



Nagyobb teljesítményt nyújtó gyors, kedvező árú és nagy megbízhatóságú fekete-fehér nyomtató. Professzionális minőségű nyomtatás, nagyon egyszerű használat és bővíthetőség, valamint rugalmas csatlakoztatási lehetőségek megosztott nyomtatási környezetek számára.

**Ez a készülék elsősorban az olyan kis- és közepes vállalatok 5–10 fős munkacsoportjai számára ideális választás, melyek nagy mennyiségben kívánnak professzionális minőségű dokumentumokat nyomtatni.**

**Megbízható, gyors és kedvező árú fekete-fehér nyomtatás munkacsoportja számára.**

Gondoskodjon munkacsoportja csúcsteljesítményéről az akár 43 lap/perces nyomtatási sebességgel, az 540 MHz-es processzorral és a Gigabit hálózatkezeléssel<sup>1</sup>. A nyomtatóban alkalmazott új tonertechnológiával mindig kiegyensúlyozott minőséget és optimális teljesítményt érhet el. A legendás HP megbízhatóság az irodai környezet követelményeihez igazodó, gondtalan nyomtatást jelent.

Nem kell időt vesztegetni a nyomtató bemelegedésére való várakozással, mivel az azonnali bekapcsolást biztosító technológia<sup>2</sup> révén üzemkész állapotban 8,5 másodperc elteltével már lehet is nyomtatni.

**Ez az egyszerű, intuitív nyomtató kivételesen egyszerű használatot biztosít.**

A nyomtató üzemeltetéséhez nincs szükség az informatikai osztály segítségére. A kezelőpanel „Mutasd, hogyan” funkcióinak köszönhetően a nyomtató konfigurálása és hibakeresése könnyen elvégezhető. Kerülje el a leállításokat, és növelje a termelékenységet:

A HP Easy Printer Care szoftverrel<sup>3</sup> egyszerre 15 HP LaserJet nyomtatót és többfunkciós készüléket is megfigyelhet. Csak egy nyomtatóillesztő meghajtóra van szüksége — a HP univerzális nyomtatóillesztő<sup>4</sup> ugyanis közvetlenül kommunikál a hálózatban lévő összes HP eszközzel, és testreszabott kezelőfelületen keresztül mutatja az elérhető funkciókat.

**A nyomtató teljesítményét és képességeit vállalkozásának igényeivel párhuzamosan növelheti.**

Csökkentheti a leállítások számát és zökkenőmentesebbé teheti a munkafolyamatot a papirkezelési kiegészítők, például az opcionális 500 lapos tálcák vagy az 1500 lapos adagolóátalca beszerzésével, a kétoldalas nyomtatást biztosító automatikus duplex egységgel<sup>5</sup>, a borítékadagolóval, az 5 rekeszes kimeneti tartóval, valamint a gyűjtő, illetve tűző/gyűjtő egységgel. Az üzleti igényekhez igazodóan különféle típusú és méretű papírokra nyomtathat. Növelje a teljesítményt és a tárolási kapacitást egy kiegészítő EIO merevlemezsel.

<sup>1</sup> Külön rendelhető a HP LaserJet P4014 esetében, míg alaptartozék a HP LaserJet P4014n és P4014dn nyomtató esetében

<sup>2</sup> Az azonnali bekapcsolást biztosító technológia révén akár 50%-os energiamegtakarítás is elérhető a hagyományos beégetőműhöz viszonyítva, sőt így az első oldal már másodpercek alatt elkészül

<sup>3</sup> Ingyenesen letölthető a [www.hp.com/go/easyprintercare](http://www.hp.com/go/easyprintercare) címről

<sup>4</sup> A Windows rendszerhez készült ingyenes HP univerzális nyomtató-illesztőprogramok letöltéséhez keresse fel a [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd) oldalt

<sup>5</sup> A külön megvásárolható automatikus kétoldalas egységgel megfelelően a papírfelhasználást (az egység a P4014dn alaptartozéka).



HP LaserJet P4014  
nyomtató



HP LaserJet P4014n  
nyomtató




HP LaserJet P4014dn  
nyomtató

## Terméknézetek

HP LaserJet P4014n nyomtató kiegészítő 500 lapos, 5 rekeszes kimeneti gyűjtővel, kiegészítő 500- lapos 3-as és 4-es adagolótálca, kiegészítő 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca, kiegészítő nyomtatóállvány, kétoldalas kiegészítő

1. A kezelőpanel egyidejűleg akár négy sornyi szöveget, továbbá animált grafikát is megjelenít
2. Kiegészítő 500 lapos 5 rekeszes kimeneti gyűjtő iratrendezési lehetőségekkel
3. 500 lapos felső gyűjtőtálca
4. Állítható 100 lapos többcélú 1-es adagolótálca különleges hordozókhoz
5. 500 lapos 2-es adagolótálca
6. Kiegészítő 500 lapos 3-as adagolótálca
7. Kiegészítő 500 lapos 4-es adagolótálca
8. Kiegészítő 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca
9. HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszerver az egyszerű hálózati megosztáshoz
10. Nagy teljesítményű, 540 MHz-es processzor és akár 128 MB memória, amely 640 MB-ig bővíthető
11. Az EIO bővítőhelyhez kiegészítő párhuzamos kártyát, merevlemez és Jetdirect nyomtatószervert lehet csatlakoztatni
12. Egy külső és két belső USB 2.0-szerű port a harmadik féltől származó eszközök csatlakoztatásához
13. Biztonsági zárnyílás
14. Nagysebességű USB 2.0 port a nyomtatóhoz való közvetlen csatlakozáshoz
15. 100 lapos hátsó gyűjtőtálca
16. Opcionális duplex egység az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz
17. Kiegészítő nyomtatóállvány a nyomtató mozgatásához

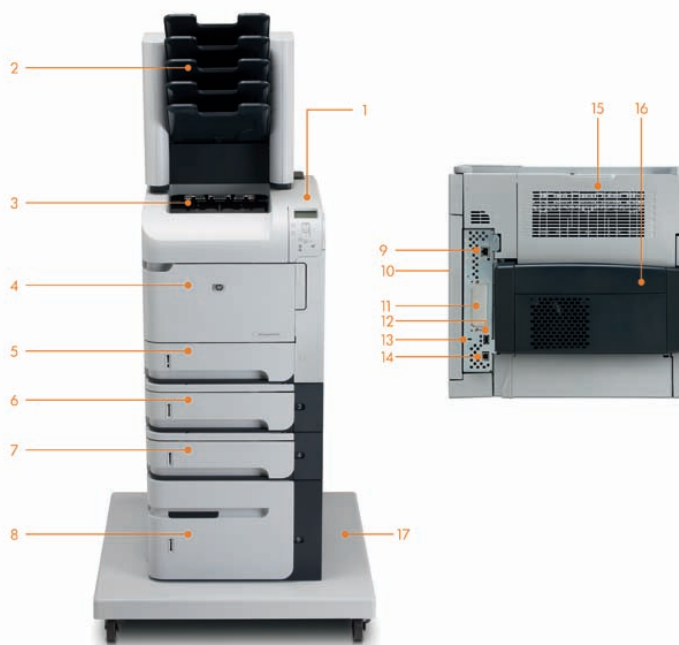

## A sorozat gyors áttekintése



### HP LaserJet P4014 nyomtató

- Percenként akár 43 oldal nyomtatási sebesség
- 96 MB RAM (max. 608 MB)
- 540 MHz-es processzor
- 600 lapos bemeneti alapkapacitás 1x100 és 1x500-sheet adagolótálcával
- Bővíthetőség 3600 oldalig opcionális 3x500-sheet és egy 1500 lapos nagy kapacitású adagolótálcával
- Javasolt havi nyomtatási mennyiség 3000-12000 oldal
- Max. 175 000 lapos havi kapacitás



### HP LaserJet P4014n nyomtató

- Mint az alaptípus
- valamint további 32 MB RAM (max. 640 MB)
- HP JetDirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló



### HP LaserJet P4014dn nyomtató

- Mint az alaptípus
- valamint további 32 MB RAM
- beágyazott gigabites hálózatkezelés
- automatikus kétoldalas egység kétoldalas nyomtatáshoz

## Ajánlott kiegészítők



### CB518A HP LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca

A HP 500 lapos adagolója további rugalmasságot biztosít, hiszen a további papírtálcának köszönhetően nagyobb nyomtatási kapacitást kölcsönöz a nyomtatónak és csökkenti a felhasználói beavatkozás szükségességét.



### CB523A HP LaserJet 1500 lapos, nagy kapacitású adagoló tálca

Az 1500 lapos HP adagoló tálca ideális nagy volumenű nyomtatási feladatok kezelésére: növeli a termelékenységet és csökkenti a felhasználói beavatkozás szükségességét.



### CB519A HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék

Az automatikus kétoldalas nyomtatást lehetővé tevő adagolóval papírfelhasználását 50%-kal csökkentheti, így pénzt takaríthat meg.



### CB520A HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő

A kinyomtatott anyagokat könnyebben megtalálhatja a HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes leválogatójával. A kinyomtatott lapok egyszerűbb visszakeresése érdekében a rekeszek személyhez, munkacsoporthoz vagy részleghez rendelhetők. Leválogatóként, rendezőként vagy munka-elválasztóként is használható.



### CB524A HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló

A HP LaserJet 75 lapos borítékadagolója egyszerűbb és hatékonyabbá teszi vállalati levelezését, hiszen többé nem szükséges kézzel adagolni a borítékokat, egyszerre akár 75 darabot is behelyezhet.



### CB522A HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó

Ez az 500 lapos tűző/leválogató további nyomtatási és automatikus tűzési lehetőséggel (maximum 15 laponként) bővíti nyomtatóját, így egyszerű, kényelmes és hatékony utómunkát tesz lehetővé a dokumentumokon automatikus tűzési hely beállításával.

## HP Global Solutions katalógus

A HP Global Solutions partnerekszelés körüli üzleti célú nyomtatási megoldásokat szállítanak és integrálnak: A termékek keverhetők, illeszthetők és testre szabhatók.

A megoldások többek között: E-úrlapok és levélpapírok, Vonalkód- és csekknymtatás (optikai és mágnesintás karakterfelismerés), Nyomtatás SAP R/3 és ERP csomagokból, Biztonságos nyomtatás, Host nyomtatás, Költségvezérelt nyomtatás és másolás, Nyomtatási feladatok könyvelése és különleges ipari megoldások. További információk a [www.hp.com/eur/gsc](http://www.hp.com/eur/gsc) címen találhatóak.

## Rendelési adatok



### HP LaserJet P4014 nyomtató (CB506A)

Nyomtató, derékszögű hálózati tápkábel, kezelőpanel felirati tábla, nyomtatókazetta, szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, bevezetés a termék használatába, terméktámogatási szórólap



### HP LaserJet P4014n nyomtató (CB507A)

Nyomtató, derékszögű hálózati tápkábel, kezelőpanel felirati tábla, nyomtatókazetta, szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, bevezetés a termék használatába, terméktámogatási szórólap



### HP LaserJet P4014dn nyomtató (CB512A)

Nyomtató, derékszögű hálózati tápkábel, kezelőpanel felirati tábla, nyomtatókazetta, szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, bevezetés a termék használatába, terméktámogatási szórólap

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

### Tartozékok

|        |   |
|--------|---|
| CB518A | HP LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca                        |
| CB523A | HP LaserJet 1500 lapos, nagy kapacitású adagoló tálca           |
| CB519A | HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék |
| CB520A | HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő               |
| CB524A | HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló                             |
| CB522A | HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó                               |
| Q3216A | HP 1000 tűzőkazetta   |
| CB521A | HP LaserJet 500 lapos lerakó                                    |
| CB525A | HP LaserJet P4010/P4510 sorozatú nyomtatóállvány                |
| CB527A | HP LaserJet 400 lapos, egyedi médiaadagoló tálca                |
| J8019A | HP Secure nagy teljesítményű merevlemez                         |
| J7972G | HP 1284B párhuzamos kártya                                      |
| CC413A | HP 64 MB 144 érintkezés x32 DDR2 DIMM                           |
| CC414A | HP 128 MB 144 érintkezés x32 DDR2 DIMM                          |
| CE483A | HP 512 MB 144 érintkezés x32 DDR2 DIMM                          |
| CB389A | HP 220 V-os felhasználói karbantartó készlet                    |

### Kellékek

|        |   |
|--------|---|
| CC364A | HP LaserJet CC364A fekete nyomtatókazetta   |
|        | Egy kazetta átlagos kapacitása 10 000 szabványos oldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint* |

### Csatlakoztatás

|        |   |
|--------|---|
| J7934G | HP Jetdirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver                         |
| J7961G | HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver                            |
| J8007G | HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló |
| J8021A | HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló        |

### Szerviz és támogatás

|          |  |
|----------|--|
| UK523A/E | HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 3 év   |
| UK652E   | HP Care Pack, aznapi, helyszíni, 4 órán belüli, munkanapokon 13 óras rendelkezésre állási idővel, 3 év                       |
| UK524E   | HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 4 év   |
| UK525E   | HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 5 év   |
| UK656PE  | HP Care Pack, garanciális időn túli, következő munkanapi, helyszíni, 1 év  |
| UK658PE  | HP Care Pack, garanciális időn túli, aznapi, helyszíni, 4 órán belüli, munkanapokon 13 óra rendelkezésre állási idővel, 1 év |
| UK662E   | HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 3 év (max. 3 eszközre)   |
| UC742E   | HP Care Pack, telepítés és hálózat beállítása egy hálózati nyomtatonál   |

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>



## Műszaki adatok

|   |  |   |                           |   |
|---|--|---|---------------------------|---|
| <b>Nyomatási technológia</b>                      | Monokróm lézer   |   |                           |   |
| <b>Nyomatási sebesség</b>                         | A4 fekete: Akár 43 oldal percenként<br>A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő Fekete: Akár 8,5 másodperc alatt (üzemkész állapotból)<br>A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, és a dokumentum bonyolultságától függ  |   |                           |   |
| <b>Processzor</b>                                 | 540 MHz, Motorola ColdFire® V5e  |   |                           |   |
| <b>Memória</b>                                    | P4014: 96 MB; P4014n: 128 MB; P4014dn: 128 MB; P4014: Egy 144 tús DDR2 DIMM bővítőhelyen keresztül 608 MB-ra bővíthető; P4014n: Egy 144 tús DDR2 DIMM bővítőhelyen keresztül 640 MB-ra bővíthető; P4014dn: Egy 144 tús DDR2 DIMM bővítőhelyen keresztül 640 MB-ra bővíthető  |   |                           |   |
| <b>Nyomatási felbontás</b>                        | Max. 1200 x 1200 dpi   |   |                           |   |
| <b>Nyomatási minőség</b>                          | HP REI, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, HP 300 dpi  |   |                           |   |
| <b>Nyomatónyelvek</b>                             | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (1.4-es verzió) nyomtatás (legalább 128 MB nyomtatómemória, 192 MB ajánlott)  |   |                           |   |
| <b>Gazdaságos nyomtatás</b>                       | Az azonnal bekapcsoló beégetőmű technológiának köszönhetően átkapcsolás energiatakarékos üzemmódba nyomtatás után (áramtakarékos), kétoldalas nyomtatás és több kicsinyített oldal egy lapra (papirtakarékosság), vázlat üzemmód (tonertakarékosság)   |   |                           |   |
| <b>Betűtípusok/betűkészletek</b>                  | 80 HP betűkészlet (továbbá görög, héber, cirill, arab)   |   |                           |   |
| <b>Javasolt havi lapkapacitás</b>                 | 3000–12000   |   |                           |   |
| <b>Kihasználtság (havi, A4)</b>                   | Max. 175000 oldal  |   |                           |   |
| <b>Nyomatási margók</b>                           | felső: 6 mm, bal: 5 mm, jobb: 5 mm, alsó: 6 mm   |   |                           |   |
| <b>Médiakezelés</b>                               | <b>Bemenet</b>   | <b>Kapacitás</b>  | <b>Súly</b>               | <b>Méret</b>  |
|   | 1. tálcá   | lap: 100, boríték: 10   | 60 – 200 g/m <sup>2</sup> | A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), boríték (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm – 216 x 356 mm |
|   | 2. tálcá   | lap: 500  | 60 – 120 g/m <sup>2</sup> | A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 – 216 x 356 mm   |
|   | 3. tálcá   | lap: 500  | 60 – 120 g/m <sup>2</sup> | A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 – 216 x 356 mm   |
|   | <b>Kimenet:</b>  | Lap: Max. 600. Boríték: Max. 10. Írásvetítő fóliák: Max. 600; 100 lapos hátsó kimeneti tartó, 500 lapos felső gyűjtőtálca |                           |   |
|   | <b>Kétoldalas nyomtatás:</b>   | P4014: Automatikus (opcionális); P4014n: Automatikus (opcionális); P4014dn: Automatikus (alapkiépítésben)                 |                           |   |
| <b>Médiatípusok</b>                               | Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény), boríték, címke, kártya, írásvetítő fólia   |   |                           |   |
| <b>Illesztőfelület és csatlakoztathatóság</b>     | P4014: 1 nagysebességű USB 2.0, 1 EIO bővítőhely, 1 külső és 2 belső USB 2.0-szerű port a külső eszközök csatlakoztatásához; P4014n: Beépített Jetdirect (Gigabit Ethernet) nyomtatókiszolgáló, 1 nagysebességű USB 2.0, 1 EIO bővítőhely, 1 külső és 2 belső Host USB 2.0-szerű port külső egységek csatlakoztatásához; P4014dn: Beépített Jetdirect (Gigabit Ethernet) nyomtatókiszolgáló, 1 nagysebességű USB 2.0, 1 EIO bővítőhely, 1 külső és 2 belső Host USB 2.0-szerű port külső egységek csatlakoztatásához; Opcionális: HP Jetdirect belső nyomtatókiszolgálók; HP Jetdirect külső nyomtatókiszolgálók; HP vezeték nélküli nyomtatókiszolgálók; HP biztonságos, nagy teljesítményű EIO merevlemez J8019A (CPE OZ firmware 10.1 vagy újabb szükséges). A rendelkezésre álló HP hálózati megoldásokkal kapcsolatos további információ: <a href="http://www.hp.com/go/jetdirect">http://www.hp.com/go/jetdirect</a> |   |                           |   |
| <b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>          | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003; Windows Vista®-tanúsítvány; Mac OS X v10.2, v10.3 vagy újabb verziója<br>Opcionális: Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, A legújabb nyomtató-illesztőprogramok és a támogatott operációs rendszerekhez szükséges szoftver rendelkezésre áll a következő webhelyen: <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ; ha nincs Internet hozzáférés, lásd a nyomtató dobozában lévő támogatási szórólapot  |   |                           |   |
| <b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b> | HP Jetdirect nyomtatókiszolgálókon keresztül: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 64 bites 2003, 64 bites XP; Windows Vista®, 64 bites Windows Vista® (Microsoft® Windows® 2003, XP és Windows Vista® rendszerrel kompatibilis Microsoft® IPv6-hoz); Novell® 5.1 és újabb verziója; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 vagy újabb verziója; RED HAT Linux 7.x vagy újabb verziója; SUSE Linux 8.x vagy újabb verziója; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 és újabb verziója (csak SPARC® rendszerek); IBM® AIX 3.2.5 és újabb verzió 1; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services, Opcionális: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5  |   |                           |   |
| <b>Minimális rendszerkövetelmények</b>            | Microsoft® Windows® 2000: 133 MHz-es processzor, 64 MB RAM, CD-ROM meghajtó; Microsoft® Windows® XP Home és Professional: 233 MHz-es processzor, 64 MB RAM, CD-ROM meghajtó; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz-es processzor, 128 MB RAM (Standard Edition), 220 MB szabad merevlemez-terület Microsoft® Windows® rendszeren, 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM (Windows Vista® rendszerhez, a minimális merevlemez-területet lásd a felhasználói útmutatóban); CD-ROM meghajtó vagy internetkapcsolat, IEEE 1284 kompatibilis kétirányú párhuzamos port, USB (ami kompatibilis az 1.1 vagy a 2.0 szabvánnyal), Mac OS X v10.2 vagy újabb; PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 160 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM meghajtó, USB port vagy IEEE 1284-B kompatibilis párhuzamos port (a következőn keresztül: HP1284B párhuzamos kártya J7972G)   |   |                           |   |
| <b>Szoftver</b>                                   | Nyomtató-illesztőprogramok és telepítőprogram CD-ROM-on: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, Postscript Printer leírófájlok, HP LaserJet Utility (Mac), Macintosh szoftver  |   |                           |   |
| <b>Vezérlőpult</b>                                | 2,29 x 5,33 cm-es 4 soros LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (Üzemkész, Adat, Hiba), 5 gomb (Információ, Enter, Stop/Visszavonás, OK, Váltás fel/le). Nincsenek számgombok   |   |                           |   |
| <b>Nyomtató kezelése</b>                          | HP Web Jetadmin, HP LaserJet segédprogram, HP beágyazott webkiszolgáló, HP Easy Printer Care szoftver  |   |                           |   |
| <b>Áramellátás</b>                                | Követelmények: Bemenő feszültség: 100 – 127 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Anyagszükséglet: Max. 800 watt (működés közben/nyomtatásnál), max. 17 watt (üzemkész állapotban), max. 12 watt (készletléti állapotban), Tipikus fogyasztás (TEC): 4,11 kWh/hét   |   |                           |   |
| <b>Méretek (sz x mé x ma)</b>                     | Kicsomagolva: P4014: 419 x 450 x 393 mm; P4014n: 419 x 450 x 393 mm; P4014dn: 419 x 538 x 394 mm<br>Csomagolva: P4014: 570 x 535 x 500 mm; P4014n: 570 x 535 x 500 mm; P4014dn: 790 x 600 x 540 mm   |   |                           |   |
| <b>Súly</b>                                       | Kicsomagolva: P4014: 25,82 kg; P4014n: 25,82 kg; P4014dn: 28,28 kg<br>Becsomagolva: P4014: 27 kg; P4014n: 27 kg; P4014dn: 29,6 kg  |   |                           |   |
| <b>Működési környezet</b>                         | Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 10–32°C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0–35°C. Tárolási páratartalom: 10–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd 7,1 B(A) (működés közben/nyomtatásnál), 4,0 B(A) (üzemkész állapotban). Hangnyomás: LpAm 58 dB(A) (működés közben/nyomtatásnál), 27 dB(A) (üzemkész állapotban)   |   |                           |   |
| <b>Terméktanúsítványok</b>                        | Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943:2001, 2006/95/EK kifizetsültségi irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint  |   |                           |   |
| <b>Garancia</b>                                   | Egy éves helyszíni garancia. Opcionális HP Care Pack szolgáltatás rendelhető. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.  |   |                           |   |

<http://www.hp.com/hu>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 10/10 4AA1-8007HUE

