



En snabb och tillförlitlig svartvit skrivare till överkomligt pris som möjliggör högre produktivitet. Upplev professionell utskriftskvalitet, exceptionellt enkel användning och utbyggsbarhet samt flexibla anslutningsalternativ för delade skrivarmiljöer.

**Idealisk för arbetsgrupper med 5 - 10 användare på små och medelstora företag som behöver producera dokument av professionell kvalitet i stora volymer.**



HP LaserJet P4014 skrivare

**Du får tillförlitliga och snabba utskrifter till överkomligt pris för din arbetsgrupp.**

Hjälp din arbetsgrupp att arbeta så effektivt som möjligt med utskriftshastigheter på upp till 43 sid/min, en 540 MHz-processor och Gigabit-nätverksanslutning<sup>1</sup>. Du får konsekventa resultat och optimal prestanda med skrivarens nya tonerteknik. Legendarisk HP-tillförlitlighet innebär problemfria utskrifter som uppfyller kraven i din kontorsmiljö. Ingen tid går förlorad när skrivaren värms upp eftersom direktuppvärmningsteknik<sup>2</sup> säkerställer att den första sidan skrivs ut på endast 8,5 sekunder från Redo-läge.

**Njut av exceptionellt enkel användning med denna enkla och intuitiva skrivare.**

Använd och underhåll skrivaren utan hjälp av IT-personal. Skrivarkonfiguration och felsökning är enkelt med hjälp av "Visa mig hur"-funktionerna på kontrollpanelen. Undvik avbrott och öka produktiviteten: Med programvaran HP Easy Printer Care<sup>3</sup> kan du övervaka cirka 15 HP LaserJet-skrivare och MFP samtidigt. Använd endast en drivrutin – HP Universal skrivardrivrutin<sup>4</sup> kommunicerar direkt med varje HP-enhet i nätverket och anpassar användargränssnittet så att de tillgängliga funktionerna visas.

**Utöka skrivarens prestanda och kapacitet allteftersom behoven i din verksamhet växer.**

Upplev färre avbrott och effektivisera arbetsflödena med tillbehör för pappershantering (tillval), bl.a. extra 500-arks pappersmagasin eller ett 1 500-arks pappersmagasin, en enhet för automatisk dubbelsidig utskrift<sup>5</sup>, en kuvertmatare och utmatningstillval som t.ex. en 5-facks mailbox, arksamblare eller arksamblare med häftningsfunktion. Skriv ut på olika materialtyper och -storlekar för att producera de utskrifter som uppfyller ditt företags specifika behov. Förbättra prestandan och öka lagringskapaciteten med en EIO-hårddisk (tillval).



HP LaserJet P4014n skrivare

<sup>1</sup> Tillval på HP LaserJet P4014 och standard på HP LaserJet P4014n och P4014dn

<sup>2</sup> Direktuppvärmningsteknik ger upp till 50 procent energibesparing jämfört med traditionell uppvärmning samtidigt som den första sidan skrivs ut på några få sekunder

<sup>3</sup> Ladda ned kostnadsfritt från [www.hp.com/go/easyprinter-care](http://www.hp.com/go/easyprinter-care)

<sup>4</sup> Om du vill ladda ned HP Universal skrivardrivrutinserie för Windows gratis, besök [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd)

<sup>5</sup> Minska pappersförbrukningen till hälften med automatisk dubbelsidig utskrift som tillval, standard på HP LaserJet P4014dn.




HP LaserJet P4014dn skrivare

## Produkt Rundtur

HP LaserJet P4014n Skrivaren visas med 5-facks mailbox för 500 ark (tillval), 500-arks pappersmagasin 3 och 4 (tillval), 1 500-arks pappersmagasin med hög kapacitet (tillval), skrivarstativ (tillval) och enhet för dubbelsidig utskrift

1. Kontrollpanelen kan visa upp till fyra texttrader och animerad grafik samtidigt
2. 5-facks mailbox för 500 ark med sorteringsfunktion (tillval)
3. 500-arks övre utmatningsfack
4. Justerbart 100-arks kombimagasin 1 för specialmaterial
5. 500-arks pappersmagasin 2
6. 500-arks pappersmagasin 3 (tillval)
7. 500-arks pappersmagasin 4 (tillval)
8. 1 500-arks pappersmagasin med hög kapacitet (tillval)
9. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver för enkel delning i nätverk
10. En kraftfull 540 MHz-processor och upp till 128 MB minne, kan uppgraderas till 640 MB
11. EIO-expansionsplats som stöder ett tillval i form av parallellkort, hårddisk eller Jetdirect-printserver
12. En extern och två interna USB 2.0-värdportar för tredjepartsanslutningar
13. Plats för säkerhetslås
14. Hi-Speed USB 2.0-port för direktanslutning till skrivare
15. 100-arks bakre utmatningsfack
16. Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift som tillval
17. Skrivarstativ (tillval) gör skrivaren flyttbar

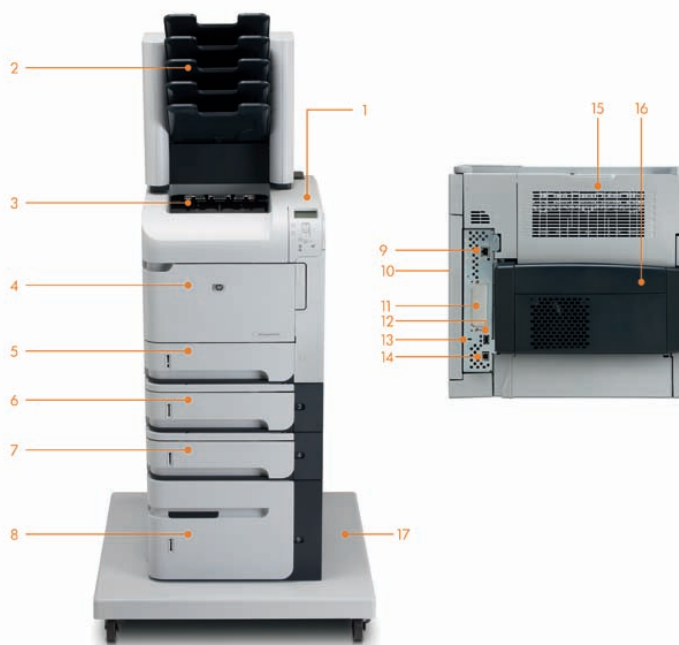

## Serien – en översikt



### HP LaserJet P4014 skrivare

- Utskriftshastighet upp till 43 sidor/minut
- 96 MB RAM (max 608 MB)
- 540 MHz-processor
- standardinmatningskapacitet 600 ark med 1x100-arks magasin och 1x500-sheet-arksmagasin
- kan utökas till 3 600 sidor med 3x500-sheet-arks magasin (tillval) och ett 1 500-arks högkapacitetsmagasin
- rekommenderad månatlig utskriftsvolym 3 000 till 12 000 sidor
- kapacitet upp till 175 000 sidor



### HP LaserJet P4014n skrivare

- Som basmodell med:
- ytterligare 32 MB RAM (max 640 MB)
- HP Jet Direct Gigabit Ethernet-printserver



### HP LaserJet P4014dn skrivare

- Som basmodellen med:
- ytterligare 32 MB RAM
- inbyggd Gigabit-nätverksfunktion
- enhet för automatisk dubbelsidig utskrift

## Rekommenderade tillbehör



**CB518A**  
**HP LaserJet 500-ark matare/magasin**  
 HPs 500-arks pappersmagasin och matare ökar flexibiliteten genom att tillhandahålla ett extra pappersmagasin, öka utmatningskapaciteten och minska användaråtgärderna.



**CB523A**  
**HP LaserJet 1 500-ark högkapacitetsmagasin**  
 HPs 1 500-arks pappersmagasin med hög kapacitet är idealiskt för stora utskriftsvolymer och hjälper dig att öka produktiviteten och minimera användaråtgärderna.



**CB519A**  
**HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskriften**  
 Med tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift kan du minska pappersförbrukningen med upp till 50 % och spara pengar.



**CB520A**  
**HP LaserJet 500-ark 5-facks mailbox**  
 Hitta snabbt och enkelt dina utskriften med HP LaserJet 5-facks mailbox för 500 ark. Reservera varje mailbox-fack för en individ, en arbetsgrupp eller en avdelning så att var och en enkelt hittar sina utskriften. Den kan även användas som sorterare, arkamlare eller jobbseparator.



**CB524A**  
**HP LaserJet 75-ark kuvertmatare**  
 HP LaserJet 75-ark kuvertmatare möjliggör enkla och effektiva företagsutskick och eliminerar behovet av manuell matning eftersom du kan skriva ut upp till 75 kuvert i taget.



**CB522A**  
**HP LaserJet 500-ark arkamlare m häftningsfunktion**  
 Denna arkamlare med häftningsfunktion ger 500 arks ytterligare utmatningskapacitet och automatisk häftningsfunktion (upp till 15 sidor) vilket möjliggör enkel och effektiv efterbehandling av dokument med automatisk offset.

### HP Global Solutions-katalog

Våra partner i HP Global Solutions levererar och integrerar ett brett utbud av utskriftslösningar för företag: Produkterna kan blandas, kombineras och anpassas. Lösningarna omfattar: Utskrifter av e-formulär, brevpapper, streckkoder och checker (OCR och MICR), utskriften från SAP R/3- och ERP-paket, säkra utskriften, värdukskrifter, utskriften och kopiering med kostnadskontroll, redovisning av utskriftsjobb och speciella branschlösningar. Gå till [www.hp.com/eur/gsc](http://www.hp.com/eur/gsc) om du vill veta mer.

## Beställningsinformation



**HP LaserJet P4014 skrivare (CB506A)**  
 Skrivare, rätvinklig strömssladd, överstycke till kontrollpanelen, programvara och dokumentation på CD-ROM, tonerkassett, startguide, supportbroschyr



**HP LaserJet P4014n skrivare (CB507A)**  
 Skrivare, rätvinklig strömssladd, överstycke till kontrollpanelen, programvara och dokumentation på CD-ROM, tonerkassett, startguide, supportbroschyr



**HP LaserJet P4014dn skrivare (CB512A)**  
 Skrivare, rätvinklig strömssladd, överstycke till kontrollpanelen, programvara och dokumentation på CD-ROM, tonerkassett, startguide, supportbroschyr

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

### Tillbehör

<b>CB518A</b>	HP LaserJet 500-ark matare/magasin
<b>CB523A</b>	HP LaserJet 1 500-ark högkapacitetsmagasin
<b>CB519A</b>	HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskriften
<b>CB520A</b>	HP LaserJet 500-ark 5-facks mailbox
<b>CB524A</b>	HP LaserJet 75-ark kuvertmatare
<b>CB522A</b>	HP LaserJet 500-ark arkamlare m häftningsfunktion
<b>Q3216A</b>	HP kassett med 1000 häftklamar
<b>CB521A</b>	HP LaserJet 500-ark arkamlare
<b>CB525A</b>	HP LaserJet P4010/P4510-serien skrivarstativ
<b>CB527A</b>	HP LaserJet 400-ark magasin för anpassade storlekar
<b>J8019A</b>	HP Secure High-Performance hårddisk
<b>J7972G</b>	HP 1 284B parallellkort
<b>CC413A</b>	HP 64 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
<b>CC414A</b>	HP 128 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
<b>CE483A</b>	HP 512 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
<b>CB389A</b>	HP 220 V underhållssats

### Förbrukningsartiklar

<b>CC364A</b>	HP LaserJet CC364A svart tonerkassett
	En kassett ger i genomsnitt 10 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*

### Anslutning

<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

### Service och support

<b>UK523A/E</b>	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år
<b>UK652E</b>	HP Care Pack, på plats inom 4 timmar samma arbetsdag 13x5, 3 år
<b>UK524E</b>	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 4 år
<b>UK525E</b>	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 5 år
<b>UK656PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, på plats nästa arbetsdag, 1 år
<b>UK658PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, på plats inom 4 timmar samma arbetsdag 13x5, 1 år
<b>UK662E</b>	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år (begränsat till 3 paket)
<b>UC742E</b>	HP Care Pack installation och nätverkskonfiguration för 1 nätverksskrivare

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>



## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laserutskrift i svart/vitt			
<b>Utskriftshastighet</b>	A4 svart: Upp t 43 sid/min Första sidan utskriven Svart: Så snabbt som 8,5 sek (från starklar) Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet			
<b>Processor</b>	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e			
<b>Minne</b>	P4014: 96 MB; P4014n: 128 MB; P4014dn: 128 MB; P4014: Kan utökas till 608 MB genom en 144-stifts DDR2 DIMM-plats; P4014n: Kan utökas till 640 MB genom en 144-stifts DDR2 DIMM-plats; P4014dn: Kan utökas till 640 MB genom en 144-stifts DDR2 DIMM-plats			
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 1200 x 1200 dpi			
<b>Utskriftskvalitet</b>	HP REI, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, HP 300 dpi			
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript-emulering, nivå 3, direkt PDF-utskrift (v 1.4) (128 MB skrivarminne krävs, 192 MB rekommenderas)			
<b>Ekonomiutskrift</b>	Återgång till energisparläge efter utskriftsjobb tack vare direktuppvärmningsteknik (sparar ström), utskrift av flera sidor på samma ark och dubbelsidig utskrift (sparar papper), utkastläge (sparar toner)			
<b>Teckensnitt/fonter</b>	80 HP teckensnittsuppsättning (plus grekiska, hebreiska, ryska, arabiska)			
<b>Rekommenderad sidvolym per månad</b>	3 000 till 12 000			
<b>Utskriftskapacitet (per månad, A4)</b>	Upp t 175000 sidor			
<b>Utskriftsmarginaler</b>	högst upp: 6 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, längst ned: 6 mm			
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>	<b>Format</b>
	Magasin 1	ark: 100, kuvert: 10	60 till 200 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), envelope (Com 10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
	Magasin 2	ark: 500	60 till 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive, Statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 till 216 x 356 mm
	Magasin 3	ark: 500	60 till 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive, Statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 till 216 x 356 mm
	<b>Utmatning:</b>	Ark: Upp till 600. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 600; 100-arks bakre utmatningsfack, 500-arks övre utmatningsfack		
	<b>Duplexutskrift:</b>	P4014: Automatisk (tillval); P4014n: Automatisk (tillval); P4014dn: Automatisk (standard)		
<b>Medietyper</b>	Papper (brevpapper, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kort, OH-film			
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	P4014: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-plats, 1 extern och 2 interna USB 2.0-liknande värddportar för anslutning av tredjepartsprodukter; P4014n: Inbyggd Jetdirect (Gigabit Ethernet) printserver, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-plats, 1 extern och 2 interna USB 2.0-liknande värddportar för anslutning av tredjepartsprodukter; P4014dn: Inbyggd Jetdirect (Gigabit Ethernet) printserver, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-plats, 1 extern och 2 interna USB 2.0-liknande värddportar för anslutning av tredjepartsprodukter; Tillval: HP Jetdirect interna printserver; HP Jetdirect externa printserver; HP trådlösa printserver; HP Secure High Performance EIO-hårddisk J8019A (fast CPE OZ-programvara version 10.1 eller senare krävs). För mer information om tillgängliga HP-nätverkslösningar, besök <a href="http://www.hp.com/go/jetdirect">http://www.hp.com/go/jetdirect</a>			
<b>Passar följande operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003; Certifierad för Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3 eller senare Tillval: Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Aktuella skrivardrivrutiner och program för alla operativsystem som stöds finns tillgängliga på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ; om du inte har tillgång till Internet kan du lösa supportbroschyren som medföljer i skrivarens förpackning			
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Via en HP Jetdirect-printserver: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bitars, XP 64-bitars; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bitars (för Microsoft® IPv6 kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP och Windows Vista®); Novell® 5.1 och senare; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 och senare; RED HAT Linux 7.x och senare, SUSE Linux 8.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 och senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare 1; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services, Tillval: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5			
<b>Lägsta systemkrav</b>	Microsoft® Windows® 2000: 133 MHz-processor, 64 MB RAM, CD-ROM-enhet; Microsoft® Windows® XP Home och Professional: 233 MHz-processor, 64 MB RAM, CD-ROM-enhet; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz processor, 128 MB RAM (Standard Edition), 220 MB ledigt hårddiskutrymme för Microsoft® Windows®, 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista® Ready, i användarhandboken anges minimalt hårddiskutrymme); CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning, IEEE 1284-anpassad dubbelriktad parallellport, USB (kompatibel med USB 1.1 eller 2.0), Mac OS X v10.2 eller senare; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-processor; 160 MB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet, USB-port eller IEEE 1284-B-anpassad parallellport (via HP1284B parallellkort J7972G)			
<b>Programvara</b>	Utskriftsdrivrutiner och installationsprogram på CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, Postscript Printer Description-filer, HP LaserJet Utility (Mac), Macintosh-programvara			
<b>Kontrollpanel</b>	2,29 x 5,33 cm 4-radars LCD-teckenfönster, 3 indikatorlampor med lysdioder (LED) (Redo, Data, Varning), 5 knappar (Information, Återgå, Stopp/avbryt, OK, Växla upp/ned). Inga numeriska knappar			
<b>Skriverhantering</b>	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care			
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Ingångsspänning 100 till 127 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Förbrukning: 800 W max. (aktiv/utskrift), 17 W max. (redo), 12 W max. (viloläge), 0,5 W max. (avstängd), typisk elförbrukning: 4,11 kWh/vecka			
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: P4014: 419 x 450 x 393 mm; P4014n: 419 x 450 x 393 mm; P4014dn: 419 x 538 x 394 mm Med emballage: P4014: 570 x 535 x 500 mm; P4014n: 570 x 535 x 500 mm; P4014dn: 790 x 600 x 540 mm			
<b>Vikt</b>	Utan emballage: P4014: 25,82 kg; P4014n: 25,82 kg; P4014dn: 28,28 kg I förpackning: P4014: 27 kg; P4014n: 27 kg; P4014dn: 29,6 kg			
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 10 till 32 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 7,1 B(A) (aktiv/utskrift), 4,0 B(A) (redo). Ljudtryck: LpAm 58 dB(A) (aktiv/utskrift), 27 dB(A) (redo)			
<b>Produktgodkännanden</b>	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna			
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på plats. Extra HP Care Pack-tjänster finns. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.			

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/10 4AA1-8007SVE

