

HP Color LaserJet Enterprise CP4525-serien



Print højtpåvirkende farvedokumenter ved højtydende hastigheder. Beskyt fortrolige udskriftsjob med on-board- og netværkssikkerhed. Opfyld din voksende virksomheds behov med effektiv papirhåndtering, papirkapacitet, der kan udvides, og nemme kontroller.

Ideel til virksomheder med administrerede arbejdsgrupper med 8–20 personer, der behøver en netværksklar laserprinter til hurtig og sikker farveprint i høj kvalitet.



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n printer



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn printer



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh printer

Oplev stærk ydelse for farveprint.

forøg din printproduktivitet med hastigheder op til 40 sider/min. A4 og levering af første side på kun 9,5 sekund fra tilstand med lavt strømforbrug med Instant-on-teknologi. Strømlin din arbejdsgruppes udskriftsjob: gem en stor udskriftsjobkø med 1 GB hukommelse¹. Det er nemt at installere, konfigurere, overvåge, fejlfinde og administrere hele din printerflåde overalt på netværket med HP Web Jetadmin. Undgå forsinkelser og håndtere store mængder med en stærk papirkapacitet på op til 2.100 ark².

Producere overlegne forretningsdokumenter i farve med konstant kvalitet.

Imponere med farver i professionel kvalitet: HP ImageREt 3600 og op til 1200 x 1200 dpi leverer finere detaljer, jævne farveovergange, nøjagtig tekst og skarpe billeder. Administrere brug af farveprint og omkostninger: tildel adgang pr. bruger eller applikation, eller slå farveprint fra med den prisvindende HP farveadgangskontrol³. Få forbrugsvarer skræddersyet til store mængder med en sort tonerpatron med høj kapacitet. Udvid dine muligheder med en række mediestørrelser og -typer såsom almindelige og blanke papirer.

Beskyt dine forretningskritiske data med avanceret on-board sikkerhed.

Beskyt dine forretningskritiske data med HP Secure Hard Disk⁴, udvid antallet af IP-adresser på dit netværk med IPv6, og implementer sofistikeret netværksadgangskontrol med 802.1x-validering og IPsec-kryptering. Hold følsomt materiale privat, når du henter gemte fortrolige udskriftsjob ved hjælp af kontrolpanelet. Opret bekvemt forbindelse til en ekstra sikkerhedskortlæser eller anden valideringsenhed med Hi-Speed USB 2.0-porten.

¹ 1 GB hukommelse er kun standard for xh-modellen n- og dn-modellerne har 512 MB hukommelse og kan udvides op til 1 GB

² xh-modellen har som standard 2.100 arks papirkapacitet n- og dn-modellerne leveres med 600 arks papirkapacitet som standard og kan udvides med en ekstra 500 arks papirbakke og skab


³ Muligheder for at styre farveadgang varierer fra enhed til enhed Buyer's Lab tildelte HP farvestyringsfunktioner prisen "Outstanding Achievement" i december 2007

⁴ HP Secure Hard Disk er standard på xh-modellen og ekstraudstyr til n- og dn-modellerne.

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh Printer vist

1. Kontrolpanel med firelinjers farvedisplay
2. 500 arks udbakke
3. Praktisk adgang til fire alt-i-én HP-printerpatroner via frontlågen
4. Indbygget automatisk dobbeltsideprint
5. Fire 500 arks papirbakker giver en samlet papirkapacitet på 2.100 ark
6. Universalbakke til 100 ark klarer kraftige brugerdefinerede medier på op til 220 g/m
7. Hi-Speed USB 2.0 port
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver
9. Integreret HP Secure harddisk med høj ydelse
10. 1 GB (1024 MB) samlet hukommelse og en 800 MHz processor håndterer hurtigt komplekse udskriftsjob
11. En ledig EIO-port
12. Holder til sikkerhedslås

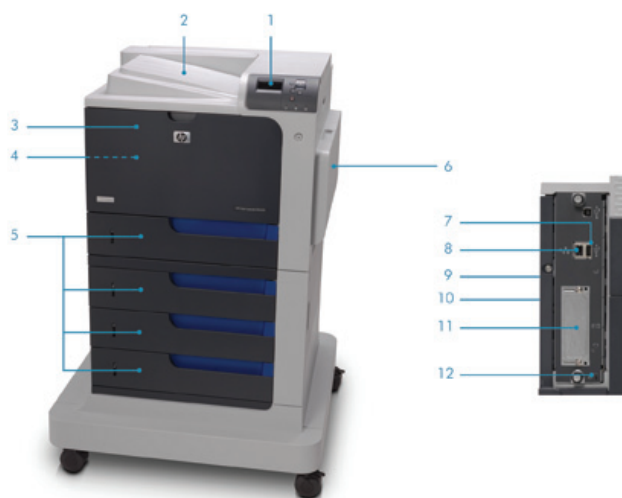

Oversigt over serien



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n printer

- Printhastighed på op til 40 sider/min. i sort/hvid og farve
- ImageREt 3600
- 1200 x 1200 dpi effektiv outputkvalitet
- 512 MB standardhukommelse der kan udvides til 1024 MB
- 800 MHz processor
- Standard papirkapacitet på 600 ark med en 500 arks papirbakke og en 100 arks universalbakke. Kan udbygges med en ekstra 500-arke papirbakke med eller uden skab eller med 3x500-arke bakke med printerstativ.



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn printer

- Som CP4525n model plus automatisk dobbeltsideprint



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh printer

- Som CP4525n model plus automatisk dobbeltsideprint
- 1 GB on-board-hukommelse
- HP High-Performance Secure Hard Disk
- papirkapacitet på 2100 ark med ekstra 3 x 500 arke bakker og printerstativ

Anbefalet tilbehør



CC422A
HP Color LaserJet 500-arks papirfoder og kabinet
Brug mindre tid på at lægge papir og mere på at printe. Opfyld printbehovet for flere brugere eller i miljøer, hvor der printes meget, med en 500-arks papirfoder og et skab til HP Color LaserJet CP4020- og CP4520-printere samt CM4540 MFP.



CC423A
HP Color LaserJet 3x500-arks papirfoder og stativ
Brug mindre tid på at lægge papir i og mere på at printe. Opfyld printbehovene i miljøer, hvor der printes meget, med 3x500-sheet papirfoder samt stativ til HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP (CC419A)- og CP4520-serien.



CC425A
HP Color LaserJet, bakke til 500 ark
Øget produktivitet med papirbakke, der er nem at installere, så du kan printe flere sider uden at skulle fylde papir i og samtidig har to slags papir i printerens.



CC497A
HP LaserJet-bakke med indsats til postkort
HP-indsatsen til postkortmedie (til bakke 3) er en problemfri løsning til kunder, der regelmæssigt printer på 10 x 15 cm postkortmedie.



CE467A
HP 512 MB DDR2 200-bens DIMM
HP-printerens hukommelse forbedrer printerkapaciteten for tunge dokumenter og tunge filer som f.eks. farvepræsentationer, tosidet tryk samt grafik-tætte pdf-filer og websider.



J8019A
HP Secure High-Performance harddisk
Når du sikrer din forretning, beskytter du dine data. Med HP High-Performance Secure EIO harddisken med lås à la Kensington kan du nemt sikre værdifulde data på din HP printer eller MFP og stadig få optimal ydelse.

Bestillingsoplysninger



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n printer (CC493A)
Printer, strøm kabel, 100-arks universalbakke; 500-arks papirbakke, HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver; HP LaserJet Black printerpatron (~8500 sider); HP Color LaserJet Cyan, Yellow og Magenta printerpatron med HP ColorSphere toner (~11.000 pages); Hardware- og softwareinstallationsvejledning; Cd-rom med software drivere og dokumentation



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn printer (CC494A)
Printer, strøm kabel, 100-arks universalbakke; 500-arks papirbakke, HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver; HP LaserJet Black printerpatron (~8500 sider); HP Color LaserJet Cyan, Yellow og Magenta printerpatron med HP ColorSphere toner (~11.000 pages); Hardware- og softwareinstallationsvejledning; Cd-rom med software drivere og dokumentation



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh printer (CC495A)
Printer, strøm kabel, HP High-Performance Secure harddisk, 100-arks universalbakke; 4 x 500 arks papirkassetter; HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver; HP LaserJet Black printerpatron (~8500 sider); HP Color LaserJet Cyan, Yellow og Magenta printerpatron med HP ColorSphere toner (~11.000 pages); Hardware- og softwareinstallationsvejledning; Cd-rom med software drivere og dokumentation

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør	
CC422A	HP Color LaserJet 500-arks papirfoder og kabinet
CC423A	HP Color LaserJet 3x500-arks papirfoder og stativ
CC425A	HP Color LaserJet, bakke til 500 ark
CC497A	HP LaserJet-bakke med indsats til postkort
CE467A	HP 512 MB DDR2 200-bens DIMM
J8019A	HP Secure High-Performance harddisk
J7972G	HP 1284B Parallelt kort
Tilslutning	
J7934G	HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs printserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server

Forbrugsvarer	
CE260A	HP 647A Black LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 8500 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798*
CE260X	HP 649X Black LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 17.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798*
CE261A	HP 648A Cyan LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 11.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798*
CE262A	HP 648A Yellow LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 11.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798*
CE263A	HP 648A Magenta LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 11.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798*
CE265A	HP Color LaserJet CE265A Toner Collection Unit (36.000 sider) Toneropsamlingsenhedens kapacitet er ca. 36.000 sider (det faktiske antal kan variere markant afhæng af de printede billeder, anvendt papir, miljømæssige forhold og andre faktorer).
CE246A	HP Color LaserJet CE246A 110V Fuser Kit (150.000 sider)
CE247A	HP Color LaserJet CE247A 220V Fuser Kit (150.000 sider)
CE249A	HP Color LaserJet CE249A Transfer Kit (150.000 sider)

Medier	
CHP370	HP Colour Laser Paper 90 g/m ² -A4/500 ark
CG964A	HP Professional Glossy Laser Paper 120 gsm, 250 ark, A4, 210 x 297 mm
CG966A	HP Professionelt laserfotopapir, blankt, 200 g/m ² , 100 ark/A4/210 x 297 mm

Service & support	
US186E	HP Care Pack, On-site Color LaserJet CP4525 Hardware Support næste arbejdsdag, 3 år
UT442E	HP Care Pack, 4-timers, 13x5 On-site Color LaserJet CP4525 Hardware Support samme arbejdsdag, 3 år
US188E	HP Care Pack, On-site Color LaserJet CP4525 Hardware Support næste forretningsdag, 4 år
US189E	HP Care Pack, On-site Color LaserJet CP4525 Hardware Support næste arbejdsdag, 5 år
UT440PE	HP Care Pack, Post Warranty Service, On-site Color LaserJet CP4525 Hardware Support næste arbejdsdag, 1 år
UT434PE	HP Care Pack, Post Warranty Service, 4-timers, 13x5 On-site Color LaserJet CP4525 Hardware Support samme arbejdsdag, 1 år



Tekniske specifikationer

Printteknologi	Laser			
Printhastighed	Første side færdig Sort: På kun 9,5 sek., Farve: På kun 9,5 sek. A4 Sort: Op til 40 sider/min, Farve: Op til 40 sider/min Den nøjagtige hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.			
Processor	800 MHz, Intel® LE80578			
RAM	CP4525n:512 MB; CP4525dn:512 MB; CP4525xh:1 GB			
Udskriftsopløsning	Sort: Op til 1200 x 1200 dpi Farve: Op til 1200 x 1200 dpi			
Printkvalitet	HP Imageret 3600			
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-emulering, direkte PDF-print v 1.4			
Skriftnit/fonte	93 interne TrueType-fonte, der kan skales i HP PCL- og HP Postscript 3-emulering			
Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 120.000 sider			
Anbefalet antal sider pr. måned	2.500 til 10.000			
Udskriftsmarginer	top: 4,3 mm, venstre: 4,3 mm, højre: 4,3 mm, bund: 4,3 mm			
Mediehåndtering	Input	Kapacitet	Vægt	Størrelse
	Bakke 1	Ark, papir (75 g/m ²): 100. Labels, transparenter, karton (163 g/m ²): 50, karton (216 g/m ²): 30, kuverter: 10	60 til 220 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), konvolutter (C5, B5, C6, DL ISO), 16K postkort, Dpostcard, 76 x 127 til 216 x 356 mm
	Bakke 2	Ark, papir (75 g/m ²): 500, blankt papir (160 g/m ²): 300, blankt papir (160 g/m ²): 250, blankt papir (220 g/m ²): 100	60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir)	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 til 216 x 356 mm
	Duplexudskrift:	CP4525n:Manuel (med driversupport); CP4525dn:Automatisk (standard); CP4525xh:Automatisk (standard)	60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir)	A4, A5, B5 (JIS)
	Output:	Ark: Op til 500. Kuverter: Op til 30. Transparenter: Op til 100		
Medietyper	Papir (almindeligt, let, bankpost, genbrugspapir, halvtøjt, kraftigt, halvtøjt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt, fortrykt, hullet, farvet, groft), farvertransparenter, labels, brevpapir, konvolutter, uigennemskinnelig film, brugerdefineret			
Interface og tilslutning	CP4525n:Hi-Speed USB 2.0 port, RJ-45/port (10/100/1000Base-TX), EIO/slot; CP4525dn:Hi-Speed USB 2.0 port, RJ-45/port (10/100/1000Base-TX), EIO/slot; CP4525xh:Hi-Speed USB 2.0 port, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), EIO/slot, integreret harddisk			
Netværksegenskaber	Via HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet integreret printserver (standard); IPsec (standard); SNMP3; 802.1x wireless (tilbehør); TCP/IP-understøttelse (tilbehør)			
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista(R), Windows Vista(R) Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (IPv6 understøttes kun i Windows 2003, Windows XP Professional og Windows XP Home, IPsec on IPv4 kun i Windows 2003, Windows XP Professional og Windows XP Home), Novell NetWare 5.1 eller senere, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, SAP, Linux (se http://www.hp.com/go/linux), Red Hat Linux 7.x eller senere, SuSE Linux 8.x eller senere, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 eller senere (kun SPARC-systemer), AIX 3.2.5 eller senere, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 og 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, Windows 2003 og 2008 Terminal Services Ekstraudstyr: Aktuelle HP-printerdrivere og -software kan hentes på HP Customer Care websiden: http://www.hp.com/go/cljcp4525			
Kompatible netværksoperativsystemer	Fungerer sammen med Windows 7 Home Basic; Windows 7 Home Premium; Windows 7 Professional; Windows 7 Enterprise; Windows 7 Ultimate; Windows 7 x64; Windows Vista®; Windows Vista® Premium; Windows XP Professional; Windows XP Home; Windows Server 2003; Windows Server 2003 (32/64-bit); Windows XP Professional x64; (IPv6 understøttes kun i Windows 2003, Windows XP Professional og Windows XP Home; IPsec på IPv4 kun på Windows 2003, Windows XP Professional og Windows XP Home); Novell NetWare 5.1 eller senere; Mac OS X v 10.3 eller senere; Red Hat Linux 7.x eller senere; SuSE Linux 8.x eller senere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 og senere (kun SPARC-systemer); AIX 3.2.5 eller senere; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services.			
Minste systemkrav	Microsoft® Windows® 7 (32-bit): 1 GHz processor, 1 GB RAM, 16 GB ledig plads på harddisken; Windows 7 (64-bit): 1 GHz processor, 2 GB RAM, 20 GB ledig harddiskplads; Windows Vista®: Intel Pentium II eller Celeron processor, 512 MB RAM, 220 MB ledig harddiskplads; Internet Explorer 7; Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008: Intel Pentium II eller Celeron processor, 256 MB RAM, 220 MB ledig harddisk plads; Internet Explorer 6; for alle systemer: Adobe Acrobat Reader 5, cd-rom-drev, USB-port, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6: PowerPC G3, G4, G5 eller Intel Core processor; 256 MB RAM; 160 MB ledig plads på harddisken; cd-rom-drev; USB-port; Mac OS X v 10.6: Intel Core processor; 2 GB RAM; 10 GB ledig plads på harddisken			
Software	Printerdrivere og installationssoftware på cd-rom, HP PCL 6 komponentdriver, Macintosh-softwaredrivere og statusværktøjer			
Kontrolpanel	5,16 cm LCD med 64 x 160 pixel, 4-linjers farvedisplay på kontrolpanelet, frontpanel med 7 knapper (Menu, Vælg, Stop, Tilbage/Afslut, Hjælp, Pil op, Pil ned), 3 LED-statusindikatorer (Advarsel, Data, Klar), udvidet hjælp med animationer			
Printerstyring	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP SureSupply			
Strøm	Krav: Indgangsspænding 110-127 V AC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). 220-240 V AC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). Forbrug: 740 W (ved brug), 72 W (standby), 19 W (energiparestatus), 0,3 W (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 6,485 kilowatttimer/uge			
Mål (b x d x h)	Udpakket: CP4525n:540 x 522 x 420 mm; CP4525dn:540 x 522 x 420 mm; CP4525xh:662 x 651 x 964 mm Emballeret: CP4525n:746 x 644 x 549 mm; CP4525dn:746 x 644 x 549 mm; CP4525xh:856 x 760 x 1343 mm			
Vægt	Udpakket: CP4525n:38,5 kg; CP4525dn:38,5 kg; CP4525xh:64,1 kg Emballeret: CP4525n:44,0 kg; CP4525dn:44,0 kg; CP4525xh:82,5 kg			
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 10 til 30° C. Anbefalet driftstemperatur: 15° C til 27° C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0-35° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: Lydeffekt: LwAd6,9 B(A), 5,0 B(A) (klar). Lydtryk: LpAm54 dB(A)			
Produktcertificeringer	Sikkerheds-certificeringer: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (EU), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klasse 1-laser/LED-enhed) GB4943-2001, lavspændingsdirektiv 2006/95/EF med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser som krævet i de enkelte lande EMC-certificeringer: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande			
Garanti	1 års on-site-service			

<http://www.hp.com/dk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 06/12 4AA2-8300DAE

