

HP Color LaserJet Enterprise CP4525 skrivarserie



Skriv ut effektfulla färgdokument med höga hastigheter. Skydda konfidentiella utskriftsjobb med hjälp av säkerhetsfunktioner som finns både inbyggda och i nätverket. Tillgodose behoven i din växande verksamhet med effektiv pappershantering, utökningsbar papperskapacitet och lättanvända reglage.

Idealisk för företag med administrerade arbetsgrupper på 8–20 personer som behöver en nätverksberedd laserskrivare för snabba, säkra färgutskriftsjobb av hög kvalitet.

Upplev färgutskriftsjobb med en prestanda i toppklass.

Sätt fart på utskriftsproduktiviteten med hastigheter på upp till 40 A4-sidor/minut och utskrift av den första sidan på bara 9,5 sekunder från lägenäriläge tack vare direktuppvärmningsteknik. Effektivisera arbetsgruppens utskriftsjobb: lagra en lång kö med utskriftsjobb tack vare minnet på 1 GB¹. Du kan enkelt installera, konfigurera, övervaka, felsöka och administrera hela ditt skrivarbestånd från valfri plats i nätverket tack vare HP Web Jetadmin. Undvik dröjsmål och hantera stora volymer med en robust pappershanteringskapacitet på upp till 2100 ark².

Producera överlägsna affärsdokument i färg med konsekvent kvalitet.

Imponera med färger av professionell kvalitet: HP ImageREt 3600 och upp till 1200 x 1200 dpi ger finare detaljer, mjukare färgövergångar, tydlig text och skarpa bilder. Ta kontroll över färgutskriftsanvändningen och kostnaderna för denna: bevilja åtkomst per användare eller tillämpning eller inaktivera möjligheten att skriva ut i färg med HPs prisbelönta färganvändningskontroll³. Med en svart tonerkasset med hög kapacitet får du tillbehör som är skräddarsydda för höga volymer. Utöka dina valmöjligheter med ett antal mediastorlekar och typer som vardagspapper och glättat papper.

Skydda dina verksamhetskritiska data med avancerade inbyggda säkerhetsfunktioner.

Trygga dina verksamhetskritiska data med HP Secure-hårddisken⁴, utöka antalet IP-adresser i nätverket med IPv6 och implementera sofistikerad kontroll av nätverksåtkomsten med 802.1x-autentisering och IPsec-kryptering. Håll ditt känsliga material för dig själv genom att hämta lagrade konfidentiella utskriftsjobb med hjälp av kontrollpanelen. Anslut bekvämt en valfri säkerhetskortläsare eller någon annan autentiseringsenhet via Hi-Speed USB 2.0-porten.



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n skrivare



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn skrivare



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh skrivare

¹ 1 GB minne är endast standard på xh-modellen

Modell n och dn har 512 MB minne – utökningsbart till 1 GB

² Modell xh har som standard en papperskapacitet på 2100 ark

Modell n och dn kommer som standard med en papperskapacitet på 600 ark som kan utökas med ett valfritt 500-arks inmatningsfack och kabinet

³ Funktionerna för kontroll av färganvändning varierar från enhet till enhet


Buyer's Lab belönade HPs funktioner för kontroll av färganvändning med utmärkelsen "Outstanding Achievement" i december 2007

⁴ HP Secure-hårddisken kommer som standard på xh-modellen och som tillval på n- och dn-modellen.

Produkt rundtur

HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh-skrivaren visas

1. Kontrollpanel med fyrradig färgskärm
2. 500-arks utmatningsfack
3. Via luckan på framsidan kommer du bekvämt åt fyra allt-i-ett-tonerkassetter från HP
4. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
5. Fyra 500-arks inmatningsfack för en total kapacitet på 2100 ark
6. 100-arks kombimagasin hanterar tunga specialmaterial upp till 220 g/m brevpapper
7. Hi-Speed USB 2.0-port
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver
9. HP Secure High Performance inbyggd hårddisk
10. 1 GB (1024 MB) minne totalt och en processor på 800 MHz bearbetar snabbt komplexa utskriftsjobb
11. En ledig EIO-plats
12. Plats för säkerhetslås

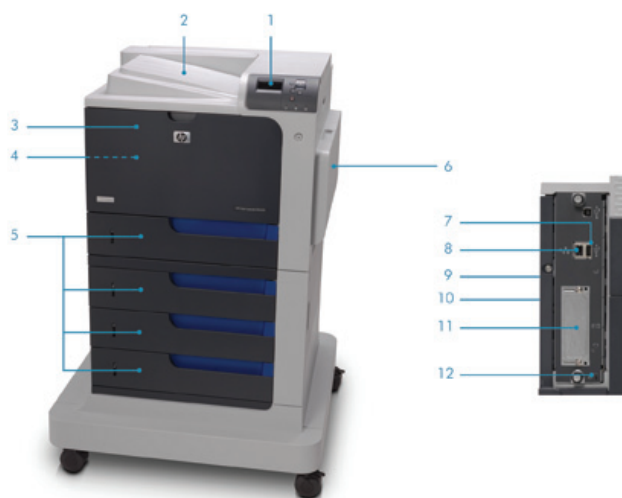

Serien – en översikt



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n skrivare

- Utskriftshastighet på upp till 40 sid/min i färg och svartvitt
- ImageREt 3600
- 1200 x 1200 dpi effektiv utskriftskvalitet
- 512 MB standardminne som kan utökas till 1024 MB
- 800 MHz-processor
- Standardinmatningskapacitet på 600 ark med ett 500-arks inmatningsfack och ett 100-arks kombimagasin. Kan utökas med ett extra 500-arks inmatningsfack med eller utan kabinett eller med ett 3x500-arks inmatningsfack med skrivarställ.



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn skrivare

- Som modell CP4525n plus automatisk dubbelsidig utskrift



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh skrivare

- Som modell CP4525n plus automatisk dubbelsidig utskrift
- 1 GB inbyggt minne
- HP High-Performance Secure-hårddisk
- en papperskapacitet på 2100 ark med 3 extra 500-arksfack och skrivarstativ

Rekommenderade tillbehör



CC422A
HP Color LaserJet 500-arks pappersmatare och kabinetts Agna mindre tid åt att fylla på papper och mer åt att skriva ut. Tillgodose utskriftsbehoven i en utskriftsmiljö med många användare eller höga volymer med 500-arks pappersmatare och skåp för skrivarna HP Color LaserJet CP4020 och CP4520 samt CM4540 MFP.



CC423A
HP Color LaserJet 3x500-arks pappersmatare och stativ Agna mindre tid åt att fylla på papper och mer åt att skriva ut. Tillgodose utskriftsbehoven i en utskriftsmiljö med stora volymer med 3x500-sheet pappersmatare och ställ för HP Color LaserJet Enterprise Color LaserJet CP4020 och CP4520 samt CM4540 MFP.



CC425A
HP Color LaserJet 500-arks pappersfack Höj produktiviteten med ett lättinstallerat pappersfack som gör att du kan skriva ut fler sidor utan att behöva fylla på papper samtidigt som du kan ha två olika papperstyper laddade.



CC497A
HP LaserJet inmatningsfack för vykortspapper HPs inmatningsfack för vykortspapper (för magasin 3) är den problemfria lösningen för kunder som regelbundet skriver ut på 10 x 15 cm vykortspapper.



CE467A
HP 512 MB DDR2 200-stifts x32 DIMM HPs skrivarminne förbättrar utskriftsprestandan för komplexa dokument och komplexa filer som färgpresentationer, dubbelsidiga utskrifter, grafikintensiva PDF-filer och webbsidor.



J8019A
HP Secure High-Performance hårddisk Om du vill säkra din verksamhet måste du skydda din information. Med en HP High-Performance Secure EIO-hårddisk med ett lås av Kensington-typ kan du enkelt skydda de värdefulla data som förvaras på din HP-skrivare eller MFP och ändå uppnå optimala prestanda.

Beställningsinformation



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n skrivare (CC493A)
Skrivare; strömkabel; 100-arks kombimagasin; 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sidor); HP Color LaserJet cyan, gul och magenta tonerkassett med HP ColorSphere-toner (~11 000 sidor); Installationshandbok för maskin- och programvara; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn skrivare (CC494A)
Skrivare; strömkabel; 100-arks kombimagasin; 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sidor); HP Color LaserJet cyan, gul och magenta tonerkassett med HP ColorSphere-toner (~11 000 sidor); Installationshandbok för maskin- och programvara; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh skrivare (CC495A)
Skrivare; strömkabel; HP High-Performance Secure-hårddisk, 100-arks kombimagasin; 4 x 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sidor); HP Color LaserJet cyan, gul och magenta tonerkassett med HP ColorSphere-toner (~11 000 sidor); Installationshandbok för maskin- och programvara; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CC422A	HP Color LaserJet 500-arks pappersmatare och kabinetts
CC423A	HP Color LaserJet 3x500-arks pappersmatare och stativ
CC425A	HP Color LaserJet 500-arks pappersfack
CC497A	HP LaserJet inmatningsfack för vykortspapper
CE467A	HP 512 MB DDR2 200-stifts x32 DIMM
J8019A	HP Secure High-Performance hårddisk
J7972G	HP 1284B parallellkort

Anslutning

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

Förbrukningsartiklar

CE260A	HP 647A svart LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 8500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE260X	HP 649X svart LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 17 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE261A	HP 648A cyan LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE262A	HP 648A gul LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE263A	HP 648A magenta LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE265A	HP Color LaserJet CE265A toneruppsamlingsenhet (36 000 sidor) Toneruppsamlingsenheten har en genomsnittlig kapacitet på ca 36 000 sidor (detta kan variera avsevärt beroende på antalet utskrivna bilder, vilka medier som används, miljöförhållanden och andra faktorer).
CE246A	HP Color LaserJet CE246A 110 V fixeringssats (150000 sidor)
CE247A	HP Color LaserJet CE247A 220 V fixeringssats (150000 sidor)
CE249A	HP Color LaserJet CE249A fixeringssats (150000 sidor)

Förbrukningsmedier

CHP370	HP färglaserpapper 90 g/m ² - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CG964A	HP professionellt glättat laserpapper 120 gsm - 250 ark/A4/210 x 297 mm
CG966A	HP Professional glättat laserpapper 200 g/m ² -100 ark/A4/210 x 297 mm

Service och support

US186E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, 3 år
UT442E	HP Care Pack, hårdvarusupport 4 h 13x5 samma arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, 3 år
US188E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, 4 år
US189E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, 5 år
UT440PE	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, efter garantitiden, 1 år
UT434PE	HP Care Pack, hårdvarusupport 4 h 13x5 samma arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, efter garantitiden, 1 år



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	Första sidan utskriven Svart: Så snabbt som 9,5 sek, Färg: Så snabbt som 9,5 sek A4 Svart: Upp till 40 sid/min , Färg: Upp till 40 sid/min Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
Processor	800 MHz, Intel® LE80578		
Minne	CP4525n:512 MB; CP4525dn:512 MB; CP4525xh:1 GB		
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi Färg: Upp till 1200 x 1200 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript-emulering, nivå 3, direkt PDF-utskrift v 1.4		
Teckensnitt/ fonter	93 internt skalbara TrueType-teckensnitt med HP PCL och HP PostScript-emulering på nivå 3		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 120 000 sidor		
Rekommenderad sidvolym per månad	2 500 till 10 000		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4,3 mm, vänster: 4,3 mm, höger: 4,3 mm, längst ned: 4,3 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	Ark, papper (75 g/m ²): 100; etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; vykort (216 g/m ²): 30; kuvert: 10	60 till 220 g/m ²
	Magasin 2	Ark, papper (75 g/m ²): 500; glättat papper (160 g/m ²): 300; glättat papper (160 g/m ²): 250; glättat papper (220 g/m ²): 100	60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper)
	Duplexutskrift:	CP4525n:Manuell (stöd för drivrutiner finns); CP4525dn:Automatisk (standard); CP4525xh:Automatisk (standard)	60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper)
	Utmatning:	Ark: Upp till 500. Kuvert: Upp till 30. OH-film: Upp till 100	
Medietyper	Papper (vanligt, tunt, ekonomi, återvunnet, medeltjockt, tjockt, glättat medeltjockt, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, glättat kort, förtryckt, förhålåt, färgat, grovt), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, opak film, användardefinierat		
Gränssnitt och anslutningar	CP4525n:Hi-Speed USB 2.0-port, RJ-45-port (10/100/1000Base-TX), EIO-plats; CP4525dn:Hi-Speed USB 2.0-port, RJ-45-port (10/100/1000Base-TX), EIO-plats; CP4525xh:Hi-Speed USB 2.0-port, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), EIO-plats, inbyggd hårddisk		
Nätverksfunktioner	Via HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX inbyggd Ethernet-webbserver (standard); IPsec (standard); SNMP3; 802.1x trådlöst (tillval); TCP/IP-stöd (tillval)		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista(R), Windows Vista(R) Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitars), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (IPv6 stöds endast av Windows 2003, Windows XP Professional och Windows XP Home, IPsec på IPv4 endast av Windows 2003, Windows XP Professional och Windows XP Home), Novell NetWare 5.1 eller senare, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, SAP, Linux (se http://www.hplip.net), Red Hat Linux 7.x eller senare, SuSE Linux 8.x eller senare, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 eller senare (endast SPARC-system), AIX 3.2.5 eller senare, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 och 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, Windows 2003 och 2008 Terminal Services Tillval: Aktuella HP-skrivardrivrutiner och programvara finns på HP Customer Care-webbplatsen: http://www.hp.com/go/cljcp4525		
Passar följande nätverksoperativsystem	Fungerar med Windows 7 Home Basic; Windows 7 Home Premium; Windows 7 Professional; Windows 7 Enterprise; Windows 7 Ultimate; Windows 7 x64; Windows Vista(R); Windows Vista(R) Premium; Windows XP Professional; Windows XP Home; Windows Server 2003; Windows Server 2003 (32/64-bitars); Windows XP Professional x64; (IPv6 stöds endast av Windows 2003, Windows XP Professional och Windows XP Home; IPsec på IPv4 endast av Windows 2003, Windows XP Professional och Windows XP Home); Novell NetWare 5.1 eller senare; Mac OS X v 10.3 eller senare; Red Hat Linux 7.x eller senare; SuSE Linux 8.x eller senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 eller senare (endast SPARC-system); AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 7 (32-bitars): 1 GHz-processor, 1 GB RAM, 16 GB ledigt hårddiskutrymme; Windows 7 (64-bitars): 1 GHz-processor, 2 GB RAM, 20 GB ledigt hårddiskutrymme; Windows Vista®: Intel Pentium II- eller Celeron-processor, 512 MB RAM, 220 MB hårddiskutrymme, Internet Explorer 7; Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008: Intel Pentium II- eller Celeron-processor, 256 MB RAM, 220 MB hårddiskutrymme, Internet Explorer 6; för alla system: Adobe Acrobat Reader 5, CD-ROM-enhet, USB-port, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6: PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel Core-processor; 256 MB RAM; 160 MB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet; USB-port; Mac OS X v10.6: Intel Core-processor; 2 GB RAM; 10 GB ledigt hårddiskutrymme		
Programvara	Skrivardrivrutiner och installationsprogramvara på CD-ROM, separat HP PCL 6-drivrutin, Macintosh-programdrivrutiner och statusverktyg		
Kontrollpanel	5,16 cm LCD 64 x 160 pixlar, 4-radig färgskärm på kontrollpanelen, 7 knappar på frontpanelen (Meny, Välj, Stopp, Bakåt/Avsluta, Hjälpa, uppåt/pil, nedåt/pil), 3 LED-statuslampor (Varning, Data, Startklar), utökad hjälp med animerad grafik		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care-programvara, HP SureSupply		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 110 till 127 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Förbrukning: 740 W (aktiv), 72 W (vänteläge), 19 W (energiparläge), 0,3 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 6,485 kWh/vecka		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: CP4525n:540 x 522 x 420 mm; CP4525dn:540 x 522 x 420 mm; CP4525xh:662 x 651 x 964 mm Med emballage: CP4525n:746 x 644 x 549 mm; CP4525dn:746 x 644 x 549 mm; CP4525xh:856 x 760 x 1343 mm		
Vikt	Utan emballage: CP4525n:38,5 kg; CP4525dn:38,5 kg; CP4525xh:64,1 kg Med emballage: CP4525n:44,0 kg; CP4525dn:44,0 kg; CP4525xh:82,5 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd6,9 B(A), 5,0 B(A) (starktalar). Ljudtryck: LpAm54 dB(A)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt), EN 60950-1+A11 (EU), GS license (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klass 1 laser/LED) GB4943-2001, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC med CE-märkning (Europa), andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, del 15 klass A (USA), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna		
Garanti	Ett års garanti m på-plats-service		

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 06/12 4AA2-8300SVE

