


HP's udtagelige RDX diskassette er nemt betjent, økonomisk og robust, og yder databeskyttelse for workstations og små servere. Når den anvendes sammen med en RDX dockingstation, fungerer den som den ideelle backup-løsning for små og mindre virksomheder, der ønsker at fokusere frem for backup.



Nøglefunktioner og fordele

- Vælg mellem udtagelige diskassetter på **160 GB, 320 GB, 500 GB eller 1 TB**.
- **Filer trækkes og slippes**, så backup udføres nemt og praktisk med et museklik.
- **Kompatibel** med førende CDP/ISV software.
- **Data sikkerhedskopieres med harddiskens hastighed (op til 108 GB/time)** og genskabelse af kritiske filer udføres på sekunder, fordi filer kan udpeges og kopieres direkte.
- **Diskassetterne er konstrueret til megen anvendelse** – mindst 5.000 ilægninger/udtagninger.
- **Transportable, holdbare og stødsikre kassetter** (holdbare ved fald på 1 meter).
- **Kompatible** med en lang række servere og operativsystemer, når der anvendes en intern eller ekstern HP RDX dockingstation.
- **Kassetterne kan anvendes** i alle HP RDX dockingstationer.
- **Støtteredskaber** – HP StorageWorks LT&T fås som download med dockingstationen, hvilket forårsager problemfri installation, justering af ydeevne og fejlfinding.

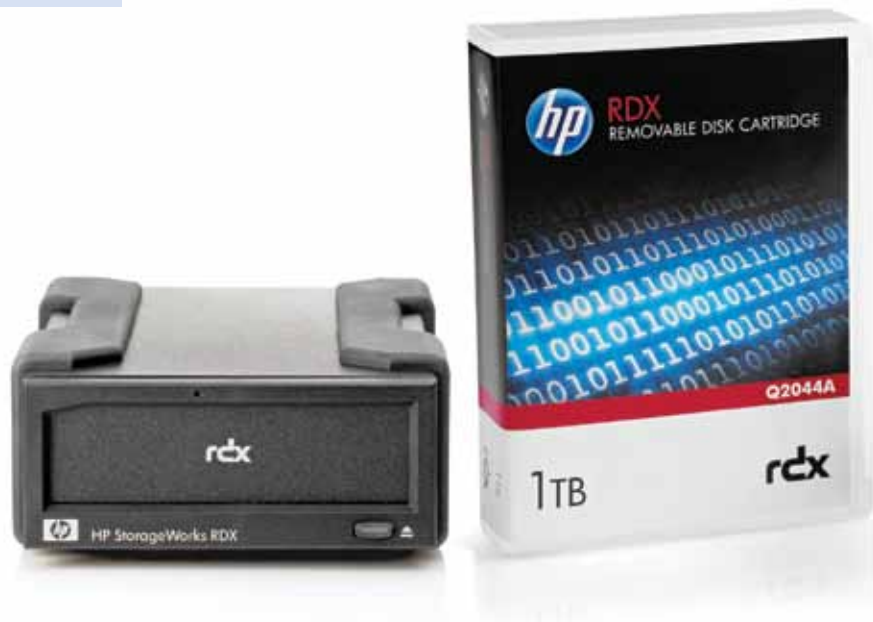

Drev-/mediekompatibilitet

Hardware	160 GB/320 GB	500 GB/1 TB
HP RDX 160 GB External Removable Disk Backup System	Læse/Skrive	Læse/Skrive
HP RDX 160 GB External Removable Disk Backup System	Læse/Skrive	Læse/Skrive
HP RDX 320 GB External Removable Disk Backup System	Læse/Skrive	Læse/Skrive
HP RDX 320 GB Internal Removable Disk Backup System	Læse/Skrive	Læse/Skrive
HP RDX 500 GB External Removable Disk Backup System	Læse/Skrive	Læse/Skrive
HP RDX 500 GB Internal Removable Disk Backup System	Læse/Skrive	Læse/Skrive
HP RDX 1 TB External Removable Disk Backup System	Læse/Skrive	Læse/Skrive
HP RDX 1 TB Internal Removable Disk Backup System	Læse/Skrive	Læse/Skrive

Se hele oversigten over kompatibelt hardware og medier på:
www.hptapecompat.com

Specifikationer

Alle kapaciteter og ydelser er komprimerede.

Produkt nr.	Q2040A	Q2041A	Q2042A	Q2044A
Produktnummer hos forhandlere				
Model	160 GB	320 GB	500 GB	1 TB
Format				
Komprimeret kapacitet*	320 GB	640 GB	1000 GB	2000 GB
Vedvarende overførselshastighed*	60 MB/sek.	60 MB/sek.	60 MB/sek.	60 MB/sek.
Bursthastighed	480 MB/sek.	480 MB/sek.	480 MB/sek.	480 MB/sek.
Dataadgangstid	480 millisekunder	480 millisekunder	480 millisekunder	480 millisekunder
Understøttede filsystemer	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3
Ilægninger/udtagninger (min)	5.000	5.000	5.000	5.000
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF – Mean Time Between Failures)	500.000 timer ved 100% normeret brug			
Ikke-korrigeret fejlfrekvens	1 fejl pr. 10 ¹⁴ læste bit	1 fejl pr. 10 ¹⁴ læste bit	1 fejl pr. 10 ¹⁴ læste bit	1 fejl pr. 10 ¹⁴ læste bit
Diskdrevshastighed	5.400 o/m	5.400 o/m	5.400 o/m	5.400 o/m
Form factor	6,35 cm	6,35 cm	6,35 cm	6,35 cm
Miljøegenskaber				
Driftstemperatur	5 – 45 °C	5 – 45 °C	5 – 45 °C	5 – 45 °C
Temperatur, hvis ikke i drift	-40 – 65 °C	-40 – 65 °C	-40 – 65 °C	-40 – 65 °C
Luffugtighed ved drift	20 – 80% ikke-kondenserende	20 – 80% ikke-kondenserende	20 – 80% ikke-kondenserende	20 – 80% ikke-kondenserende
Luffugtighed, hvis ikke i drift	10 – 90% ikke-kondenserende	10 – 90% ikke-kondenserende	10 – 90% ikke-kondenserende	10 – 90% ikke-kondenserende
Højdevibration	-15,24 m – 3048 m			
Kassettes robusthed	1 m ned på betongulv	1 m ned på betongulv	1 m ned på betongulv	1 m ned på betongulv
Logistik				
Enhed (i kasse)				
Udvendige mål (cm)	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5
Vægt (g)	345	349	385	386
Antal	1	1	1	1
UPC	8 83585-94424 8	8 83585-94425 5	8 84420-36108 4	8 85631-83010 9
Masterkarton				
Udvendige mål (cm)	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56
Vægt (kg)	22,12	22,57	24	24
Antal	56 kassetter	56 kassetter	56 kassetter	56 kassetter
ITF-14	-/Kun yderemballage	-/Kun yderemballage	-/Kun yderemballage	-/Kun yderemballage

*Alle angivne kapaciteter og overførselshastigheder er baseret på et 2:1 kompressionsforhold. Værdierne kan variere, da kompressionen er dataafhængig.

Se alle produktspecifikationer på: www.hptapecompat.com

Se specifikationer for Custom Labelled Media på: www.hptapemedia.com

Se mere på: www.hp.com/go/storagemedia

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel.
 Produced in the UK. 4AA3-1750DAE, december 2010

