


**HP RDX uttakbar diskkassett er en brukervennlig, rimelig og robust uttakbar diskkassett som gir databeskyttelse for arbeidsstasjoner og servere på startnivå.** Når den brukes med en RDX-dokkingstasjon, er den den perfekte backup-løsningen for små selskaper som vil fokusere på driften av virksomheten, ikke på backup.



## Nøkkelfunksjoner og fordeler

- Valg mellom uttakbare diskassetter med kapasitet på **160 GB, 320 GB, 500 GB eller 1 TB.**
- **Dra og og slipp-filtilgang** gjør backup like enkelt som et museklikk.
- **Kompatibel** med ledende CDP-/ISV-backupprogramvare.
- **Sikkerhetskopier data med høye hastigheter (opptil 108 GB/t)** og gjenoppsett viktige filer på sekunder med tilfeldig disktilgang.
- **Diskassetter som er laget for å vare lenge** - over 5000 innlastinger/utlastinger.
- **Bærbare, holdbare og støtsikre kassetter** (tåler fall på 1 meter).
- **Omfattende kompatibilitet** med en rekke servere og operativsystemer (ved bruk av HP RDX intern eller ekstern dokkingstasjon).
- **Kassetten kan brukes** i hvilken som helst HP RDX-dokkingstasjon.
- **Støtteverktøy** – HP StorageWorks LT&T er tilgjengelig som nedlastning med dokkingstasjonen for å gjøre installasjon, ytelsestilpasning og feilsøking enkel.

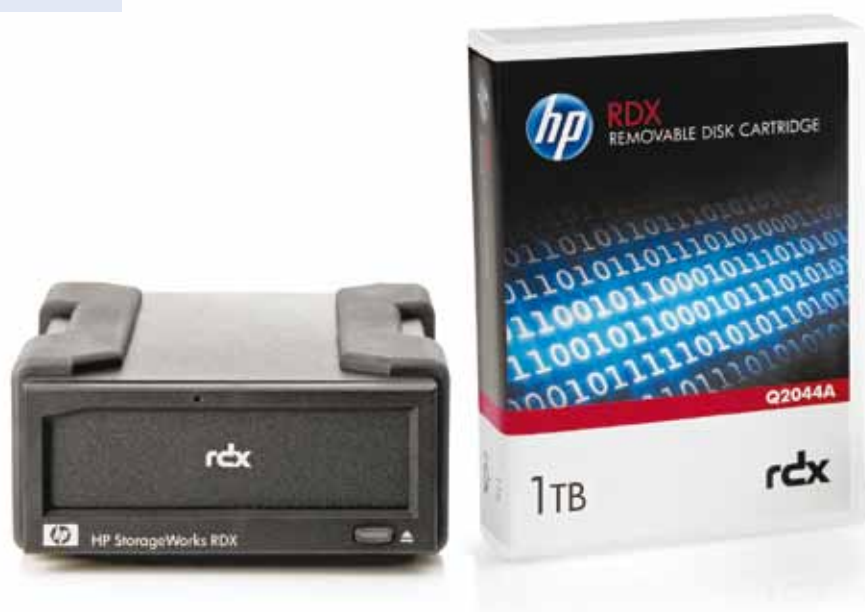

## Stasjon-/mediekompatibilitet

Maskinvare	160 GB/320 GB	500 GB/1 TB
HP RDX 160 GB eksternt uttakbart diskbackup-system	Lese/skrive	Lese/skrive
HP RDX 160 GB internt uttakbart diskbackup-system	Lese/skrive	Lese/skrive
HP RDX 320 GB eksternt uttakbart diskbackup-system	Lese/skrive	Lese/skrive
HP RDX 320 GB internt uttakbart diskbackup-system	Lese/skrive	Lese/skrive
HP RDX 500 GB eksternt uttakbart diskbackup-system	Lese/skrive	Lese/skrive
HP RDX 500 GB internt uttakbart diskbackup-system	Lese/skrive	Lese/skrive
HP RDX 1 TB eksternt uttakbart diskbackup-system	Lese/skrive	Lese/skrive
HP RDX 1 TB internt uttakbart diskbackup-system	Lese/skrive	Lese/skrive

For en fullstendig oversikt over maskinvare- og mediekompatibilitet, gå til [www.hptapecompat.com](http://www.hptapecompat.com)

## Spesifikasjoner

Alle kapasiteter og ytelse komprimert.

Produkt nr.	Q2040A	Q2041A	Q2042A	Q2044A
Produktnummer for forhandler				
Modell	160 GB	320 GB	500 GB	1 TB
<b>Format</b>				
Komprimert kapasitet*	320 GB	640 GB	1 000 GB	2 000 GB
Vedvarende overføringshastighet*	60 MB/sek	60 MB/sek	60 MB/sek	60 MB/sek
Masseoverføringshastighet	480 MB/sek	480 MB/sek	480 MB/sek	480 MB/sek
Datatilgangstid	480 millisekunder	480 millisekunder	480 millisekunder	480 millisekunder
Støttede filsystemer	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3
Innlastings-/utlastingssykluser (min)	5000	5000	5000	5000
MTBF	500 000 timer @100 % driftssyklus			
Uløst feilfrekvens	1 feil per 10 <sup>14</sup> Bits-lesing	1 feil per 10 <sup>14</sup> Bits-lesing	1 feil per 10 <sup>14</sup> Bits-lesing	1 feil per 10 <sup>14</sup> Bits-lesing
Stasjons hastighet	5400 opm	5400 opm	5400 opm	5400 opm
Formfaktor	6,35 cm	6,35 cm	6,35 cm	6,35 cm
<b>Miljøegenskaper</b>				
Driftstemperatur	41 til 113 °F (5 til 45 °C)	41 til 113 °F (5 til 45 °C)	41 til 113 °F (5 til 45 °C)	41 til 113 °F (5 til 45 °C)
Temperatur utenom drift	-40 til 149 °F (-40 til 65 °C)	-40 til 149 °F (-40 til 65 °C)	-40 til 149 °F (-40 til 65 °C)	-40 til 149 °F (-40 til 65 °C)
Fuktighet ved drift	20 til 80 % ikke-kondenserende	20 til 80 % ikke-kondenserende	20 til 80 % ikke-kondenserende	20 til 80 % ikke-kondenserende
Fuktighet utenom drift	10 til 90 % ikke-kondenserende	10 til 90% ikke-kondenserende	10 til 90% ikke-kondenserende	10 til 90% ikke-kondenserende
Høydevibrering	-50 fot til 10 000 fot (-15,24 m til 3048 m)			
Kassetthardførhet	1 m fall mot betonggulv	1 m fall mot betonggulv	1 m fall mot betonggulv	1 m fall mot betonggulv
<b>Logistikk</b>				
<b>Enhet (i beholdere)</b>				
Eksterne dimensjoner (cm)	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5
Vekt (kg)	345	349	385	386
Antall	1	1	1	1
UPC	8 83585-94424 8	8 83585-94425 5	8 84420-36108 4	8 85631-83010 9
<b>Masterkartong</b>				
Eksterne dimensjoner (cm)	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56
Vekt (kg)	22,12	22,57	24	24
Antall	56 kassetter	56 kassetter	56 kassetter	56 kassetter
ITF-14	IT/kun emballasje	IT/kun emballasje	IT/kun emballasje	IT/kun emballasje

\*Alle kapasiteter og overføringshastigheter oppgitt som typisk, bruker et komprimeringsforhold på 2:1. Dette kan variere siden komprimering er dataavhengig.

For en fullstendig produktspesifikasjon, kan du gå til [www.hptapecompat.com](http://www.hptapecompat.com)  
 For egenmerkede medier, kan du gå til [www.hptapemedia.com](http://www.hptapemedia.com)  
 Hvis du vil vite mer, kan du gå til [www.hp.com/go/storagemedia](http://www.hp.com/go/storagemedia)

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel.  
 Produsert i Storbritannia 4AA3-1750NOE, desember 2010

