


HP RDX flyttbar diskkassett är en lättanvänd, prisvärd och hållbar, flyttbar diskkassett som ger dataskydd för arbetsstationer och basservrar. Tillsammans med en RDX dockningsstation är den en idealisk baslösning för säkerhetskopiering i mikro- eller småföretag som vill fokusera på verksamheten, inte på säkerhetskopieringen.



Viktiga funktioner och fördelar

- Välj mellan flyttbara diskassetter med **160 GB, 320 GB, 500 GB eller 1 TB** kapacitet.
- **Filåtkomst via dra och släpp** gör säkerhetskopieringen lika enkel och praktisk som ett musklick.
- **Kompatibel** med ledande CDP/ISV-programvaruapplikationer för säkerhetskopiering.
- **Säkerhetskopiera data med snabb hårddiskhastighet (upp till 108 GB/tim.)** och återställ viktiga filer på sekunder med slumpmässig diskåtkomst.
- **Diskassetterna är utvecklade för långvarig användning** – fler än 5 000 laddningar/avladdningar.
- **Bärbara, hållbara och stöttåliga kassetter** (klarar fall på 1 meter).
- **Bred kompatibilitet** med många olika servrar och operativsystem (med HP RDX interna eller externa dockningsstation).
- **Kassetterna kan användas** i alla HP RDX dockningsstationer.
- **Stödverktyg** – HP StorageWorks LT&T kan laddas ned till dockningsstationen för att förenkla installation, finjustering och felsökning.

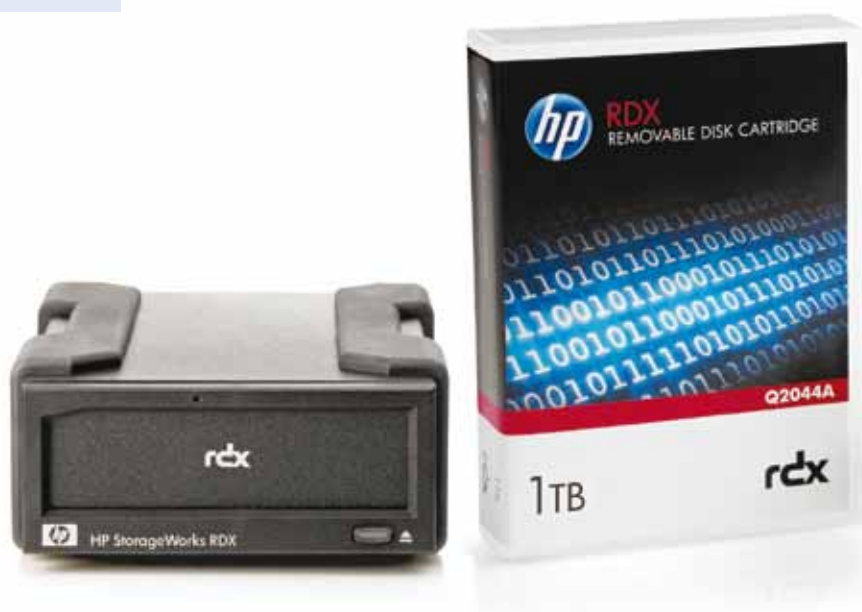

Enhets-/mediekompatibilitet

Hårdvara	160 GB/320 GB	500 GB/1 TB
HP RDX säkerhetskopieringssystem med 160 GB extern flyttbar disk	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX säkerhetskopieringssystem med 160 GB intern flyttbar disk	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX säkerhetskopieringssystem med 320 GB extern flyttbar disk	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX säkerhetskopieringssystem med 320 GB intern flyttbar disk	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX säkerhetskopieringssystem med 500 GB extern flyttbar disk	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX säkerhetskopieringssystem med 500 GB intern flyttbar disk	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX säkerhetskopieringssystem med 1 TB extern flyttbar disk	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX säkerhetskopieringssystem med 1 TB intern flyttbar disk	Läs/skriv	Läs/skriv

Fullständiga uppgifter om hårdvaru- och mediekompatibilitet finns på www.hptapecompat.com

Specifikationer

All kapacitet och prestanda är komprimerad.

Produktnr	Q2040A	Q2041A	Q2042A	Q2044A
Återförsäljarens produktnummer				
Modell	160 GB	320 GB	500 GB	1 TB
Format				
Komprimerad kapacitet*	320 GB	640 GB	1 000 GB	2 000 GB
Överföringshastighet*	60 MB/sek.	60 MB/sek.	60 MB/sek.	60 MB/sek.
Burstöverföringshastighet	480 MB/sek.	480 MB/sek.	480 MB/sek.	480 MB/sek.
Dataåtkomsttid	480 millisekunder	480 millisekunder	480 millisekunder	480 millisekunder
Filsystem som stöds	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3
Laddnings-/avladdningscykler (min.)	5 000	5 000	5 000	5 000
Genomsnittlig tid mellan fel	500 000 timmar vid 100 % kapacitet			
Okorrigerad fel frekvens	1 fel per 10 ¹⁴ avlästa bitar	1 fel per 10 ¹⁴ avlästa bitar	1 fel per 10 ¹⁴ avlästa bitar	1 fel per 10 ¹⁴ avlästa bitar
Diskhastighet	5 400 rpm	5 400 rpm	5 400 rpm	5 400 rpm
Formfaktor	6,35 cm	6,35 cm	6,35 cm	6,35 cm
Miljöegenskaper				
Intervall för drifttemperatur	5 till 45 °C	5 till 45 °C	5 till 45 °C	5 till 45 °C
Temperatur vid stillestånd	-40 till 65 °C	-40 till 65 °C	-40 till 65 °C	-40 till 65 °C
Intervall för luftfuktighet vid drift	20–80 %, icke-kondenserande	20–80 %, icke-kondenserande	20–80 %, icke-kondenserande	20–80 %, icke-kondenserande
Intervall för luftfuktighet vid stillestånd	10–90 %, icke-kondenserande	10–90 %, icke-kondenserande	10–90 %, icke-kondenserande	10–90 %, icke-kondenserande
Höjd över havet/vibration	15,24 m till 3 048 m			
Kassetten hållbarhet	1 m på betonggolv	1 m på betonggolv	1 m på betonggolv	1 m på betonggolv
Logistik				
Enhet (i förpackning)				
Externa mått (cm)	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5
Vikt (g)	345	349	385	386
Mängd	1	1	1	1
EAN	8 83585-94424 8	8 83585-94425 5	8 84420-36108 4	8 85631-83010 9
Originalkartong				
Externa mått (cm)	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56
Vikt (kg)	22,12	22,57	24	24
Mängd	56 kassetter	56 kassetter	56 kassetter	56 kassetter
ITF-14	Ej tillämpligt/enda ytterförpackning	Ej tillämpligt/enda ytterförpackning	Ej tillämpligt/enda ytterförpackning	Ej tillämpligt/enda ytterförpackning

*All angiven kapacitet och alla angivna överföringshastigheter använder i normalfallet ett komprimeringsförhållande på 2:1. Detta kan variera eftersom komprimering är databeroende.

Fullständiga produktspecifikationer finns på www.hptapecompat.com
 Uppgifter om anpassade etikettmedier finns på www.hptapemedia.com
 Mer information finns på www.hp.com/go/storagemedia

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.
 Producerad i Storbritannien. 4AA3-1750SVE, december 2010

