

HP LaserJet Enterprise 600 M602



БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ благодаря высокой производительности и возможностями расширения.

Совместное использование принтера HP LaserJet рабочими группами позволяет сократить расходы и повысить эффективность работы. Удовлетворите повседневные потребности печати, измените предпочтения в области печати и контролируйте доступ к принтеру с помощью индивидуальных политик печати и безопасной печати.



Воспользуйтесь высочайшей надежностью и значительным увеличением скорости.

- Повысьте продуктивность за счет высокой скорости печати до 50 стр/мин¹ и создавайте документы на основе широкого спектра носителей.
- Используйте принтер для прямого контроля рабочих процессов с помощью панели управления с цветным 4-строчным дисплеем и быстрой печати с флэш-накопителя USB.
- Печатайте задания большого объема с помощью автоматической двусторонней печати², до четырех лотков для бумаги на 500 листов каждый³, универсального лотка на 100 листов и общей емкости до 3600 листов⁴.
- Одна дверца доступа позволяет легко менять картриджи для надежной и эффективной работы.



Добейтесь непревзойденной экономии энергии и бумаги.

- Управляйте энергопотреблением с помощью технологии HP Auto-On/Auto-Off⁵, которая позволяет включать и выключать принтер в зависимости от сетевой активности. Технология мгновенного закрепления картриджа ускоряет прогрев и охлаждение принтера, что позволяет сэкономить еще больше электроэнергии⁶.
- Отслеживайте случаи использования данных в реальном времени, а также применяйте режимы и параметры экономии энергии для принтера с помощью консоли HP EcoSMART⁷.
- Сократите расход бумаги до 50 % благодаря автоматической двусторонней печати².
- Предварительно установленные оригинальные картриджи HP сокращают объемы отходов. Утилизируйте их бесплатно в рамках программы HP Planet Partners⁸.

Используйте безопасную печать при минимальном вмешательстве.

- Возьмите под контроль процедуры печати и применяйте политики безопасности с помощью решения HP Access Control⁹.
- Контролируйте инфраструктуру печати и значительно сократите расходы за счет использования HP Web Jetadmin, управляйте ИТ-ресурсами с помощью универсального драйвера печати HP и уменьшите влияние на окружающую среду¹⁰.
- Повысьте безопасность многочисленных устройств с функцией подключения к сети: расширьте пространство IP-адресов с помощью протокола IPv6, обеспечьте быструю проверку подлинности и шифрование для конфиденциальных данных благодаря использованию протокола IPsec.
- Эффективное управление помогает обеспечить соответствие нормативным требованиям и уровням безопасности в рамках вашего бизнеса.

Расширьте свои возможности в области печати, чтобы идти в ногу с развитием бизнеса.

- Обновляйте, управляйте и расширяйте возможности принтеров с функцией подключения к сети при помощи микропрограммы HP FutureSmart.
- Инновационные возможности расширения упрощают внедрение решений, созданных пользователями, компанией HP и сторонними поставщиками для управления документами и рабочими процессами.
- Обеспечьте необходимую мобильность печати с помощью HP ePrint – теперь можно печатать практически из любого места¹¹.
- Получите максимум от инвестиций за счет расширения функциональности, например проверка подлинности с помощью карт памяти или новые средства учета, благодаря использованию дополнительного оборудования¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Обзор продукта

Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. 4-строчный цветной дисплей с интуитивным управлением и клавиатурой с 10 клавишами
2. Разъем для подключения дополнительного оборудования
3. Разъем USB быстрого доступа
4. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати
5. Удобная кнопка включения/выключения на передней панели
6. Лоток приёма бумаги на 500 листов
7. Одна дверца доступа для установки лазерных картриджей (обычных или увеличенной емкости)
8. Универсальный лоток 1 на 100 листов для нестандартных носителей плотностью до 200 г/м²
9. Два лотка подачи по 500 листов — общая емкость 1100 листов
10. Встроенный сервер печати HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
11. 512 Мбайт памяти и процессор 800 МГц для быстрой обработки сложных задач печати
12. Скоростной порт USB 2.0

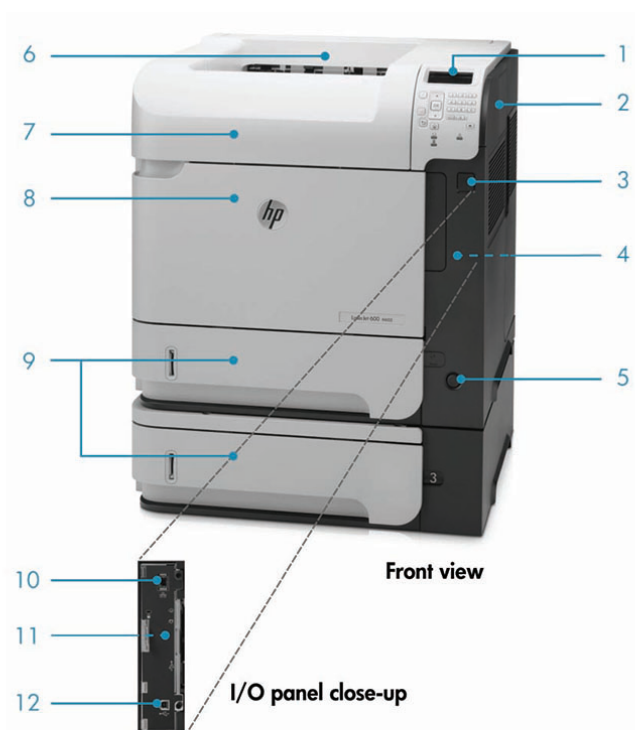

Кратко о каждой серии



Модель	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Код продукта	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Скорость печати	До 52 стр./мин (letter)	До 52 стр./мин (letter)	До 52 стр./мин (letter)	До 52 стр./мин (letter)
Панель управления	4-строчный цветной дисплей, 10-кнопочная клавиатура	4-строчный цветной дисплей, 10-кнопочная клавиатура	4-строчный цветной дисплей, 10-кнопочная клавиатура	4-строчный цветной дисплей, 10-кнопочная клавиатура
Отсек для интеграции аппаратных средств	Да	Да	Да	Да
Многоцелевой лоток 1 на 100 листов	Да	Да	Да	Да
Лоток 2 на 500 листов	Да	Да	Да	Да
Лоток 3 на 500 листов	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно	Да
Лоток приёма бумаги на 500 листов	Да	Да	Да	Да
Автоматическая двусторонняя печать	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)	Да	Да	Да
Почтовый ящик с 5 отсеками на 500 листов	Дополнительно	Да	Дополнительно	Дополнительно
Сертификат Blue Angel UZ 171	Недоступен	Да	Недоступен	Недоступен

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	CE390A HP 90A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 10000 страниц	
	CE390X HP 90X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный 24000 страниц	
	CF065A HP CF065A, Комплект для обслуживания HP LaserJet, 220 В 225 000 страниц	
	Дополнительные принадлежности	CF062A Автоматический дуплексер HP LaserJet для двусторонней печати
		CE998A Устройство подачи на 500 листов для HP LaserJet
		CE398A Входной лоток HP LaserJet на 1500 листов
		CE405A Укладчик/сшиватель HP LaserJet на 500 листов
		CE399A Устройство подачи конвертов HP LaserJet 75 листов
		CE997A Почтовый ящик с 5 отсеками 500 листов HP LaserJet
		CE404A Укладчик HP LaserJet на 500 листов
CB525A Подставка для принтера HP LaserJet серии P4010/P4510/600		
CB527A Лоток для различных носителей 400 листов HP LaserJet		
Q3216A Картридж HP на 1000 скрепок		
CE483A 144-контактная память HP 512 Мб x32 DDR2 DIMM		
Подсоединяемость	J8026A Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB	
Услуги и поддержка	<p>HZ490E: гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M602 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 3 года</p> <p>HZ481E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M602 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 3 года</p> <p>HZ488E: гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M602 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 4 года</p> <p>HZ489E: гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M602 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 5 лет</p> <p>HZ501PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M602 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 1 год</p> <p>HZ500PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M602 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 1 год</p> <p>HZ502PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M602 с ответом на следующий рабочий день, 2 года</p> <p>UC742E: настройка сетевой конфигурации для одного принтера среднего уровня LaserJet</p> <p>UZ048E: настройка функции HP AutoSend и сетевой конфигурации для одного принтера среднего уровня LaserJet</p>	

Технические характеристики

Модель	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Код продукта	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Скорость печати	До 50 стр./мин ч/б (A4); До 33 дюймов в минуту дуплекс (A4)			
Время выхода первой страницы	За 8,5 с ч/б (A4, режим готовности)			
Разрешение при печати	До 1200 x 1200 т/д Черный			
Технология печати	Лазерная			
Область печати	Поля печати: Сверху: 6 мм; Снизу: 6 мм; Слева: 5 мм; Справа: 5 мм; Максимально допустимая область печати			
Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5e (драйвер HP PCL 5e доступен для загрузки только с веб-сайта), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.4)			
Мобильная печать	HP ePrint, Apple airprint™			
Ежемесячная нагрузка	До 225 000 страниц (A4), Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 3000 - 15000			
Шрифты и гарнитуры	105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровня 3 (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с карт флэш-памяти других производителей; Шрифты HP LaserJet и средство эмуляции IPDS доступны по адресу: http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Поддержка SureSupply	Да			
Быстродействие процессора	800 МГц			
Дисплей	Цветной 4-строчный ЖК-дисплей размером 2,29 x 5,33 см, 3 светодиодных индикатора («Внимание», «Данные», «Готово»), кнопки («Сведения», «Стоп/Отмена», «Назад», «Корневая папка», «Папка», «Стрелка влево»), без цифровых кнопок			
Беспроводное подключение	Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование			
Подсоединяемость	Стандартная: 1 высокоскоростной порт USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 2 внешних USB-хоста (1 на панели и 1 наружный); 2 внутренних порта, аналогичные USB-хосту 2.0 (для устройств других производителей); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 слота для интеграции аппаратных средств (для устройств других производителей); Опционально: Беспроводная локальная сеть 802.11b/g/n (режим станции), другие принадлежности для сетевого доступа, сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB (будет доступен в начале 2012 года)			
Готовность к работе в сети	Стандартная			
Память	Стандартная: 512 Мбайт; Максимум: 1 Гбайт			
Жесткий диск	Нет			

Модель	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Код продукта	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Типы печатных носителей	Бумага (высокосортная, цветная, бланки, обычная, для бланков, с перфорацией, из вторсырья, грубая, тонкая), конверты, этикетки, карточки, прозрачные пленки, ценники, нестандартные носители			
Формат бумаги	Пользовательский параметр: Универсальный лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов: от 148 x 210 до 216 x 356 мм; дополнительная кассета для нестандартных носителей: от 102 x 148 до 170 x 282 мм Поддерживаемые параметры: Универсальный лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 см, конверты (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: A4	Пользовательский параметр: Универсальный лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов: от 148 x 210 до 216 x 356 мм; дополнительная кассета для нестандартных носителей: от 102 x 148 до 170 x 282 мм Поддерживаемые параметры: Универсальный лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 см, конверты (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: A4	Пользовательский параметр: Универсальный лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов: от 148 x 210 до 216 x 356 мм; дополнительная кассета для нестандартных носителей: от 102 x 148 до 170 x 282 мм Поддерживаемые параметры: Универсальный лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 см, конверты (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: A4	Пользовательский параметр: Универсальный лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лотки 2 и 3: от 148 x 210 до 216 x 356 мм; дополнительная кассета для нестандартных носителей: от 102 x 148 до 170 x 282 мм Поддерживаемые параметры: Универсальный лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 см, конверты (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Лотки 2 и 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: A4
Управление бумагой	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 500 листов Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 500 листов; Задний выходной лоток на 100 листов Дополнительные/входные лотки: Дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей (только для лотка 2), дополнительный лоток высокой емкости на 1500 листов (возможность добавления до 4 дополнительных лотков для входной емкости до 3600 листов), дополнительный модуль автоматической двусторонней печати, дополнительное устройство подачи конвертов на 75 листов	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов 1, входной лоток на 500 листов 2, модуль автоматической двусторонней печати Стандартный выходной разъем: 1100 листов (500 в отсеке для листов (лиц. стороной вниз), 100 в задней дверце (лиц. стороной вверх)), 500 в 5 отсеках почтового ящика). Дополнительные/входные лотки: Дополнительный подающий лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей (только лоток 2), дополнительный входной лоток большой емкости на 1500 листов (можно добавить до 4 дополнительных лотков общей емкостью 3600 листов), дополнительное устройство подачи конвертов (до 75 шт.)	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов 1, входной лоток на 500 листов 2, модуль автоматической двусторонней печати Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 500 листов; Задний выходной лоток на 100 листов Дополнительные/входные лотки: Дополнительный подающий лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей (только лоток 2), дополнительный входной лоток большой емкости на 1500 листов (можно добавить до 4 дополнительных лотков общей емкостью 3600 листов), дополнительное устройство подачи конвертов (до 75 шт.)	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов 1, входной лоток на 500 листов 2, входной лоток на 500 листов 3, модуль автоматической двусторонней печати Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 500 листов; Задний выходной лоток на 100 листов Дополнительные/входные лотки: Дополнительный подающий лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей (только лоток 2), дополнительный входной лоток большой емкости на 1500 листов (можно добавить до 4 дополнительных лотков общей емкостью 3600 листов), дополнительное устройство подачи конвертов (до 75 шт.)
Емкость подачи	Лоток 1: листы: 100; прозрачные пленки: 50; конверты: 10 Лоток 2: кол-во листов: 500 Лоток 3: листы: 500 (опция) Максимум: До 3600 листов	Лоток 3: листы: 500 (опция) Максимум: До 3600 листов	Лоток 3: листы: 500 (опция) Максимум: До 3600 листов	Лоток 3: кол-во листов: 500 Максимум: До 3600 листов
Выходная емкость	Стандартная: До 600 листов (500 в лотке лицевой стороной вниз, 100 на задней крышке лицевой стороной вверх), До 10 конвертов, До 600 листов прозрачные пленки Максимум: До 1100 листов (задняя крышка лицевой стороной вверх: до 100 листов; Верхний выходной лоток: до 500 листов; дополнительный почтовый ящик с 5-лотками, дополнительный укладчик, дополнительный укладчик со степлером: до 500 листов)	До 600 листов (500 в лотке лицевой стороной вниз, 100 на задней крышке лицевой стороной вверх), До 1100 листов (500 в отсеке для листов (лиц. стороной вниз), 100 в задней дверце (лиц. стороной вверх)), 500 в 5 отсеках почтового ящика), До 1100 листов прозрачные пленки	До 600 листов (500 в лотке лицевой стороной вниз, 100 на задней крышке лицевой стороной вверх), До 10 конвертов, До 600 листов прозрачные пленки	До 600 листов (500 в лотке лицевой стороной вниз, 100 на задней крышке лицевой стороной вверх), До 10 конвертов, До 600 листов прозрачные пленки
Плотность бумаги	Универсальный лоток 1: 60 - 200 г/м ² ; Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей, дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: 60 - 120 г/м ² ; Дополнительное устройство подачи конвертов: 75 - 105 г/м ² ; Дополнительный модуль двусторонней печати: 60 - 120 г/м ²	Универсальный лоток 1: 60 - 200 г/м ² ; Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей, дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: 60 - 120 г/м ² ; Дополнительное устройство подачи конвертов: 75 - 105 г/м ² ; Дополнительный модуль двусторонней печати: 60 - 120 г/м ²	Универсальный лоток 1: 60 - 200 г/м ² ; Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей, дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: 60 - 120 г/м ² ; Дополнительное устройство подачи конвертов: 75 - 105 г/м ² ; Дополнительный модуль двусторонней печати: 60 - 120 г/м ²	Универсальный лоток 1: 60 - 200 г/м ² ; Лоток 2, 3: 60 - 120 г/м ² ; Дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей, дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: 60 - 120 г/м ² ; Дополнительное устройство подачи конвертов: 75 - 105 г/м ² ; Модуль двусторонней печати: 60 - 120 г/м ²
Стандартная подсоединяемость	1 высокоскоростной порт USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 2 внешних USB-хоста (1 на панели и 1 наружный); 2 внутренних порта, аналогичные USB-хосту 2.0 (для устройств других производителей); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 слота для интеграции аппаратных средств (для устройств других производителей)			
Комплектация	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602n; Картридж HP Black LaserJet (~10 000 страниц); Кабель питания с Г-образным разъемом; Компакт-диск с программным обеспечением и документацией; Руководство по началу работы; Информационный листок со сведениями о поддержке; Информационный листок со сведениями о HP ePrint; Руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо)	Принтер; шнур питания с правым угловым разъемом; компакт-диск с ПО и документацией; лазерный картридж HP LaserJet, Черный (~10 000 страниц); модуль автоматической двусторонней печати; руководство по началу работы; информационный листок службы поддержки; информационный листок HP ePrint; руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо); список исправлений для модуля автоматической двусторонней печати в комплекте с почтовым ящиком с 5 отсеками на 500 листов (CE997A — почтовый ящик HP LaserJet с 5 отсеками на 500 листов)	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; Картридж HP Black LaserJet (~10 000 страниц); Кабель питания с Г-образным разъемом; Компакт-диск с программным обеспечением и документацией; Модуль автоматической двусторонней печати; Руководство по началу работы; Информационный листок со сведениями о поддержке; Информационный листок со сведениями о HP ePrint; Руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо); Листок со сведениями об ошибках для модуля автоматической двусторонней печати	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602x; Картридж HP Black LaserJet (~10 000 страниц); Кабель питания с Г-образным разъемом; Компакт-диск с программным обеспечением и документацией; Входной лоток на 500 листов; Модуль автоматической двусторонней печати; Руководство по началу работы; Информационный листок со сведениями о поддержке; Информационный листок со сведениями о HP ePrint; Руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо); Листок со сведениями об ошибках для модуля автоматической двусторонней печати

Модель	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Код продукта	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Картриджи для замены	Картридж HP 90A Black LaserJet (~10 000 страниц) CE390A; Картридж HP 90X Black LaserJet (~24 000 страниц) CE390X			
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6: Совместимость с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или выше), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, прямой IP-режим, WS Print; Другие: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Совместимые операционные системы	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (все 32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; терминальные службы Citrix и Windows (для получения последней информации о поддержке см. руководства системного администратора по адресу hp.com/go/upd на вкладке «Документация»); Novell (последняя информация о поддержке доступна по адресу novell.com/!print); Linux (см. hplip.net); UNIX (см. hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts и hp.com/go/jetdirectunix_software); типы устройств SAP (см. hp.com/go/sap/drivers и hp.com/go/sap/print)			
Минимальные системные требования	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 или выше), Windows Server 2003 (SP1 или выше), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 Мб свободного места на жестком диске; информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 Мбайт свободного места на жестком диске; Требования к аппаратной платформе для операционной системы см. по адресу: http://www.apple.com			
ПО в комплекте	Установщик Windows®, дискретный драйвер HP PCL 6; Установщик Mac, драйвер PostScript			
Управление безопасностью	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, аутентификация 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WJA-10 IPsec с помощью модуля расширения IPsec.			
Управление принтером	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Панель управления	Цветной 4-строчный ЖК-дисплей размером 2,29 x 5,33 см, 3 светодиодных индикатора («Внимание», «Данные», «Готово»), кнопки («Сведения», «Стоп/Отмена», «Назад», «Корневая папка», «Папка», «Стрелка влево»), без цифровых кнопок			
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 415 x 428 x 398 мм Максимум: 415 x 768 x 398 мм	Минимум: 415 x 508 x 969 мм Максимум: 415 x 768 x 398 мм	Минимум: 415 x 508 x 398 мм Максимум: 415 x 768 x 398 мм	Минимум: 415 x 508 x 513 мм Максимум: 415 x 768 x 513 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	588 x 540 x 499 мм	588 x 633 x 499 мм	588 x 633 x 499 мм	588 x 633 x 749 мм
Вес принтера	23,7 кг	33,01 кг	26,3 кг	32,8 кг
Вес в упаковке	27,5 кг	30,1 кг	30,1 кг	38,9 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 15 до 32 °C, Влажность: 10–80 % относительной влажности			
хранение информации	Температура: от -30 до 60 °C, Влажность: От 10 до 90 % относительной влажности			
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 7,0 Б (А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 56 дБ (по шкале А)			
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220—240 В переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц (+/-3 Гц) Потребляемая мощность: 820 Вт (печать), 21 Вт (режим готовности), 5,5 Вт (в спящем режиме), 1,0 Вт (автоотключение), 0,3 Вт (выключено вручную); Типичное энергопотребление (TEC): 3,763 кВт*ч в неделю Блок питания: Встроенный блок питания			
Сертификации	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 класс В, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC статья 47 CFR, GB9254-2008, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешения EMC, требуемые в отдельных странах Blue Angel Соответствие стандарту ENERGY STAR® Соответствие стандарту ENERGY STAR®			
Гарантия	Гарантийное обслуживание на месте 1 год. Дополнительно предоставляются пакеты HP Care Pack. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Для России – 3 года (гарантийный талон поставляется в комплекте)			

Примечания

¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого комплекта тестовых документов. Дополнительную информацию см. по адресу: www.hp.com/go/printerclaims. Точное значение скорости зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.; ² Автоматическая двусторонняя печать доступна только для принтеров HP LaserJet Enterprise 600 M602dn и M602x. Для принтера HP LaserJet Enterprise 600 M602n можно отдельно приобрести устройство для автоматической двусторонней печати.; ³ Дополнительный лоток для бумаги на 500 листов доступен только для принтера HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; ⁴ Для принтеров HP LaserJet Enterprise 600 M602 можно отдельно приобрести входной лоток большой емкости на 1500 листов.; ⁵ Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от модели принтера и значений его параметров. Фактическое энергопотребление может отличаться.; ⁶ По сравнению с принтерами, использующими традиционную технологию термофиксации.; ⁷ Может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения.; ⁸ Программа доступна не во всех странах. Оригинальные картриджи HP можно вернуть и переработать в более чем 50 странах и регионах по всему миру в рамках программы HP Planet Partners. Чтобы получить дополнительные сведения или запросить конверты и коробки с предоплаченными почтовыми расходами, см. веб-страницу www.hp.com/recycle.; ⁹ Решение HP Access Control приобретается отдельно.; ¹⁰ Приложение HP Web Jetadmin распространяется бесплатно и доступно по адресу www.hp.com/go/webjetadmin. Универсальный драйвер печати HP распространяется бесплатно и доступен по адресу www.hp.com/go/upd.; ¹¹ Требуется подключение принтера к Интернету. Для использования функции необходимо любое устройство, позволяющее работать в Интернете и обрабатывать электронную почту. Время печати может отличаться. Список поддерживаемых типов документов и изображений см. по адресу: www.hp.com/go/leprintcenter. Для некоторых моделей принтеров HP LaserJet требуется обновление микропрограммного обеспечения.; ¹² Внедрение решений с помощью Hardware Integration Pocket (HIP) может потребовать приобретения дополнительного оборудования.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

