

HP LaserJet Enterprise 600 M602



İŞ SONUÇLARINI HIZLANDIRIN — performans ve genişletilebilirlik özellikleri ile.

Bu Üstün HP LaserJet yazıcıyı çalışma gruplarınızla paylaşarak maliyetleri düşürün ve verimliliği artırın. Özel baskı politikaları ve güvenli baskı sayesinde günlük baskı gereksinimlerinin üstesinden gelin, baskı alışkanlıklarınızı ve yazıcı erişimini denetim altına alın.



Uzun süreli dayanıklılık ve üstün hız elde edin.

- Dakikada 50 sayfaya varan baskı hızıyla verimliliği artırın¹ ve çeşitli ortam türünde belgeler üretin.
- 4 satırlı renkli kontrol panelini kullanarak iş akışını doğrudan yazıcıdan yönetin ve USB flash sürücüden hızlı bir şekilde yazdırın.
- Otomatik çift taraflı baskı², dört adede kadar 500 yapraklık kağıt tepsi³, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi ve 3600 yaprağa varan kapasite⁴ sayesinde yüksek hacimli talepleri kolayca karşılayın.
- Basit tek kapaktan erişim ile toner kartuşlarını kolayca değiştirin ve sessiz, mükemmel performansın tadını çıkarın.

Üstün enerji ve kağıt tasarrufu elde edin.

- Enerji kullanımını, yazıcınızı ağ etkinliğine göre açıp kapatan HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi⁵ ile kontrol altına alın. Instant-on Teknolojisi, ısınma/soğuma sürelerini hızlandırarak daha da fazla güç tasarrufu sağlar⁶.
- HP EcoSMART Console ile veri kullanımını gerçek zamanlı olarak izleyin ve özel enerji tasarruf seçenekleri ve yazıcı ayarlarını uygulayın⁷.
- Otomatik çift taraflı baskı ile kağıt kullanımını %50'ye varan oranda azaltın⁸.
- Yazıcınıza takılmış olarak gelen Orijinal HP toner kartuşları atığı azaltır. Bu kartuşları HP Gezegen Ortaklığı aracılığıyla ücretsiz olarak geri dönüştürün⁹.

En az müdahale ile güvenli baskı elde edin.

- HP Erişim Denetimi kullanımıyla baskı işlerini kontrol altına alın ve güvenlik yöntemleri uygulayın¹⁰.
- HP Web Jetadmin ile baskı ortamınızı yönetin ve maliyetleri düşürün, HP Evrensel baskı Sürücüsü ile BT kaynaklarını yönetin ve çevre üzerindeki etkinizi azaltın¹¹.
- Ağa bağlı birçok aygıtta güvenliği artırın: IPv6 ile IP adresleri ağınızı genişletin, IPSec security ile önemli veriler için hızlı kimlik doğrulaması ve şifreleme elde edin.
- İşletmeniz genelindeki uyum ve güvenlik konularını etkin bir şekilde yönetin.

Baskı özelliklerinizi büyüyen işinize ayak uyduracak şekilde genişletin.

- HP FutureSmart Ürün Yazılımı kullanımıyla ağa bağlı yazıcıların özelliklerini kolayca güncelleyin, yönetin ve genişletin.
- Yeni genişletilebilirlik özelliği, özel, HP ve üçüncü taraf iş akışı ve belge yönetim çözümlerinin dağıtımını basitleştirir.
- HP ePrint sayesinde baskı işlemini mobil hale getirin – şimdi hemen hemen her yerden yazdırabilirsiniz¹².
- Donanım tümeleştirme cebini kullanarak kart kimlik doğrulaması veya yeni maliyet önlemleri gibi ek işlevler ile yatırımınızdan en iyi şekilde faydalanın¹³.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise 600 M602x gösterilen:

1. 10 tuşlu tuş takımına sahip 4 satırlı kullanımı kolay renkli ekran
2. Çözüm tümleştirmesi için Donanım Tümleştirme Cebi
3. Walkup USB bağlantı noktası
4. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
5. Kullanışlı ön açma/kapatma anahtarı
6. 500 yapraklık çıktı kutusu
7. Normal veya yüksek kapasiteli toner kartuşlarını takmak için tek kapaktan erişim
8. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 200 g/m² bond kağıda kadar ağır özel ortamları işler;
9. Toplam 1100 yapraklık giriş kapasitesi için iki adet 500 sayfalık giriş tepsi
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet gömülü baskı sunucusu
11. 512 MB toplam bellek ve 800 MHz işlemci, karmaşık baskı işlerinin hızlı bir şekilde üstesinden gelir
12. Hi-Speed USB 2.0 portu

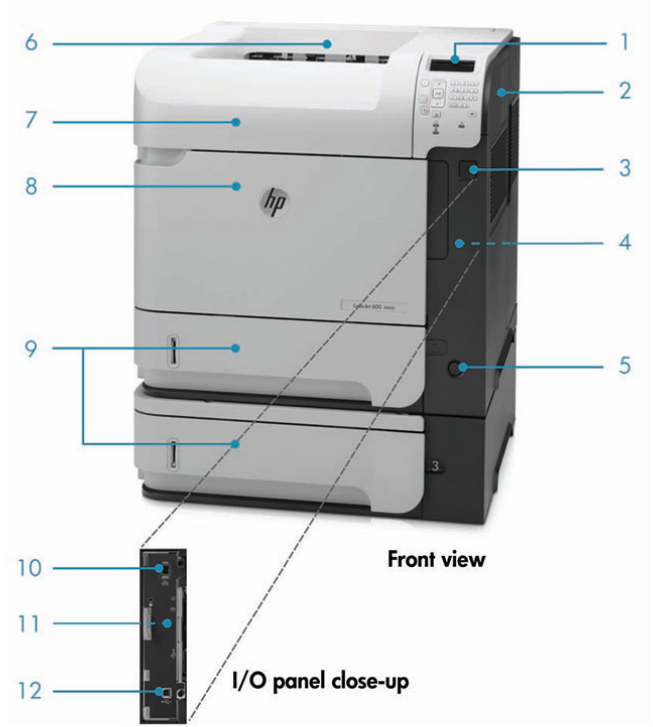

Seriye bakış



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 Yazıcı M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Ürün numarası	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Baskı hızları	Dakikada 52 sayfaya kadar (letter)	Dakikada 52 sayfaya kadar (letter)	Dakikada 52 sayfaya kadar (letter)	Dakikada 52 sayfaya kadar (letter)
Kontrol paneli	4 satırlı renkli ekran, 10 tuşlu tuş takımı	4 satırlı renkli ekran, 10 tuşlu tuş takımı	4 satırlı renkli ekran, 10 tuşlu tuş takımı	4 satırlı renkli ekran, 10 tuşlu tuş takımı
Donanım Tümleştirme Cebi	Evet	Evet	Evet	Evet
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1	Evet	Evet	Evet	Evet
500 yapraklık tepsi 2	Evet	Evet	Evet	Evet
500 yapraklık tepsi 3	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Evet
500 yapraklık çıktı kutusu	Evet	Evet	Evet	Evet
Otomatik iki taraflı yazdırma	El ile (sürücü desteği var)	Evet	Evet	Evet
500 Yapraklık 5 Bölmeli Posta Kutusu	İsteğe Bağlı	Evet	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Blue Angel UZ 171 sertifikalı	Yok	Evet	Yok	Yok

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CE390A HP 90A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 10.000 sayfa CE390X HP 90X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 24.000 sayfa CF065A HP LaserJet CF065A 220V Bakım Seti 225.000 sayfa
Aksesuarlar	CF062A HP LaserJet İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı için Otomatik Çift Taraflı Baskı Birimi CE998A HP LaserJet 500 Yapraklık Giriş Tepsisi Besleyici CE398A HP LaserJet 1500 Yapraklık Giriş Tepsisi CE405A HP LaserJet 500 Sayfalık Zımbalayıcı/Yiğınlayıcı CE399A HP LaserJet 75 Yapraklık Zarf Besleyici CE997A HP LaserJet 500 Yaprak 5 Bölümlü Posta Kutusu CE404A HP LaserJet 500 Yapraklık Yiğınlayıcı CB525A HP LaserJet P4010/P4510/600 Serisi Yazıcı Sehpası CB527A HP LaserJet 400 Yapraklık Özel Ortam Kasedi Q3216A HP 1000-zımba Kartuş CE483A HP 512 MB 144 pin x32 DDR2 DIMM
Bağlanabilirlik	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu
Servis ve Destek	HZ490E HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M602 Desteği HZ481E HP 3 yıllık 4 saatte 13x5 LaserJet M602 Donanım Desteği HZ488E HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M602 Desteği HZ489E HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M602 Desteği HZ501PE HP 1 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M602 Donanım Desteği HZ500PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte 13x5 LaserJet M602 Donanım Desteği HZ502PE HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M602 Donanım Desteği UC742E HP Ağ Kurulumu Kapsamlı Tek Renkli Orta Düzey LaserJet Servisi UZ048E HP Otomatik Gönderme ve Ağ Yapılandırma Kurulumu Kapsamlı Tek Renkli Orta Düzey LaserJet

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 Yazıcı M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Ürün numarası	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Baskı hızı	Dakikada 50 sayfaya kadar siyah (A4); Dakikada en fazla 33 görüntü duplex (A4)			
İlk sayfa çıkış süresi	8,5 saniye kadar kısa bir sürede siyah (A4, hazır)			
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar Siyah			
Baskı teknolojisi	Lazer			
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 6 mm; Alt: 6 mm; Sol: 5 mm; Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı			
Yazdırma dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e sürücü yalnızca Web'den bulunabilir), HP Postscript Düzey 3 öykünmesi, yerel PDF baskı (v 1.4)			
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Aylık baskı kapasitesi	225000 sayfaya kadar (A4), Önerilen aylık sayfa sayısı: 3000 - 15000			
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 öykünmesinde 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahildir); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista® 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flash bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipi ve IPDS Öykünmesi http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunur			
SureSupply destekli	Evet			
İşlemci hızı	800 MHz			
Ekran	2,29 x 5,33 cm 4 satırlı renkli LCD ekran, 3 LED ışığı (Attention (Dikkat), Data (Veri), Ready (Hazır)), düğmeler (Bilgi, Durdur/İptal, Geri, Giriş, Klasör, Sol Ok), Numara tuşları yok			
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir			
Bağlanabilirlik	Standart: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 Harici 1 USB (1 walk-up ve 1 harici erişilebilir); 2 dahili 1 USB 2.0 benzeri bağlantı noktası (3. taraf bağlantılar için); 1 Hi-Speed USB 2.0 HİP (3. taraf bağlantılar için); İsteğe Bağlı: 802.11b/g/n kablosuz LAN (İstasyon modu), diğer ağ aksesuarları, HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu (2012 başında temin edilebilir)			
Ağa bağlanmaya hazır	Standart			
bellek	Standart: 512 MB; En yüksek: 1 GB			
Sabit disk	Yok			

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 Yazıcı M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Ürün numarası	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Ortam tipleri	Kağıt (bond, renkli, antetli, normal, basılı, delikli, geri kazanılmış, pürüzlü, açık), zarflar, etiketler, kartlar, asetatlar, raf etiketleri, kullanıcı tanımlı			
Kağıt boyutu	Özel ölçüt: Çok amaçlı tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi: 148 x 210 - 216 x 356 mm; isteğe bağlı Özel ortam kaseti: 102 x 148 - 170 x 282 mm Desteklenen ölçüt: Çok amaçlı tepsi 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, zarf (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi: A4, A5, RA4, B5 (JIS); isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: A4	Özel ölçüt: Çok amaçlı tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi: 148 x 210 - 216 x 356 mm; isteğe bağlı Özel ortam kaseti: 102 x 148 - 170 x 282 mm Desteklenen ölçüt: Çok amaçlı tepsi 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, zarf (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi: A4, A5, RA4, B5 (JIS); isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: A4	Özel ölçüt: Çok amaçlı tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi: 148 x 210 - 216 x 356 mm; isteğe bağlı Özel ortam kaseti: 102 x 148 - 170 x 282 mm Desteklenen ölçüt: Çok amaçlı tepsi 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, zarf (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi: A4, A5, RA4, B5 (JIS); isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: A4	Özel ölçüt: Çok amaçlı tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2, tepsi 3: 148 x 210 - 216 x 356 mm; isteğe bağlı Özel ortam kaseti: 102 x 148 - 170 x 282 mm Desteklenen ölçüt: Çok amaçlı tepsi 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, zarf (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Tepsi 2, tepsi 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: A4
Kağıt kullanma	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 500 yapraklık giriş tepsi 2 Standart çıkış: 500 yapraklık çıktı bölgesi; 100 yapraklık arka çıktı bölgesi İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti (yalnızca tepsi 2 konumu için), isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi (en fazla 4 ek tepsiyle 3600 yapraklık giriş kapasitesine kadar), iki taraflı baskı için isteğe bağlı Otomatik çift yüze baskı birimi, isteğe bağlı 75 yapraklık zarf besleyici	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 500 yapraklık giriş tepsi 2, iki taraflı baskı için Otomatik çift taraflı baskı birimi Standart çıkış: 1100 yaprak (500 yaprak yüz aşağı bölgesinde, 100 yaprak arka yüz yukarı kapağında ve 500 yaprak 5 Bölmeli Posta Kutusunda) İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti (yalnızca tepsi 2 konumu için), isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi (en fazla 4 ek tepsiyle 3600 yapraklık giriş kapasitesine kadar), isteğe bağlı 75 yapraklık zarf besleyici	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 500 yapraklık giriş tepsi 2, iki taraflı baskı için Otomatik çift taraflı baskı birimi Standart çıkış: 500 yapraklık çıktı bölgesi; 100 yapraklık arka çıktı bölgesi İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti (yalnızca tepsi 2 konumu için), isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi (en fazla 4 ek tepsiyle 3600 yapraklık giriş kapasitesine kadar), isteğe bağlı 75 yapraklık zarf besleyici	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 500 yapraklık giriş tepsi 2, 500 yapraklık giriş tepsi 3, iki taraflı baskı için Otomatik çift taraflı baskı birimi Standart çıkış: 500 yapraklık çıktı bölgesi; 100 yapraklık arka çıktı bölgesi İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti (yalnızca tepsi 2 konumu için), isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi (en fazla 4 ek tepsiyle 3600 yapraklık giriş kapasitesine kadar), isteğe bağlı 75 yapraklık zarf besleyici
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: yaprak: 100; saydamlar: 50; zarflar: 10 Tepsi 2: yaprak: 500 Tepsi 3: yaprak: 500 (isteğe bağlı) En yüksek: En fazla 3600 yaprak	Tepsi 3: yaprak: 500 (isteğe bağlı) En yüksek: En fazla 3600 yaprak	Tepsi 3: yaprak: 500 (isteğe bağlı) En yüksek: En fazla 3600 yaprak	Tepsi 3: yaprak: 500 En yüksek: En fazla 3600 yaprak
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 600 yaprak (yüzü aşağı bölmede 500, arka yüzü yukarı kapakta 100), 10 adede kadar zarf, En fazla 600 yaprak asetatlar En yüksek: En fazla 1100 yaprak (Arka yukarı bakan kapak: en fazla 100 yaprak; Üst çıktı bölgesi: en fazla 500 yaprak; isteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusu, isteğe bağlı istifleme, isteğe bağlı zımbalayıcı/istifleme: en fazla 500 yaprak)	En fazla 600 yaprak (yüzü aşağı bölmede 500, arka yüzü yukarı kapakta 100), En fazla 1100 yaprak (500 yaprak yüz aşağı bölgesinde, 100 yaprak arka yüz yukarı kapağında ve 500 yaprak 5 Bölmeli Posta Kutusunda)., En fazla 1100 yaprak asetatlar En yüksek: En fazla 1100 yaprak (Arka yukarı bakan kapak: en fazla 100 yaprak; Üst çıktı bölgesi: en fazla 500 yaprak; isteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusu, isteğe bağlı istifleme, isteğe bağlı zımbalayıcı/istifleme: en fazla 500 yaprak)	En fazla 600 yaprak (yüzü aşağı bölmede 500, arka yüzü yukarı kapakta 100), 10 adede kadar zarf, En fazla 600 yaprak asetatlar En yüksek: En fazla 1100 yaprak (Arka yukarı bakan kapak: en fazla 100 yaprak; Üst çıktı bölgesi: en fazla 500 yaprak; isteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusu, isteğe bağlı istifleme, isteğe bağlı zımbalayıcı/istifleme: en fazla 500 yaprak)	En fazla 600 yaprak (yüzü aşağı bölmede 500, arka yüzü yukarı kapakta 100), 10 adede kadar zarf, En fazla 600 yaprak asetatlar En yüksek: En fazla 1100 yaprak (Arka yukarı bakan kapak: en fazla 100 yaprak; Üst çıktı bölgesi: en fazla 500 yaprak; isteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusu, isteğe bağlı istifleme, isteğe bağlı zımbalayıcı/istifleme: en fazla 500 yaprak)
Kağıt ağırlığı	Çok amaçlı tepsi 1: 60 - 200 g/m ² ; Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti, isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: 60 - 120 g/m ² ; isteğe bağlı Zarf besleyici: 75 - 105 g/m ² ; isteğe bağlı Çift Yüze baskı Birimi: 60 - 120 g/m ²	Çok amaçlı tepsi 1: 60 - 200 g/m ² ; Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti, isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: 60 - 120 g/m ² ; isteğe bağlı Zarf besleyici: 75 - 105 g/m ² ; isteğe bağlı Çift Yüze baskı Birimi: 60 - 120 g/m ²	Çok amaçlı tepsi 1: 60 - 200 g/m ² ; Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti, isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: 60 - 120 g/m ² ; isteğe bağlı Zarf besleyici: 75 - 105 g/m ² ; isteğe bağlı Çift Yüze baskı Birimi: 60 - 120 g/m ²	Çok amaçlı tepsi 1: 60 - 200 g/m ² ; Tepsi 2, 3: 60 - 120 g/m ² ; isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti, isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: 60 - 120 g/m ² ; isteğe bağlı Zarf besleyici: 75 - 105 g/m ² ; Çift yüze baskı birimi: 60 - 120 g/m ²
Standart bağlantı	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 Harici 1 USB (1 walk-up ve 1 harici erişilebilir); 2 dahili 1 USB 2.0 benzeri bağlantı noktası (3. taraf bağlantılar için); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (3. taraf bağlantılar için)			
Kutudakiler	HP LaserJet Enterprise 600 M602n Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner kartuşu (~10.000 sayfa); Sağ açılı güç kablosu; CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler; Başlangıç Kılavuzu; Destek broşürü; HP ePrint broşürü; Garanti Kılavuzu (varsa)	Yazıcı; Dik açılı güç kablosu; Yazılım ve belge CD-ROM'u; HP Siyah LaserJet Toner kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); İki taraflı baskı için otomatik dupleksleyici; Başlangıç Kılavuzu; Destek broşürü; HP ePrint broşürü; Garanti Kılavuzu (varsa); 500 Yapraklık 5 Bölmeli Posta Kutusu (CE997A - HP LaserJet 500 Yapraklık 5 Bölmeli Posta Kutusu)	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner kartuşu (~10.000 sayfa); Sağ açılı güç kablosu; CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler; İki taraflı baskı için otomatik çift yüze baskı birimi; Başlangıç Kılavuzu; Destek broşürü; HP ePrint broşürü; Garanti Kılavuzu (varsa); Otomatik Çift Yüze baskı Hatası sayfası	HP LaserJet Enterprise 600 M602x Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner kartuşu (~10.000 sayfa); Sağ açılı güç kablosu; CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler; 500 yapraklık giriş tepsi; İki taraflı baskı için otomatik çift yüze baskı birimi; Başlangıç Kılavuzu; Destek broşürü; HP ePrint broşürü; Garanti Kılavuzu (varsa); Otomatik Çift Yüze baskı Hatası sayfası

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 Yazıcı M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Ürün numarası	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Yedek kartuşlar	HP 90A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa) CE390A; HP 90A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 24.000 sayfa) CE390X			
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; Diğer: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Uyumlu işletim sistemi	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (tüm 32 bit ve 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix ve Windows Terminal Hizmetleri (bkz. hp.com/go/udp adresinde Sistem Yöneticisi Kılavuzu, en son destek için Belgeler sekmesi); Novell (en yeni destek için bkz. novell.com/iprint); Linux (bkz. hplip.net); UNIX (bkz. hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts ve hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP aygıt türleri (bkz. hp.com/go/sap/drivers ve hp.com/go/sap/print)			
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 veya üstü), Windows Server 2003 (SP1 veya üstü), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB boş sabit disk alanı; işletim sistemiyle uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB kullanılabilir sabit disk alanı; işletim sistemi ile uyumlu donanım sistemi gereksinimleri, bkz.: http://www.apple.com			
Ürünle gelen yazılım	Windows® Installer, HP PCL 6 ayrı sürücü; Mac Installer, Postscript sürücü			
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Ekstensiyası kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği			
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Kontrol paneli	2,29 x 5,33 cm 4 satırlı renkli LCD ekran, 3 LED ışığı (Attention (Dikkat), Data (Veri), Ready (Hazır)), düğmeler (Bilgi, Durdur/İptal, Geri, Giriş, Klasör, Sol Ok), Numara tuşları yok			
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 415 x 428 x 398 mm En yüksek: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 969 mm En yüksek: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 398 mm En yüksek: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 513 mm En yüksek: 415 x 768 x 513 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Yazıcı ağırlığı	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
Paket ağırlığı	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32°C, Nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem			
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -30 - 60°C, Nemi: % 10 - 90 RH			
Akustik	Akustik güç emisyonları: 7,0 B(A); Akustik basınç emisyonları: 56 dB(A)			
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Tüketim: 820 vat (baskı), 21 vat (bekleme), 5,5 vat (uyku), 1,0 vat (otomatik kapanma), 0,3 vat (manuel kapanma); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 3,763 kWh/Hafta Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı			
Sertifikalar	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-2008, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları Blue Angel ENERGY STAR® belgeli ENERGY STAR® belgeli			
Garanti	1 yıllık yerinde garanti. İsteğe bağlı HP Destek Paketi hizmetleri mevcuttur. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.			

Dipnotlar

¹ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/printerclaims. Tam hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.; ² Otomatik çift taraflı baskı özelliği yalnızca HP LaserJet Enterprise 600 M602dn ve M602x yazıcılarında bulunur. OtomatikÇift Taraflı Baskı Aksesuarı, HP LaserJet Enterprise 600 M602n Yazıcı için ayrı olarak satın alınabilir.; ³ İlave 1 x 500 yapraklık kağıt tepsi yalnızca HP LaserJet Enterprise 600 M602x Yazıcı'da bulunur.; ⁴ 1 x 1500 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsi, HP LaserJet Enterprise 600 M602 Yazıcı serisi için ayrı olarak satın alınabilir.; ⁵ HP Auto-On/ Auto-Off özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır. Gerçek güç tüketimi değişiklik gösterebilir.; ⁶ Geleneksel birleştirme yöntemi kullanılan ürünlerle karşılaştırılmıştır.; ⁷ Ürün yazılımı yükseltmesi gerekebilir.; ⁸ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP Gezegen Ortaklığı programı ile Orijinal HP kartuş iade ve geri dönüşüm hizmeti dünyada 50'den fazla ülke ve bölgede verilmektedir. Daha fazla bilgi almak veya iade zarfı ve atık toplama kutusu talebinde bulunmak için, www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.; ⁹ HP Erişim Denetimi ayrı olarak satın alınmalıdır.; ¹⁰ HP Web Jetadmin ücretsizdir ve www.hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir. HP Evrensel Yazıcı Sürücüsü ücretsizdir ve www.hp.com/go/udp adresinden indirilebilir.; ¹¹ Yazıcının İnternet'e bağlı olması gerekir. Özellikle, herhangi bir İnternet ve e-posta özellikli aygıtla çalışır. baskı süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin listesi için, www.hp.com/go/eprintcenter adresine bakın. Bazı HP LaserJet ürünleri, ürün yazılımı yükseltmesi gerektirir.; ¹² Donanım tımlaştırma cebi ile sağlanan çözümlerin ayrı satın alınması gerekebilir.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 10/14 4AA3-5779TRE

