



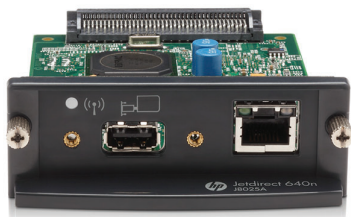

# HP Jetdirect 640n printserver

Ideal til små og mellemstore virksomheder og arbejdsgrupper der kræver fuldstændig, sikker og bagudkompatibel administration af printere og MFP'er via delt, ledningsforbundne netværk.

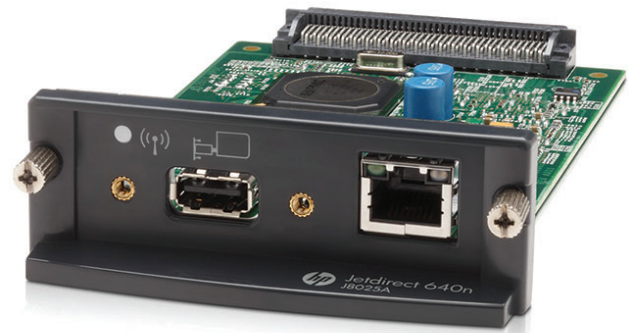

## Udskriv med høj hastighed over gigabit-netværk.

- Opret hurtigt forbindelse til delte printere og MFP'er i hele kontoret over et gigabit-netværk.
- Overhold strenge krav ved hjælp af IPv6-netværk funktioner: flere IP-adresser end IPv4- og IPsec-sikkerhed.
- Nedbring administrative og driftsmæssige udgifter med tilgængelige funktioner og bagudrettet kompatibilitet.

## Styrk dit netværks sikkerhed, og hjælp med at beskytte data.

- Beskyt dit printernetværk med avanceret kryptering og godkendelse via IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD-beskyttelse og IPP over TLS.
- Forbedr sikkerheden af HP-enheder, så snart de føjes til netværket, med HP's sikkerhedscenter for udskrivning og billedbehandling<sup>1</sup>.

## Hold øje med enheder, og hold nemt styr på dine enheder.

- Med HP Web Jetadmin kan du regne med effektiv installation, konfiguration og administration af flere enheder<sup>2</sup>.
- Konfigureres og styres nemt med Embedded Web Server-funktioner.
- Gør det nemmere at overholde sikkerhedskrav med automatisk overvågning i HP's sikkerhedscenter for udskrivning og billedbehandling<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> HP's sikkerhedscenter for udskrivning og billedbehandling er valgfrit og skal købes separat, før du kan bruge HP Instant-on Security og overvågning af overholdelse.

<sup>2</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

## Tekniske specifikationer

<b>Netværkstyper</b>	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)
<b>Tilslutning</b>	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
<b>Printservertype</b>	Intern
<b>Medfølgende software</b>	HP installationsguide til netværksprinter
<b>Embedded Web Server, Jetdirect</b>	Ja
<b>Installer, konfigurer og administrer med HP Web Jetadmin</b>	Ja
<b>Understøttede browsere</b>	Microsoft® Internet Explorer 5.x og senere, Safari, Mozilla 1.x, Firefox 1.x, Chrome
<b>RAM</b>	Standard : 512 MB ; Flash : 32 MB
<b>Opgraderbar firmware</b>	Ja
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 or higher, Novell® NetWare 5.1 eller senere, RED HAT Linux 7.x eller senere, SUSE Linux 8.x eller senere, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senere (SPARC), AIX 3.2.5 eller senere, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
<b>Netværksoperativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 or higher, Novell® NetWare 5.1 eller senere, RED HAT Linux 7.x eller senere, SUSE Linux 8.x eller senere, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senere (SPARC), AIX 3.2.5 eller senere, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
<b>Understøttede netværksprotokoller</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall. IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; andet: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
<b>Sikkerhedsstyring - beskrivelse</b>	Sikker konfiguration og administration baseret på industristandarder, herunder SNMP v 3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x autentificering, IPsec
<b>Driftstemperatur</b>	0 til 55° C
<b>Opbevaringstemperatur</b>	-40-65° C
<b>Luftfugtighed ved drift</b>	0 til 95 %
<b>Luftfugtighed ved opbevaring</b>	15 til 85 %
<b>Strømforbrug</b>	Maks. 4,0 watt
<b>Elektromagnetisk kompatibilitet</b>	FCC CFR 47 Part 15 Class-B/ ICES-003 Issue 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
<b>Sikkerhed</b>	EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008
<b>Mål (b x d x h)</b>	Udpakket: 89 x 136 x 31 mm, emballeret: 153 x 223 x 57 mm
<b>Vægt</b>	Udpakket: 0,08 kg, emballeret: 0,18 kg

## Bestillingsoplysninger

**J8025A** HP Jetdirect 640n  
IPv6/IPsec printserver.  
Garantikort. Cd-rom med  
software og dokumentation  
til HP-installation.

### Understøttede printere

HP EIO-baseret udstyr. HP Business  
Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet  
CP3505, CP3525, CP4025,  
CP4525, CP5525, CP6015, 3000,  
3800, 4700, 5550 serie-printere,  
CM3530MFP, CM4540, CM4730,  
CM6030, CM6040, 4730 MFP, HP  
Designjet T620, T770, T790, T1120,  
T1200, T1300, T2300, T7100,  
Z2100, Z3100, Z3200, Z5200,  
Z6100, Z6200, HP Digital Sender  
9200C, 9250C, HP LaserJet P3005,  
P3015, P4014, P4015, P4515,  
2420, 4240, 4250, 4350, 5200,  
9040, 9050 series-printere, M3027  
MFP, M3035 MFP, M4345 MFP,  
M4555 MFP, M5025 MFP, M5035  
MFP, M9040 MFP, M9050 MFP,  
4345 MFP, 9040 MFP, 9050 MFP.  
HP CM 8050/8060 Color MFP med  
Edgeline Technology

Der findes en komplet liste over forbrugsvarer,  
medier og tilbehør på HP's websted  
<http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>

