




HP Jetdirect 640n printserver

Ideaal voor onderneming en werkgroepen in het MKB met behoefte aan volwaardig, veilig, backwards compatibel beheer van printers en MFP's via gedeelde vaste netwerken.

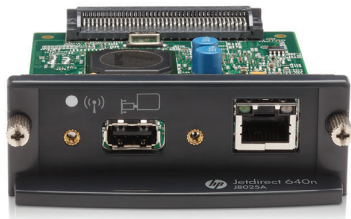

Print met hoge snelheid via gigabitnetwerken.

- Maak snel verbinding met gedeelde printers en MFP's overal in uw kantoor via een gigabitnetwerk.
- Werk volgens strenge standaarden met IPv6-netwerkenmerken: meer IP-adressen dan IPv4- en IPsec-beveiliging.
- Kant-en-klare functionaliteit en backwards compatibiliteit zorgen voor lagere beheerkosten en operationele kosten.

Verbeter de beveiliging van uw netwerk en bescherm uw data.

- Bescherm uw printnetwerk met geavanceerde encryptie en authenticatie via IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD-bescherming en IPP via TLS.
- Het HP Imaging and Printing Security Center¹ verbetert de beveiliging van HP apparaten zodra deze aan het netwerk toegevoegd zijn.

U kunt het apparatuurgebruik bijhouden en uw printerpark eenvoudig beheren.

- HP Web Jetadmin zorgt voor efficiënte installatie en configuratie en efficiënt beheer van meerdere apparaten².
- Embedded Webserver functionaliteit om gemakkelijk printers te configureren en te beheren.
- Het HP Imaging and Printing Security Center waarborgt de juiste beveiliging door automatische bewaking¹.

¹ HP Imaging and Printing Security Center is optioneel en moet afzonderlijk worden aangeschaft om HP Instant-on Security en compliancemonitoring te gebruiken.

² HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van www.hp.com/go/webjetadmin.

Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Netwerktypen | Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab) |
| Interfacemogelijkheden | RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
| Printservertype | Intern |
| Inbegrepen software | HP Install Network Printer Wizard |
| Embedded Web Server, Jetdirect | Ja |
| Installeren, configureren en beheren met HP Web Jetadmin | Ja |
| Ondersteunde browsers | Microsoft® Internet Explorer 5.x en hoger; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome |
| Geheugen | Standaard : 512 MB ; Flitser : 32 MB |
| Upgradeable firmware | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32-/64-bits), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 of hoger, Novell® NetWare 5.1 of hoger, RED HAT Linux 7.x of hoger, SUSE Linux 8.x of hoger, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 of hoger (SPARC), AIX 3.2.5 of hoger, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services |
| Netwerkbesturingssystemen | Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32-/64-bits), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 of hoger, Novell® NetWare 5.1 of hoger, RED HAT Linux 7.x of hoger, SUSE Linux 8.x of hoger, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 of hoger (SPARC), AIX 3.2.5 of hoger, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, poort 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; overig: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint |
| Beveiligingsbeheer – omschrijving | Veilige configuratie en veilig beheer op basis van industriestandaarden zoals SNMP v 3 en SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authenticatie, IPsec |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 tot 55 °C |
| Temperatuur, bij opslag | -40 tot 65 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 tot 95% |
| Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag | 15 tot 85% |
| Stroomverbruik | Max 4 Watt |
| Elektromagnetische compatibiliteit | FCC CFR 47, Part 15 klasse B/ICES-003, Ed 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3 |
| Veiligheid | EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008 |
| Afmetingen (b x d x h) | Zonder verpakking: 89 x 136 x 31 mm, met verpakking: 153 x 223 x 57 mm |
| Gewicht | Zonder verpakking: 80 gr, met verpakking: 180 gr |

Bestelinformatie

| | |
|---------------|---|
| J8025A | HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec printserver; Garantiekaarten; Cd-rom met HP installatiesoftware en documentatie; |
|---------------|---|

Ondersteunde printers

HP EIO-gebaseerde randapparatuur.
HP Business Inkjet 2300, 2800, HP
Color LaserJet CP3505, CP3525,
CP4025, CP4525, CP5525,
CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550
serie printers, CM3530 MFP,
CM4540 MFP, CM4730 MFP,
CM6030 MFP, CM6040 MFP, 4730
MFP, HP DesignJet T620, T770,
T790, T1120, T1200, T1300,
T2300, T2700, Z2100, Z3100,
Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, HP
Digital Sender 9200C, 9250C, HP
LaserJet P3005, P3015, P4014,
P4015, P4515, 2420, 4240, 4250,
4350, 5200, 9040, 9050 serie
printers, M3027 MFP, M3035 MFP,
M4345 MFP, M4555 MFP, M5025
MFP, M5035 MFP, M9040 MFP,
M9050 MFP, 4345 MFP, 9040 MFP,
9050 MFP, HP CM 8050/8060
kleuren-MFP met
Edgeline-technologie

Een compleet overzicht van supplies, media en
accessoires is beschikbaar op de HP website:
<http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

