




Сервер печати HP Jetdirect 640n

Превосходно подходит для предприятий и рабочих групп малого и среднего бизнеса, требующих полнофункционального, безопасного и совместимого с предыдущими версиями управления принтерами и многофункциональными устройствами по общедоступным, проводным сетям.

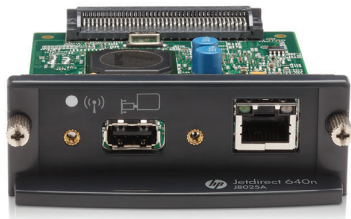

Высокоскоростная печать по сетям Gigabit

- Быстрое подключение к общедоступным принтерам и многофункциональным устройствам через офис по сети Gigabit.
- Поддержка жестких стандартов с помощью сетевых функций IPv6: больше IP-адресов, чем предоставляют IPv4 и IPsec.
- Сокращение расходов на управление и эксплуатацию благодаря готовым функциональным возможностям и совместимости с предыдущими версиями.

Повышение безопасности сети и защита данных

- Защита сети печати с помощью расширенного шифрования и аутентификации через IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, защиту паролем и IPP over TLS.
- Повышение уровня безопасности устройств HP по мере их добавления в сеть с помощью Центра безопасности печати и обработки изображений HP¹.

Отслеживание устройств и удобное управление ими

- HP Web Jetadmin гарантирует эффективную установку и настройку нескольких устройств, а также управление ими².
- Простота настройки и управления печатью средствами встроенного веб-сервера.
- Соответствие стандартам безопасности благодаря автоматизированному мониторингу центра безопасности печати и обработки изображений HP¹.

¹ Центр безопасности печати и обработки изображений HP является дополнительным и приобретается отдельно для использования технологии HP Instant-on Security и контроля за соблюдением установленных требований.

² Приложение HP Web Jetadmin распространяется бесплатно, его можно загрузить по адресу www.hp.com/go/webjetadmin.

Технические характеристики

Типы сетей	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000 T, 802.3/802.3u/802.3ab)
Подсоединяемость	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Тип сервера печати	Внутренний
ПО в комплекте	HP Install Network Printer Wizard
Встроенный веб-сервер, Jetdirect	Да
Установка, настройка и управление с помощью HP Web Jetadmin	Да
Поддерживаемые браузеры	Microsoft® Internet Explorer 5.x и выше; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome
Память	Стандартное : 512 Мб ; Флеш-память : 32 Мб
Возможность модернизации микропрограммного обеспечения	Да
Совместимые операционные системы	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64-разрядная версия), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 или выше, Novell® NetWare 5.1 или выше, RED HAT Linux 7.x или выше, SUSE Linux 8.x или выше, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 или выше (SPARC), AIX 3.2.5 или выше, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, терминальные службы Windows®
Сетевые операционные системы	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64-разрядная версия), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 или выше, Novell® NetWare 5.1 или выше, RED HAT Linux 7.x или выше, SUSE Linux 8.x или выше, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 или выше (SPARC), AIX 3.2.5 или выше, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, терминальные службы Windows®
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6: совместимость с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 и выше), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, порт 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; другое: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Описание системы защиты	Защищенные настройка и управление в соответствии с отраслевыми стандартами, в том числе SNMP версии 3, SSL/TLS (HTTPS), аутентификация по стандарту 802.1x, IPsec
Температура эксплуатации	От 0 до 55°С
Температура хранения	от -40 до 65° С
Влажность при эксплуатации	от 0 до 95%
Влажность при хранении	15–85 %
Потребляемая мощность	4.0 Вт (максимум)
Электромагнитная совместимость	FCC CFR 47 часть 15 класс B/ICES-003 выпуск 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Безопасность	EN60950-1: 2001; IEC 60950-1EN62311:2008
Размеры (ш х г х в)	Без упаковки: 89 x 136 x 31 мм, в упаковке: 153 x 223 x 57 мм
Вес	Без упаковки: 0,08 кг, в упаковке: 0,18 кг

Информация о заказе

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec; гарантийные талоны; компакт-диск с программным обеспечением и документацией

Поддерживаемые принтеры

Периферийные устройства HP со слотом EIO. HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, принтеры серий 3000, 3800, 4700, 5550, МФУ CM3530, МФУ CM4540, МФУ CM4730, МФУ CM6030, МФУ CM6040, МФУ 4730, HP DesignJet T620, T770, T790, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, принтеры серий 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050, МФУ M3027, МФУ M3035, МФУ M4345, МФУ M4555, МФУ M5025, МФУ M5035, МФУ M9040, МФУ M9050, МФУ 4345, МФУ 9040, МФУ 9050, Цветное МФУ HP CM 8050/8060 с технологией Edgeline

Полный перечень расходных материалов, печатных носителей и дополнительных принадлежностей содержится на сайте HP <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.ru>

