




HP DesignJet T830 大幅面多功能一体机

重塑多功能定义 — 价格低至冰点，更内置扫描仪¹

打印、扫描、复印和共享 — 36英寸无线多功能一体机可靠耐用、外形精巧，适用于办公室和建筑工地

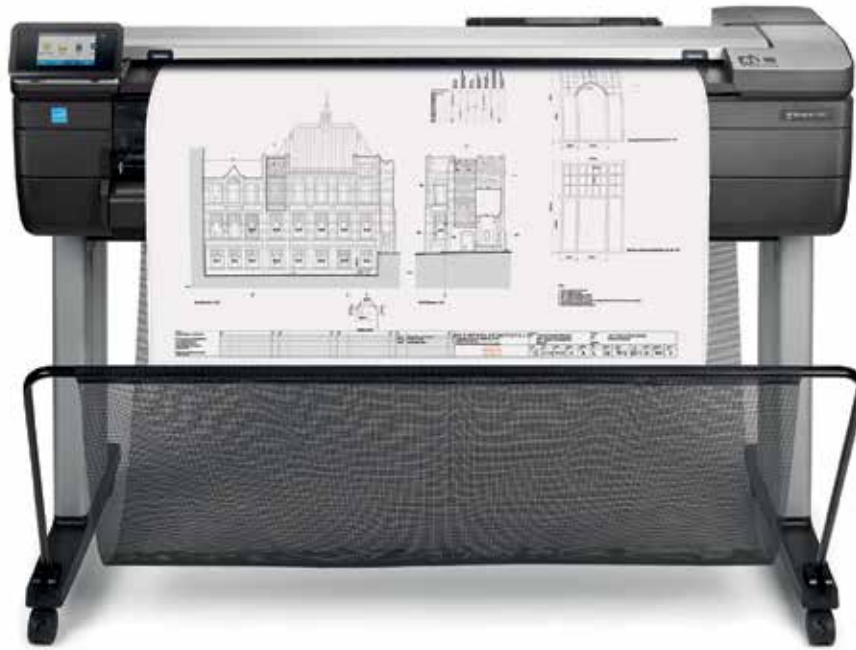

耐用 — 足可抵御办公及工作环境下的日常损害

- 可体积小50%，²持久耐用 — 即便在建筑工地等极具挑战性的场所，这款性能可靠的多功能一体机也能完美胜任。
- 打印速度是早期惠普机型的3倍 — 25秒内便可输出A1/D尺寸印品
- 您可按实际印量选配40到300毫升的惠普墨盒，而大容量墨盒可减少打印干预
- 可选的HP DesignJet保护套可阻挡运输过程中和现场的粉尘，防止损坏打印机

便利 — 易于操作，有助于用户节省时间

- 使触摸屏与智能手机有异曲同工之妙，可让您以较其他设备三倍的速度，直观地完成工作³
- 使浪费减少50% — 配有自动单张送纸器/托盘，可进行半幅打印；减少额外工作及宽幅卷筒浪费⁴
- 无需局域网 — 随时可将这款多功能一体机移动到有无无线信号的任何地方，无线连接网络⁵

协作 — 移动打印/扫描文件，供团队共享

- 使用集成的扫描功能捕获和共享反馈信息，实现归档等
- 借助无线直连功能，打印机可创建自己的无线网络，轻松实现连接
- 从您的智能手机或平板电脑便可扫描、共享、打印；⁶畅享智能手机般的体验
- 借助支持惠普移动打印的HP AiO Printer Remote应用，⁶从您的移动设备轻松管理扫描作业

该打印机有动态安全系统。使用第三方墨水可能导致打印机使用故障。了解更多：hp.com/go/learnaboutsupplies

欲知详情，请访问：
hp.com/go/designjetT830

¹ 基于截至2015年9月市场上出售的36英寸无线集成多功能一体机。

² HP DesignJet T830多功能一体机兼具大幅面打印/扫描/复印功能，是外形最小巧的36英寸设备，机身尺寸至少小一半(不含支腿)(基于截至2015年9月公布的高x宽x长规格)。

³ 易用性数据为与有竞争力的同类产品比较后得出的结果，且基于2015年9月惠普新用户易用性内部测试和评估方法。此方法比较分析了新用户使用带单一触摸屏的HP DesignJet T830多功能一体机与使用单独的打印机和扫描仪，完成将A0尺寸彩色文档缩印为A3尺寸任务所需的时间和额外帮助。

⁴ 与截至2015年9月市场上的同等卷筒打印机相比，在单张纸上打印可消除额外的工作和打印浪费。例如，使用典型(36英寸)的卷筒进行半幅打印(13.5英寸)会导致50%以上的纸张浪费，同时还要费力裁切。

⁵ 本地打印需要移动设备与打印机连接在同一网络(通常Wi-Fi接入点无线连接到有线连接)或有直接的无线连接。无线打印功能依赖于物理环境和到网络接入点的距离。无线功能仅兼容2.4 GHz路由器。远程打印需要通过互联网连接到联网的惠普打印机。需要为移动设备单独购买服务合同，才能使用无线宽带。请与服务提供商联系，确定其能否提供相应的服务，以及所提供的服务能否覆盖您所在区域。欲知详情，请访问hp.com/go/designjetmobility。

⁶ HP All-in-One Printer Remote移动应用适用于运行iOS v7.0或更新版本的Apple® iPad、iPhone和iPod Touch以及运行Android™ v4.4或更新版本的Android™移动设备。HP All-in-One Printer Remote移动应用可从Apple® App Store和Google Play Store免费下载，分别适用于Apple®移动设备和Android™移动设备。

技术规格

打印	线条图 ⁷	打印速度为25秒/页(A1/D)和82张印品/小时(A1/D)
	打印分辨率	高达2400 x 1200 dpi最佳分辨率
	边距(上 x 下 x 左 x 右)	卷筒纸: 5 x 5 x 5毫米(0.2 x .2 x .02 x 0.2英寸) 单页纸: 5 x 5 x 5毫米(0.2 x .2 x .02 x 0.2英寸)
	墨水类型	染料型(C, M, Y); 颜料型(mk)
	打印头	各色1个(C, M, Y, mk)
	线条精度	+/- 0.1% ⁸
	最小线条宽度	0.02毫米(0.0008英寸)(HP-GL/2可寻址)
	保证最小线条宽度	0.07毫米(0.0028英寸)(ISO/IEC 13660:2001(E)) ⁹
打印材质	装载	单张进纸、卷筒进纸、进纸盒、介质盒、自动切纸器
	尺寸	卷筒纸: 279到914毫米(11到36英寸) 单张纸: 210 x 279到914 x 1897毫米(8.3 x 11到36 x 74.7英寸) 标准纸: A4, A3, A2, A1, A0(A, B, C, D, E)
	厚度	最大11.8密耳
扫描	扫描速度	彩色: 高达3.81厘米/秒(1.5英寸/秒) 灰阶: 高达11.43厘米/秒(4.5英寸/秒)
	扫描/复印分辨率	600 dpi
	最大扫描尺寸	尺寸: 914毫米 x 2.77米(36 x 109英寸) 厚度: 0.8毫米(0.03英寸)
应用	线条图、效果图、演示文稿	
内存	1 GB	
连接	接口(标配)	千兆以太网(1000Base-T)、无线
	打印语言(标配)	HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4、HP PCL 3 GUI、URF
	打印方式	Windows和Mac打印机驱动、Apple AirPrint驱动、从笔式U盘打印
	移动打印功能	通过HP ePrint、Apple AirPrint™和HP All-in-One Printer Remote应用, 可使用无线直连和本地无线连接进行移动打印。支持使用以下操作系统的大多数智能手机和平板电脑进行打印: Android, iOS
	驱动程序(附带)	HP-GL/2、支持Windows®的HP-RTL驱动; 支持Mac OS X和Windows的HP PCL 3 GUI驱动
外形尺寸(宽 x 长 x 高)	打印机	1403 x 629 x 1155毫米(55.2 x 24.8 x 45.5英寸)
	运输重量	1578 x 575 x 646毫米(62.5 x 22.6 x 25.4英寸)
重量	打印机	62.5千克(137.8磅)
	运输重量	85千克(187.4磅)
包装清单	HP DesignJet T830 大幅面多功能一体机、打印头、墨盒、打印机支架、传动轴、快速参考指南、安装海报、启动软件、电源线、返料筒	
工作环境	工作温度: 5 ~ 40°C(41 ~ 104°F)	
	存放温度: -25 ~ 55°C(-13 ~ 131°F)	
	工作湿度: 20%~80%相对湿度	
噪音	声压: 48 dB(A)(打印); 低于16 dB(A)(休眠)	
	声能: 6.5 B(A)(打印); 低于3.4 B(A)(休眠)	
功耗	35瓦(打印)、3.5瓦(休眠)、0.2瓦(待机)	
	输入电压(自动调整范围): 100到240伏交流电(+/-10%)、50/60赫兹(+/-3赫兹)、1.2安(最大)	
认证	安全	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN 60950-1标准)、俄罗斯(EAC)、新加坡(PSB)、中国(CCC)、墨西哥(NYCE)、印度(BIS)
	电磁	符合B类要求, 包括: 美国(FCC规则)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC/R&TTE指令)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国大陆(CCC)、日本(VCCI); Class A认证产品: 韩国(KCC)
	环保	能源之星、EPEAT银牌认证、CE标志(包括RoHS、WEEE、REACH)。符合中国、韩国、印度、越南、土耳其、塞尔维亚、乌克兰WW RoHS材料限制要求。
质保	针对硬件提供为期一年的有限保修	

订购信息

产品	F9A30B	HP DesignJet T830 36英寸大幅面多功能一体机
配件	B3Q37A	HP DesignJet 36英寸传动轴
	N7P47AA	HP USB 3.0端口与千兆以太网适配器
	N9M07A	HP DesignJet保护套 ¹⁰
原装惠普打印头	F9J81A	HP 729 DesignJet打印头更换套件
原装惠普墨盒	F9J61A	HP 728 40-ml DesignJet黄色墨盒
	F9J62A	HP 728 40-ml DesignJet品红色墨盒
	F9J63A	HP 728 40-ml DesignJet青色墨盒
	F9J64A	HP 728 69-ml DesignJet磨砂黑墨盒
	F9J65A	HP 728 130-ml DesignJet黄色墨盒
	F9J66A	HP 728 130-ml DesignJet品红色墨盒
	F9J67A	HP 728 130-ml DesignJet青色墨盒
	F9J68A	HP 728 300-ml DesignJet磨砂黑墨盒
	F9K15A	HP 728 300-ml DesignJet黄色墨盒 ¹¹
	F9K16A	HP 728 300-ml DesignJet品红色墨盒 ¹¹
	F9K17A	HP 728 300-ml DesignJet青色墨盒 ¹¹
该打印机有动态安全系统。使用第三方墨水可能导致打印机使用故障。了解更多: hp.com/go/learnaboutsupplies		
原装惠普大幅面打印耗材	C6036A	惠普亮白喷墨打印纸(FSC®认证) ¹² 914毫米 x 45.7米(36 x 150英尺)
	Q1397A	惠普通用证券纸(FSC®认证) ¹² 914毫米 x 45.7米(36英寸 x 150英尺)
	Q1413B	惠普通用重磅涂料纸(FSC®认证) ¹² 914毫米 x 30.5米(36英寸 x 100英尺)
	Q1421B	惠普通用亚光相纸(通过FSC®认证) ¹² 914毫米 x 30.5米(36英寸 x 100英尺)
服务与支持	UC744E	包括网络设置的惠普安装服务
	U1XV4E	惠普预防性维护服务
	U8TY8E	惠普2年下一工作日* DesignJet T830硬件支持
	U8PH3E	惠普3年下一工作日* DesignJet T830硬件支持
	U8TY9E	惠普4年下一工作日* DesignJet T830硬件支持
	U8PH4E	惠普5年下一工作日* DesignJet T830硬件支持
	U8PH5PE	惠普1年保修后下一工作日* DesignJet T830硬件支持

* 下一工作日。

HP DesignJet支持服务为关键业务环境提供解决方案, 除了增值服务, 还包括安装、扩展的支持和维护。欲知详情, 请访问hp.com/go/designjetsupport。

使用原装惠普墨水和打印头, 可实现始终如一的高品质打印, 带来稳定而可靠的表现, 减少停机时间。这些关键组件是作为一个打印系统一起设计和优化的, 以便能够输出精确的线条和深黑色。欲知详情, 请访问hp.com/go/OriginalHPinks。

欲了解全部惠普大幅面打印材料组合的信息, 请访问HPLFMedia.com。

环保亮点

- 荣获能源之星®标准认证及EPEAT铜牌认证¹³



更多惊喜促销, 更多技术支持, 请访问:



⁷ 机械打印时长。在经济模式下使用惠普亮白喷墨打印纸和惠普原装墨水打印。
⁸ 在温度为23°C(73°F), 相对湿度为50%到60%条件下, 在最佳或标准模式下使用A0/E重磅介质、惠普磨砂纸片和惠普原装墨水打印时, 精确度可达到指定矢量长度的+/-0.1毫米(以较大者为准)。
⁹ 在惠普磨砂纸片上测得的结果。

¹⁰ 2016年1月起上市。HP DesignJet保护套图基于产品的初步设计, 最终设计的细节可能会有所不同。
¹¹ 2016年3月起上市。
¹² BMG公司商标许可FSC欲了解惠普大幅面打印耗材的信息, 请访问HPLFMedia.com。
¹³ EPEAT认证(如适用及/或支持)。各个国家和地区的认证情况, 请参见epeat.net。

