

# סרוק HP ScanJet Pro 3500 f1 עם משטח אופקי




אידיאלי לעסקים קטנים ובינוניים המעוניינים בסריקה רב-תכליתית עם כל המאפיינים לכל מטרה, ממשיות אד-הוק מהירות ועד לפרויקטים מורכבים.

## תמונות חדות ולכידת טקסט מדויקת

- בעזרת HP Scan ו-I.R.I.S. תוכל ללכוד טקסט ממסמכים באופן מדויק לצורך עריכה פשוטה תוכנת Readiris™ Pro OCR.
- קבל סריקות חדות ובאמנות למציאות של מסמכים, גרפיקה וצילומים ברזולוציה של עד 1,200 dpi.
- סריקה עד קצה הספר מונעת טקסט מעוות, גם בקרבת השדרה של ספרים וחומרים כרוכים אחרים.
- תכונות ההדמיה האוטומטית של תוכנת HP Scan הכלולה, מאפשרות לך לשפר את איכות התמונות ולמחוק דפים ריקים.

## סריקה דו-צדדית מהירה ואמינה

- הפק עד 50 תמונות (25 עמודים) לוקה עם סריקה דו-צדדית. סריקה מהימנה של עד 3,000 גיליונות ליום.
- סרוק כל דף בקלות – גם בערימות של חומרי הדפסה מעורבים – באמצעות HP EveryPage וחיישן על-קולי.<sup>2</sup>
- סרוק מסמכים בגודל של עד 21.6 ס"מ x 309.9 ס"מ (8.5 x 122 אינץ') באמצעות מזיץ המסמכים האוטומטי, והשתמש במשטח האופקי לחומרי הדפסה גדולים.
- בזבז פחות זמן על המתנה – הסריקות מגיעות ליעדן במהירויות גבוהות עם חיבור USB 3.0.

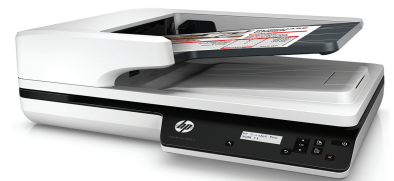

## עבוד בצורה חכמה יותר עם סריקה מהירה ופשוטה

- הגדר פרופילי סריקה עבור סוגי מסמכים נפוצים וסרוק למגוון יעדים באמצעות תוכנת HP Scan.
- צור הגדרות לסריקה בלחיצה על לחצן אחד ובחר אפשרויות באמצעות לוח הבקרה בצג ה-LCD.
- שתף או אחסן סריקות במהירות ישירות אל יעדי ענן נפוצים בעזרת התוכנת HP Scan.
- סרוק ישירות לתוך יישומים מבלי שתצטרך לפתוח תוכנית אחרת באמצעות מנהל התקן TWAIN עם כל המאפיינים של HP.

<sup>1</sup> מהירויות סריקה של עד 50 תמונות לוקה (25 עמודים לוקה) במדודות ב-300 dpi (בשחור-לבן, גוני אפור וצבע). מהירויות הטיבד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המושב ויישום התוכנה.  
<sup>2</sup> טכנולוגיית HP EveryPage מכוונת HP Precision Feed בהתקני HP ScanJet ששווקו לפני מאי 2013.



# סורק HP ScanJet Pro 3500 f1 עם משטח אופקי

## מפרטים טכניים

טכניקה הפעלה	טווח טמפרטורות בהפעלה: 10° עד 35° צלזיוס טווח טמפרטורות אחסון: -40° עד 60° צלזיוס טווח טמפרטורות מומלץ בהפעלה: 10° עד 35° צלזיוס טווח לחות מומלץ בהפעלה: 15 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) טווח לחות לא בפעולה: 0 עד 90% לחות יחסית (ללא עיבוי)
מתח	צריכת מתח: 4.51 ואט (מרוץ), 1.40 ואט (שינה), 0.22 ואט (כיבוי אוטומטי), 0.22 ואט (כיבוי ידני) דרישות מתח: מתח נומינלי: 90 עד 264 וולט AC, 50/60 הרץ
פליטות הספק אקוסטיות	5.8 B(A)
ENERGY STAR	כן
מידע תאימות לפי תקנות/בטיחות	A1 + A2 + A11 + A12; EN 60950-1:2005 + A11 + A1; IEC 60950-1:2005 וכל התיקונים הישמיים; EN 60950-1:2006 + A11 + A1; CE; קניה - PVC; ניגריה - SON; ערב הסעודית - SASO; דרום אפריקה - NRCS; אוקראינה - אישור בטיחות
תאימות אלקטרומגנטית	פליטות B Class; CISPR 22:2008; EN 55022:2010; CE; אזור - EMC; אישור EMC; האירופי; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-3:2013 (פליטות עם ריצוד); תקני חסינות 2010; CISPR 24:2010, EN 50024:2010
מידות המוצר	460 x 387 x 145 מ"מ; אורך: 499 x 245 x 579 מ"מ
משקל המוצר	5.58 ק"ג; אורך: 7.6 ק"ג
תכולת האריזה	<b>L2741A</b> : סורק HP ScanJet Pro 3500 f1 מנוע סורק HP ScanJet Pro 3500 f1 עם משטח אופקי; מדריך התקנה; תקליטור - מנהלי התקן ותוכנת HP Scan; תקליטור הכולל תחילת תוכנת בנוס של HP; עלונים בנושא תמיכה; כריות; כבל USB; מתאם מתח; כבלי מתח
אחריות	אחריות מסחרית לשנה עבור חומרה, כולל תמיכה בטלפון ובאינטרנט. האחריות עשויה להשתנות לפי מדינה/אזור בהתאם לברוך ברוך. עבור אל <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> לקבלת פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עבור הפריטים של HP במקום מגוריך.
אביזרים	<b>L2742A</b> זכוכית החלפה לגלילים ADF HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 ADF <b>U8TF9E</b> שירות החלפה של HP ביום העסקים הבא למשך 3 שנים עבור ScanJet Pro 3500 SVC <b>U8TG1E</b> שירות החלפה של HP ביום העסקים הבא, באחר הלקוח, למשך 3 שנים עבור ScanJet Pro 3500 SVC <b>U8TG4PE</b> שירות החלפה של HP לאחר תקופת האחריות, ביום העסקים הבא, למשך שנה אחת עבור ScanJet Pro 3500 SVC <b>U8TG5PE</b> שירות החלפה של HP לאחר תקופת האחריות, ביום העסקים הבא, באחר הלקוח, למשך שנה אחת עבור ScanJet Pro 3500 SVC

סמך על תמיכה מידיה ליצירת התמונה הטובה ביותר. נוכל לסייע לך לשפר את סביבת ההדפסה והרדמה, להגן על ההשקעה שלך ב-IT ולהרחיב את הטקס שלך—עם תמיכה מומחים משתלמת, אישית ומותאמת לצרכיך המוצעת במסגרת שירותי HP Care Pack Services.

טכנולוגיית סריקה	Contact Image Sensor) CMOS CIS
סוג סריקה	משטח הסורק, מדיון מסמכים אוטומטי, <b>סריקה בצבע</b> : כן
מהירות סריקה	סורק במהירות של עד 25 עמודים לדקה/50 תמונות לדקה בגודל (300 dpi).
דו-לועזית סריקה	תומרה: עד דקי 600 x 600 (צבע ושחור-לבן, מדיון מסמכים אוטומטי); עד דקי 1,200 x 1,200 dpi (צבע, בגוני אפור ובשחור-לבן, משטח סריקה) <b>אופטי</b> : עד דקי 600 (צבע ובשחור-לבן, מדיון מסמכים אוטומטי); עד דקי 1,200 (צבע ובשחור-לבן, משטח אופקי)
תבנית קובץ לסריקה	עבור טקסט ותמונות: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (טקסט), RTF (טקסט עשיר) ו-PDF שניתן לערוך בו חיפוש
מצבי קלט לסריקה	פונקציות סריקה בלוח הקודם למשימה כ-PDF, שמירה כ-JPEG, שליחת דואר אלקטרוני כ-PDF, שליחת דואר אלקטרוני כ-JPEG, שליחה לענן, סריקה יומיומית ושמייה כטקסט הניתן לעריכה (זיהוי תווים אופטי), HP Scan, Windows OS-3, ICA/HP Easy Scan, Mac OS-3 ואפליקציות של צד שלישי באמצעות TWAIN.
מקור האור (סריקה)	נורית מסוג התקן פולט אור (LED)
הגדרות רזולוציה ב-dpi לפלט	75, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200-1 עמודים לדקה
רמת גוני אפור/עומק סיבית	256; עמק סיבית 24-bit
מחזור הדפסה (זמן)	3,000 עמודים (מדיון מסמכים אוטומטי)
זיהוי הזנה של מספר גיליונות	כן
קיבולת מדיון מסמכים אוטומטי (ADF)	סטנדרט, 50 גיליונות
גודל חומרי הדפסה (ADF)	(A4, A5, A6, B5, UIS)
משקל חומרי הדפסה (ADF)	עד 45 ג' /מ"ר
יצואות קלט/פלט חיצונית	יצואת USB 2.0 Hi-Speed או USB 3.0
קישוריות סטנדרטית	יצואת USB 2.0 Hi-Speed או USB 3.0
לוח בקרה	תצוגת LCD של 2 שורות; 5 לחצנים (סריקה חד-צדדית/זו-צדדית, הפעלה, ביטול, הקדם וכלים/תחזוקה)
סוגי מדיה בתמיכה	נייר (כרזה, הורקת דיו, צילום, רגיל), מטפחות, מדבקות, כרטיסים (כרטיסי ברכה, כרטיסיות) כולל אישור TWAIN. גרסה 2.1
תוכנה כלולה	מנהל התקן לסורק HP Scanner, מנהל התקן סריקה HP WIA, מנהל התקן סריקה HP TWAIN (מאוש), HP Scan, תוכנית שירות HP Event Handler, HP Scanner Tools, J.R.I.S. Cardiris Pro, J.R.I.S. Readiris Pro, Windows, Nuance PaperPort (קובץ עם קישור להורדת תוכנה), תוכנת Mac Software אינה כלולה בתקליטור
מרכות הפעלה תואמות	Windows 10 (32 סיביות/64 סיביות), Windows 8.1 (32 סיביות/64 סיביות), Windows 8 (32 סיביות/64 סיביות), Windows 7 (32 סיביות/64 סיביות), Mac OS X (32 סיביות/64 סיביות), Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
דרישות מערכת מזערית	<b>מחשב אישי</b> : Windows 7, מעבד של 2 GHz, זיכרון RAM של 2 GB, שטח דיסק קשיח פנוי של 170 MB (התקנת מנהל התקן בלבד), USB 2.0, מסך SVGA בדולריות של 1,024 x 768; Mac OS X v10.9; 768 x 1,024 פנוי בדפס של 1 GB, גישה לאינטרנט

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת: <http://www.hp.com>

סורק HP ScanJet Pro 3500 f1 עם משטח אופקי L2741A

המוצר עשוי להיות שונה מהתמונות המוצגות. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשינויי טכניקה, שינויי עריכה או השימוש בטכניקה זו.

נוצר באירופה מאי 2016 HEE1038-4AA6