



HP Latex 335 Baskı ve Kesme Çözümü

İşinizi genişletin; 64 inçlik bu gerçek baskı ve kesme çözümünü kullanarak daha geniş formatlı uygulamaları iş sahanıza ekleyin



Size en uygun olan

- Daha fazla uygulama gerçekleştirin; etiketlerde, özel giysilerde, grafik pencerelerinde kesim yapın; solventin giremediği iç mekan alanlarına ulaşın
- Kutuda ürünle birlikte verilen ve tasarım becerisi gerektirmeyen HP Signage Suite ile fikirlerinizi 3 basit adımda hayata geçirin¹
- Alan artık sınırlayıcı bir faktör değil; HP baskı ve kesme cihazı entegre bir cihaz olarak aynı çalışma alanını kullanır²

Gerçek baskı ve kesme

- Solventli baskı VEYA kesmeye karşılık bu güvenilir ikili cihazlı çözümlerle baskıyı VE kesmeyi aynı zamanda gerçekleştirme olanağı
- Artık solventin kurumasını beklemeyin; baskılar cihazdan kurutulmuş olarak çıkar, kesme/laminasyon işlemine hemen başlayabilirsiniz; kısa süreli işlerde laminasyon gerektirmez³
- Güvenilir ve yüksek hassasiyetli kesme özelliğiyle daha uzun süreli baskı döngüleri oluşturun; yüksek hassasiyetli Optik Konumlandırma Sistemi (OPOS)

Güvenilir ve entegre iş akışı

- Baskıyı ve kesmeyi 5 basit adımda gerçekleştirin; kutuda ayrıca kullanıcı dostu arayüzüyle HP FlexiPRINT ve CUT RIP uygulamaları bulunmaktadır
- Tek noktadan iş akışı yönetimi; baskı işlerini HP Barkod gözetimsiz kesme uygulaması da dahil olmak üzere kesintisiz olarak düzenleyin/gerçekleştirin
- Diğer ikili cihazların karmaşıklığını yaşamayın; eksiksiz HP çözümü tek cihaz olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

hp.com/go/Latex335printandcut

Topluluğa katılın, işinizi kolaylaştıran araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun.

Şu adresteki HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin:

hp.com/communities/LKC

¹ HP Applications Center hesabı, İnternet bağlantısı ile İnternet özellikli ve bağlantısı olan cihaz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. happlicationscenter.com

² Çalışma alanı gereksinimlerine bağlı olarak HP ikili cihaz baskı ve kesme çözümü, Şubat 2017 tarihi itibarıyla piyasada bulunan entegre solvent teknolojisi tabanlı baskı ve kesme çözümlerine göre 1 m²'den daha küçük ilave bir alana ihtiyaç göstermektedir.

³ Solvent mürekkeplerle yapılan folyo ve branda baskıları ile kıyaslandığında, çizilmeye dayanıklı kısa kullanım süreli tabelalarda laminasyonsuz kullanımı tercih edebilirsiniz. Çizilmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, HP Latex Mürekkepler ve benzer özellikteki solventli mürekkep testlerine dayanmaktadır. Farklı malzemeler üzerinde HP Image Permanence Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen tahminlerdir.

Teknik özellikler

HP Latex 335 Yazıcı



Baskı	Baskı modları	50 m ² /sa (538 ft ² /sa) - Reklam Panosu (2 pas) 23 m ² /sa (248 ft ² /sa) - Dış Mekan Kalitesi Yüksek Hızlı (4 pas) 17 m ² /sa (183 ft ² /sa) - Dış Mekan Ekstra Kalite (6 pas) 13 m ² /sa (140 ft ² /sa) - İç Mekan Kalitesi (8 pas) 10 m ² /sa (108 ft ² /sa) - İç Mekan Yüksek Kalite (10 pas) 6 m ² /sa (65 ft ² /sa) - Arkadan Aydınlatmalı, Tekstil ve Kanvas (16 pas) 5 m ² /sa (54 ft ² /sa) - Yüksek Doğunlukta Tekstil (20 pas)
	Baskı çözünürlüğü	En fazla 1200 x 1200 dpi
	Kenar Boşlukları	5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 inç)
	Mürekkep türleri	HP Latex Mürekkepler
	Mürekkep kartuşları	Siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex Optimizer
	Kartuş boyutu	775 ml
	Baskı kafaları	6 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex Optimizer)
	Renk tutarlılığı ⁴	Ortalama ≤ 1 dE2000, renklerin %95'i ≤ 2 dE2000
Malzeme	İşleme	Rulo besleme; malzeme sarma rulusu; otomatik kesici (folyo, kağıt bazlı malzeme, arkadan aydınlatmalı polye ester film için)
	Malzeme türleri	Afiş, kendinden yapışkanlı folyo, film, kağıt, duvar kağıdı, kanvas, sentetik malzeme (kumaş, örgü, tekstil ve diğer gözenekli malzemeler için astar gerekir)
	Rulo boyutu	254 ile 1625 mm (10 - 64 inç) rulolar (tam destekli 580 - 1625 mm (23 - 64 inç) rulolar)
	Rulo ağırlığı	42 kg (92,6 lb)
	Rulo çapı	250 mm (9,8 inç)
	Kalınlık	En fazla 0,5 mm (19,7 mil)
Uygulamalar	Afişler, Özel giysiler, Görsel teşhir malzemeleri, Sergi ve etkinlik grafikleri, Dış mekan tabelaları, Zemin grafikleri, İç mekan posterleri, İç dekorasyon, Etiket ve yapışkanlı kağıtlar, Işıklı panolar (film), Işıklı panolar (kağıt), POP/POS, Posterler, Araç giydirmeleri/grafikleri, Duvar kağıtları, Pencere/perde grafikleri	
Bağlantı	Arabirimler (standart)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Boyutlar (g x y x d)	Yazıcı	2561 x 840 x 1380 mm (101 x 33 x 54 inç)
	Yazıcı (Ambalajlı Nakliye Boyutu)	2795 x 760 x 1250 mm (110,1 x 30 x 49,3 inç)
Ağırlık	Yazıcı	208 kg (459 lb)
	Yazıcı (Ambalajlı Nakliye Boyutu)	290 kg (639,5 lb)
Kutunun içindekiler	HP Latex 335 Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehпасı, mil, malzeme sarım rulusu, ayarlanabilir ön gergi kiti, kullanıcı bakım kiti, kenar tutucular, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posteri, güç kabloları	
Çevre koşulları	Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C (59 - 86°F)
	Çalışma ortamı nem oranı	%20 - 80 RH (yoğunlaşmayan)
Akustik	Ses basıncı	55 dB(A) (baskı); 39 dB(A) (bekleme); < 15 dB(A) (uyku)
	Ses gücü	7,4 B(A) (baskı); 5,7 B(A) (bekleme); $< 3,5$ B(A) (uyku)
Güç	Tüketimi	2,6 kW (baskı); 72 watt (bekleme); $< 2,5$ watt (uyku)
	Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 200-240 V (± 10) iki telli ve PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); iki güç kablosu; yazıcı güç kablosu başına maksimum 3 A; fırınlama güç kablosu başına maksimum 16 A
Sertifika	Güvenlik	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA listeli); AB (LVD) ve EN 60950-1 uyumlu; Rusya, Belarus ve Kazakistan (EAC); Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM)
	Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil olmak üzere Sınıf A gereklilikleri ile uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI)
	Çevre koruma	ENERGY STAR, WEEE, RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan, Ukrayna, Türkiye), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, CE işareti uyumlu
Garanti	Bir yıl sınırlı donanım garantisi	

HP Latex 64 Kesici

Kesme	Kesme türü	TurboCut ve Tangential emülasyon modlarına sahip hareketli bıçak
	Kesme genişliği	158 cm (62,2 inç)
	Kesme hızı	113 cm/sn'ye (44 inç/sn) kadar diyagonal
	Hızlanma	Diyagonal olarak 3 G'ye kadar
	Hassaslık	Hareketin %0,2'si veya 0,25 mm (0,01 inç) değerinden daha büyük olanı
	Yinelenbilirlik	$\pm 0,1$ mm (0,004 inç)
	Kesme kuvveti	0 - 400 gramlık aşağı kuvvet, 5 gramlık artım adımlarıyla
	Kesme kalınlığı	0,05 - 0,25 mm (0,002 - 0,01 inç); 0,8 mm (0,03 inç), isteğe bağlı zımpara bıçağıyla birlikte

Bağlantı	Arabirimler (standart)	USB ve Ethernet (LAN)
Boyutlar (g x d x y)	Kesici	1980 x 680 x 1145 mm (77,9 x 26,8 x 45,1 inç)
	Kesici (Ambalajlı Nakliye Boyutu)	2110 x 480 x 670 mm (83,1 x 18,9 x 26,4 inç)
Ağırlık	Kesici	54 kg (119 lb)
	Kesici (Ambalajlı Nakliye Boyutu)	78 kg (172 lb)
Kutunun içindekiler	HP Latex 64 Kesici, kesici standı, HP FlexiPrint ve Cut RIP, HP Kesici Kontrol yazılımı, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posteri, belge yazılımı, güç kabloları, standart tutucu (1), standart bıçaklar (2), kesme bıçağı (1), 3 inçlik malzeme flanş (2'li set)	
Garanti	Bir yıl, HP Latex Kurulum Sonu Kaydı yetkili bir HP satıcısı tarafından yapıldıktan sonra	

Sipariş bilgileri

Ürün	1LH37A	HP Latex 335 Baskı ve Kesme Çözümü
Aksesuarlar	1UP26A	HP Latex Kesici Uzatılmış Takımı
	1UP27A	HP Latex 2 İnçlik Malzeme Tutucu Takımı
	1UX44A	HP Latex Standart Bıçak Takımı
	1UX45A	HP Latex Özel Bıçak Takımı
	F0M56A	HP Latex 64 İnç Yazıcıya Ait 2 İnçlik Mil
	F0M58A	HP Latex 64 İnç Yazıcıya Ait 3 İnçlik Mil
	F0M59A	HP Latex 300/500 Kullanıcı Bakım Takımı
Orijinal HP baskı kafaları	CZ677A	HP 831 Camgöbeği/Siyah Latex Baskı Kafası
	CZ678A	HP 831 Sarı/Macenta Latex Baskı Kafası
	CZ679A	HP 831 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Baskı Kafası
	CZ680A	HP 831 Latex Optimizer Baskı Kafası
	CZ694A	HP 831C 775 ml'lik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ695A	HP 831C 775 ml'lik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ696A	HP 831C 775 ml'lik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ697A	HP 831C 775 ml'lik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ698A	HP 831C 775 ml'lik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ699A	HP 831C 775 ml'lik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ706A	HP 831 775 ml'lik Latex Optimizer Mürekkep Kartuşu
	CZ681A	HP 831 Latex Bakım Kartuşu
Orijinal HP mürekkep kartuşları ve bakım sarf malzemeleri	HP baskı malzemeleri, en iyi görüntü kalitesi, tutarlılık ve güvenilirlik sağlamak üzere HP Latex Mürekkepler ve HP Latex yazıcılar ile birlikte tasarlanmıştır. HP Kalıcı Parlak Yapışkan Folyo REACH [®] HP Arkadan Aydınlatmalı Polyester Film  ⁵ HP Branda İçermeyen Dayanıklı Yumuşak Duvar Kağıdı REACH, ⁶ FSC [®] sertifikalı, ⁷ UL GREENGUARD GOLD Sertifikalı ⁸ HP Premium Poster Kağıdı  ⁵ FSC [®] sertifikalı ⁷ HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamı için lütfen bkz. HPLFMedia.com .	
Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri		
Servis ve destek	U9PN8E	HP 2 yıllık Sonraki İş Günü Print&Cut Latex 335 Donanım Desteği
	U9PN9E	HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Print&Cut Latex 335 Donanım Desteği
	U9PP2PE	HP 1 yıllık Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Print&Cut Latex 335 Donanım Desteği
	U9PP3PE	HP 2 yıllık Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Print&Cut Latex 335 Donanım Desteği


⁴ Baskı işinde ölçülen renk farklılığının şu limit içinde olduğu görülmüştür: maksimum renk farkı (renklerin %95'i) ≤ 2 dE2000. Yansıtıcı ölçümler CIE standart ışık kaynağı D50 altında ve CIE Taslak Standardı D5 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefine göre yapılmıştır. Renklerin %5'i, 2 dE2000'den fazla değişiklikle gösterebilir. Aktarım modunda ölçülen arkadan aydınlatmalı malzemeler farklı sonuçlar verebilir.

⁵ Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan AB REACH yönetmeliğinde XIV sayılı Ek tarafından belirtilen %0,1'in üzerindeki konsantrasyonda SVHC (155) olarak listelenen maddeleri içermez. HP ürünlerindeki SVHC durumunu belirlemek için şu adreste yayınlanmış olan HP REACH Bildirisi'ni inceleyin: HP Baskı Ürünleri ve Tüketici Sarf Malzemeleri.

⁶ HP Geniş Format Malzemeyi geri alma programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Bazı geri dönüşürülebilir HP kağıtları, yaygın olarak uygulanan programlar aracılığıyla geri dönüşürülebilir. Geri dönüşürme programları bölgenizde bulunmayabilir. Ayrıntılar için bkz. HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

⁷ BMG ticari marka kodu FSC[®]-C115319, bkz. fsc.org. HP ticari marka lisans kodu FSC[®]-C017543, bkz. fsc.org Bazı FSC[®] sertifikalı ürünler bazı bölgelerde bulunmayabilir.

⁸ UL 2818 için UL GREENGUARD GOLD Sertifikası, üretim sırasında mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin UL GREENGUARD standartlarıyla ilgili olarak onaylı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. ul.com/gg veya greenguard.org.

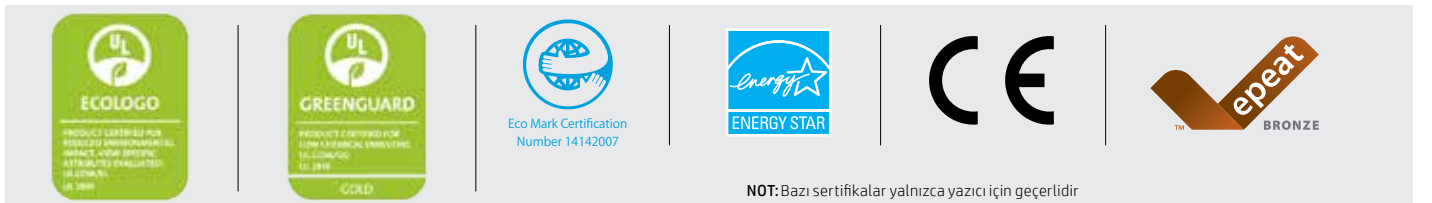

NOT: Bazı sertifikalar yalnızca yazıcı için geçerlidir

© Telif Hakkı 2017 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti belgelerinde belirtilen garantiler geçerlidir. Burada kullanılan hiçbir ifade ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası tescilli ABD Çevre Koruma Kurumu markalarıdır.

