



# HP Latex 315 Baskı ve Kesme Çözümü

54 inçlik ticari kullanıma hazır bu baskı ve kesme çözümünü kullanarak işinizi büyütün



## Size en uygun olan

- Daha fazla uygulama gerçekleştirin; etiketlerde, özel giysilerde, grafik pencerelerinde kesim yapın; solventin giremediği iç mekan alanlarına ulaşın
- Kutuda ürünle birlikte verilen ve tasarım becerisi gerektirmeyen HP Signage Suite ile fikirlerinizi 3 basit adımda hayata geçirin<sup>1</sup>
- Alan artık sınırlayıcı bir faktör değil; HP baskı ve kesme cihazı entegre bir cihaz olarak aynı çalışma alanını kullanır<sup>2</sup>

## Gerçek baskı ve kesme

- Solventli baskı VEYA kesmeye karşılık bu güvenilir ikili cihazlı çözümlerle baskıyı VE kesmeyi aynı zamanda gerçekleştirme olanağı
- Artık solventin kurumasını beklemeyin; baskılar cihazdan kurutulmuş olarak çıkar, kesme/laminasyon işlemine hemen başlayabilirsiniz; kısa süreli işlerde laminasyon gerektirmez<sup>3</sup>
- Güvenilir ve yüksek hassasiyetli kesme özelliğiyle daha uzun süreli baskı döngüleri oluşturun; yüksek hassasiyetli Optik Konumlandırma Sistemi (OPOS)

## Güvenilir ve entegre iş akışı

- Baskıyı ve kesmeyi 5 basit adımda gerçekleştirin; kutuda ayrıca kullanıcı dostu arayüzüyle HP FlexiPRINT ve CUT RIP uygulamaları bulunmaktadır
- Tek noktadan iş akışı yönetimi; baskı işlerini HP Barkod gözetimsiz kesme uygulaması da dahil olmak üzere kesintisiz olarak düzenleyin/gerçekleştirin
- Diğer ikili cihazların karmaşıklığını yaşamayın; eksiksiz HP çözümü tek cihaz olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

[hp.com/go/Latex315printandcut](http://hp.com/go/Latex315printandcut)

Topluluğa katılın, işinizi kolaylaştıran araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. Şu adresteki HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin:

[hp.com/communities/LKC](http://hp.com/communities/LKC)

<sup>1</sup> HP Applications Center hesabı, İnternet bağlantısı ile İnternet özellikli ve bağlantısı olan cihaz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [hpapplicationscenter.com](http://hpapplicationscenter.com).

<sup>2</sup> Çalışma alanı gereksinimlerine bağlı olarak HP ikili cihaz baskı ve kesme çözümü, Şubat 2017 tarihi itibarıyla piyasada bulunan entegre solvent teknolojisi tabanlı baskı ve kesme çözümlerine göre 1 m<sup>2</sup>'den daha küçük ilave bir alana ihtiyaç göstermektedir.

<sup>3</sup> Solvent mürekkeplerle yapılan folyo ve branda baskıları ile kıyaslandığında, çizilmeye dayanıklı kısa kullanım süreli tabelalarda laminasyonsuz kullanımı tercih edebilirsiniz. Çizilmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, HP Latex Mürekkepler ve benzer özellikteki solventli mürekkep testlerine dayanmaktadır. Farklı malzemeler üzerinde HP Image Permanence Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen tahminlerdir.

## Teknik özellikler

### HP Latex 315 Yazıcı



<b>Baskı</b>	Baskı modları	48 m <sup>2</sup> /sa (517 ft <sup>2</sup> /sa) - Reklam Panosu (2 pas) 16 m <sup>2</sup> /sa (174 ft <sup>2</sup> /sa) - Dış Mekan Ekstra Kalite (6 pas) 12 m <sup>2</sup> /sa (129 ft <sup>2</sup> /sa) - İç Mekan Kalitesi (8 pas) 10 m <sup>2</sup> /sa (108 ft <sup>2</sup> /sa) - İç Mekan Yüksek Kalite (10 pas) 6 m <sup>2</sup> /sa (65 ft <sup>2</sup> /sa) - Arkadan Aydınlatılabilir, Tekstil ve Kanvas (16 pas) 5 m <sup>2</sup> /sa (54 ft <sup>2</sup> /sa) - Yüksek Doğunlukta Tekstil (20 pas)
	Baskı çözünürlüğü	En fazla 1200 x 1200 dpi
	Kenar Boşlukları	5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 inç)
	Mürekkep türleri	HP Latex Mürekkepler
	Mürekkep kartuşları	Siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex Optimizer
	Kartuş boyutu	775 ml
	Baskı kafaları	6 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 1 açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex Optimizer)
	Renk tutarlılığı <sup>4</sup>	Ortalama ≤ 1 dE2000, renklerin %95'i ≤ 2 dE2000
<b>Malzeme</b>	İşleme	Rulo besleme; malzeme sarım rulosu (isteğe bağlı); otomatik kesici (folyo, kağıt malzeme, arkadan aydınlatılmalı polyeester film için)
	Malzeme türleri	Afiş, kendinden yapışkanlı folyo, film, kağıt, duvar kağıdı, kanvas, sentetik malzeme (kumaş, örgü, tekstil ve diğer gözenekli malzemeler için astar gerekir)
	Rulo boyutu	254 ile 1371 mm (10 - 54 inç) rulolar (tam destekli 580 - 1371 mm (23 - 54 inç) rulolar)
	Rulo ağırlığı	25 kg (55 lb)
	Rulo çapı	180 mm (7,1 inç)
	Kalınlık	En fazla 0,5 mm (19,7 mil)
<b>Uygulamalar</b>	Afişler, Özel giysiler, Görsel teşhir malzemeleri, Sergi ve etkinlik grafikleri, Dış mekan tabelaları, Zemin grafikleri, İç mekan posterleri, İç dekorasyon, Etiket ve yapışkanlı kağıtlar, Işıklı panolar (film), Işıklı panolar (kağıt), POP/POS, Posterler, Araç giydirmeleri/grafikleri, Duvar kağıtları, Pencere/perde grafikleri	
<b>Bağlantı</b>	Arabirimler (standart)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
<b>Boyutlar (g x d x y)</b>	Yazıcı	2307 x 840 x 1380 mm (91 x 33 x 54 inç)
	Yazıcı (ambalajlı nakliye boyutu)	2541 x 760 x 1250 mm (100,1 x 30 x 49,3 inç)
<b>Ağırlık</b>	Yazıcı	174 kg (384 lb)
	Yazıcı (ambalajlı nakliye boyutu)	257,5 kg (568 lb)
<b>Kutunun içindekiler</b>	HP Latex 315 Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehpa, mil, kullanıcı bakım kiti, kenar tutucular, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posterleri, güç kabloları	
<b>Çevre koşulları</b>	Çalışma sıcaklığı	15 - 30 C° (59 - 86 F°)
	Çalışma ortamı nem oranı	%20-80 RH (yoğunlaşmayan)
<b>Akustik</b>	Ses basıncı	54 dB(A) (baskı); 38 dB(A) (bekleme); <15 dB(A) (uyku)
	Ses gücü	7,2 B(A) (baskı); 5,5 B(A) (bekleme); 3,5 B(A) (uyku)
<b>Güç</b>	Tüketim	2,2 kW (baskı); 70 watt (bekleme); < 2,5 watt (uyku)
	Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 200-240 V (±%10) iki telli ve PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); iki güç kablosu; yazıcı güç kablosu başına maksimum 3 A; firnılama güç kablosu başına maksimum 13 A
<b>Sertifika</b>	Güvenlik	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA listeli); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Belarus ve Kazakistan (EAC); Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM)
	Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil olmak üzere Sınıf A gereklilikleri ile uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI)
	Çevre koruma	ENERGY STAR, WEEE, RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan, Ukrayna, Türkiye), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, CE işaretli uyumlu
<b>Garanti</b>	Bir yıl sınırlı donanım garantisi	

### HP Latex 54 Kesici

<b>Kesme</b>	Kesme türü	TurboCut ve Tangential emülasyon modlarına sahip eksenel hareketli bıçak
	Kesme genişliği	135 cm (53,1 inç)
	Kesme hızı	113 cm/sn'ye (44 inç/sn) kadar diyagonal
	Hızlanma	Diyagonal olarak 3 G'ye kadar
	Hassaslık	Hareketin %0,2'si veya 0,25 mm (0,01 inç) değerinden daha büyük olanı
	Yinelenilebilirlik	±0,1 mm (0,004 inç)
	Kesme kuvveti	0 - 400 gramlık aşağı kuvvet, 5 gramlık artım adımlarıyla
	Kesme kalınlığı	0,05 - 0,25 mm (0,002 - 0,01 in); 0,8 mm (0,03 in), isteğe bağlı zımpara bıçağıyla birlikte

<b>Bağlantı</b>	Arabirimler (standart)	USB ve Ethernet (LAN)
<b>Boyutlar (g x d x y)</b>	Kesici	1750 x 680 x 1145 mm (68,9 x 26,8 x 45,1 inç)
	Kesici (ambalajlı nakliye boyutu)	1880 x 480 x 670 mm (74 x 18,9 x 26,4 inç)
<b>Ağırlık</b>	Kesici	48 kg (106 lb)
	Kesici (ambalajlı nakliye boyutu)	69 kg (152 lb)
<b>Kutunun içindekiler</b>	HP Latex 54 Kesici, kesici standı, HP FlexiPrint ve Cut RIP, HP Kesici Kontrol yazılımı, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posterleri, belge yazılımı, güç kabloları, standart tutucu (1), standart bıçaklar (2), kesme bıçağı (1), 3 inçlik malzeme flanş (2'li set)	
<b>Garanti</b>	Bir yıl, HP Latex Kurulum Sonu Kaydı yetkili bir HP satıcısı tarafından yapıldıktan sonra	

## Sipariş bilgileri

<b>Ürün</b>	1LH38A	HP Latex 315 Baskı ve Kesme Çözümü
<b>Aksesuarlar</b>	1UP26A	HP Latex Kesici Uzatılmış Takımı
	1UP27A	HP Latex 2 İnçlik Malzeme Tutucu Takımı
	1UX44A	HP Latex Standart Bıçak Takımı
	1UX45A	HP Latex Özel Bıçak Takımı
	F0M55A	HP Latex 54 İnç Yazıcı 2 İnç Mil
	F0M59A	HP Latex 300/500 Kullanıcı Bakım Takımı
	WSA60A	HP Latex 300 54 İnç Malzeme Sarma Rulosu
<b>Orijinal HP baskı kafaları</b>	CZ677A	HP 831 Camgöbeği/Siyah Latex Baskı Kafası
	CZ678A	HP 831 Sarı/Macenta Latex Baskı Kafası
	CZ679A	HP 831 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Baskı Kafası
	CZ680A	HP 831 Latex Optimizer Baskı Kafası
<b>Orijinal HP mürekkep kartuşları ve bakım sarf malzemeleri</b>	CZ694A	HP 831C 775 ml'lik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ695A	HP 831C 775 ml'lik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ696A	HP 831C 775 ml'lik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ697A	HP 831C 775 ml'lik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ698A	HP 831C 775 ml'lik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ699A	HP 831C 775 ml'lik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
	CZ706A	HP 831 775 ml'lik Latex Optimizer Mürekkep Kartuşu
	CZ681A	HP 831 Latex Bakım Kartuşu
<b>Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri</b>	HP baskı malzemeleri, en iyi görüntü kalitesi, tutarlılık ve güvenilirlik sağlamak üzere HP Latex Mürekkepler ve HP Latex yazıcılar ile birlikte tasarlanmıştır. HP Kalıcı Parlak Yapışkan Folyo REACH <sup>4</sup> HP Arkadan Aydınlatılmalı Polyeester Film  <sup>5</sup> HP Branda İçermeyen Dayanıklı Yumuşak Duvar Kağıdı REACH, <sup>5</sup> FSC® sertifikalı, <sup>7</sup> UL GREENGUARD GOLD Sertifikalı <sup>8</sup> HP Premium Poster Kağıdı  <sup>5</sup> FSC® sertifikalı <sup>7</sup> HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamı için lütfen bkz. <a href="http://HPLFMedia.com">HPLFMedia.com</a> .	
<b>Servis ve destek</b>	U9PN0E	HP 2 yıllık Sonraki İş Günü Print&Cut Latex 315 Donanım Desteği
	U9PN1E	HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Print&Cut Latex 315 Donanım Desteği
	U9PN4PE	HP 1 yıllık Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Print&Cut Latex 315 Donanım Desteği
	U9PN5PE	HP 2 yıllık Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Print&Cut Latex 315 Donanım Desteği


<sup>4</sup> Baskı işinde ölçülen renk farklılığının şu limit içinde olduğu görülmüştür: maksimum renk farkı (renklerin %95'i) ≤ 2 dE2000. Yansıtıcı ölçümler CIE standart ışık kaynağı D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefine göre yapılmıştır. Renklerin %5'i, 2 dE2000'den fazla değişkenlik gösterebilir. Aktarım modunda ölçülen arkadan aydınlatılmalı malzemeler farklı sonuçlar verebilir.

<sup>5</sup> Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan AB REACH yönetmeliğinde XIV sayılı Ek tarafından belirtilen %0,1'in üzerindeki konsantrasyonda SVHC (155) olarak listelenen maddeleri içermez. HP ürünlerindeki SVHC durumunu belirlemek için şu adreste yayınlanmış olan HP REACH Bildirisi'ni inceleyin: HP Baskı Ürünleri ve Tüketici Sarf Malzemeleri.

<sup>6</sup> HP Geniş Format Malzemeyi geri alma programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın olarak uygulanan programlar aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüşümüne programları bölgenizde bulunmayabilir. Ayrıntılar için bkz. [HPLFMedia.com/hp/ecosolutions](http://HPLFMedia.com/hp/ecosolutions).

<sup>7</sup> BMG ticari marka kodu FSC®-C115319, bkz. [fsc.org](http://fsc.org). HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz. [fsc.org](http://fsc.org) Bazı FSC® sertifikalı ürünler bazı bölgelerde bulunmayabilir.

<sup>8</sup> UL 2818 için UL GREENGUARD GOLD Sertifikası, üretim sırasında mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin UL GREENGUARD standartlarıyla ilgili olarak onaylı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. [ul.com/gg](http://ul.com/gg) veya [greenguard.org](http://greenguard.org).

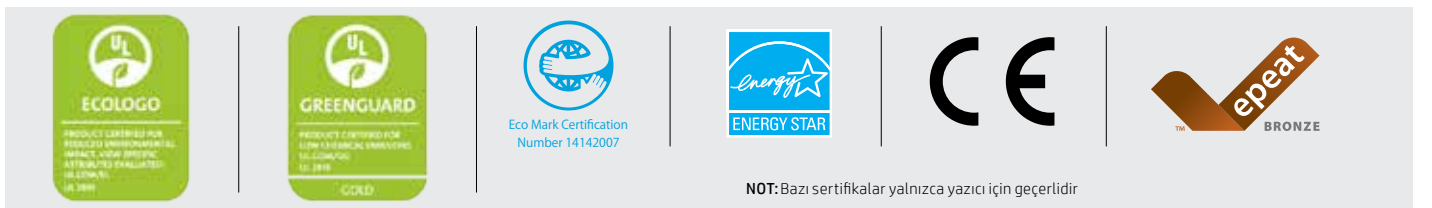

NOT: Bazı sertifikalar yalnızca yazıcı için geçerlidir

