



HP Designjet 30 printer serien

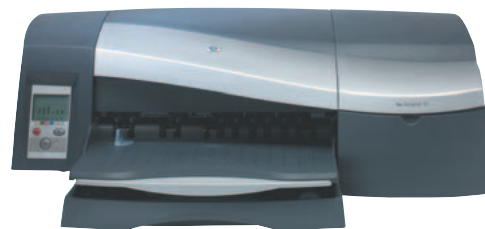

Med den fleksible bredformatprinter HP Designjet 30 kan du give kreativiteten frit løb med iøjnefaldende billeder, der ikke falmer¹, i fotokvalitet, og som gengives i mættede, lyse og ensartede farver.


Den er ideel til grafiske designere, som har brug for billeder i ekstraordinær kvalitet og med høj farvenøjagtighed til udskrivning af korrektur, layout, mockup og prøvetryk uden udgifter til ekstern bearbejdning. Professionelle fotografer kan skabe fremragende print i fotokvalitet, hvor farverne bevares længere end traditionelt behandlede foto, og pre-press-eksperter kan levere prøvetryk med stabile farver på under en time.



HP Designjet 30

Få gennemslagskraft med billeder i fotokvalitet, der ikke falmer¹, og som du kan stole på.

- Den farvestofbaserede HP-blæk, der er fremstillet efter en speciel formel, holder længere end traditionelt behandlede fotos¹ og giver en mættet farvedybde, minimal punktsynlighed og ensartet glans.
- Opret iøjnefaldende billeder med en opløsning på op til 2400 dpi og en blækdråbemængde på 4 picoliter, som sikrer strålende naturtro farver, realistiske detaljer, højere kontrast og glidende tonerovergange.
- Du opnår de bedste resultater ved at bruge printerens sammen med HP-papirtyperne Premium Plus Photo og Proofing Gloss, Satin og Matte.



HP Designjet 30n

Få ensartede farver, hver gang du udskriver og opnå fremragende præcision i alle prøvetryk.

- Få præcis farveensartethed med automatic closed loop-farvekalibrering og indbygget farvesensor, som arbejder sammen med HP-printhoveder og -blæk om at muliggøre automatisk justering af printhoveder.
- Nyd den forbedrede farvestyring med HP-software RIP², der fås som tilbehør, og som giver dig den automatisk PANTONE®-kalibrering, CMYKplus og offset-emulering.
- Fasthold farvepræcisionen i arbejdsprocessen med en driver, som understøtter RGB ICC-profiler og GretagMacbeth Eye One Display, der findes i HP Designjet 30gp modellen



HP Designjet 30gp

Udskriv i det ønskede format, helt op til A3+, med denne fleksible grafiske printer.

- Der er ikke behov for cut and paste eller outsource jobbet, når du kan udskrive billeder i høj kvalitet i formater fra postkort til A3+ med 4 mps (minutter pr. side) ved normalstatus.
- Brug kladdestatus til hurtig udskrivning af prøvetryk.
- Kompatibiliteten med Apple ColorSync sikrer let farvekorrigering i arbejdsprocessen med et optimeret farveområde i fuldfarve.
- Dette yderst fleksible værktøj giver dig mulighed for farvestyring direkte via grafikprogrammer eller via RIP-programmet, der fås som tilbehør, og som giver forbedrede styringsmuligheder.

¹Op til 82 år, baseret på test udført af Wilhelm Imaging Research, Inc. med brug af HP 85 blækpatroner sammen med papirtyperne HP Premium Plus Photo og Proofing Gloss paper (ekstra fint foto og blankt prøvetrykspapir)

²Følger ikke med, sælges separat

Tekniske specifikationer

Printteknologi	HP termisk inkjet		
Printhovedets dyser	304		
Printhastighed (Op til # min/side)	Dokumenttype Farvegrafik A3	Normal Blankt medie: 4 mps	Bedst Blankt medie: 6 mps
Printkvalitet	Farve: 2400 x 1200 dpi		
Linjenøjagtighed	± 0.2%		
Minimal linjebredde	0,04 mm		
Hukommelse	32 MB, maksimum: 32 MB		
Printersprog:	PCL 3-GUI RGB 24-bit Contone Tilbehør: Adobe® PostScript® 3™ via RIP program		
Medieformater	Standard: Postkort, A4, A3, A3+, A, B, B+. Special: 88 x 127 til 330 x 483 mm		
Maksimum medielængde	Ark: 483 mm		
Maksimum mediebredde	330 mm		
Medietyper	HP Premium Plus Photo paper (ekstra fint fotopapir) samt andre HP-fotomedier, blankt, halvblankt og mat papir til prævetryk, almindeligt papir, inkjetpapir, coated papir, ekstra kraftigt coated papir.		
Printmargener	Top: 5 mm, bund: 12 mm, venstre: 5 mm, højre: 5 mm		
Største printlængde	0,48 m		
Papirforsyning	Standard: 1 (format A3+)		
Mediehåndtering, dokument-efterbehandling	Arkfæder (papirbakke, manuel enkeltarkindføring, papirgang bagpå)		
Drivere inkluderet	Driver til Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3), PCL 3-GUI Windows®-driver, (Microsoft® Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) inklusive understøttelse af AutoCAD 2000		
Interface og tilslutning	HP Designjet 30 printer: USB 1.1 (USB 2.0-kompatibel), Centronics parallel IEEE-1284 (ECP-kompatibel), 1 EIO-slot HP Designjet 30n/gp printer: grundlæggende model plus HP Jetdirect 620n Tilbehør: HP Jetdirect 620n, 680n, 615n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x HP Designjet 30n/gp printer: HP Jetdirect 620n-printserver til Fast Ethernet		
Kompatible operativsystemer	Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft® Windows NT® 4.0 Server, 2000 Server, XP Seneste oplysninger om driver opgraderinger finder du på http://www.designjet.hp.com		
Mindestkrav til system	iMac G3, G4, G5 dobbeltprocessor, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5): 128 MB RAM, 100 MB ledig plads på harddisk Microsoft® Windows® 95, 98: Pentium® I, 133 MHz, 128 MB RAM, 300 MB ledig plads på harddisk; Microsoft Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB ledig plads på harddisk; Microsoft Windows 2000, 2003: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB ledig plads på harddisk; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 400 MB ledig plads på harddisk		
Anbefalede systemkrav	iMac G3, G4, G5 dobbeltprocessor, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS X): 512 MB RAM, 100 MB ledig plads på harddisk Microsoft® Windows® 95, Me: Pentium® II, 300 MHz, 128 MB RAM, 1 GB ledig plads på harddisk; Microsoft Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 2 GB ledig plads på harddisk; Microsoft Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 2 GB ledig plads på harddisk; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB ledig plads på harddisk Dobbelt 1 GHz PowerPC G4, 512 MB RAM		
Software inkluderet	HP Designjet drivere til Windows® og Macintosh		
Kontrolpanel	2 LED-lamper, der angiver status: Power, Attention; 3 taster: Power, Cancel, OK; displayområde med informationsikoner		
Energikrav	Input spænding 100 til 240 V AC (± 10%) med automatisk indstilling, 50/60 Hz (± 3 Hz), max. 2 amp		
Strømforsyningstype	Indbygget universalstrømforsyning		
Effektforbrug	65 W		
Størrelse (b x d x h) (udpakket/emballeret)	723,9 x 441,9 x 223,7 mm/860 x 591 x 400 mm		
Vægt (udpakket/emballeret)	HP Designjet 30 printer: 12,5 kg/18,8 kg; HP Designjet 30n/gp printer: 12,5 kg/18,9 kg		
Printeradministration	HP Designjet-systemvedligeholdelse		
Driftsmiljø	Miljøkrav: Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C, anbefalet driftstemperatur: 15 °C til 30 °C, luftfugtighed ved drift: 20 til 80% relativ luftfugtighed, anbefalet luftfugtighed ved drift: 25 til 75% relativ luftfugtighed, opbevaringstemperatur: -20 °C til 55 °C. Lydniveau iht. ISO 9296: lydeffekt: LwAd 6,4 B(A), lydtryk: LpAm 50 dB(A)		
Certificering	Sikkerhed: IEC 950-kompatibel, EU LVD- og EN 60950-kompatibel, CSA-certificeret til USA og Canada, Mexico NOM-1-NYCE, Argentina IRAM, Kina CCC, Singapore PSB, Rusland VNIIS, Polen ELTEST, Korea KTL. EMC-certifikater: Overensstemmelse for Klasse B-produkter, Klasse A ved tilslutning til lokalnetværk, EU (EMC-direktiv), USA (FCC-regler), Canada (DoC), Australien (ACA), New Zealand (MoC), Kina (CCC), Japan (VCCI), Klasse A for Korea (MIC), Taiwan (BSMI). Energy Star®		
Fejlafhjælpning	Et års garanti, inklusive telefonisk support fra mandag til fredag inden for almindelig åbningstid og ekspres ombytning i de fleste lande i Europa, Mellemøsten og Afrika. Der kan være lidt forskel på, hvordan supporten ydes i visse lande, afhængigt af den lokale infrastruktur. Du kan vælge at udvide garantien op til 3 år med HP Care Pack.		

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.dk>
<http://www.hp.com/go/designjet>

Hovedkontor:
Hewlett-Packard ApS
Engholm Parkvej 8
DK-3450 Allerød
Tlf. +45 4812 1000
Fax: +45 4812 1001
Mandag – torsdag: 08.00 – 17.00
Fredag: 08.00 – 16.30

Jyllandskontor:
Hewlett-Packard ApS
Sønderhøj 9
DK-8260 Viby J
Tlf. +45 4812 1000
Fax: +45 4812 1001
Mandag – torsdag: 08.00 – 17.00
Fredag: 08.00 – 16.30



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP Produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Trykt i EMEA 02/05 5982-4096DAE

Bestillingsinformation

C7790D HP Designjet 30 printer, netledning, USB-kabel, printhead (6), printpatroner (6), papirbakke/udbakke, makroinstallering, cd med brugerdokumentation, plakat med installationsvejledning, kvikstartvejledning, medieprøver, kundeplejedokument

C7790E HP Designjet 30n printer, som C7790D plus: HP Jetdirect 620n LAN-kort

C7790F HP Designjet 30gp printer, som C7790E plus: Eye One Display med skærmmalibrering fra GretagMacbeth

Storformatmedier

Q5486A HP Premium Plus Photo and Proofing Gloss B/A3 (ekstra fint blankt foto- og prævetrykspapir) (330 mm x 483 mm)

Q5489A HP Premium Plus Photo Satin B/A3 (ekstra fint satinfotopapir) (330 mm x 483 mm)

Q5492A HP Photo Matte B/A3 (mat fotopapir) (330 mm x 483 mm)

Software

Q5671A HP software-RIP til Designjet 30-serien (Win og Mac)

Q6641A EFI Designer Edition 4.1 til HP (M)

Service og support

U4663A/E HP Care Pack – onsite-service, næste forretningsdag, 3 år

U4661PA/PE HP Care Pack, garantiforlængelse, med onsite-service, næste forretningsdag, 1 år

Du kan få vist en komplet liste over printmaterialer og volnumre, hvis du vælger "Printmaterialer" på HP's websted på adressen <http://www.hp.com/go/designjet>



invent