



HP Designjet 30-skriverserien

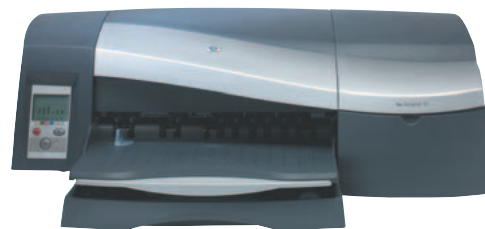

Den fleksible bredformatskriveren HP Designjet 30 gir kreativiteten din spillerom med spektakulære, falmingsbestandige¹ bilder i fotokvalitet som reproduseres i fydige, sterke og konsistente farger.

Velegnet for grafikere som trenger eksepsjonell og fargetro bildekvalitet ved utskrift av sammenligningskladder, layouter, mock-ups og prøvetrykk uten kostnadene ved outsourcing. Profesjonelle fotografer kan lage glimrende utskrifter i fotokvalitet, som motstår falmning lengre enn tradisjonelle fotografier, og førtrykkere kan lage prøvetrykk med stabile farger på under én time.



HP Designjet 30

Gjør inntrykk med falmingsbestandige¹ bilder i fotokvalitet du kan stole på.

- Spesielt sammensatte, fargestoffbaserte HP-blekk motstår falmning lengre enn tradisjonelle fotografier¹ og gir rik fargedybde, minimal punktsynlighet og ensartet glans.
- Skap iøynefallende bilder med opptil 2400 ppt oppløsning og en dråpestørrelse på 4 pikoliter, som sikrer sterke, livaktige farger, realistiske detaljer, høyere kontrast og myke toneoverganger.
- Oppnå de aller beste resultatene ved å bruke skriveren sammen med HP Premium Plus fotopapir og HP Proofing-papir i glanset, silkematt eller matt.



HP Designjet 30n

Oppnå konsistente farger hver gang du skriver ut, og glimrende nøyaktighet på alle dine prøvetrykk.

- Oppnå eksakt fargekonsistens med automatisk lukket-krets fargekalibrering og innebygd fargesensor, som sammen med HP-skrivehoder og blekk gir automatisk skrivehodejustering.
- Nyt godt av forbedret fargebehandling med valgbar HP programvare RIP², som gir deg automatisk PANTONE®-kalibrering, CMYKplus og offsetemulering.
- Sikre fargetrohet i arbeidsgangen med en driver som støtter RGB ICC-profiler og GretagMacbeth Eye One Display, som følger med HP Designjet 30gp-modellen.



HP Designjet 30gp

Skriv ut formatet du trenger opptil A3+ med denne fleksible grafikkskriveren.

- Du trenger ikke klippe og lime eller outsource, ettersom du kan skrive ut bilder av høy kvalitet fra postkortstørrelse til A3+ ved 4 mps i normal modus.
- Bruk kladdeklaritet for raske prøvetrykk.
- Apple ColorSync-kompatibilitet sikrer enkel fargematching under arbeidsgangen med optimert fullfargeskala.
- Dette ytterst fleksible verktøyet tilbyr fargebehandlingsfunksjoner direkte gjennom grafikkprogramvaren eller via valgbar programvare RIP med utvidede kontrollalternativer.

¹ Opptil 82 år, basert på tester ved Wilhelm Imaging Research, Inc. med HP 85 blekkpatroner sammen med HP Premium Plus fotopapir og Proofing, glanset
² Ikke inkludert, selges separat

Tekniske data

Utskriftsteknologi	HP termisk blekkskriver		
Skrivehovedyser	304		
Utskriftshastighet (Opptil # minutter per side)	Dokumenttype Fargegrafikk A3	Normal Glanset papir: 4 mps	Best Glanset papir: 6 mps
Utskriftskvalitet	Farge: 2400 x 1200 ppt		
Streknøyaktighet	± 0,2 %		
Minimum strekbredde	0,04 mm		
Minne	32 MB, maksimum: 32 MB		
Skriverspråk	PCL 3-GUI RGB 24-bits Contone Valgfritt: Adobe® PostScript® 3™ via programvare RIP		
Papirformater	Standard: Postkort, A4, A3, A3+, A, B, B+. Egendefinert: 88 x 127 til 330 x 483 mm		
Maksimum papirlengde	Ark: 483 mm		
Maksimum papirbredde	330 mm		
Papirtyper	HP Premium Plus fotopapir og andre HP fotomedier, glansede, halvglansede og matte Proofing-papirer, vanlig papir, inkjet-papir, bestrøket og tykt, bestrøket papir.		
Utskriftsmarger	Topp: 5 mm, bunn: 12 mm, venstre: 5 mm, høyre: 5 mm		
Maksimum utskriftslengde	0,48 m		
Papirsuffer	Standard: 1 (A3+)		
Papirhåndtering, etterbehandling	Arkmating (papirsuff, manuell enkeltarkmating, bakre papirbane)		
Drivere inkludert:	Driver for Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3), PCL 3-GUI Windows®-driver, (Microsoft® Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) inkludert støtte for AutoCAD 2000		
Grensesnitt og tilkoplingsmuligheter	HP Designjet 30-skriver: USB 1.1 (USB 2.0-konform), Centronics-parallell IEEE-1284 (ECP-konform), 1 EIO-spor HP Designjet 30n/gp-skriver: basismodell pluss HP Jetdirect 620n Valgfritt: HP Designjet 30-skriver: HP Jetdirect 620n, 680n, 615n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x HP Designjet 30n/gp-skriver: HP Jetdirect 620n utskriftsserver for Fast Ethernet		
Operativsystem – kompatibilitet	Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft® Windows NT® 4.0 Server, 2000 Server, XP Den nyeste informasjonen om driveroppgraderinger finner du på http://www.designjet.hp.com		
Minimum systemkrav	iMac G3, G4, G5 med to prosessorer, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5): 128 MB RAM, 100 MB ledig plass på harddisken Microsoft® Windows® 95, 98: Pentium® I, 133 MHz, 128 MB RAM, 300 MB ledig plass på harddisken; Microsoft Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB ledig plass på harddisken; Microsoft Windows 2000, 2003: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB ledig plass på harddisken; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 400 MB ledig plass på harddisken		
Anbefalte krav til systemet	iMac G3, G4, G5 med to prosessorer, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS X): 512 MB RAM, 100 MB ledig plass på harddisken Microsoft® Windows® 95, Me: Pentium® II, 300 MHz, 128 MB RAM, 1 GB ledig plass på harddisken; Microsoft Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 2 GB ledig plass på harddisken; Microsoft Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 2 GB ledig plass på harddisken; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB ledig plass på harddisken Dobbel 1 GHz PowerPC G4, 512 MB RAM		
Programvare inkludert	HP Designjet-drivere for Windows® og Macintosh		
Kontrollpanel	To lysdioder for status: strøm, varslings; tre taster: strøm, avbryt, OK; displayområde med informasjonsikoner		
Krav til strømforsyning	Inngangsspenning 100 til 240 V~ (± 10 %), autovektsling, 50/60 Hz (± 3 Hz), maks. 2 ampere		
Strømforsyningstype	Innebygd universell strømforsyning		
Strømforbruk	65 watt		
Dimensjoner (b x d x h) (utpakket/med emballasje)	723,9 x 441,9 x 223,7 mm/860 x 591 x 400 mm		
Vekt (utpakket/med emballasje)	HP Designjet 30-skriver: 12,5 kg/18,8 kg; HP Designjet 30n/gp-skriver: 12,5 kg/18,9 kg		
Skriverstyring	HP Designjet systemvedlikehold		
Driftsmiljø	Miljøkrav: Driftstemperatur: 5 til 40 °C, anbefalt driftstemperatur: 15 til 30 °C, fuktighet ved drift: 20 til 80 % relativ fuktighet, anbefalt fuktighet ved drift: 25 til 75 % relativ fuktighet, lagringstemperatur: -20 til 55 °C. Lydnivå iht. ISO 9296: lydeffekt: LwAd 6,4 B(A), lydtrykk: LpAm 50 dB(A)		
Sertifiseringer	Sikkerhetssertifiseringer: Oppfyller IEC 950, EU LVD- og EN 60950, CSA-sertifisert for USA og Canada, Mexico NOM-1-NYCE, Argentina IRAM, Kina CCC, Singapore PSB, Russland VNIIS, Polen ELTEST, Korea KTL. EMC-sertifiseringer: Overholdelse for produkter i klasse B, klasse A hvis nettverkstilkoplet: EU (EMC-direktivet), USA (FCC-reglene), Canada (DoC), Australia (ACA), New Zealand (MoC), Kina (CCC), Japan (VCCI), klasse A for Korea (MIC), Taiwan (BSMI). Energy Star®		
Garanti	Ett års garanti. Inkluderer telefonstøtte i forretningsstiden mandag – fredag samt ekspressutskifting i de fleste land i Europa, Midt-Østen og Afrika. Noen land kan, avhengig av lokal infrastruktur, ha andre metoder for support-leveranser. Med HP Care Packs kan du utvide garantien til å gjelde i opptil tre år.		

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.no>
<http://www.hp.com/go/designjet>



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 02/05 5982-4096NOE

Bestillingsinformasjon

C7790D	HP Designjet 30-skriver, strømkabel, USB-kabel, skrivehoder (6), blektpatroner (6), papirsuff, utmatingsbrett, makroinstallasjonsprogram, CD med brukerdokumentasjon, installasjonsveiledning, hurtigstartveiledning, medieprøver, Customer Care-dokument
C7790E	HP Designjet 30n-skriver, samme som C7790D pluss: HP Jetdirect 620n netverkskort
C7790F	HP Designjet 30gp-skriver, samme som C7790E pluss: Eye One Display med skjermkalibrator fra GretagMacbeth

Papir for store formater

Q5486A	HP Premium Plus fotopapir og Proofing, glanset B/A3 (330 mm x 483 mm)
Q5489A	HP Premium Plus fotopapir, silkematt B/A3 (330 mm x 483 mm)
Q5492A	HP fotopapir, matt B/A3 (330 mm x 483 mm)

Programvare

Q5671A	HP programvare RIP for Designjet 30-serien (Win og Mac)
Q6641A	EFI Designer Edition 4.1 for HP (M)

Service & support

U4663A/E	HP Care Pack – service i kundens lokaler neste virkedag, 3 år
U4661PA/PE	HP Care Pack, etter utløp garantitid, service i kundens lokaler neste virkedag, 1 år

Du finner en komplett liste med utskriftsmateriell og utvalgsnumre på HPnettstedet <http://www.hp.com/go/designjet>, der du velger «Utskriftsmateriell»

