

Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet 3550/3700 series



Δώστε χρώμα και ώθηση στην επιχείρησή σας με αυτούς τους οικονομικούς, γρήγορους και επαγγελματικούς έγχρωμους εκτυπωτές HP Color LaserJet.



Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών
HP Color LaserJet 3550/n series



Έγχρωμος εκτυπωτής
HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn
Εικονίζεται ο έγχρωμος εκτυπωτής
HP Color LaserJet 3700dtn

Μια εξαιρετική επιλογή για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι σειρές έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet 3550 και 3700 series είναι ιδανικές για ομάδες εργασίας από 2-15 χρήστες που διαμοιράζονται τον εκτυπωτή μέσω δικτύου. Με δελεαστική τιμή, παρέχουν εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης, ευκολία χρήσης, ταχύτητα και την αξιοπιστία που αναμένετε από την HP για τη δημιουργία πλήθους έγχρωμων εγγράφων.

Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet 3550 series

Αποκτήστε γρήγορα εξαιρετικά αποτελέσματα και εξοικονομήστε χρόνο με αυτόν τον οικονομικό, εύχρηστο έγχρωμο εκτυπωτή laser.


- Συμβάδίστε με τις ανάγκες της επιχείρησής σας – η δυναμική εκτύπωση υψηλής ταχύτητας και υψηλής απόδοσης 16 έγχρωμων και ασπρόμαυρων σελ/λεπτό σας βοηθάει να διατηρείτε την αποδοτικότητα σε πολύ προσιτή τιμή.
- Χάρη στη λειτουργία άμεσης σύντηξης της HP, η πρώτη σελίδα εκτυπώνεται γρήγορα, είτε ο εκτυπωτής παραμένει απενεργοποιημένος για καιρό, είτε βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
- Αποκτήστε τα οφέλη της γρήγορης, αποδοτικής λειτουργίας από τη σχεδίαση των αναλωσίμων όλα σε ένα της HP, η οποία μειώνει τον αριθμό των αναλωσίμων που θα παραγγείλετε και θα συντηρήσετε.

Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet 3700 series

Εύκολα αποτελέσματα κάθε φορά χάρη σε αυτόν τον εύχρηστο, επεκτάσιμο έγχρωμο εκτυπωτή.

- Επεκτάσιμη μνήμη RAM από 128 έως και 448 MB που σας επιτρέπει να χειρίζεστε μεγάλη ποικιλία εργασιών εκτύπωσης.
- Εύχρηστα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή και λογισμικό με υποστήριξη γλώσσας για τα προγράμματα οδήγησης, για οποιοδήποτε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος (Windows®, Macintosh, Unix®, Linux®).
- Σχεδιασμένος για εύκολη κοινή χρήση, χάρη στην ποικιλία επιλογών δικτύωσης, συμπεριλαμβανόμενης της ασύρματης δικτύωσης.
- Εξοικονομήστε χρόνο, χρήμα και χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση¹ διπλής όψεως που μειώνει την κατανάλωση χαρτιού κατά το ήμισυ. Δεν είναι απαραίτητη η χειροκίνητη τροφοδότηση χαρτιού επειδή η λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψεως είναι αυτόματη.

¹ Διατίθεται με τον HP Color LaserJet 3700dn/dtn.

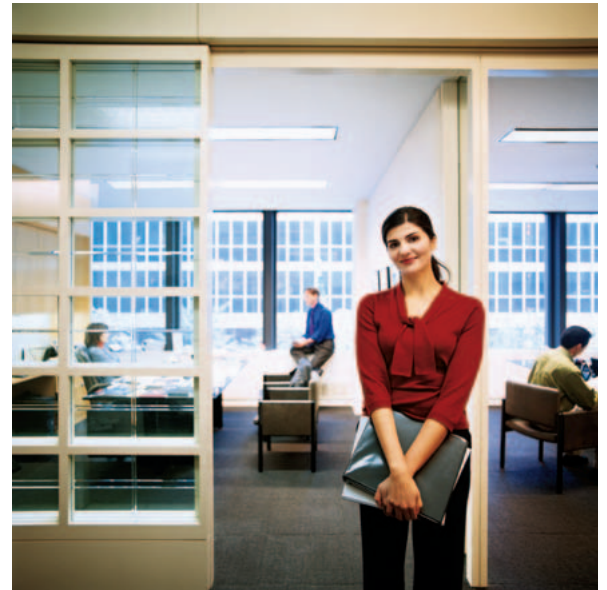

Ηρεμήστε.

Η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση του εκτυπωτή είναι απλή. Τόσο ο εκτυπωτής όσο και το σύστημα του δοχείου γραφίτη έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες των μικρότερων επιχειρήσεων. Επομένως δεν υπάρχει ανάγκη βοήθειας IT. Η αντικατάσταση των δοχείων γραφίτη όλα σε ένα είναι απλή για όλους τους χρήστες.

Τα επίπεδα των αναλωσίμων με μια ματιά.

Κάθε δοχείο γραφίτη HP διαθέτει έξυπνη τεχνολογία εκτύπωσης της HP, η οποία σε συνδυασμό με τον εκτυπωτή παρέχει πληροφορίες κατάστασης πραγματικού χρόνου μέσω του HP Web Jetadmin, της οθόνης του πίνακα ελέγχου ή του λογισμικού HP Toolbox στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.

Εξοικονομήστε χρόνο και προσπάθεια.

Με τέσσερα μόνο αναλώσιμα για παραγγελία και αντικατάσταση, η συντήρηση του εκτυπωτή περιορίζεται στο ελάχιστο. Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη από την μπροστινή πλευρά μέσω μίας μόνο θύρας.

Δείτε βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς κόπο.

Η βελτιστοποιημένη εκτύπωση γίνεται πιο εύκολη με τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης τύπου μέσω και την προσαρμογή λειτουργίας εκτύπωσης.

Οι σειρές με μια ματιά

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet 3550 Q5990A

- Δοχεία γραφίτη HP Color LaserJet (κυανό/ματζέντα/κίτρινο – απόδοση 4.000 σελίδων το καθένα, μαύρο – απόδοση 6.000 σελίδων (με 5% κάλυψη))
- Μνήμη 64 MB
- Δίσκος 1: δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, Δίσκος 2: δίσκος εισόδου 250 φύλλων
- Καλώδιο Hi-Speed (USB 2.0)
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Επιτόπου εγγύηση ενός έτους (Εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών HP)

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet 3550n Q5991A

- Όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου CLJ 3550, και επιπλέον:
- Εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect en3700

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet 3700 Q1321A

- Δοχεία γραφίτη HP Color LaserJet (κυανό/ματζέντα/κίτρινο/μαύρο – απόδοση 6.000 σελίδων το καθένα (με 5% κάλυψη))
- Μνήμη 128 MB
- Δίσκος 1: δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, Δίσκος 2: δίσκος εισόδου 250 φύλλων
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Επιτόπου εγγύηση ενός έτους (Εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών HP)

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet 3700n Q1322A

- Όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου CLJ 3700, και επιπλέον:
- Εσωτερικός server εκτύπωσης EIO HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (10/100Base-TX)

Σημαντικότερα χαρακτηριστικά σειρών

Κοινά χαρακτηριστικά σειρών

- Απολαύστε τα πλεονεκτήματα έγχρωμης εκτύπωσης επαγγελματικής ποιότητας, χωρίς να επιβαρύνετε τον προϋπολογισμό σας.
- Η λειτουργία άμεσης σύντηξης της HP εξασφαλίζει γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας, ακόμη και όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία Powersave.
- Εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και αποτελέσματα επαγγελματικής εμφάνισης με την τεχνολογία βελτίωσης εικόνας HP ImageRet 2400, εξελιγμένη σύνθεση γραφίτη και βελτιστοποιημένα μέσα εκτύπωσης HP.
- Εκτύπωση χωρίς προβλήματα με επιτόπου εγγύηση ενός έτους.
- Εύκολη απομακρυσμένη διαχείριση με τον ενσωματωμένο web server HP.
- Απλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση – η HP σχεδίασε τον εκτυπωτή και τα αναλώσιμα για μικρές ομάδες εργασίας.
- Το λογισμικό HP Toolbox παρέχει μία τοποθεσία από την οποία οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή και τα αναλώσιμα, τις ρυθμίσεις και την υποστήριξη.

Διαφορές μεταξύ των σειρών

	HP Color LaserJet 3550	HP Color LaserJet 3700
Μέγεθος ομάδας εργασίας	Περίπου μέχρι 10 χρήστες	Περίπου μέχρι 15 χρήστες
Γλώσσες εκτυπωτή	HP JetReady 4.1	HP PCL 6, HP PCL 5c και HP Postscript 3
Ταχύτητα εκτύπωσης, έγχρωμη	16 σελ/λεπτό	16 σελ/λεπτό
Κύκλος λειτουργίας (σελίδες το μήνα)	45.000	55.000
Χωρητικότητα εισόδου	Βασική χωρητικότητα 350 φύλλα, 850 φύλλα με τον προαιρετικό δίσκο εισόδου	Βασική χωρητικότητα 350 φύλλα, 850 φύλλα με τον προαιρετικό δίσκο εισόδου Βασική χωρητικότητα 850 φύλλα με το 3700dtn
Μνήμη (ελάχιστη) (μέγιστη)	64 MB 64 MB	128 MB 448 MB
Λειτουργικά συστήματα	Windows®, (εκτός PS) Macintosh	Windows®, Macintosh Unix®, Linux®
Επιλογές δικτύου	Εξωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect	Εσωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet 3700dn Q1323A

Όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου CLJ 3700n, και επιπλέον:

- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως
- Μνήμη 256 MB

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet 3700dtn Q1324A

Όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου CLJ 3700n, και επιπλέον:

- Δίσκος 3: δίσκος χαρτιού 500 φύλλων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Σειρά εκτυπωτών HP Color LaserJet 3550 series:	Σειρά εκτυπωτών HP Color LaserJet 3700 series:	
Ταχύτητα εκτύπωσης Εκτύπωση πρώτης σελίδας από λειτουργία "Warm" (Προθέρμανση) και "Powersave"	Μέχρι 16 σελ/λεπτό 22 δευτερόλεπτα Η ταχύτητα εκτύπωσης εξαρτάται από τον τύπο του μέσου, το μέγεθος χαρτί, την πολυπλοκότητα της εργασίας, το λειτουργικό σύστημα και την απόδοση του κεντρικού υπολογιστή καθώς και τον τύπο συνδεσιμότητας/καλωδίου.	Μέχρι 16 σελ/λεπτό 20 δευτερόλεπτα	
Επεξεργαστής	266 MHz MIPS RISC	350 MHz MIPS RISC	
Μνήμη	64 MB	Βαρικό/ν: 128 MB, dn/dtn: 256 MB, επεκτάσιμη μέχρι 448 MB	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση laser in-line		
Ποιότητα εκτύπωσης	HP ImagerJet 2400		
Γλώσσες εκτυπωτή	HP JetReady 4.1, βάσει κεντρικού υπολογιστή	HP PCL 5c, 6, προσομοίωση Postscript 3, εγγενές PDF	
Γραμματοσειρές	Σειρά εκτυπωτών HP Color LaserJet 3550 series: Βάσει των εγκατεστημένων γραμματοσειρών σε κεντρικό υπολογιστή. Γραμματοσειρές για εσωτερικές σελίδες και ASCII. Σειρά εκτυπωτών HP Color LaserJet 3700 series: 80 εσωτερικές γραμματοσειρές διαθέσιμες για προσομοίωση PCL και PostScript, 80 γραμματοσειρές οθόνης αντιπροσωπευμένες με τον εκτυπωτή σε μορφή TrueType διαθέσιμες με τη λύση λογισμικού. Ενσωματωμένο σύμβολο του ευρώ (€).		
Κύκλος λειτουργίας	Μέχρι 45.000 σελίδες το μήνα	Μέχρι 55.000 σελίδες το μήνα	
Περιθώρια εκτύπωσης/ μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	Επάνω: 5 mm, αριστερά: 5 mm, δεξιά: 5 mm, κάτω : 5 mm. Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 214 x 354 mm		
Χειρισμός χαρτιού	Εισόδος Δίσκος 1 Δίσκος 2 Δίσκος 3 (προαιρετικός) Λειτουργία Εκτύπωση διπλής όψεως: βασικό/η dn/dtn	Χωρητικότητα 100 φύλλα, 50 επικέτες ή διαφάνειες, 40 κάρτες, 10 φάκελοι 500 φύλλα Φύλλα: Μέχρι 175 (150 φύλλα με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω, 25 φύλλα με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω μέσω ευθείας διόδου χαρτιού), φάκελοι: 10, διαφάνειες: μέχρι 50 (δίσκος εξόδου με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω), 25 (ευθεία διόδος στον πίσω δίσκο εξόδου) Χειροκίνητη (παρέχεται υποστηρίξη προγράμματος οδήγησης)	Βάρος 60 έως 216 g/m ² 60 έως 105 g/m ² 60 έως 105 g/m ² Μέγεθος 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO) A4, Letter
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, letterhead, διάτρητο, προεκτυπωμένο, ανακυκλωμένο, γυαλιστερό), σκληρά μέσα, διαφάνειες, φακελοι, επικέτες και χαρτόνι.	Θύρα USB, αμφίδρομη παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284, 1 ανοικτή υποδοχή EIO n/dn/dtn: Θύρα USB, αμφίδρομη παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284, εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 620n σε υποδοχή EIO	
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασικό Δικτυακά μοντέλα	Θύρα USB, αμφίδρομη παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284, 1 ανοικτή υποδοχή EIO n/dn/dtn: Θύρα USB, αμφίδρομη παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284, εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 620n σε υποδοχή EIO	
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP (32 bit), Windows Server 2003 (32 bit), Mac OS X v 10.2 και νεώτερες. Για μια λίστα των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή και για το ενημερωμένο λογισμικό εκτυπωτών HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support/ Αν έχετε συνδεθεί σε εξωτερικό server εκτύπωσης Jetdirect, παρέχεται υποστηρίξη προγραμμάτων οδήγησης για ΛΣ 64 bit, αλλά καμία υποστηρίξη για το πρόγραμμα εγκατάστασης ή την εργαλειοθήκη. Η υποστηρίξη προγραμμάτων οδήγησης παρέχεται για ΛΣ 64 bit, αλλά όχι για το πρόγραμμα εγκατάστασης ή την εργαλειοθήκη	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 και νεώτερες, Mac OS X v 10.1 και νεώτερες, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux® 6.x και νεώτερες, SuSE Linux 6.x και νεώτερες, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (μόνο συστήματα SPARC), IBM® AIX 3.2.5 και νεώτερες (απαιτεί λογισμικό από τον προμηθευτή του ΛΣΔ). Συμβατά πρωτόκολλα δικτύου: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, συμβατότητα με Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, FTP Printing, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 & v2c, HTTP, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services. Σημείωση: δεν υποστηρίζονται όλοι οι συνδυασμοί πρωτοκόλλων και λειτουργικών συστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/jetdirect . Εξελιγμένη ασφάλεια με: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS).	
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Σειρά εκτυπωτών HP Color LaserJet 3550 series: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 και νεώτερες, Mac OS X v 10.1 και νεώτερες, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux® 6.x και νεώτερες, SuSE Linux 6.x και νεώτερες, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (μόνο συστήματα SPARC), IBM® AIX 3.2.5 και νεώτερες (απαιτεί λογισμικό από τον προμηθευτή του ΛΣΔ). Συμβατά πρωτόκολλα δικτύου: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, συμβατότητα με Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, FTP Printing, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 & v2c, HTTP, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services. Σημείωση: δεν υποστηρίζονται όλοι οι συνδυασμοί πρωτοκόλλων και λειτουργικών συστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/jetdirect . Εξελιγμένη ασφάλεια με: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS).	Σειρά εκτυπωτών HP Color LaserJet 3700 series: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 και νεώτερες, Mac OS X v 10.1 και νεώτερες, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux® 6.x και νεώτερες, SuSE Linux 6.x και νεώτερες, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (μόνο συστήματα SPARC), IBM® AIX 3.2.5 και νεώτερες (απαιτεί λογισμικό από τον προμηθευτή του ΛΣΔ). Συμβατά πρωτόκολλα δικτύου: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, συμβατότητα με Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, FTP Printing, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 & v2c, HTTP, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services. Σημείωση: δεν υποστηρίζονται όλοι οι συνδυασμοί πρωτοκόλλων και λειτουργικών συστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/jetdirect . Εξελιγμένη ασφάλεια με: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS).	
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP: επεξεργαστής 333 MHz με μνήμη RAM 64 MB, Microsoft Windows Server 2003: επεξεργαστής 550 MHz με μνήμη RAM 128 MB (βασική έκδοση), 220 MB ελεύθερος χώρος στο δίσκο, μονάδα CD-ROM, συστήματα και καλώδια Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) Mac OS 9.1, 9.2 με μνήμη RAM 96 MB, Mac OS X v 10.2 και νεώτερες με μνήμη RAM 128 MB, 220 MB ελεύθερος χώρος στο δίσκο, συστήματα και καλώδια Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0)	Windows® 98: P90 με μνήμη RAM 16 MB, Windows Me: P150 με μνήμη RAM 32 MB, Windows NT® 4.0: P90 με μνήμη RAM 32 MB, Windows 2000, XP: επεξεργαστής 300 MHz με μνήμη RAM 64 MB, Mac OS 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 10.1, 180 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο (περισσότερο λόγω του e-toolbox), μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet, αποκλειστική θύρα συνδεσιμότητας USB 2.0 ή παράλληλη συμβατή με IEEE 1284	
Πίνακας ελέγχου	Έξυμνη λειτουργία και κατανοητά μηνύματα, οθόνη LCD δύο γραμμών και τρεις φωτεινές ενδείξεις κατάσταση, κουμπιά "Stop" (παύση), "Help" (βοήθεια)		
Διαχείριση εκτυπωτή	Toolbox, HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος web server HP, HP Printer Status and Alerts (κατάσταση εκτυπωτή και προειδοποιήσεις HP)		
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου 100 έως 127 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5 A. Τάση εισόδου 220 έως 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3 A. Εσωτερική τροφοδοσία ισχύος		
Κατανάλωση ισχύος	Μοντέλο 220 V (μέγιστη) 0,3 W (απενεργοποιημένος), 9 W (powersave), 18 W (σε ετοιμότητα/αναμονή), 350 W (όταν εκτυπώνει) Μοντέλο 110 V (μέγιστο) 0,3 W (απενεργοποιημένος), 9 W (powersave), 350 W (όταν εκτυπώνει), 18 W (σε ετοιμότητα/αναμονή), 400 W (όταν εκτυπώνει)	0,3 W (απενεργοποιημένος), 26 W (σε ετοιμότητα/αναμονή), 400 W (όταν εκτυπώνει) 0,3 W (απενεργοποιημένος), 26 W (σε ετοιμότητα/αναμονή), 400 W (όταν εκτυπώνει)	
Διαστάσεις (π x β x υ) (εκτός συσκευασίας)	500 x 447 x 467 mm	Βασικό/n/dn: 500 x 447 x 467 mm, dtn: 500 x 447 x 603 mm	
Βάρος (εκτός συσκευασίας)	32,5 kg	Βασικό/n/dn: 33,5 kg, dtn: 38,8 kg	
Περιβάλλον λειτουργίας	Συνθήκες λειτουργίας Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10° έως 27° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17° έως 28° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 70% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 60% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0° έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση). Ισχύς ήχου: lWAd 6,3 B(A) σε κατάσταση λειτουργίας, 4,7 B(A) σε κατάσταση αναμονής, ένταση ήχου: lPAm 48 dB(A) σε κατάσταση λειτουργίας, 32 dB(A) σε κατάσταση αναμονής	
Πιστοποιήσεις προϊόντων	Ασφάλεια: IEC 60950:1999/EN60950: 2000; IEC 60825-1: 1993 + A1 +A2/EN 60825-1: 1994 + A11 +A2 (Class 1 Προϊόν Laser) GB4943-1995 Πιστοποίηση. ENG: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Class B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995/A1:2001, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B, ICES-003, 4η Έκδοση, GB9254-1998, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 89/336/EEC και Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EEC, και φέρει σημάδι CE αναλόγως.	Ισχύς ήχου: lWAd 6,4 B(A) σε κατάσταση λειτουργίας, 0 B(A) σε κατάσταση αναμονής, ένταση ήχου: lPAm 53 dB(A) σε κατάσταση εκτύπωσης, 0 dB(A) σε κατάσταση αναμονής	
Εγγύηση	Επιτόπου εγγύηση HP ενός έτους, με τηλεφωνική υποστηρίξη ή από το web		

Πληροφορίες για παραγγελίες

	Βοηθητικός εξοπλισμός
Q2486A	Τροφόδοτης χαρτιού 500 φύλλων και δίσκος (δίσκος 3)
C4287A	HP 4 MB SDRAM DIMM ¹
C7848A	HP 64 MB SDRAM DIMM ¹
C7850A	HP 128 MB SDRAM DIMM ¹
C9653A	HP 256 MB SDRAM DIMM ¹
	¹ Μόνο για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet 3700 series
	Αναλώσιμα
Q2670A	Δοχείο γραφίτη HP Color LaserJet, μαύρο
Για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet 3700 series	
Q2681A	Δοχείο γραφίτη HP Color LaserJet Print Cartridge, κυανό ¹
Q2682A	Δοχείο γραφίτη HP Color LaserJet Print Cartridge, κίτρινο ¹
Q2683A	Δοχείο γραφίτη HP Color LaserJet Print Cartridge, ματζέντα ¹
Για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet 3550 series	
Q2671A	Δοχείο γραφίτη HP Color LaserJet Print Cartridge, κυανό ²
Q2672A	Δοχείο γραφίτη HP Color LaserJet Print Cartridge, κίτρινο ²
Q2673A	Δοχείο γραφίτη HP Color LaserJet Print Cartridge, ματζέντα ²
	¹ 6.000 σελίδες με 5% κάλυψη ² 4.000 σελίδες με 5% κάλυψη
	Συνδεσιμότητα
J6035C	Εξωτερικός 175x, 10/100 Ethernet, full-speed USB
J7942A	Εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect ew3700: 10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0)
J7951A	Ασύρματος εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400
J6061A	HP Jetdirect 380x με ασύρματο USB
J6072A	Προσαρμογέας ασύρματου εκτυπωτή για Bluetooth® HP BT1300 (για USB ή παράλληλη)
J6058A	Ασύρματος εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 680n (EIO – 802.11b) ¹
J7934A	Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 620n ¹
J7960A	Εσωτερικός server εκτύπωσης Gigabit EIO HP Jetdirect 625n (10/100/1000bt)
J4135A	Κάρτα συνδεσιμότητας HP Jetdirect: USB, σειριακή και LocalTalk ¹
	¹ Μόνο για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet 3700 series
	Κιτ συντήρησης
Q3658A	Κιτ μεταφοράς εικόνων
Q3655A	Κιτ σύντηξης εικόνων (110-127V)
Q3656A	Κιτ σύντηξης εικόνων (220-240V)
	Εξυπηρέτηση και υποστηρίξη
U8037A/E	HP Care Pack, 3 ετών, επιτόπου απόκριση την επόμενη ημέρα
U8038A/E	HP Care Pack, 3 ετών, επιτόπου απόκριση την ίδια ημέρα
U8039PA/PE	HP Care Pack, 1 έτους, επιτόπου απόκριση την επόμενη ημέρα
U8040PA/PE	HP Care Pack, 1 έτους, επιτόπου απόκριση την ίδια ημέρα
H2872A/E	Εγκατάσταση και διαμόρφωση δικτύου για 1 δικτυακό εκτυπωτή

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/gr> <http://www.hp.com/eu/colour>



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνοι εγγυητές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν ευθύνεται για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσίευση στην EMEA 06/05 5983:252/EELE

