

HP Color LaserJet 3550/3700 printer serie



Geef uw onderneming kleur en een flitsende start met deze voordelige, snelle, professionele HP Color LaserJet printers.



HP Color LaserJet 3550/n
printer serie



HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn printer
HP Color LaserJet 3700dtn
printer afgebeeld

De HP Color LaserJet 3550 en 3700 printers vormen een uitstekende keuze voor kleine en middelgrote ondernemingen – ze zijn ideaal voor werkgroepen van 2 tot 15 personen die de printer in een netwerk willen delen. Ze zijn gunstig geprijsd en bieden een uitstekende printkwaliteit, gebruiksgemak, een hoge snelheid en de betrouwbaarheid die u van HP verwacht bij het produceren van kleurendocumenten.

HP Color LaserJet 3550 printer serie

Snel geweldige resultaten produceren en tijd besparen met deze gebruiksvriendelijke kleurenlaserprinter


- Sluit aan bij de bedrijfsbehoeften – door de hoge snelheid en prestaties van 16 ppm in kleur en in zwart werkt u efficiënter voor een gunstige prijs.
- Geen tijdverlies – dankzij HP's instant-on fuser is de eerste pagina snel gereed, zelfs als de printer enige tijd uit of in de energiezuinige stand heeft gestaan.
- Door het all-in-one ontwerp werken de HP supplies snel en efficiënt en hoeven er minder supplies besteld en in voorraad gehouden te worden.

HP Color LaserJet 3700 printer serie

Een gebruiksvriendelijke, uitbreidbare kleurenprinter die moeiteloos zijn werk doet

- Het geheugen is uit te breiden van 128 Mb tot 448 Mb RAM, zodat vrijwel iedere printopdracht kan worden verwerkt.
- Gebruiksvriendelijke printerdrivers en drivertaal-software ondersteunen vele besturingssystemen (Windows®, Macintosh, UNIX®, Linux®).
- De speciaal voor gezamenlijk gebruik ontwikkelde printer beschikt over diverse netwerkopties, waaronder draadloos netwerken.
- Met de automatische duplexfunctie¹ halveert u het papierverbruik, bespaart u op tijd, geld en papier en hoeft u het papier niet meer handmatig in te voeren om dubbelzijdig te printen.

¹ Beschikbaar op de HP Color LaserJet 3700dn/dtn.

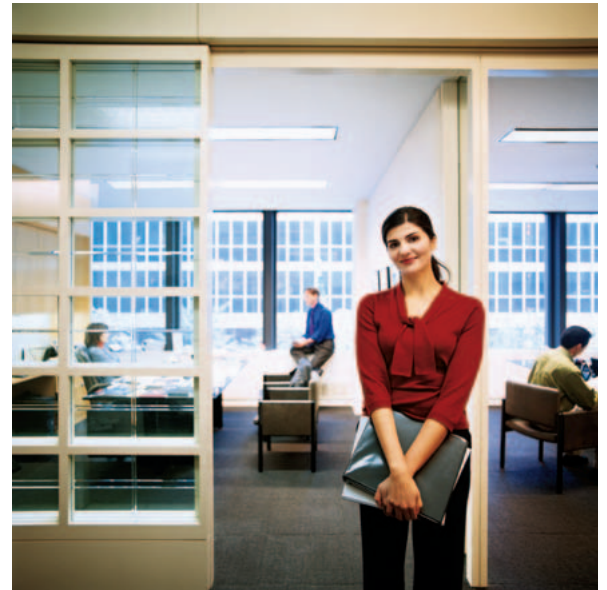

Niets dan gemak

De printer is gemakkelijk te installeren, te gebruiken en te onderhouden. Zowel de printer als de cartridges zijn afgestemd op kleinere ondernemingen, dus er is geen hulp van IT-specialisten nodig. Gebruikers kunnen de all-in-one printcartridges probleemloos zelf vervangen.

Suppliestatus van vier cartridges in één oogopslag

Elke HP printcartridge is voorzien van HP's intelligente printtechnologie die samen met de printer real-time statusinformatie geeft via HP Web Jetadmin, het display van het bedieningspaneel of de HP Toolbox software op de pc.

Tijd en geld besparen

Weinig printeronderhoud: slechts vier supplies te bestellen en te vervangen. Eén klep aan de voorzijde voor gemakkelijke toegang tot printcartridges.

Moeiteloos de beste resultaten

De printkwaliteit wordt automatisch geoptimaliseerd doordat de printer het papiertype herkent en de printinstellingen daaraan aanpast.

Overzicht van de serie

HP Color LaserJet 3550 Q5990A

- HP Color LaserJet printcartridges (cyaan/magenta/geel – elk met een capaciteit van 4000 pagina's, zwart – 6000 pagina's (bij 5% dekking))
- 64 Mb geheugen
- Lade 1: multi-purpose lade voor 100 vel, lade 2: invoerlade voor 250 vel
- Hi-Speed USB 2.0 kabel
- Netsnoer
- Een jaar on-site garantie (door geautoriseerde HP serviceleverancier)

HP Color LaserJet 3550n Q5991A

- Alle kenmerken van het CLJ 3550 model, plus:
- Externe HP Jetdirect en3700 printserver

HP Color LaserJet 3700 Q1321A

- HP Color LaserJet printcartridges (cyaan/magenta/geel/zwart – elk met een capaciteit van 6000 pagina's (bij 5% dekking))
- 128 Mb geheugen
- Lade 1: multi-purpose lade voor 100 vel, lade 2: invoerlade voor 250 vel
- Netsnoer
- Een jaar on-site garantie (door geautoriseerde HP serviceleverancier)

HP Color LaserJet 3700n Q1322A

- Alle kenmerken van het CLJ 3700 model, plus:
- Interne HP Jetdirect 620n EIO-printserver: Fast Ethernet (10/100Base-TX)

Voornaamste kenmerken

De overeenkomsten

- Professionele kleurenlaserkwaliteit voor een bescheiden prijs.
- Dankzij HP's instant-on fuser is de eerste pagina snel gereed, zelfs als de printer in de energiezuinige stand heeft gestaan.
- Voortreffelijke printkwaliteit en professionele resultaten met HP Imageret 2400 technologie, geavanceerde tonersamenstelling en geoptimaliseerde HP printermedia.
- Zorgeloos printen met één jaar on-site garantie.
- Gemakkelijk remote beheer met de HP Embedded Web Server.
- Gemakkelijk te installeren, te gebruiken en te onderhouden – HP heeft de printer en de supplies geheel afgestemd op kleine werkgroepen.
- HP Toolbox software geeft gebruikers vanaf één locatie toegang tot alle printer- en suppliesinformatie, instellingen en ondersteuning.

De verschillen

	HP Color LaserJet 3550	HP Color LaserJet 3700
Werkgroepgrootte	Tot ca. 10 gebruikers	Tot ca. 15 gebruikers
Printertalen	HP JetReady 4.1	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript level 3
Printsnelheid in kleur	16 ppm	16 ppm
Printvolume (pagina's per maand)	45.000	55.000
Invoercapaciteit	350 vel standaard, 850 vel met optionele invoerlade	350 vel standaard, 850 vel met optionele invoerlade 850 vel standaard bij 3700dtn
Geheugen (minimum (maximum)	64 Mb 64 Mb	128 Mb 448 Mb
Besturingssystemen	Windows®, (niet-PS) Macintosh	Windows®, Macintosh UNIX®, Linux®
Netwerkopties	Externe HP Jetdirect printservers	Interne HP Jetdirect printservers

HP Color LaserJet 3700dn Q1323A

Alle kenmerken van het CLJ 3700n model, plus:

- Automatisch dubbelzijdig printen
- 256 Mb geheugen

HP Color LaserJet 3700dtn Q1324A

Alle kenmerken van het CLJ 3700dn model, plus:

- Lade 3: invoerlade voor 500 vel

Technische specificaties

	HP Color LaserJet 3550 printer serie:	HP Color LaserJet 3700 printer serie:
Printsnelheid Eerste pagina gereed vanuit "Warm" en "Powersave"	16 ppm 22 seconden Printsnelheden zijn mede afhankelijk van het mediatype, het papierformaat, de complexiteit van de printopdracht, het besturingsstelsel, de prestaties van de computer en het type interface/kabel.	16 ppm 20 seconden
Processor	266-MHz MIPS RISC	350-MHz MIPS RISC
Geheugen	64 Mb	Basis/n: 128 Mb, dn/dtn: 256 Mb, uit te breiden tot 448 Mb
Technologie	In-line kleurenlasertechnologie	
Printkwaliteit	HP Imageret 2400	
Printertalen	HP JetReady 4.1, host-gebaseerd	HP PCL 5c, 6, PostScript 3 emulatie, standaard PDF
Fonts	HP Color LaserJet 3550 printer serie: Gebaseerd op de in de computer geïnstalleerde lettertypen. Fonts voor interne pagina's en ASCII. HP Color LaserJet 3700 printer serie: 80 interne fonts beschikbaar voor PCL en PostScript emulatie, 80 printer-compatibele schermfonts in TrueType-formaat beschikbaar met de software-oplossing; Euro-symbool ingebouwd (€)	
Printvolume	45.000 pagina's per maand	55.000 pagina's per maand
Printmarges/max. printgebied	Boven: 5 mm, links: 5 mm, rechts: 5 mm, onder: 5 mm. Max. printgebied: 214 x 354 mm	
Papierverwerking	Invoer Lade 1 250 vel Lade 2 500 vel Lade 3 (optioneel) Uitvoer Dubbelzijdig printen: basis/n dn/dtn	Capaciteit 100 vel, 50 etiketten of transparanten, 40 kaarten, 10 enveloppen 60 tot 216 gr/m ² 60 tot 105 gr/m ² 60 tot 105 gr/m ² Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) Automatisch (standaard)
Mediatypen	Papier (gewoon, briefhoofd, geperforeerd, voorbedrukt, kringloop, glanzend), stevige media, transparanten, enveloppen, etiketten en kaarten.	
Interfacemogelijkheden	Basismodel Hi-Speed USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie)	USB-poort, IEEE 1284-compatibele bi-directionele parallelle poort, 1 vrij EIO-slot
	Netwerkmogelijkheden n: Externe HP Jetdirect en3700 printserver (aangesloten via de Hi-Speed USB 2.0 poort)	n/dn/dtn: USB-poort, IEEE 1284-compatibele bi-directionele parallelle poort, interne HP Jetdirect 620n printserver in EIO-slot
Compatibele besturingsystemen	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP (32-bits) ¹ , Windows Server 2003 (32-bits) ¹ , Mac OS 9.1 en hoger, Mac OS X v 10.2 en hoger. Een overzicht van printerdrivers en HP printersoftware is beschikbaar op http://www.hp.com/support/ Bij aansluiting op een externe Jetdirect printserver ¹ is driver-ondersteuning beschikbaar voor 64-bits OS, maar geen ondersteuning voor installer of toolbox ¹ Driver-ondersteuning voor 64-bits OS, maar geen ondersteuning voor installer of toolbox	
Compatibele netwerkbesturingsystemen	HP Color LaserJet 3550 printer serie: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP en XP 64-bits, Windows Server 2003; Apple Macintosh OS 8.6 en hoger, Mac OS X v 10.1. HP Color LaserJet 3700 printer serie: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP; Apple Macintosh v 9.1 en hoger, Macintosh OS X v 10.1 en hoger; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux® 6.x en hoger; SuSE Linux 6.x en hoger; HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (alleen SPARC systemen); IBM® AIX 3.2.5 en hoger (software van de fabrikant van het NOS vereist). Compatibele netwerkprotocollen: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, Apple Rendezvous-compatibel, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct modus, FTP Printing, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 en v2c, HTTP, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services. Let op: Niet alle combinaties van protocollen en besturingsystemen worden ondersteund. Meer informatie is beschikbaar op de HP website http://www.hp.com/go/jetdirect . Geavanceerde beveiliging met: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS).	
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP: 333-MHz processor met 64 Mb RAM; Microsoft Windows Server 2003: 550-MHz processor met 128 Mb RAM (standaard editie); 220 Mb vrije schijfruimte, cd-rom drive, Hi-Speed USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie) systemen en kabels Mac OS 9.1, 9.2 met 96 Mb RAM; Mac OS X v 10.2 en hoger met 128 Mb RAM; 220 Mb vrije schijfruimte, Hi-Speed USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie) systemen en kabels	Windows® 98: P90 met 16 Mb RAM, Windows Me: P150 met 32 Mb RAM, Windows NT® 4.0: P90 met 32 Mb RAM, Windows 2000, XP: 300-MHz processor met 64 Mb RAM, Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1, 1.80 Mb vrije schijfruimte (meer wegens e-toolbox), cd-rom drive of Internet-aansluiting, gereserveerde USB 2.0 of IEEE-1284 parallelle poort
Bedieningspaneel	Intuïtieve bediening en begrijpelijke meldingen, LCD-display met twee regels en drie LED statusindicatielampjes; "Stop" knop, "Help" knop	
Printerbeheer	Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server, HP printerstatus en meldingen	
Voeding	Ingangsspanning 100 tot 127 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 5 Amp; ingangsspanning 220 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3 Amp. Interne voedingsmodule	
Stroomverbruik	220-V model (maximum) 0,3 W (uit), 9 W (in powersave-modus), 18 W (standby), 350 W (tijdens printen) 110-V model (maximum) 0,3 W (uit), 9 W (in powersave-modus), 18 W (standby), 350 W (tijdens printen)	0,3 W (uit), 26 W (standby), 400 W (tijdens printen) 0,3 W (uit), 26 W (standby), 400 W (tijdens printen)
Afmetingen (b x d x h) (zonder verpakking)	500 x 447 x 467 mm	Basis/n/dn: 500 x 447 x 467 mm; dtn: 500 x 447 x 603 mm
Gewicht (zonder verpakking)	32,5 kg	Basis/n/dn: 33,5 kg; dtn: 38,8 kg
Omgevingscondities	Omgevingscondities Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 27° C; aanbevolen temperatuur: 17 tot 25° C; luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 70% relatieve luchtvochtigheid; aanbevolen luchtvochtigheid: 20 tot 60% relatieve luchtvochtigheid; temperatuur, bij opslag: 0 tot 35° C; luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend). Geluidsspecificatie volgens ISO 9296 Geluidskracht: LwAd 6,3 B(A) tijdens printen, 4,7 B(A) standby, geluidsdruk: LpAm 48 dB(A) tijdens printen, 32 dB(A) standby	Geluidskracht: LwAd 6,4 B(A) tijdens printen, 0 B(A) standby, geluidsdruk: LpAm 53 dB(A) tijdens printen, 0 dB (A) standby
Productcertificaten	Veiligheid: IEC 60950:1999/EN60950:2000; IEC 60825-1:1993 + A1 +A2/EN 60825-1:1994 + A11 +A2 (klasse 1 laserproduct) GB4943:1995. EMI-certificaten: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klasse B; EN 61000-3-2:2000; EN 61000-3-3:1995/A1:2001; EN 55024:1998; FCC Title 47 CFR, Part 15 Klasse B; ICES-003, Ed. 4; GB9254-1998, GB17625.1-2003; draagt CE-merken voor EMC 89/336/EEC en laag-voltage richtlijn 73/23/EEC.	
Garantie	Eén jaar on-site HP garantie, met support via de telefoon en het web	

<http://www.hp.com> <http://www.hp.nl> <http://www.hp.com/eu/colour>

Neem voor nadere informatie contact op met Hewlett-Packard

Nederlands:
Hewlett-Packard Nederland B.V.
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Tel.: (030) 222 2000

Belgisch hoofdkantoor:
Hewlett-Packard Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Luchtschipstraat 1
1140 Brussel
België
Tel.: 078 15 20 30

Voor verdere inlichtingen, gelieve het Customer Information Center 078 15 20 30 of een erkende HP verdeler te contacteren, of consulteer op Internet: www.hp.be



Copyright ©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Geproduceerd in EMEA 06/2005 5983-252NLE

Bestelinformatie

Accessoires	
Q2486A	Invoereenheid en lade voor 500 vel (lade 3)
C4287A	HP 4-Mb Flash DIMM ¹
C7848A	HP 64-Mb SDRAM DIMM ¹
C7850A	HP 128-Mb SDRAM DIMM ¹
C9653A	HP 256-Mb SDRAM DIMM ¹
¹ Alleen voor de HP Color LaserJet 3700 printer serie	
Supplies	
Q2670A	HP Color LaserJet printcartridge, zwart ¹
Voor HP Color LaserJet 3700 printer serie:	
Q2681A	HP Color LaserJet printcartridge, cyaan ¹
Q2682A	HP Color LaserJet printcartridge, geel ¹
Q2683A	HP Color LaserJet printcartridge, magenta ¹
Voor HP Color LaserJet 3550 printer serie:	
Q2671A	HP Color LaserJet printcartridge, cyaan ²
Q2672A	HP Color LaserJet printcartridge, geel ²
Q2673A	HP Color LaserJet printcartridge, magenta ²
¹ 6000 pagina's bij 5% dekking ² 4000 pagina's bij 5% dekking	
Interfacemogelijkheden	
J6035C	Externe 175x, 10/100 Ethernet, full-speed USB
J7942A	Externe HP Jetdirect en3700 printserver: 10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0)
J7951A	Externe HP Jetdirect ew2400 wireless printserver
J6061A	HP Jetdirect 380x draadloze USB
J6072A	HP b1300 Bluetooth® draadloze printadapter (voor USB of parallelle aansluiting)
J6058A	Interne HP Jetdirect 680n wireless printserver (EIO – 802.11b) ¹
J7934A	Interne HP Jetdirect 620n printserver ¹
J7960A	Interne HP Jetdirect 625n Gigabit EIO-printserver (10/100/1000tx)
J4135A	HP Jetdirect interfacekaart: USB, serieel en LocalTalk ¹
¹ Alleen voor de HP Color LaserJet 3700 printer serie	
Onderhoudskits	
Q3658A	Beeldoverdrachtskit
Q3655A	Image fuserkit (110-127 V)
Q3656A	Image fuserkit (220-240 V)
Service en support	
U8037A/E	HP Care Pack, 3 jaar on-site service op de volgende werkdag
U8038A/E	HP Care Pack, 3 jaar on-site service op dezelfde werkdag
U8039PA/PE	HP Care Pack, 1 jaar on-site service op de volgende werkdag
U8040PA/PE	HP Care Pack, 1 jaar on-site service op dezelfde werkdag
H2872A/E	Installatie en netwerkconfiguratie voor 1 netwerkprinter



invent