




HP ProBook 6555b bærbar PC

Utfordre nåsituasjonen

Få fleksibilitet, funksjonalitet og bruksverdi med HP ProBook 6555b bærbar PC. Med en startvekt på 2,51 kg er det enkelt å være produktiv med en 39,6 cm (15,6" diagonalt) HD LED-skjerm, innovative sikkerhetsfunksjoner, forbedret grafikk og trådløs tilkobling.

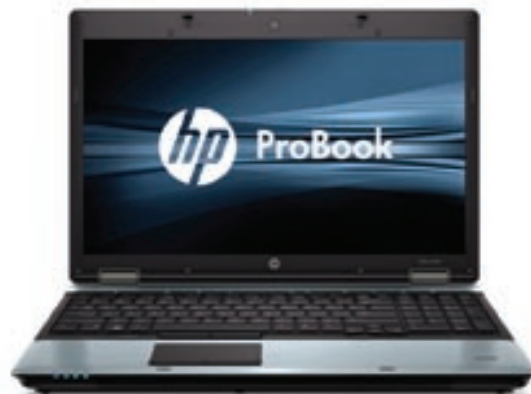

HP anbefaler Windows® 7.

Oppfyll kravene til bedriften og budsjettet gjennom å kunne velge mellom AMD-prosessorer med fire, tre eller to kjerner og VISION Pro-teknologi

Flere batteriløsninger er tilgjengelig for lavere vekt eller utvidet batterilevetid, inkludert HP Long Life-batteri

To pekeenheter sørger for stor brukervennlighet. De fleksible alternativene innbefatter valg mellom en styrepute og en styrepute med valgfri pekestikke basert på personlige preferanser.

Innfør, overvåk og administrer sikkerhetsinnstillinger for flere brukere fra ett praktisk sted med Central Management for HP ProtectTools

Få tilgang til e-post uten full oppstart ved hjelp av HP QuickLook 3, og kom på nett i løpet av sekunder med HP QuickWeb

Beskytt data på harddisken automatisk mot fall og uforutsette støt med HP 3D DriveGuard

Utvid funksjonaliteten og øk produktiviteten med universelt HP-tilbehør, inkludert HP forankringsstasjoner



SPESIFIKASJONER

Operativsystem	Forhåndsinstallert	Støttet
	Ekte Windows® 7 Professional 32 Ekte Windows® 7 Professional 64 Ekte Windows® 7 Home Premium 32 Ekte Windows® 7 Home Basic 32 FreeDOS	
Prosesor	AMD Phenom II Quad-Core Mobile prosessor N950 (2,1 GHz, 2 MB L2-cache); AMD Phenom II Quad-Core Mobile prosessor N930 (2,0 GHz, 2 MB L2-cache); AMD Phenom II Triple-Core Mobile prosessor N850 (2,2 GHz, 1,5 MB L2-cache); AMD Phenom II Triple-Core Mobile prosessor N830 (2,1 GHz, 1,5 MB L2-cache); AMD Phenom II Dual-Core Mobile prosessor N640 (2,9 GHz, 2 MB L2-cache); AMD Phenom II Dual-Core Mobile prosessor N620 (2,8 GHz, 2 MB L2-cache); AMD Turion II Dual-Core Mobile prosessor N530 (2,5 GHz, 2 MB L2-cache); AMD Turion II Dual-Core Mobile prosessor P520 (2,3 GHz, 2 MB L2-cache); AMD Athlon II Dual-Core prosessor P340 (2,2 GHz, 1 MB L2-cache); AMD Athlon II Dual-Core prosessor P320 (2,1 GHz, 1 MB L2-cache)	
Brikkesett	AMD M880G	
Minne	DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096 MB; 2 SODIMM; Oppgraderbar til 8 GB	
Internt lager	SATA II-harddisk 250, 320 eller 500 GB (7200 rpm), 320 GB selvkrypterende stasjon (7200 rpm), HP 3D DriveGuard	
Oppgraderingsrom	DVD+-RW SuperMulti DL; DVD-ROM	
Skjerm	39,6 cm (15,6") diagonalt LED-bakbelyst HD antirefleks (1366 x 768); 39,6 cm (15,6") diagonalt LED-bakbelyst HD+ WVA antirefleks (1600 x 900)	
Grafikk	ATI Mobility Radeon HD 4250	
Lyd/bilde	HP Premier Sound; Integreerte stereohøytalere; Integreert mikrofon (dobbel mikrofonløsning når tilleggsutstyret 2 MP webkamera er valgt); Berøringsfølsomme kontroller	
Trådløstøtte	HP mobilt bredbånd (drevet av Gobi) med GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; HP integreert modul med Bluetooth 2.1 + EDR trådløsteknologi	
Kommunikasjon	Integreert Marvell Gigabit Ethernet PCI-kontroller (10/100/1000 NIC)	
Utvidelsesspor	1 Express Card/54; 1 mediekortleser; Integreert smartkortleser (tillegg) er tilgjengelig og erstatter ExpressCard/54-sporet (eller ExpressCard/34-sporet).	
Porter og kontakter	3 USB 2.0; 1 kombinert eSATA/USB 2.0; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 seriell; 1 stereomikrofoninngang; 1 stereohodetelefon/linjeutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-11 (enkelte modeller); 1 RJ-45; 1 forankringskontakt; 1 kontakt for sekundært batteri	
Innenhet	Væskebestandig tastatur i full størrelse med avløp og separat numerisk tastgruppe; Touchpad med rullerone, to valgknapper; 2 MP webkamera (utvalgte modeller)	
Programvare	HP Recovery Manager (bare tilgjengelig med Windows 7); HP Support Assistant (bare tilgjengelig med Windows 7); HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central Management; HP Quick Launch Buttons-programvare; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Microsoft Office 2010 forhåndsinstallert (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere full Office 2010-pakke)	
Sikkerhet	HP ProtectTools Security Manager; Forbedret førpøststartssikkerhet; HP SpareKey; Ett-trinns pålogging; Oppsettpassord; Innebygd TPM 1.2-sikkerhetsbrikke; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Låsespor; Støtte for Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools	
Mål	37,14 x 24,8 x 3,48 cm	
Vekt	Starter på 2,51 kg; Vekten varierer etter konfigurasjon og komponenter	
Strømsparingssamsvar	ENERGY STAR® (enkelte modeller)	
Strøm	6-cellers (55 Wt) litiumion; 6-cellers Long Life (51 Wt) litiumion; 90 W HP strømadapter; HP Fast Charge	
Batteridriftstid	Opptil 4 timer og 30 minutter (primært 6-cellers batteri) eller 11 t (HP Extended Life-batteri) eller 15 t (HP Ultra-Capacity-batteri)	
Garanti	1 års innlevering, henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primær batteri	

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/notebooks

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Systemer kan kreve oppgradert og/eller maskinvare som kjøpes separat for å få fullt utbytte av Windows 7-funksjonalitet. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver av Windows 7. Se

<http://www.microsoft.com/windows/windows-7/> for nærmere detaljer.

Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet. AMD, AMD Turion, Sempron og kombinasjoner av disse er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc.

4AA1-2254NOE. Desember 2011



Tilbehør og tjenester

HP Batteri med utvidet driftstid



Trenger du ekstra batteri for lengre perioder borte fra pulten? Om du er ute av kontoret med en kunde eller bare nede i gangen i et møterom, kan denne hendige ledsageren mer enn doble primær batteriets levetid.

Produktnummer: AJ359AA

HP 120 W avansert forankringsstasjon



Robust stasjonær erstatningsløsning for det mobile kontoret med avanserte funksjoner for fremtidig utvidelse.

Produktnummer: NZ222AA

HP kabellås for forankringsstasjon



HP kabellås for forankringsstasjon er betydelig enklere å bruke enn tidligere låser, og gir bedre sikkerhet. HP forankringsstasjonskabelås gir deg to låsealternativer: Lås bare forankringsstasjonen (som også hindrer tilgang til stasjonsrommet i den avanserte forankringsstasjonen), eller lås både forankringsstasjonen og den bærbare PCen.

Produktnummer: AU656AA

HP Business-bæreeske i nylon



HP Business-bæreeske i nylon er konstruert fra innerst til ytterst med funksjoner som blir verdsett av mobile brukere. Vesken er laget av holdbar nylon, og har et stort rom med toppåpning og massevis av plass til organisering av materiell, pluss oppbevaring av visittkort, mobiltelefoner og annen rekvisita. Den har plass for en bærbar PC på opptil 40,89 cm (16,1"), og har også en pung i neopren for en mini-PC eller tynn og lett bærbar PC på opptil 30,73 cm (12,1"). Praktiske lommer på utsiden gir rask tilgang til ting du ofte bruker, og de kan lukkes med glidelåser og borrelåser. Polstrede håndtak og skulderstropper sørger for komfort. Og det beste av alt - du kan feste HP-bæreesken i nylon til en trillekoffert eller koffert. En unik, gjennomgående stropp holder vesken festet til håndtaket på en trillekoffert eller koffert slik at den ikke mistes eller blir stjålet.

Produktnummer: BP848AA

3 år, neste virkedag på stedet



Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: U4386E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant