

HP LaserJet Enterprise 600 M601



HURTIGERE ERHVERVSRESULTATER – med en pålidelig ydeevne.

Denne HP LaserJet klarer nemt det store printbehov med legendarisk driftsikkerhed. Du kan nemt indstille og gennemtvunge printpolitikker, der sparer såvel strøm som ressourcer. Beskyt følsomme data samt netværket med avancerede sikkerhedsfunktioner.



Hold arbejdsgangen kørende med hurtigt output og præcis papirhåndtering.

- Øg produktiviteten med hurtige printhastigheder på op til 43 sider/min¹, og fremstil materiale på mange forskellige medier.
- Styr arbejdsgangen direkte fra printeren via farvekontrolpanelet med 4 linjer, og få hurtigt print fra USB-flashdrev.
- Opfyld nemt behov for print af store mængder med automatisk dobbeltsideprint², indbygget 500-arks papirbakke, 100-arks universalbakke og en kapacitet på op til 3.600 ark³.
- Udskift nemt tonerpatroner via et enkelt dæksel.



Få markante besparelse på strøm og papir.

- Få styr på energiforbruget med HP Auto-tænd/sluk-teknologi⁴, som tænder og slukker printeren på basis af netværksaktiviteten. Instant-on Technology giver hurtigere opvarmning/nedkøling og sparer således endnu mere strøm⁵.
- Hold øje med forbrugsdata i realtid, og brug energibesparende optioner og printerindstillinger vha. HP EcoSMART Console⁶.
- Reducer mængden af papir med op til 50% med automatisk dobbeltsideprint².
- Forudinstallerede originale HP-tonerpatroner reducerer spild. Send dem gratis til recirkulering via HP Planet Partners⁷.

Få et mere sikkert printmiljø.

- Tag kontrol med udskrivningen, og gennemtvung sikkerhedspolitikker med HP Access Control⁸.
- Få styr på printmiljøet, og skær ned på omkostningerne med HP Web Jetadmin, styr it-ressourcerne med HP's universelle printdriver, og reducer indvirkningen på miljøet⁹.
- Udbyg sikkerheden på flere netværksenheder: Udvid dit netværk af IP-adresser med IPv6, få hurtig godkendelse og kryptering af følsomme data med IPSec-sikkerhed.
- Få effektiv styring af regler- og sikkerhed på tværs af virksomheden.

Udvid printmulighederne, og hold trit med den voksende forretning.

- Opdater, styr og udbyg nemt mulighederne i forbindelse med netværksprintere med HP FutureSmart Firmware.
- Få mere ud af din investering: Innovativ udbygning forenkler implementeringen af tilpassede arbejdsgangs- og dokumentstyringsløsninger samt løsninger fra HP- og tredjeparter.
- Gør print lige så mobil som dig selv med HP ePrint – nu kan du printe stort set overalt¹⁰.
- Opdater hurtigt og sikkert flere printere med 10/100 Ethernet-netværk og H-Speed USB 2.0.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise 600 M601dn vist:

1. Intuitivt farvedisplay med fire linjer
2. USB-port
3. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
4. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
5. 500-arks udbakke
6. Adgang via ét dæksel til installation af alt-i-ét-tonerpatroner
7. Universalbakke til 100 ark klarer kraftige brugerdefinerede medier på op til 200 g/m.
8. 500-arks papirbakke 2 giver en samlet papirkapacitet på 600 ark
9. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet-integreret printserver
10. 512 MB hukommelse i alt og 800 MHz-processor, der hurtigt klarer komplekse printjob;
11. Hi-Speed USB 2.0-port

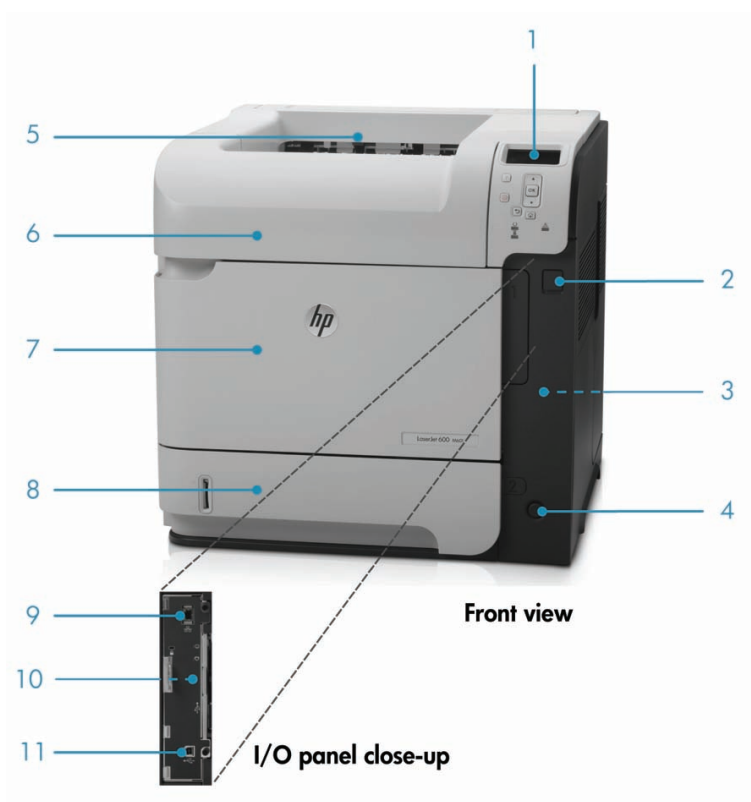

Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601m-printer
Produktnummer	CE989A	CE990A	F3J55A
Udskrivningshastighed	Op til 45 sider/min. letter	Op til 45 sider/min. letter	Op til 45 sider/min. letter
Kontrolpanel	Farvedisplay med fire linjer	Farvedisplay med fire linjer	Farvedisplay med fire linjer
100-arks universalbakke 1	Ja	Ja	Ja
Papirbakke 2 til 500 ark	Ja	Ja	Ja
Papirbakke 3 til 500 ark	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
500-arks udbakke	Ja	Ja	Ja
Automatisk dobbeltsidet udskrivning	Manuel (med driversupport)	Ja	Ja
Postkasse til 500 ark med 5 bakker	Tilbehør	Tilbehør	Ja
Blue Angel UZ 171-certificeret	Fås ikke	Fås ikke	Ja

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CE390A Original HP 90A LaserJet-tonerpatron, sort 10.000 sider CF065A HP LaserJet CF065A 220 V vedligeholdelseskit 225.000 sider
Tilbehør	CF062A HP LaserJet automatisk dupleks til to-sidet udskrivning (tilbehør) CE998A HP LaserJet 500-arks papirbakkefoder CE398A HP LaserJet 1500-arks papirbakke CE405A HP LaserJet 500 arks hæftemaskine/stabler CE399A HP LaserJet 75 arks konvolutfoder CE997A HP LaserJet 500-ark 5-bakke postkasse CE404A HP LaserJet 500-arks stabler CB525A HP LaserJet P4010/P4510/600 Series-printerbord CB527A HP LaserJet 400-arks bakke til medier i specialformat Q3216A HP 1000 hæfteklammepatron CE483A HP 512 MB x32 DDR2 DIMM med 144 ben
Tilslutning	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver
Service og support	HZ466E – HP's 3-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M601 HV583E – HP's 3-års hardware-support til LaserJet M601, 4 timer 13x5 HZ464E – HP's 4-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M601 HZ465E – HP's 5-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M601 HZ477PE – HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M601 HZ476PE – HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb til LaserJet M601, 4 timer 13x5 HV581PE – HP's 2-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet M601 UC742E – HP's LaserJet-service til netværksinstallation i mono i mellemklassen UZ048E – HP's LaserJet-service til AutoSend og netværkskonfiguration og -installation i mono i mellemklassen

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601m-printer
Produktnummer	CE989A	CE990A	F3J55A
Printhastighed	Op til 43 sider/min. sort (A4); Op til 30 billeder/min. dupleks (A4)		
Tid for levering af første side	På kun 8,5 sek. sort (A4, klar)		
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi Sort		
Printteknologi	Laser		
Printområde	Udskriftsmargener: Top: 6 mm; Bund: 6 mm; Venstre: 5 mm; Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde		
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e-driver fås kun på nettet), HP Postscript Level 3-emulering, oprindelig PDF-print (v 1.4)		
Mulighed for mobil print	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret		
Normeret forbrug pr. måned	Op til 175.000 sider (A4), anbefalet antal sider pr. måned: 3000 til 12000		
Fonte og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript Level 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode Fonts (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8-fonte (Calibri, Cambria); der fås yderligere fontløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-fonte og IPDS-emulering fås på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply understøttet	Ja		
Processorhastighed	800 MHz		
Skærm	2,29 x 5,33 cm 4-linjer LCD-farvedisplay, 3 indikatorer (Bemærk, Data, Klar), knapper (Information, Stop/annuller, Retur, Hjem, Mappe, Venstre pil), ingen numeriske taster		
Trådløst	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)		
Tilslutning	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne værts-USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne værts-USB 2.0-lignende porte (til tredjepartstilslutning); Ekstraudstyr: 802.11b/g/n wireless LAN (Station-tilstand), andet netværkstilbehør; HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver (fås i starten af 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne værts-USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne værts-USB 2.0-lignende porte (til tredjepartstilslutning); Ekstraudstyr: 802.11b/g/n wireless LAN (Station-tilstand), andet netværkstilbehør; HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver (fås i starten af 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne værts-USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne værts-USB 2.0-lignende porte (til tredjepartstilslutning); Ekstraudstyr: 802.11b/g/n wireless LAN (Station-tilstand), andet netværkstilbehør; HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver (fås i starten af 2012)
Forberedt til netværk	Standard		
RAM	Standard: 512 MB; Maksimum: 1 GB		
Harddisk	Ingen		
Medietyper	Papir (bond, farvet, brevpapir, almindeligt, fortrykt, forhullet, genbrugspapir, groft, let), konvolutter, etiketter, karton, transparenter, labels til hyldekant, brugerdefineret		
Papirstørrelse	Universalbakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør): 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kasette til specialmedier (tilbehør): 102 x 148 til 170 x 282 mm		
Papirhåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke 1, 500-arks papirbakke 2 Standard udgang: 500-arks udbakke, 100-arks udbakke bagpå Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (tilbehør) (kun til bakke 2 position), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 ekstra bakker og få en papirkapacitet på op til 3600-ark), automatisk dupleksenhed til dobbeltsidet udskrivning (tilbehør), 75-arks konvolutfoder (tilbehør)	Standardinput: 100-arks universalbakke 1, 500-arks papirbakke 2, automatisk dupleksenhed til dobbeltsideprint Standard udgang: 500-arks udbakke, 100-arks udbakke bagpå Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (kun bakke 2 position) (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 yderligere bakker, så der fås en kapacitet på op til 3600 ark), 75-arks konvolutfoder (tilbehør)	Standardinput: 100-arks universalbakke 1, 500-arks papirbakke 2, automatisk dupleksenhed til dobbeltsideprint Standard udgang: 1100 ark (500 i bakken med forside nedad, 100 i baglågen med forside opad og 500 ark i postkassen med fem bakker) Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (kun bakke 2 position) (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 yderligere bakker, så der fås en kapacitet på op til 3600 ark), 75-arks konvolutfoder (tilbehør)
Papirkapacitet	Bakke 1: ark: 100; transparenter: 50; kuverter: 10 Bakke 2: Ark: 500 Bakke 3: Ark: 500 (tilbehør) Maksimum: Op til 3600 ark		
Udskriftsbakkens kapacitet	Op til 600 ark (500 i bakke med forside nedad, 100 i bageste dæksel med forside opad), Op til 10 kuverter, Op til 600 ark transparenter		

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601m-printer
Produktnummer	CE989A	CE990A	F3J55A
Papirvægt	Universalsbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør), kassette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør); 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfoder (tilbehør): 75 til 105g/m ² ; Dupleksenhed (tilbehør) 60 til 120 g/m ² ;	Universalsbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør), kassette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør); 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfoder (tilbehør): 75 til 105g/m ² ; Dupleksenhed: 60 til 120 g/m ²	Universalsbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør), kassette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør); 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfoder (tilbehør): 75 til 105g/m ² ; Dupleksenhed: 60 til 120 g/m ²
Standardtilslutning	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne værts-USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne værts-USB 2.0-lignende porte (til tredjepartstilslutning)		
Kassens indhold	HP LaserJet Enterprise 600 M601n-printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~10.000 sider); Retvinklet netledning; Software og dokumentation på cd-rom; Startvejledning; Supportoversigt; HP ePrint-oversigt; Garantivejledning (hvor relevant); HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver; 100-arks universalsbakke 1; 500-arks papirbakke 2	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn-printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~10.000 sider);retvinklet netledning; Software og dokumentation på cd-rom; Startvejledning; Supportoversigt; HP ePrint-oversigt; Garantivejledning (hvor relevant); Rettelsesblad til automatisk dupleksenhed HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver; 100-arks universalsbakke 1; 500-arks papirbakke 2; automatisk dupleksenhed til dobbeltsideprint	Printer; Højrevinklet strømkabel; Cd-rom med software og dokumentation; HP LaserJet-tonerpatron, sort (omkring 10.000 sider); Automatisk dupleksenhed til tosidet udskrivning; Startvejledning; Supportflyer; HP ePrint-flyer; Garantivejledning (hvis relevant); Automatisk dupleksenhedsfejtræningsark, sammen med en 500-arks postkasse med fem bakker (CE997A – HP LaserJet 500-arks postkasse med fem bakker)
Almindelige patroner	HP 90A Black LaserJet Toner Cartridge med Smart Printing (~10.000 sider) CE390A		
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatible operativsystemer	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alle med 32 bit og 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7. Citrix og Windows Terminal Services (find den seneste support i vejledning til systemadministrator på hp.com/go/upd, fanen Dokumentation); Novell (se novell.com/iproprint for seneste support); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscrips og hp.com/go/jetdirectunix-software); SAP-enhedstyper (se hp.com/go/sap/drivers og hp.com/go/sap/print)		
Mindste systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senere), Windows Server 2003 (SP1 eller senere), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig plads på harddisken; Få vist operativsystemer kompatible med systemkrav til hardware på microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledig plads på harddisken; hardwaressystemkrav for operativsystem, se: http://www.apple.com		
Medfølgende software	Windows® Installer, HP PCL 6 særskilt driver; Mac-installationsprogram, Postscript-driver		
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, forudelt nøglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plug-in		
Printerstyring	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Kontrolpanel	2,29 x 5,33 cm 4-linjer LCD-farvedisplay, 3 indikatorer (Bemærk, Data, Klar), knapper (Information, Stop/annuller, Retur, Hjem, Mappe, Venstre pil), ingen numeriske taster		
Printermål (B x D x H)	Minimum: 415 x 428 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 969 mm Maksimum: 588 x 633 x 969 mm
Pakkemål (B x D x H)	588 x 540 x 499 mm		
Printervægt	23,7 kg	26,3 kg	33,01 kg
Pakkevægt	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32°C, Luftfugtighed: 10 til 80% relativ fugtighed		
Harddiskplads	Temperatur: -30 til 60°C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,9 B(A); Lydtryk: 56 dB(A)		
Strøm	Krav: Indgangsspænding: 220-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz). Forbrug: 790 watt (print), 21 watt (standby), 5,5 watt (dvale), 1,0 watt (auto-sluk), 0,3 watt (slukket manuelt); Typical Electricity Consumption (TEC): 3,402 kWh/uge Strømforsyning, type: Indbygget strømforsyning		
Certificeringer	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-mærket Blue Angel		
Garanti	1 års onsite garanti. HP Care Pack-services som tilbehør. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkrav.		

Fodnoter

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Læs mere på www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwareprogram, driver samt dokumentets kompleksitet.; ² Automatisk dobbeltsideprint kun på HP LaserJet Enterprise 600 M601dn-printeren. Tilbehøret til automatisk dobbeltsideprint kan anskaffes separat til HP LaserJet Enterprise 600 M601n-printeren.; ³ Der kan anskaffes en stor 1.500-arks papirbakke til HP LaserJet Enterprise 600 M601-printerserien.; ⁴ HP Auto-tænd/Auto-sluk afhænger af printerens og dens indstillinger. Det faktiske strømforbrug kan variere.; ⁵ Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel indbrænding.; ⁶ Kræver muligvis firmwareopgradering.; ⁷ Programmet findes muligvis ikke alle steder. Det er i øjeblikket muligt at returnere originale HP-patroner til genbrug i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP Planet Partners-programmet. På www.hp.com/recycle kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og indsamlingskasser.; ⁸ HP Access Control skal anskaffes separat.; ⁹ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på www.hp.com/go/webjetadmin. HP's universelle printerdriver er gratis og kan hentes på www.hp.com/go/upd.; ¹⁰ Kræver internetforbindelse til printerens. Fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Printtiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokumenter og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Nogle HP LaserJet-produkter kræver firmwareopgradering.



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Udgivet i EMEA 4AA3-5778DAE, December 2014

