

HP LaserJet Enterprise 600 M602



HURTIGERE ERHVERVSRESULTATER – med ydeevne og udvidelsesmuligheder.

Når flere arbejdsgrupper deler denne HP LaserJet-printer, spares der penge, og produktiviteten øges. Klar de daglige printbehov, få indflydelse på printvaner, og kontroller printeradgangen med tilpassede printpolitikker og sikkert print.



Få professionel driftssikkerhed og imponerende hastighed.

- Øg produktiviteten med hurtige printhastigheder på op til 50 sider/min¹, og fremstil materiale på mange forskellige medier.
- Styr arbejdsgangen direkte fra printeren via farvekontrolpanelet med 4 linjer, og få hurtigt print fra USB-flashdrev.
- Opfyld nemt behov for udskrivning af store mængder med automatisk dobbeltsidet print², op til fire 500-arks papirbakker³, 100-arks universalbakke og en kapacitet på op til 3.600 ark⁴.
- Der er adgang via kun ét panel, som gør det nemt at udskifte tonerpatroner, så du kan nyde, hvor rent og stille enheden arbejder.



Få markante besparelser på strøm og papir.

- Få styr på energiforbruget med HP Auto-tænd/sluk-teknologi⁵, som tænder og slukker printeren på basis af netværksaktiviteten. Instant-on-teknologi giver hurtigere opvarmning/nedkøling og sparer således endnu mere strøm⁶.
- Hold øje med forbrugsdata i realtid, og brug energibesparende optioner og printerindstillinger vha. HP EcoSMART Console⁷.
- Reducer mængden af papir med op til 50% med automatisk dobbeltsidet print².
- Forudinstallerede originale HP-tonerpatroner reducerer spild. Send dem gratis til recirkulering via HP Planet Partners⁸.

Oplev sikkert print med minimal indgriben.

- Tag kontrol med udskrivningen, og gennemtving sikkerhedspolitikker med HP Access Control⁹.
- Få styr på printmiljøet, og skær ned på omkostningerne med HP Web Jetadmin, styr it-ressourcerne med HP's universelle printdriver, og reducer indvirkningen på miljøet¹⁰.
- Udbyg sikkerheden på flere netværksenheder: Udvid dit netværk af IP-adresser med IPv6, få hurtig godkendelse og kryptering af følsomme data med IPSec-sikkerhed.
- Få effektiv styring af regler- og sikkerhed på tværs af virksomheden.

Udvid printmulighederne, og hold trit med den voksende forretning.

- Opdater, styr og udbyg nemt mulighederne i forbindelse med netværksprintere med HP FutureSmart Firmware.
- Innovativ udbygning forenkler implementeringen af tilpassede arbejdsgang- og dokumentstyringsløsninger samt løsninger fra HP- og tredjeparter.
- Gør print lige så mobil som dig selv med HP ePrint – nu kan du printe stort set overalt¹¹.
- Få mest muligt ud af din investering ved at tilføje funktionalitet som f.eks kortgodkendelse eller nye konteringsmuligheder via tilslutning til hardware¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise 600 M602x vist:

1. Intuitiv farvedisplay med fire linjer og tastatur med 10 knapper
2. Hardwareintegrationslomme til løsningsintegration
3. USB-port
4. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
5. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
6. 500-arks udbakke
7. Adgang via ét dæksel til installation af almindelige eller højtydende tonerpatroner
8. Universalbakke til 100 ark klarer kraftige brugerdefinerede medier på op til 200 g/m.
9. To 500-arks papirbakker giver en samlet papirkapacitet på 1.100 ark.
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet-integreret printserver
11. 512 MB hukommelse i alt og 800 MHz-processor, der hurtigt klarer komplekse printjob;
12. Hi-Speed USB 2.0-port

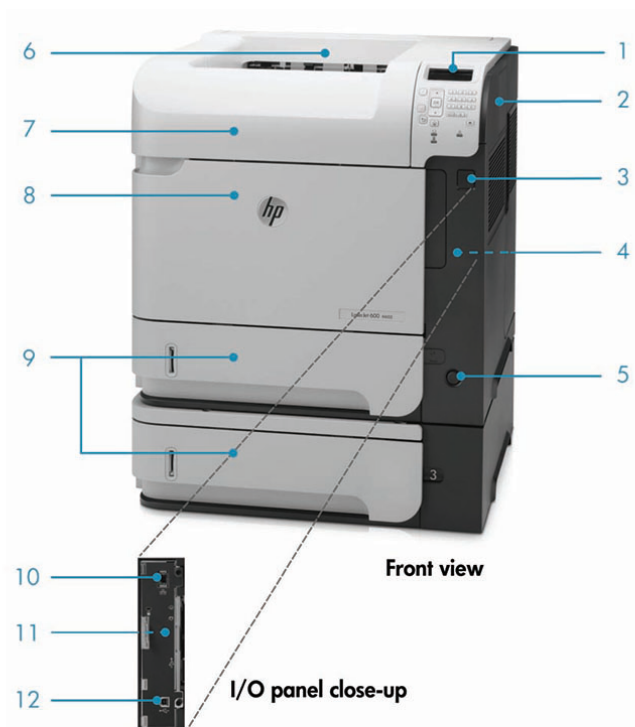

Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 M602m-printer	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Printhastigheder	Op til 52 sider/min. letter	Op til 52 sider/min. letter	Op til 52 sider/min. letter	Op til 52 sider/min. letter
Kontrolpanel	Farvedisplay med fire linjer og 10 taster	Farvedisplay med fire linjer og 10 taster	Farvedisplay med fire linjer og 10 taster	Farvedisplay med fire linjer og 10 taster
Hardwareintegrationslomme;	Ja	Ja	Ja	Ja
100-arks universalbakke 1	Ja	Ja	Ja	Ja
Papirbakke 2 til 500 ark	Ja	Ja	Ja	Ja
Papirbakke 3 til 500 ark	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Ja
500-arks udbakke	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk dobbeltsidet udskrivning	Manuel (med driversupport)	Ja	Ja	Ja
Postkasse til 500 ark med 5 bakker	Tilbehør	Ja	Tilbehør	Tilbehør
Blue Angel UZ 171-certificeret	Fås ikke	Ja	Fås ikke	Fås ikke

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CE390A Original HP 90A LaserJet-tonerpatron, sort 10.000 sider CE390X Original HP 90X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 24.000 sider CF065A HP LaserJet CF065A 220 V vedligeholdelseskit 225.000 sider
Tilbehør	CF062A HP LaserJet automatisk dupleks til to-sidet udskrivning (tilbehør) CE998A HP LaserJet 500-arks papirbakkeføder CE398A HP LaserJet 1500-arks papirbakke CE405A HP LaserJet 500 arks hæftemaskine/stabler CE399A HP LaserJet 75 arks konvolutføder CE997A HP LaserJet 500-ark 5-bakke postkasse CE404A HP LaserJet 500-arks stabler CB525A HP LaserJet P4010/P4510/600 Series-printerbord CB527A HP LaserJet 400-arks bakke til medier i specialformat Q3216A HP 1000 hæfteklammepatron CE483A HP 512 MB x32 DDR2 DIMM med 144 ben
Tilslutning	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver
Service og support	HZ490E – HP's 3-års support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M602 HZ481E – HP's 3-års hardwaresupport til LaserJet M602, 4 timer 13x5 HZ488E – HP's 4-års support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M602 HZ489E – HP's 5-års support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M602 HZ501PE – HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M602 HZ500PE – HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb til LaserJet M602, 4 timer 13x5 HZ502PE – HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet M602 UC742E – HP's LaserJet-service til netværksinstallation i mono i mellemklassen UZ048E – HP's AutoSend og netværkskonfiguration og -installation i mono i LaserJet-mellemklassen

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 M602m-printer	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Printhastighed	Op til 50 sider/min. sort (A4); Op til 39 billeder/min. dupleks (A4)			
Tid for levering af første side	På kun 8,5 sek. sort (A4, klar)			
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi Sort			
Printteknologi	Laser			
Printområde	Udskriftsmargener: Top: 6 mm; Bund: 6 mm; Venstre: 5 mm; Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde			
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e-driver fås kun på nettet), HP Postscript Level 3-emulering, oprindelig PDF-print (v 1.4)			
Mulighed for mobil print	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Normeret forbrug pr. måned	Op til 225000 sider (A4), Anbefalet antal sider pr. måned: 3.000 til 15.000			
Fonte og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript Level 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode Fonts (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8-fonte (Calibri, Cambria); der fås yderligere fontløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-fonte og IPDS-emulering fås på http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
SureSupply understøttet	Ja			
Processorhastighed	800 MHz			
Skærm	2,29 x 5,33 cm 4-linjer LCD-farvedisplay, 3 indikatorer (Bemærk, Data, Klar), knapper (Information, Stop/annuller, Retur, Hjem, Mappe, Venstre pil), ingen numeriske taster			
Trådløst	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)			
Tilslutning	Standard: 1 Hi-Speed-USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne 1USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne 1USB 2.0-lignende porte (til tredjepartstilslutning); 1 Hi-Speed-USB 2.0 HIP (til tredjepartstilslutning); Ekstraudstyr: 802.11b/g/n wireless LAN (Station-tilstand), andet netværkstilbehør, HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver (fås i starten af 2012)			
Forberedt til netværk	Standard			
RAM	Standard: 512 MB; Maksimum: 1 GB			
Harddisk	Ingen			

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 M602m-printer	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Medietyper	Papir (bond, farvet, brevpapir, almindeligt, fortrykt, forhullet, genbrugspapir, groft, let), konvolutter, etiketter, karton, transparente, labels til hyldekanter, brugerdefineret			
Papirstørrelse	Brugerdefineret metrik: Universalsbakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør): 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kasette til specialmedier (tilbehør): 102 x 148 til 170 x 282 mm Understøttet metrisk: Universalsbakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, konvolut (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør): A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks stor papirbakke (tilbehør): A4	Brugerdefineret metrik: Universalsbakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør): 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kasette til specialmedier (tilbehør): 102 x 148 til 170 x 282 mm Understøttet metrisk: Universalsbakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, konvolut (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør): A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks stor papirbakke (tilbehør): A4	Brugerdefineret metrik: Universalsbakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør): 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kasette til specialmedier (tilbehør): 102 x 148 til 170 x 282 mm Understøttet metrisk: Universalsbakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, konvolut (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør): A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks stor papirbakke (tilbehør): A4	Brugerdefineret metrik: Universalsbakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3: 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kasette til specialmedier (tilbehør): 102 x 148 til 170 x 282 mm Understøttet metrisk: Universalsbakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, konvolut (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bakke 2, bakke 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks stor papirbakke (tilbehør): A4
Papirhåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke 1, 500-arks papirbakke 2 Standard udgang: 500-arks udbakke; 100-arks udbakke bagpå Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (tilbehør) (kun til bakke 2 position), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 ekstra bakker og få en papirkapacitet på op til 3600-ark), automatisk dupleksenhed til dobbeltsidet udskrivning (tilbehør), 75-arks konvolutfæder (tilbehør)	Standardinput: 100-arks universalsbakke 1, 500-arks papirbakke 2, automatisk dupleksenhed til dobbeltsidet print Standard udgang: 1100 ark (500 i bakken med forsiden nedad, 100 i baglågen med forsiden opad og 500 ark i postkassen med fem bakker) Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (kun bakke 2 position) (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 yderligere bakker, så der fås en kapacitet på op til 3600 ark), 75-arks konvolutfæder (tilbehør)	Standardinput: 100-arks universalsbakke 1, 500-arks papirbakke 2, automatisk dupleksenhed til dobbeltsidet print Standard udgang: 500-arks udbakke; 100-arks udbakke bagpå Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (kun bakke 2 position) (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 yderligere bakker, så der fås en kapacitet på op til 3600 ark), 75-arks konvolutfæder (tilbehør)	Standardinput: 100-arks universalsbakke 1, 500-arks papirbakke 2, automatisk dupleksenhed til dobbeltsidet print Standard udgang: 500-arks udbakke; 100-arks udbakke bagpå Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (kun bakke 2 position) (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 yderligere bakker, så der fås en kapacitet på op til 3600 ark), 75-arks konvolutfæder (tilbehør)
Papirkapacitet	Bakke 1: ark: 100; transparente: 50; kuverter: 10 Bakke 2: Ark: 500 Bakke 3: Ark: 500 (tilbehør) Maksimum: op til 3600 ark	Bakke 3: Ark: 500 (tilbehør) Maksimum: op til 3600 ark	Bakke 3: Ark: 500 (tilbehør) Maksimum: op til 3600 ark	Bakke 3: Ark: 500 Maksimum: op til 3600 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 600 ark (500 i bakke med forsiden nedad, 100 i bageste dæksel med forsiden opad), Op til 10 kuverter, Op til 600 ark transparente Maksimum: Op til 1100 ark (bageste dæksel med forsiden opad: op til 100 ark; Topudbakke: op til 500 ark; 5-bakkers mailboks (tilbehør), stabelenhed (tilbehør), hæfte/stabelenhed (tilbehør): op til 500 ark)	Op til 600 ark (500 i bakke med forsiden nedad, 100 i bageste dæksel med forsiden opad), Op til 1100 ark (500 i bakken med forsiden nedad, 100 i baglågen med forsiden opad og 500 ark i postkassen med fem bakker), Op til 1100 ark transparenter Maksimum: Op til 1100 ark (bageste dæksel med forsiden opad: op til 100 ark; Topudbakke: op til 500 ark; 5-bakkers mailboks (tilbehør), stabelenhed (tilbehør), hæfte/stabelenhed (tilbehør): op til 500 ark)	Op til 600 ark (500 i bakke med forsiden nedad, 100 i bageste dæksel med forsiden opad), Op til 10 kuverter, Op til 600 ark transparente	Op til 600 ark (500 i bakke med forsiden nedad, 100 i bageste dæksel med forsiden opad), Op til 10 kuverter, Op til 600 ark transparente
Papirvægt	Universalsbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør): 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfæder (tilbehør): 75 til 105 g/m ² ; dupleksenhed (tilbehør): 60 til 120 g/m ² ;	Universalsbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør): 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfæder (tilbehør): 75 til 105 g/m ² ; dupleksenhed (tilbehør): 60 til 120 g/m ² ;	Universalsbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør): 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfæder (tilbehør): 75 til 105 g/m ² ; dupleksenhed (tilbehør): 60 til 120 g/m ² ;	Universalsbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 3: 60 til 120 g/m ² ; 500-arks papirbakke (tilbehør), kasette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør): 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfæder (tilbehør): 75 til 105 g/m ² ; Dupleksenhed: 60 til 120 g/m ² ;
Standardtilslutning	1 Hi-Speed-USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne 1USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne 1USB 2.0-lignende porte (til tredjepartstilslutning); 1 Hi-Speed-USB 2.0 HP (til tredjepartstilslutning)			
Kassens indhold	HP LaserJet Enterprise 600 M602n-printer; HP Black LaserJet Toner cartridge (~10.000 sider); Retvinklet netledning; Software og dokumentation på cd-rom; Startvejledning; Supportoversigt; HP ePrint-oversigt; Garantivejledning (hvor relevant)	Printer; Højvinklet strømkabel; Cd-rom med software og dokumentation; HP LaserJet-tonerpatron, sort (omkring 10.000 sider); Automatisk dupleksenhed til tosidet udskrivning; Startvejledning; Supportflyer; HP ePrint-flyer; Garantivejledning (hvis relevant); Automatisk dupleksenhedsfejretningsark, sammen med en 500-arks postkasse med fem bakker (CE997A – HP LaserJet 500-arks postkasse med fem bakker)	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn-printer; HP Black LaserJet Toner cartridge (~10.000 sider); Retvinklet netledning; Software og dokumentation på cd-rom; Automatisk dupleksenhed til dobbeltsidet print; Startvejledning; Supportoversigt; HP ePrint-oversigt; Garantivejledning (hvor relevant); Rettelsesblad til automatisk dupleksenhed	HP LaserJet Enterprise 600 M602x-printer; HP Black LaserJet Toner cartridge (~10.000 sider); Retvinklet netledning; Software og dokumentation på cd-rom; 500-arks papirbakke; Automatisk dupleksenhed til dobbeltsidet print; Startvejledning; Supportoversigt; HP ePrint-oversigt; Garantivejledning (hvor relevant); Rettelsesblad til automatisk dupleksenhed

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 M602m-printer	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Almindelige patroner	HP 90A Black LaserJet Toner Cartridge (~10.000 sider) CE390A; HP 90X Black LaserJet Toner Cartridge (~24.000 sider) CE390X			
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Kompatible operativsystemer	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alle med 32 bit og 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7. Citrix og Windows Terminal Services (find den seneste support i vejledning til systemadministrator på hp.com/go/upd, fane Dokumentation); Novell (se novell.com/lprint for seneste support); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts og hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhedstyper (se hp.com/go/sap/drivers og hp.com/go/sap/print)			
Mindste systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senere), Windows Server 2003 (SP1 eller senere), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig plads på harddisken; Få vist operativsystemer kompatible med systemkrav til hardware på microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledig plads på harddisken; hardwarekrav for operativsystem, se: http://www.apple.com			
Medfølgende software	Windows® Installer, HP PCL 6 særskilt driver; Mac-installationsprogram, Postscript-driver			
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, foruddelt nøglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plug-in			
Printerstyring	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Kontrolpanel	2,29 x 5,33 cm 4-linjer LCD-farvedisplay, 3 indikatorer (Bemærk, Data, Klar), knapper (Information, Stop/annuller, Retur, Hjem, Mappe, Venstre pil), ingen numeriske taster			
Printermål (B x D x H)	Minimum: 415 x 428 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 969 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 513 mm Maksimum: 415 x 768 x 513 mm
Pakkemål (B x D x H)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Printervægt	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
Pakkevægt	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32°C, Luftfugtighed: 10 til 80% relativ fugtighed			
Harddiskplads	Temperatur: -30 til 60°C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed			
Lydforhold	Lydintensitet: 7,0 B(A); Lydtryk: 56 dB(A)			
Strøm	Krav: Indgangsspænding: 220-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz). Forbrug: 820 watt (print), 21 watt (standby), 5,5 watt (dvale), 1,0 watt (auto-sluk), 0,3 watt (slukket manuelt); Typical Electricity Consumption (TEC): 3,763 kWh/uge Strømforsyning, type: Indbygget strømforsyning			
Certificeringer	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1 +A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande Blue Angel ENERGY STAR®-mærket ENERGY STAR®-mærket			
Garanti	1 års onsite garanti. HP Care Pack-services som tilbehør. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkrav.			

Fodnoter

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Læs mere på www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwareprogram, driver samt dokumentets kompleksitet.; ² Automatisk dobbeltsidet print kun på HP LaserJet Enterprise 600 M602dn- og M602x-printere. Tilbehøret til automatisk dobbeltsidet print kan anskaffes separat til HP LaserJet Enterprise 600 M602n-printeren.; ³ Ekstra 1 x 500-arks papirbakke fås kun på HP LaserJet Enterprise 600 M602x-printeren.; ⁴ Den store 1 x 1.500-arks papirbakke kan købes separat til HP LaserJet Enterprise 600 M602-printerserien.; ⁵ Funktionen HP Auto-tænd/sluk afhænger af printerens og dens indstillinger. Det faktiske strømforbrug kan variere.; ⁶ Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel indbrænding.; ⁷ Kan kræve en firmwareopgradering.; ⁸ Programmet findes muligvis ikke alle steder. Det er i øjeblikket muligt at returnere originale HP-patroner til genbrug i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP Planet Partners-programmet. På www.hp.com/recycle kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og indsamlingskasser.; ⁹ HP Access Control skal anskaffes separat.; ¹⁰ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på www.hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver er gratis og kan hentes på www.hp.com/go/upd.; ¹¹ Kræver internetforbindelse til printerens. Fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Printtiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokumenter og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Nogle HP LaserJet-produkter kræver firmwareopgradering.; ¹² Løsninger, der installeres via tilslutning til hardware kan kræve yderligere køb.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i den garanti erklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 10/14 4AA3-5779DAE

