

HP LaserJet Enterprise 600 M603



HP's hurtigste laserprinter til arbejdsgrupper, der nemt kan håndtere store printjob. Styr printpolitikker, så omkostningerne reduceres, og oplev de bedste udbygningsmuligheder. Få bedre sikkerhed, og tilpas hurtigt løsningen i forbindelse med ændringer i dit styrede printmiljø.



Få professionel driftssikkerhed og imponerende hastighed.

- Øg produktiviteten med hurtige udskrivningshastigheder på op til 60 sider/min¹, og udskriv kort tid efter dvaletilstand vha. Instant-on-teknologi².
- Styr arbejdsgangen via farvekontrolpanelet med 4 linjer, og få hurtig udskrivning fra USB-flashdrev.
- Opfyld nemt behov for print af store mængder med automatisk dobbeltsideprint³, op til fire 500-arks papirbakker⁴, 100-arks universalbakke og en kapacitet på op til 3.600 ark⁵.
- Udskift nemt tonerpatroner via et enkelt dæksel.



Få markante besparelser på strøm og papir.

- Reducer energiforbruget med op til 45 %, sammenlignet med størstedelen af de konkurrerende laserprintere⁶. Og reducer energiforbruget endnu mere med HP Auto-tænd/sluk-teknologi, som tænder og slukker printeren på basis af netværksaktiviteten⁷.
- Hold øje med forbrugsdata i realtid, og brug energibesparende optioner og printerindstillinger vha. HP EcoSMART Console⁸.
- Reducer mængden af papir med op til 50 % med automatisk dobbeltsideprint³.
- Forudinstallerede originale HP-tonerpatroner reducerer spild. Send dem gratis til recirkulering via HP Planet Partners⁹.

Oplev sikkert print med minimal indgriben.

- Beskyt fortrolige data på din printer med den installerede HP High-Performance Secure-harddisk¹⁰.
- Udbyg sikkerheden på flere netværksenheder: Med IPv6-protokollen og IPSec-sikkerhed kan du udbygge netværket og samtidig sikre dine data.
- Tag kontrol med udskrivningen, og gennemtvung sikkerhedspolitikker med HP Access Control¹¹.
- Få styr på printmiljøet, og skær ned på omkostningerne med HP Web Jetadmin, styr it-ressourcerne med HP's universelle printdriver, og reducer indvirkningen på miljøet¹².

Udvid printmulighederne, og hold trit med den voksende forretning.

- Opdater, styr og udbyg nemt mulighederne i forbindelse med netværksprintere med HP FutureSmart Firmware.
- Innovativ udbygning forenkler implementeringen af tilpassede arbejdsgangs- og dokumentstyringsløsninger samt løsninger fra HP- og tredjeparter.
- Gør udskrivningen lige så mobil som dig selv med HP ePrint – du kan bruge e-mail til at udskrive på en ePrint-kompatibel printer fra din smartphone¹³.
- Få mere for pengene ved at tilføje funktioner som f.eks kortgodkendelse eller nye konteringsmuligheder via hardwareintegrationslommen¹⁴.



Easy access USB



Auto On/Off
Technology




Numeric keypad



Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh vist:

1. Intuitivt farvedisplay med fire linjer og tastatur med 10 knapper
2. Hardwareintegrationslomme (HIP) til integrering af løsninger
3. Lettilgængelig USB-port
4. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
5. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
6. 500-arks udbakke
7. Adgang via ét dæksel til installation af almindelige eller højtydende tonerpatroner
8. Universalsbakke til 100 ark klarer kraftige brugerdefinerede medier på op til 200 g/m.
9. To 500-arks papirbakker giver en samlet papirkapacitet på 1.100 ark.
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet-integreret printserver
11. HP High Performance Secure-harddisk
12. 512 MB hukommelse i alt og 800 MHz-processor, der hurtigt klarer komplekse printjob;
13. Hi-Speed USB 2.0-port

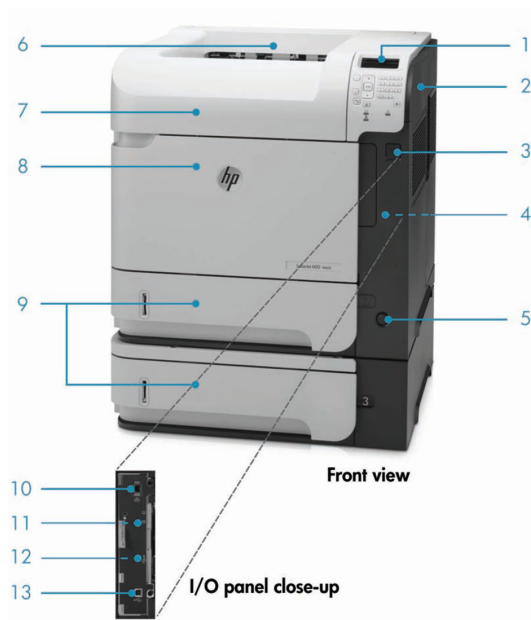

Oversigt over serien



| Model | HP LaserJet Enterprise 600 M603n | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn | HP LaserJet Enterprise 600 M603xh |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Produktnummer | CE994A | CE995A | CE996A |
| Printhastigheder | Op til 60 sider/min. (A4) | Op til 60 sider/min. (A4) | Op til 60 sider/min. (A4) |
| Kontrolpanel | Farvedisplay med fire linjer og 10 taster | Farvedisplay med fire linjer og 10 taster | Farvedisplay med fire linjer og 10 taster |
| Hardwareintegrationslomme; | Ja | Ja | Ja |
| 100-arks universalsbakke 1 | Ja | Ja | Ja |
| Papirbakke 2 til 500 ark | Ja | Ja | Ja |
| Papirbakke 3 til 500 ark | Tilbehør | Tilbehør | Ja |
| 500-arks udbakke | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk dobbeltsidet udskrivning | Manuel (med driversupport). Ekstratilbehør tilbydes | Ja | Ja |
| HP High Performance Secure-harddisk | Fås ikke | Fås ikke | Ja |

Tilbehør, forbrugsvarer og support

| | |
|--|---|
| Forbrugsvarer | CE390A Original HP 90A LaserJet-tonerpatron, sort 10.000 sider |
| | CE390X Original HP 90X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 24.000 sider |
| | CF064A HP LaserJet CF064A 110 V vedligeholdelseskit 225.000 sider |
| | CF065A HP LaserJet CF065A 220 V vedligeholdelseskit 225.000 sider |
| | CE998A HP LaserJet 500-arks papirbakkeføder |
| Tilbehør | CE398A HP LaserJet 1500-arks papirbakke |
| | CE405A HP LaserJet 500 arks hæftemaskine/stabler |
| | CE399A HP LaserJet 75 arks konvolutføder |
| | CE997A HP LaserJet 500-ark 5-bakke postkasse |
| | CE404A HP LaserJet 500-arks stabler |
| | CB525A HP LaserJet P4010/P4510/600 Series-printerbord |
| | CB527A HP LaserJet 400-arks bakke til medier i specialformat |
| | Q3216A HP 1000 hæfteklammepatron |
| | CE483A HP 512 MB x32 DDR2 DIMM med 144 ben |
| | CF062A HP LaserJet automatisk duplex til to-sidet udskrivning (tilbehør) |
| | J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver |
| | Service og support |
| HZ507E – HP's 3-års hardwaresupport til LaserJet M603, 4 timer 13x5 | |
| HZ617E – HP's 4-års support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M603 | |
| HZ618E – HP's 5-års support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M603 | |
| HS403PE – HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M603 | |
| HY751PE – HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb til LaserJet M603, 4 timer 13x5 | |
| HS404PE – HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet M603 | |
| UC742E – HP's LaserJet-service til netværksinstallation i mono i mellemklassen | |
| UZ048E – HP's AutoSend og netværkskonfiguration og -installation i mono i LaserJet-mellemklassen | |

Tekniske specifikationer

| Model | HP LaserJet Enterprise 600 M603n | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn | HP LaserJet Enterprise 600 M603xh |
|--|---|---|--|
| Produktnummer | CE994A | CE995A | CE996A |
| Printhastighed | Op til 60 sider/min. sort (A4); Op til 39 billeder/min. duplex (A4) | | |
| Tid for levering af første side | På kun 8,5 sek. sort (A4, klar) | | |
| Udskriftsopløsning | Op til 1200 x 1200 dpi Sort | | |
| Printteknologi | Laser | | |
| Printområde | Udskriftsmargener: Top: 6 mm; Bund: 6 mm; Venstre: 5 mm; Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde | | |
| Printersprog | HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e-driver fås kun på nettet), HP Postscript Level 3-emulering, oprindelig PDF-print (v 1.4) | | |
| Mulighed for mobil print | HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret | | |
| Normeret forbrug pr. måned | Op til 275.000 sider (A4), anbefalet antal sider pr. måned: 5.000 til 20.000 | | |
| Fonte og skriftsnit | 105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript Level 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode Fonts (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8-fonte (Calibri, Cambria); der fås yderligere fontløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-fonte og IPDS-emulering fås på http://www.hp.com/go/laserjetfonts | | |
| SureSupply understøttet | Ja | | |
| Processorhastighed | 800 MHz | | |
| Skærm | 2,29 x 5,33 cm 4-linjer LCD-farvedisplay, 3 indikatorer (Bemærk, Data, Klar), knapper (Information, Stop/annuller, Retur, Hjem, Mappe, Venstre pil), ingen numeriske taster | | |
| Trådløst | Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør) | | |
| Tilslutning | Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne værts-USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne værts-USB 2.0-liggende porte (til tredjepartstilslutning); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (til tredjepartstilslutning); Ekstraustyr: 802.11b/g/n wireless LAN (Station-tilstand), andet netværkstilbehør; HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver (fås i starten af 2012) | Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne værts-USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne værts-USB 2.0-liggende porte (til tredjepartstilslutning); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (til tredjepartstilslutning); Ekstraustyr: 802.11b/g/n wireless LAN (Station-tilstand), andet netværkstilbehør; HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver (fås i starten af 2012) | Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne værts-USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne værts-USB 2.0-liggende porte (til tredjepartstilslutning); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (til tredjepartstilslutning); Ekstraustyr: 802.11b/g/n wireless LAN (Station-tilstand), andet netværkstilbehør; HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver (fås i starten af 2012) |
| Forberedt til netværk | Standard | | |
| RAM | Standard: 512 MB; Maksimum: 1 GB | | |
| Harddisk | Standard, HP High-Performance Secure-harddisk fås kun på M603xh | | |
| Medietyper | Papir (bond, farvet, brevpapir, almindeligt, fortrykt, forhullet, genbrugspapir, groft, let), konvolutter, etiketter, karton, transparenter, labels til hyldekanter, brugerdefineret | | |
| Papirhåndtering | Standardinput: 100-arks universalbakke 1, 500-arks papirbakke 2 Standard udgang: 500-arks udbakke; 100-arks udbakke bagpå Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kassette til specialmedier (tilbehør) (kun til bakke 2 position), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 ekstra bakker og få en papirkapacitet på op til 3600-ark), automatisk duplexenhed til dobbeltsidet udskrivning (tilbehør), 75-arks konvolutføder (tilbehør) | Standardinput: 100-arks universalbakke 1, 500-arks papirbakke 2, automatisk duplexenhed til dobbeltsideprint Standard udgang: 500-arks udbakke; 100-arks udbakke bagpå Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kassette til specialmedier (kun bakke 2 position) (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 yderligere bakker, så der fås en kapacitet på op til 3600 ark), 75-arks konvolutføder (tilbehør) | Standardinput: 100-arks universalbakke 1, 500-arks papirbakke 2, 500-arks papirbakke 3, automatisk duplexenhed til dobbeltsideprint Standard udgang: 500-arks udbakke; 100-arks udbakke bagpå Valgfrit/input: 500-arks papirbakke (tilbehør), kassette til specialmedier (kun bakke 2 position) (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør) (tilføj op til 4 yderligere bakker, så der fås en kapacitet på op til 3600 ark), 75-arks konvolutføder (tilbehør) |
| Papirkapacitet | Bakke 1: ark: 100; transparenter: 50; kuverter: 10 Bakke 2: Ark: 500 Maksimum: op til 3600 ark | | |
| Udskriftsbakkens kapacitet | Op til 600 ark (500 i bakke med forsiden nedad, 100 i bageste dæksel med forsiden opad), Op til 10 kuverter, Op til 600 ark transparenter | | |

| Model | HP LaserJet Enterprise 600 M603n | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn | HP LaserJet Enterprise 600 M603xh |
|--|--|--|---|
| Produktnummer | CE994A | CE995A | CE996A |
| Papirvægt | Universalbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør), kassette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør); 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfæder (tilbehør): 75 til 105 g/m ² ; dupleksenhed (tilbehør): 60 til 120 g/m ² ; | Universalbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 500-arks papirbakke (tilbehør), kassette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør); 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfæder (tilbehør): 75 til 105 g/m ² ; dupleksenhed (tilbehør): 60 til 120 g/m ² ; | Universalbakke 1: 60 til 200 g/m ² ; Bakke 2, 3: 60 til 120 g/m ² ; 500-arks papirbakke (tilbehør), kassette til specialmedier (tilbehør), 1500-arks stor papirbakke (tilbehør); 60 til 120 g/m ² ; Konvolutfæder (tilbehør): 75 til 105 g/m ² ; Dupleksenhed: 60 til 120 g/m ² ; |
| Standardtilslutning | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne værts-USB (1 walk-up og 1 ekstern); 2 interne værts-USB 2.0-lignende porte (til tredjepartstilslutning); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (til tredjepartstilslutning) | | |
| Kassens indhold | HP LaserJet Enterprise 600 M6023n-printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~10.000 sider); Retvinklet netledning; Software og dokumentation på cd-rom; Startvejledning; Supportoversigt; HP ePrint-oversigt; Garantivejledning (hvor relevant) | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn-printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~10.000 sider); Retvinklet netledning; Software og dokumentation på cd-rom; Automatisk dupleksenhed til dobbeltsideprint; Startvejledning; Supportoversigt; HP ePrint-oversigt; Garantivejledning (hvor relevant); Rettelsesblad til automatisk dupleksenhed | HP LaserJet Enterprise 600 M603xh-printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~10.000 sider); Retvinklet netledning; Software og dokumentation på cd-rom; 500-arks papirbakke; Automatisk dupleksenhed til dobbeltsideprint; Startvejledning; Supportoversigt; HP ePrint-oversigt; Garantivejledning (hvor relevant); Rettelsesblad til automatisk dupleksenhed |
| Almindelige patroner | HP 90A Black LaserJet Toner Cartridge (~10.000 sider) CE390A; HP 90X Black LaserJet Toner Cartridge (~24.000 sider) CE390X | | |
| Understøttede netværksprotokoller | IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint | | |
| Kompatible operativsystemer | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alle med 32 bit og 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7. Citrix og Windows Terminal Services (find den seneste support i vejledning til systemadministrator på hp.com/go/upd, fanen Dokumentation); Novell (se novell.com/iprint for seneste support); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscrips og hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhedstyper (se hp.com/go/sap/drivers og hp.com/go/sap/print) | | |
| Mindste systemkrav | Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senere), Windows Server 2003 (SP1 eller senere), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig plads på harddisken; Få vist operativsystemer kompatible med systemkrav til hardware på microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledig plads på harddisken; hardware systemkrav for operativsystem, se: http://www.apple.com | | |
| Medfølgende software | Windows® Installer, HP PCL 6 særskilt driver; Mac-installationsprogram, Postscript-driver | | |
| Sikkerhedsstyring | Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, foruddefineret nøglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-in | | |
| Printerstyring | HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac) | | |
| Kontrolpanel | 2,29 x 5,33 cm 4-linjer LCD-farvedisplay, 3 indikatorer (Bemærk, Data, Klar), knapper (Information, Stop/annuller, Retur, Hjem, Mappe, Venstre pil), ingen numeriske taster | | |
| Printermålt (B x D x H) | Minimum: 415 x 428 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm | Minimum: 415 x 508 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm | Minimum: 415 x 508 x 513 mm Maksimum: 415 x 768 x 513 mm |
| Pakkemål (B x D x H) | 588 x 540 x 499 mm | 588 x 633 x 499 mm | 588 x 633 x 749 mm |
| Printervægt | 23,7 kg | 26,3 kg | 32,8 kg |
| Pakkevægt | 27,5 kg | 30,1 kg | 38,9 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 15 til 32°C, Luftfugtighed: 10 til 80% relativ fugtighed | | |
| Harddiskplads | Temperatur: -30 til 60°C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed | | |
| Lydforhold | Lydintensitet: 7,1 B(A); Lydtryk: 57 dB(A) | | |
| Strøm | Krav: Indgangsspænding: 220-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz). Forbrug: 920 watt (udskrivning), 21 watt (klar), 5,5 watt (dvale), 1,0 watt (auto-sluk), 0,3 watt (manuel slukning), Typical Electricity Consumption (TEC): 4,368 kWh/uge Strømforsyning, type: Indbygget strømforsyning | | |
| Certificeringer | CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-mærket ENERGY STAR®-mærket | | |
| Garanti | 1 års onsite garanti. HP Care Pack-services som tilbehør. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkrav. | | |

Fodnoter

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Læs mere på www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwareprogram, driver samt dokumentets kompleksitet.; ² Sammenlignet med produkter, der bruger traditionel indbrænding.; ³ Automatisk dobbeltsideprint fås kun på HP LaserJet Enterprise 600 M603dn- og HP LaserJet Enterprise 600 M603xh-printerne. Tilbehøret til automatisk dobbeltsideprint kan anskaffes separat til HP LaserJet Enterprise 600 M603n-printeren.; ⁴ Ekstra 1 x 500-arks papirbakke fås kun på HP LaserJet Enterprise 600 M603xh-printeren.; ⁵ Der kan anskaffes en stor 1.500-arks papirbakke til HP LaserJet Enterprise 600 M603-printerserien.; ⁶ De energidata, som bruges til at beregne besparelserne, er baseret på HP's egne test ved brug af ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) sammenlignet med størstedelen af de mest solgte konkurrerende modeller på verdensplan, som koster under 17.100 kroner pr. marts 2011, ved brug af data, som var rapporteret på energystar.gov og eu.energystar.org pr. juli 2011. Dataene er forlænget til et år. De faktiske resultater kan variere.; ⁷ HP Auto-tænd/Auto-sluk afhænger af printerens og dens indstillinger. Det faktiske strømforbrug kan variere.; ⁸ Kræver muligvis firmwareopgradering.; ⁹ Programmet findes muligvis ikke alle steder. Det er i øjeblikket muligt at returnere originale HP-patroner til genbrug i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP Planet Partners-programmet. På www.hp.com/recycle kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og indsamlingskasser.; ¹⁰ HP High-Performance Secure-harddisken fås kun på HP LaserJet Enterprise 600 M603xh-printeren.; ¹¹ HP Access Control skal anskaffes separat.; ¹² HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på www.hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver er gratis og kan hentes på www.hp.com/go/upd.; ¹³ Kræver internetforbindelse til printerens. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Printtiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokument- og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Nogle HP LaserJet-produkter kræver en firmwareopgradering.; ¹⁴ Løsninger, der installeres via hardwareintegrationslommen kan kræve yderligere køb.



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Udgivet i EMEA 4AA3-5780DAE, December 2014

