


# HP t410 Smart Zero-klient



**Ingen administrasjon. Ingen konfigurering. Ingen kompromisser.**

Ingen administrasjon. Ingen konfigurering. Ingen kompromisser. Bygd med intuitiv Auto Sense-teknologi for klientvirtualiseringsmiljøer som krever ytelse som en PC med enkel utplassering og konfigurering og fleksibel protokollstøtte.

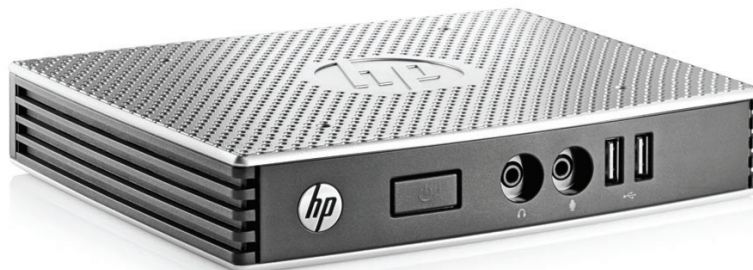

#### To skjermtilkoblinger

- Har støtte for innebygd oppsett av to digitale skjermer via integrerte DisplayPort- og VGA-kontakter. Opplev HD-kvalitet med enkle eller doble skjermoppløsninger opp til 1920x1200.

#### Imponerende ytelse, innovativ design

- Oppretthold ytelse som en PC på en liten grunnflate med en Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™-prosessor, 1 GB DDR3 SDRAM og 4 GB eMMC Flash-minnekapasitet.
- Med DSP Acceleration for RemoteFX, PCoIP og ARM® Neon-utvidelser for Citrix HDX SoC (System on a Chip) for en mer fleksibel brukeropplevelse.

#### HP Smart Zero Client-teknologi

- Automatisk intelligens, arvet fra HP Smart Zero Client Services, etablerer et sikkert stasjonært miljø for alle enheter på minutter, og laster ned alt som trengs for å gi en robust brukeropplevelse.
- Hvis din klientvirtualiseringsprogramvare endres, vil HP Smart Client tilpasse seg miljøet ditt. Endre ganske enkelt din HP Smart klient til en annen protokoll, og spar tid og penger.

#### HP Velocity

- Reduser dårlig nettverkstilkobling i travle arbeidsmiljøer med HP Velocity, en ny HP-funksjon. Når nettverksforholdene endrer seg, vil HP Velocity reagere for å opprettholde høyest mulig ytelse.

#### Miljøhovedpunkter

- Dra nytte av tradisjonell, PC-liknende ytelse og multimediaavspilling samtidig som du bruker mindre energi. ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT® Gold-registrert. Halogenfattige materialer og resirkulert plast mer enn 10%.

#### Støtte utover boksen

- HP t410 Smart Zero Client inkluderer en standard, tre års begrenset maskinvaregaranti i de fleste regioner. Velg fra HP Care Pack-tjenester for å utvide tjenestekontrakter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/lookuptool>.

## HP t410 Smart Zero-klient Spesifikasjonstabell



<b>Tilgjengelig operativsystem</b>	HP Smart Zero-teknologi
<b>Nettleser</b>	Mozilla Firefox 15
<b>Maksimalt minne</b>	Inntil 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM ROM 4 GB; Flash
<b>Tilgjengelig grafikk</b>	Grafikk integrert i prosessor
<b>Lyd</b>	Intern stereohøytaler. Lydutgang: 1/8 tomme minikontakt, 16-, 20-, 24- eller 32-bits stereo, 96 kHz samplingsfrekvens. Lydinngang: 1/8 tomme minikontakt for mikrofon, 16-, 20-, 24- eller 32-bits stereo, 96 kHz samplingsfrekvens.
<b>Skjerm</b>	Støtter opptil 2 skjermer; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a med oppløsning på opptil 1920 x 1200 for én eller to skjermer. Faktisk ytelse og tilgjengelige oppløsninger varierer, avhengig av protokollen for klientvirtualisering som brukes og innhold som vises.
<b>Kommunikasjon</b>	Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (ved bruk av POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP (10/100 Ethernet ved bruk av Power over Ethernet (PoE))
<b>Protokoller</b>	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ gjennom RDP
<b>Porter og kontakter</b>	4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 hodetelefoner; 1 strømkontakt (To av 4 USB 2.0-porter brukes til tastatur og mus)
<b>Mål</b>	14,8 x 18,5 x 3,2 cm
<b>Vekt</b>	0,638 kg
<b>Strøm</b>	Verdensdekkende m/autofastsetting 24 W, 100-240 V vs, 50-60 Hz
<b>Miljømessig</b>	Lavhalogen
<b>Strømsparingsansvar</b>	ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig
<b>Garanti</b>	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.

## HP t410 Smart Zero-klient

### Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP integrert arbeidssenterstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer\* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. \* HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

**Produktnummer: LH526AA**

HP hurtigtuløserbrakett



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

**Produktnummer: EM870AA**

HP nøklet kabellås



HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på bærbare og stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt IT-utstyr med denne låsen som består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet som kan legges rundt et hvilket som helst fast objekt og festes til datamaskinen eller enheten du vil beskytte. Låsen har en låsemekanisme med trykknapp og en unik nøkkel (og en reservenøkkel) til å låse opp kabelen. En liten borrelåsstrapp er også inkludert som en hjelp til å ordne eller justere lengden på kabelen når den tas i bruk.

**Produktnummer: BV411AA**

HP Smart Card CCID-tastatur



Legg til et ekstra lag med sikkerhet ved dataregistreringspunktet med HP USB SmartCard CCID-tastatur, som har en integrert smartkortleser for å forenkle tilgangsprosedyrer og hindre uautorisert tilgang til dine PCer og nettverk.

**Produktnummer: BV813AA**

5 års utskifting neste virkedag



HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår hvis problemet ikke kan fjernløses, i 5 år.

**Produktnummer: U7929E**

Lær mer på  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP t410 Smart Zero-klient

### Lær mer på

[www.hp.eu/thinclients](http://www.hp.eu/thinclients)

### Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Registrerer deg for oppdateringer

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

