


## Сводка

# Клиент HP t410 Smart Zero



**Удобство управления. Легкость настройки. Бескомпромиссная эффективность.**

Управление нулевым клиентом.  
Конфигурация нулевого клиента.  
Компромисс нулевого клиента.  
Встроено с интуитивной, автоматически распознаваемой технологией для сред виртуализации клиентов, которые требуют производительности на уровне ПК с простой настройкой развертывания и гибкой поддержкой протоколов.

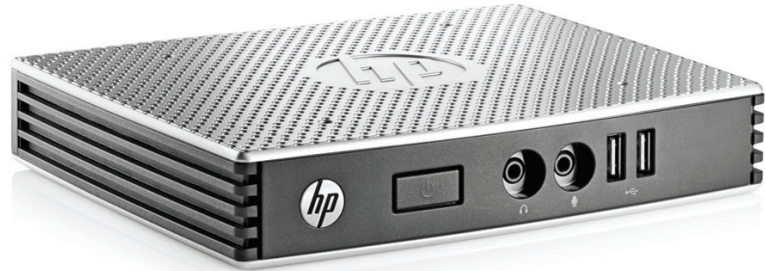

### Подключения двух дисплеев

- Поддержка настройки двух «родных» цифровых мониторов благодаря встроенным разъемам DisplayPort и VGA. Оцените HD-качество благодаря разрешению на один или два дисплея до 1920 x 1200.

### Выдающаяся производительность, инновационный дизайн

- Это компактное решение обеспечивает производительность на уровне ПК благодаря процессору TMS320DM8148 ARM® Cortex™ от компании Texas Instruments, 1 Гбайт памяти DDR3 SDRAM и 4 Гбайт флеш-памяти eMMC.
- Внедренная технология обработки DSP Acceleration для расширений RemoteFX, PCoIP и ARM® Neon для систем на кристалле (SoC) Citrix HDX обеспечивает большие и более гибкие возможности для пользователя.

### Технология HP Smart Zero Client

- Автоматическая система аналитики, унаследованная от HP Smart Zero Client Services, устанавливает безопасную настольную среду для всех устройств за считанные минуты и загружает все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить надлежащий уровень обслуживания пользователей.
- В случае изменения программного обеспечения для виртуализации клиента HP Smart Client адаптируется к условиям новой среды. Вы можете просто переориентировать ваш HP Smart Client на другой протокол, экономя таким образом время и деньги.

### HP Velocity

- Устранение низкой скорости подключения к сети в насыщенных производственных средах с новой функцией HP Velocity. При изменении условий сетевого подключения срабатывает функция HP Velocity для поддержания наивысшего качества печати.

### Маркировка Eco-highlights

- Воспользуйтесь преимуществами традиционной производительности на уровне ПК и воспроизведения мультимедийных файлов при меньшем энергопотреблении. Соответствие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT® Gold. Низкое содержание галогенов и минимум 10 % переработанного пластика.

### Надежная работа

- Устройство HP t410 Smart Zero Client включает стандартную ограниченную гарантию сроком на три года для большинства регионов. Выберите одну из услуг HP Care Pack для продления контрактов на обслуживание. Подробную информацию см. на веб-странице <http://www.hp.com/go/lookuptool>.

## Клиент HP t410 Smart Zero Таблица спецификации



<b>Доступная операционная система</b>	Технология HP Smart Zero
<b>Браузер</b>	Mozilla Firefox 15
<b>Максимальный объем памяти</b>	До 1 Гб 400 МГц DDR3 SDRAM ПЗУ 4 Гб; Флэш-память
<b>Доступная видеокарта</b>	Графическая карта интегрирована в процессор
<b>Аудио</b>	Внутренний стереодинамик. Аудиовыход: миниразъем 1/8 дюйма, 16, 20, или 32-битный стереозвук, частота дискретизации 96 кГц. Аудиовход: миниразъем 1/8 дюйма для микрофона, 16, 20, 24 или 32-битный стереозвук, частота дискретизации 96 кГц.
<b>Дисплей</b>	Поддержка 2 экранов; 1 разъем VGA, 1 разъем DisplayPort 1.1a с поддержкой разрешения до 1920 x 1200 для одного или двух экранов. Фактическая производительность и разрешение зависят от используемого протокола виртуализации и отображаемого изображения.
<b>Средства связи</b>	Разъем Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (при использовании POE); Wake on Lan (WOL); PXE; TCP/IP с DNS и DHCP; UDP (10/100 Ethernet при использовании подачи питания через Ethernet (POE))
<b>Протоколы</b>	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ через RDP
<b>Порты и разъемы</b>	4 порта USB 2.0; 1 порт RJ-45; 1 разъем для микрофона; 1 разъем для наушников; 1 силовой разъем (Два из 4 портов USB 2.0 используются для подключения клавиатуры и мыши)
<b>Размеры</b>	14,8 x 18,5 x 3,2 см
<b>Вес</b>	0,638 кг
<b>Питание</b>	Автоматическое определение напряжения 24 Вт в сети любой страны, 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
<b>Экологическая</b>	Низкое содержание галогенов
<b>Соответствие требованиям к КПД по энергии</b>	Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®
<b>Гарантия</b>	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Условия и сроки отличаются в зависимости от страны.

## Клиент HP t410 Smart Zero

### Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Подставка HP Integrated Work Center для сверхплоских настольных ПК и тонких клиентов



Подставка HP Integrated Work Center позволяет подключить большинство ЖК-мониторов HP диагональю от 17 до 24 дюймов\* (43,18 – 60,96 см) к HP Compaq 6005 Pro, сверхплоским настольным ПК серии HP 8000 или тонким клиентам HP и экономить рабочее место без уменьшения производительности и продуктивности. Подключение осуществляется через стандартные гнезда стандарта VESA, лист совместимости мониторов и компьютеров приведен ниже. \* Вес мониторов HP варьируется от 3,4 до 4,8 кг (7,5 – 10,5 фунтов).

**Код продукта: LH526AA**

Скоба HP Quick Release



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскочастотных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

**Код продукта: EM870AA**

Кодовый замок HP с комбинацией



Замок HP Keyed Cable Lock разработан для использования со стандартными в отрасли разъемами для замков, например такого типа, как на ноутбуке, док-станции, настольном ПК, плоскочастотном дисплее, принтере или проекторе. Защищите ценное ИТ-оборудование с помощью этого замка, который состоит из кабеля длиной 1,83 м из высококачественной оцинкованной авиационной стали с антикоррозийным виниловым слоем. Этот кабель оборачивается вокруг определенного предмета, а затем подсоединяется к компьютеру или устройству, которое вы хотите защитить. Замок оснащен кнопочным блокирующим механизмом и уникальным ключом (включая резервный ключ) для разблокировки кабеля. Также в комплект включен ремень Velcro для регулировки длины кабеля при его использовании.

**Код продукта: BV411AA**

Клавиатура HP Smart Card CCID



Дополнительный уровень безопасности в точке ввода данных с помощью клавиатуры HP USB SmartCard CCID, которая включает встроенное устройство считывания смарт-карт целях упрощения процедуры доступа и предотвращения несанкционированного доступа к компьютерам и сетям.

**Код продукта: BV813AA**

5 лет, замена на следующий рабочий день



Если проблему нельзя решить удаленно, HP обеспечит замену неисправного оборудования уже на следующий день после обращения, на протяжении 5 лет.

**Код продукта: U7929E**

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Клиент HP t410 Smart Zero

**Подробнее см. на веб-сайте по адресу:**

[www.hp.eu/thinclients](http://www.hp.eu/thinclients)

### **Воспользуйтесь услугами HP Financial Services**

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Подписаться на обновления**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

