


Veri sayfası

HP t620 Esnek İnce İstemci



Güçlü ve sorunsuz masaüstü deneyimi, gelişmiş güvenlik ve üstün istemci sanallaştırma.

HP t620 Esnek Seri İnce İstemci'den güçlü ve sorunsuz bir masaüstü deneyimi, gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün istemci sanallaştırma yeteneği elde edin.

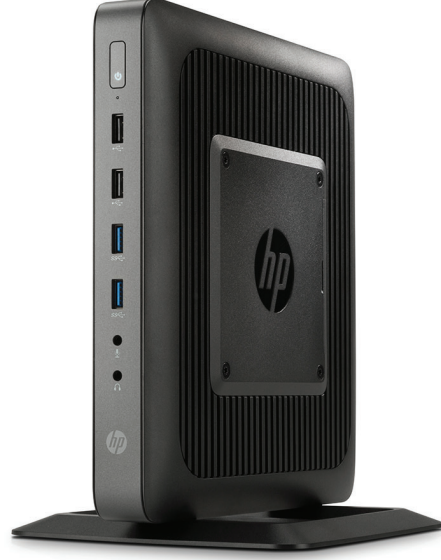

Gereksinim duyduğunuz yerde esneklikten yararlanın.

- İnce istemcinizin yapılandırmasına gereksinim duyduğunuz her şeyi ekleyin ve gereksinim duymadığınız hiçbir şey eklemeyin. İşinize en uygun yapılandırma seçeneklerini ve genişletme yeteneklerini seçin ve ideal bir son kullanıcı deneyimi elde edilmesine yardımcı olun.

Donanım ve yazılım performansınızı tam olarak gereksinimlerinize uyarlayın.

- Bütçenizi aşmadan son kullanıcılarınıza güçlü ve sorunsuz bir masaüstü deneyimi sağlayacak şekilde dağıtımınızı yapılandırın.

Güvenliği istediğiniz gibi özelleştirin.

- Aşağıdakiler dahil, tümleşik ve isteğe bağlı donanım ve yazılım güvenlik çözümleriyle, ince istemci ortamınızın korunmasına yardımcı olun: NIST yönergelerine göre uygulanan HP BIOS, bir TPM yonga seti, Fiber NIC gri iletişimleri ve kilitlebilir örtüler ve bağlantı noktaları.

Size iç huzuru sağlamak için tasarlanmıştır.

- Tümünü yeniden tasarlanan ve dört çekirdekli işlemcilerin fansız desteklenmesi için gelişmiş edilgen soğutma içeren bir kasayla masaüstü hizmet çağrılarını ve ürün yenilemelerini azaltın.¹



HP t620 Esnek İnce İstemci Teknik Özellikler Tablosu



Kullanılabilir İşletim Sistemi	Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64 Windows Embedded 8 Standard 64 Windows Embedded Standard 7P 64 Windows Embedded Standard 7E 32 HP ThinPro 32 HP Akıllı Sıfır Teknolojisi 32
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 9 (Windows Embedded Standard 7E içeren modeller için); Microsoft Internet Explorer 10 (Windows Embedded Standard 7P içeren modeller için); Internet Explorer 10 (Windows Embedded 8 Standard içeren modeller için); Mozilla Firefox 19 (HP Thin Pro ve HP Smart Zero Teknolojisi içeren modeller için)
Kullanılabilir İşlemciler¹	AMD GX-217GA Çift Çekirdekli APU ve AMD Radeon HD 8280E Ekran Kartı (1.65 GHz); AMD GX-415GA Dört Çekirdekli APU ve AMD Radeon HD 8330E Ekran Kartı (1.5 GHz)
Azami Bellek	En fazla 16 GB DDR3L-1600 SDRAM ² Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;
Dahili depolama	8 GB, En fazla 64 GB, MLC flash bellek
Kullanılabilir Grafik İşlemciler	Tümleşik AMD Radeon HD 8280E; Tümleşik AMD Radeon HD 8330E ³ (AMD Radeon HD 8280E ekran kartı, yalnızca çift çekirdekli 1,65 GHz işlemcide kullanılabilir. AMD Radeon HD 8330E ekran kartı, yalnızca dört çekirdekli 1,5 GHz işlemcide kullanılabilir. Fabrikadan 2 x DisplayPort 1.2 veya 1 x DisplayPort 1.2 (etkin) ve 1 x VGA (seçenek bağlantı noktasında))
Ses	Dahili güçlendirilmiş hoparlör, 1/8 inç mini kulaklık jakı, tam 24 bit stereo, 192 kHz'ye kadar örnek çıkış hızı, 1/8 inç mini mikrofon jakı; 24 bit stereo; 192 kHz'ye kadar örnek giriş hızı, arka panelde ses giriş ve çıkış konektörleri.
İletişim	Dahili çift anten içeren Broadcom 802.11 a/b/g/n (isteğe bağlı) Dahili çift anten içeren Broadcom 802.11ac (isteğe bağlı) ^{6,7,8} (Wi-Fi modülü, Fiber NIC gri ile birlikte kurulamaz) 10/100/1000 GbE; HP 100 Mbps Mini-PCIe SC Fiber NIC (isteğe bağlı) ⁵ (Fiber NIC gri, Wi-Fi kartıyla birlikte kurulamaz)
İletişim kuralları	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); RDP özellikli VMware® Horizon View™; PCoIP özellikli VMware® Horizon View™ (Protokoller, yüklü işletim sistemine bağlıdır)
Giriş cihazı	HP USB Standart Klavye; HP PS/2 Standart Klavye HP USB Optik Fare; HP PS/2 Standart Fare
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 kulaklık; 1 mikrofon girişi; 1 RJ-45; 2 DisplayPort 1.2; 2 PS/2 (klavye ve fare); 2 USB 3.0; 6 USB 2.0 ⁴ (6 USB 2.0 bağlantı noktasından 2'si dahildir. 1 isteğe bağlı bağlantı noktası (seri, VGA veya Fiber NIC gri SC))
Boyutlar	22 x 4 x 24 cm (ayaklı)
Ağırlık	1.36 kg (En az yapılandırma ağırlığı listelenmiştir. Seçenekler ve eklentiler ağırlığı artırır.)
Güç	65 W dünya çapında otomatik algılamalı, 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım değişimlerine karşı dayanıklı
Çevre koruma	Düşük halojen ¹⁰
Enerji verimliliği uygunluğu	ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur ^{9,12}
Garanti	3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.

HP t620 Esnek İnce İstemci

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP Care Pack: 5 yıllık ertesi
iş günü değiştirme garantisi



HP, sorunun uzaktan çözülmemesi durumunda, 5 yıl boyunca, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir.

Ürün numarası: U7929E

HP t620 Esnek İnce İstemci

Mesaj Altbilgileri

¹ Standart kasada 1,65 GHz hızında AMD GX-217GA Çift Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8280E ekran kartı veya 1,5 GHz hızında AMD GX-415GA Dört Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8330E ekran kartı bulunur. PLUS kasada ise 2,0 GHz hızında AMD™ GX-420CA Dört Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8400E ekran kartı bulunur. Bu sistem, AMD teknolojisinin 64-bit işlem özelliğinden yararlanılması için 64-bit işletim sistemi ve 64-bit yazılım ürünleri gerektirir. AMD teknolojisindeki çok çekirdekli işlem özelliği bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Performans, mevcut çeşitli yazılım uygulamalarına göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi saat hızı ölçütü değildir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹ Standart kasada 1,65 GHz hızında AMD GX-217GA Çift Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8280E ekran kartı veya 1,5 GHz hızında AMD GX-415GA Dört Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8330E ekran kartı bulunur. PLUS kasada ise 2,0 GHz hızında AMD™ GX-420CA Dört Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8400E ekran kartı bulunur. Bu sistem, AMD teknolojisinin 64-bit işlem özelliğinden yararlanılması için 64-bit işletim sistemi ve 64-bit yazılım ürünleri gerektirir. AMD teknolojisine sunulan çok çekirdekli işlem özelliği bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Çok çeşitli yazılım uygulamaları ile, 64 bit işletim sistemine sahip bir sistemin performansı değişebilir.

² Grafik yonga seti, grafik performansı için toplam sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz. En az 256 MB grafik kartına ayrılır.

³ Tümleşik AMD Radeon HD 8400E grafik yonga seti, grafik performans için toplam sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz. En az 512 MB grafik kartına ayrılır. AMD FirePro 2270 ekran kartı, bazı modellerde fabrikada kurulan bir seçenek olarak bulunur.

⁴ Bazı modellerde, fabrikada kurulan isteğe bağlı bağlantı noktaları bulunur.

⁵ Bazı modellerde, fabrikada kurulan isteğe bağlı Fiber NIC gri bulunur.

⁶ Bazı modellerde, Broadcom 802,11 a/b/g/n Wi-Fi ve dahili antenler fabrikada kurulan bir seçenek olarak bulunur.

⁷ Bazı modellerde, Broadcom 802,11 ac Wi-Fi ve dahili antenler fabrikada kurulan bir seçenek olarak bulunur. 802.11 ac WLAN için özellikler, taslak niteliğindedir ve son hali değildir. Nihai belirtiler taslak niteliğinde olan belirtilerden farklı olursa, bu durum, ince istemcinin diğer 802.11 ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma yeteneğini etkileyebilir.

⁸ Broadcom 802 veya 11 Wi-Fi modülünün kullanılması için kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek ortak kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.

⁹ ENERGY STAR® onaylı HP t620 ve HP t620 PLUS Esnek İnce İstemcilerin yapılandırılmaları, HP web sitelerinde ve www.energystar.gov sitesinde belirtilmiştir.

¹⁰ Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojen olmayabilir.

¹² Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülke göre farklılık gösterir. Ükelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.

Daha fazla bilgi için bkz.

www.hp.eu/thinclients

HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye

www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. ENERGY STAR® ve ENERGY STAR® markası, ABD'de tescilli markalardır.

