



En rask, rimelig og svært pålitelig svart-hvitt-skriver som legger til rette for høyere produktivitet. Utskrift med profesjonell kvalitet, eksepsjonell brukervennlighet og utvidelsesmuligheter, pluss fleksible tilkoblingsalternativer for delte utskriftsmiljøer.

Ideell for arbeidsgrupper på 5 til 10 brukere i små og mellomstore bedrifter som trenger å produsere store mengder dokumenter i profesjonell kvalitet.

Få pålitelig, rask og rimelig utskrift i svart-hvitt for arbeidsgruppen.

Hjelp arbeidsgruppen til å oppnå topp ytelse med utskriftshastigheter på opptil 43 spm, 540 MHz prosessor og Gigabit-nettverksfunksjonalitet¹. Få konsistente resultater og optimal ytelse med skrivers nye tonerteknologi. Legendarisk HP-pålitelighet betyr problemfri utskrift som oppfyller kravene i kontormiljøet. Ingen ventetid mens skrivers varmes opp fordi teknologi for umiddelbar oppstart² sikrer at første side skrives ut så raskt som 8,5 sekunder fra Klar-modus.

Gled deg over eksepsjonelt enkel bruk med denne enkle, intuitive skrivers.

Bruk og vedlikehold skrivers uten hjelp fra IT-avdelingen. Konfigurering og problemløsning er enkelt med "Vis meg hvordan"-funksjoner på kontrollpanelet. Unngå avbrudd og øk produktiviteten: HP Easy Printer Care-programvare³ lar deg overvåke omtrent 15 HP LaserJet-skrivere og -MFPer samtidig. Bruk én enkelt driver - HPs universelle utskriftsdriver⁴ kommuniserer direkte med hver HP-enhet via nettverket, og tilpasser brukergrensesnittet slik at det viser tilgjengelige funksjoner.

Øk skrivers ytelse og funksjonalitet i takt med bedriftens vekst.

Sørg for færre avbrudd og strømlinjeformede arbeidsflytene med ekstra tilbehør for papirhåndtering, inkludert 500-arks skuffer eller en 1 500-arks skuff, dupleksenhet for automatisk dobbeltsidig utskrift⁵, konvoluttmater og enheter som 5-skuffers postkasse, stableenhet eller stifte-/stableenhet. Skriv ut på en rekke papirtyper og -størrelser for å lage utskriftene som tilfredsstillende dine spesifikke behov. Forbedre ytelsen og øk lagringskapasiteten med en ekstra EIO-harddisk.

¹ Tillegg på HP LaserJet P4014 og standard på HP LaserJet P4014n og P4014dn

² Teknologi for umiddelbar oppstart gir opptil 50 prosent strømsparing sammenliknet med tradisjonell oppvarming, og gir første side ut på sekunder

³ Last ned gratis fra www.hp.com/go/easyprintercare

⁴ Hvis du vil laste ned HPs gratis universelle utskriftsdriver for Windows, kan du besøke www.hp.com/go/upd

⁵ Reduser papirforbruket til det halve med automatisk dobbeltsidig utskrift, standard på P4014dn.



HP LaserJet P4014-skriver



HP LaserJet
P4014n-skriver




HP LaserJet
P4014dn-skriver

Produktomvisning

HP LaserJet P4014n-skriver vist med 500-arks, 5-skuffers postkasse (tillegg), 500-arks innskuffer 3 og 4 (tillegg), 1 500-arks høykapasitetsskuff (tillegg), skriverstativ (tillegg) og dupleksenhet (tillegg)

1. Kontrollpanel som viser opptil fire tekstlinjer og animert grafikk samtidig
2. 500-arks, 5-skuffers postkasse med sorteringsmulighet (tillegg)
3. 500-arks topputmatingskuff
4. Justerbar 100-arks flerbruksskuff 1 for spesialmedier
5. 500-arks innskuff 2
6. 500-arks innskuff 3 (tillegg)
7. 500-arks innskuff 4 (tillegg)
8. 1 500-arks høykapasitetsskuff (tillegg)
9. HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver for enkel deling i nettverk
10. En kraftig 540 MHz prosessor og opptil 128 MB minne, som kan oppgraderes til 640 MB
11. EIO-utvidelsesspor støtter ekstra parallellkort, harddisk eller Jetdirect-utskriftsserver
12. Én ekstern og to interne Host USB 2.0-porter for tilkobling til utstyr fra tredjepart
13. Spor for sikkerhetslås
14. Hi-Speed USB 2.0-port for direkte tilkobling til skriver
15. 100-arks bakre utskuff
16. Dupleksenhet for automatisk dobbeltsidig utskrift (tillegg)
17. Skriverstativ (tillegg) gjør det enkelt å flytte skriveren

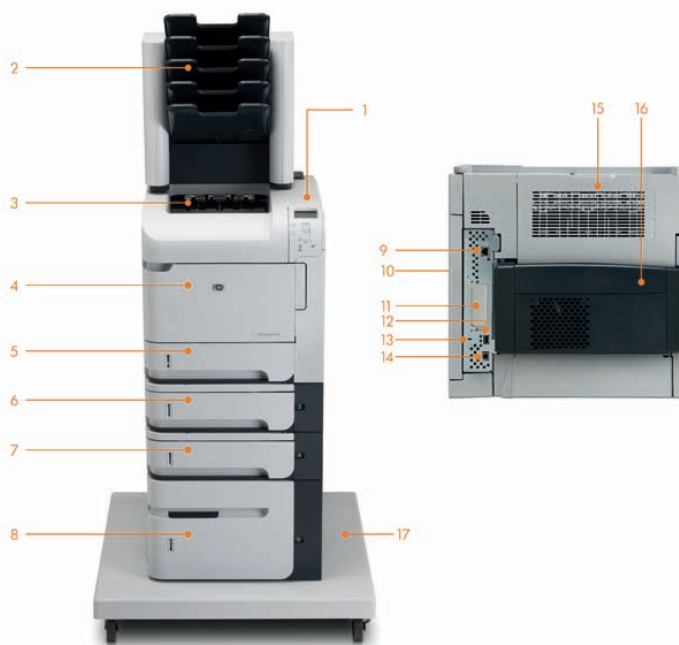

Kort om serien



HP LaserJet P4014-skriver

- Utskriftshastighet på opptil 43 spm
- 96 MB minne (maks. 608 MB)
- 540 MHz prosessor
- standard papirkapasitet på 600 ark med 1x100-arks skuff og 1x500-sheet skuff
- kan utvides til 3600 ark med ekstra 3x500-sheet papirskuffer og en 1500-arks høykapasitetsskuff
- Anbefalt månedlig utskriftsmengde er 3 000 til 12 000 sider
- kapasitet på opptil 175 000 sider



HP LaserJet P4014n-skriver

- Som basismodell pluss:
- ekstra 32 MB minne (maks. 640 MB)
- HP Jet Direct Gigabit Ethernet-utskriftsserver



HP LaserJet P4014dn-skriver

- Som grunnmodellen pluss
- ekstra 32 MB minne
- innebygd Gigabit-nettverksport
- automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift

Anbefalt tilbehør



CB518A HP LaserJet 500-arks mater/skuff

HP 500-arks papirskuff og mater øker fleksibiliteten ved å tilføre en ekstra papirskuff, øke utskriftskapasiteten og sørge for redusert brukermedvirkning.



CB523A HP LaserJet 1500-arks høykapasitetsinnskuff

HP 1500-arks høykapasitetsinnskuff er ideell til administrasjon av store volumutskriftsjobber og bidrar til økt produktivitet og minimal brukermedvirkning.



CB519A HP LaserJet-tilbehør for automatisk dobbeltsidig utskrift

Med den automatiske enheten for tosidig utskrift kan du redusere papirforbruket med opptil 50 % og spare penger.



CB520A HP LaserJet 500-arks postboks med 5 hyller

Finn utskriftene raskt og enkelt med HP LaserJet 500-arks, 5-hyllers postkasse. Tilordne hver postbokslokk til en enkeltperson, arbeidsgruppe eller avdeling for enkel jobbavhentning. Den kan også brukes som sorterings-, stable- eller jobbskillerenhet.



CB524A HP LaserJet 75-arks konvoluttmater

Den HP LaserJet 75-arks konvoluttmater muliggjør enkel og effektiv forretningskorrespondanse og eliminerer behovet for manuell mating fordi du kan skrive ut opptil 75 konvolutter om gangen.



CB522A HP LaserJet 500-arks stifte-/stableenhet

Denne stable-/stifteenheten gir en ekstra utskriftskapasitet på 500 ark med automatisk stiftefunksjon (opptil 15 sider), slik at man får enkel, praktisk og effektiv etterbehandling av dokumenter med automatisk forskyvning.

HP Global Solutions-katalog

HP Global Solutions-partnere leverer og integrerer et bredt spekter av kontorutskriftsløsninger: Produkter kan blandes, kombineres og tilpasses.

Løsningene omfatter: Utskrift av e-skjemaer og brevark, strekkoder og sjekker (OCR og MICR), utskrift fra SAP R/3- og ERP-pakker, sikker utskrift, vertsbasert utskrift, utskrift og kopiering med kostnadskontroll, utskriftsjobbregnskap og spesielle bransjeløsninger. Gå til www.hp.com/eur/gsc for å få mer informasjon.

Bestillingsinformasjon



HP LaserJet P4014n-skriver (CB506A)

Skriver, høyrevinklet strømledning, kontrollpaneloverlegg, programvare og dokumentasjon på CD-ROM, tonerkassett, Komme i gang-veiledning, informasjonshefte om brukerstøtte



HP LaserJet P4014n-skriver (CB507A)

Skriver, høyrevinklet strømledning, kontrollpaneloverlegg, programvare og dokumentasjon på CD-ROM, tonerkassett, Komme i gang-veiledning, informasjonshefte om brukerstøtte



HP LaserJet P4014dn-skriver (CB512A)

Skriver, høyrevinklet strømledning, kontrollpaneloverlegg, programvare og dokumentasjon på CD-ROM, tonerkassett, Komme i gang-veiledning, informasjonshefte om brukerstøtte

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør

CB518A	HP LaserJet 500-arks mater/skuff
CB523A	HP LaserJet 1500-arks høykapasitetsinnskuff
CB519A	HP LaserJet-tilbehør for automatisk dobbeltsidig utskrift
CB520A	HP LaserJet 500-arks postboks med 5 hyller
CB524A	HP LaserJet 75-arks konvoluttmater
CB522A	HP LaserJet 500-arks stifte-/stableenhet
Q3216A	HP 1000-stifters kassett
CB521A	HP LaserJet 500-arks stableenhet
CB525A	HP LaserJet P4010-/P4510-serien, skriverstativ
CB527A	HP LaserJet 400-arks skuff for spesialmedier
J8019A	HP sikker harddisk med høy ytelse
J7972G	HP 1284B parallellkort
CC413A	HP 64 MB 144-pinnars x32 DDR2 DIMM
CC414A	HP 128 MB 144-pinnars x32 DDR2 DIMM
CE483A	HP 512 MB 144-pinnars x32 DDR2 DIMM
CB389A	HP 220-volts brukervedlikeholdssett

Rekvisita

CC364A	HP LaserJet CC364A svart tonerkassett
	Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 10 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752*

Tilkobling

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs utskriftsserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver

Service og kundestøtte

UK523A/E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 3 år
UK652E	HP Care Pack, samme virkedag på stedet innen 4 timer, 3 år
UK524E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 4 år
UK525E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 5 år
UK656PE	HP Care Pack, etter garantiperioden, neste virkedag på stedet, 1 år
UK658PE	HP Care Pack, etter garantiperioden, samme virkedag på stedet innen 4 timer 13x5, 1 år
UK662E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 3 år (grense på 3 sett)
UC742E	HP Care Pack Installasjon og nettverkskonfigureringssett for 1 nettverkskriver

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Monokrom laser			
Utskriftshastighet	A4 svart: Inntil 43 spm Første side ut Svart: Så raskt som 8,5 sek. (fra klar-modus) Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og kompleksiteten i dokumentet			
Proseszor	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e			
Minne	P4014: 96 MB; P4014n: 128 MB; P4014dn: 128 MB; P4014: Kan utvides til 608 MB via ett 144-pinners DDR2 DIMM-spor; P4014n: Kan utvides til 640 MB via ett 144-pinners DDR2 DIMM-spor; P4014dn: Kan utvides til 640 MB via ett 144-pinners DDR2 DIMM-spor			
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi			
Utskriftskvalitet	HP REI, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, HP 300 dpi			
Skriverpråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript nivå 3-emulering, direkte PDF-utskrift (v 1.4) (Skriverminne 128 MB påkrevd, 192 MB anbefales)			
Økonomisk utskrift	Retur til strømsparingsmodus etter utskriftsjobb pga. teknologi for umiddelbar oppstart (sparer strøm), N-opp-utskrift og dobbeltsidig utskrift (sparer papir), utkastmodus (sparer toner)			
Skrifttyper/skrifter	80 HP-skriftsett (pluss gresk, hebraisk, kyrillisk, arabisk)			
Anbefalt månedlig sidevolum	3000 til 12000			
Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 175 000 sider			
Utskriftsmarger	topp: 6 mm, venstre: 5 mm, høyre: 5 mm, bunn: 6 mm			
Mediehåndtering	Inn	Kapasitet	Vekt	Størrelse
	Skuff 1	ark: 100, konvolutter: 10	60 til 200 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), konvolutt (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
	Skuff 2	ark: 500	60 til 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 til 216 x 356 mm
	Skuff 3	ark: 500	60 til 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 til 216 x 356 mm
	Ut: Ark: Opptil 600. Konvolutter: Opptil 10. Transparentfilm: Opptil 600; 100-arks utskuff bak, 500-arks utskuff på toppen			
	Dobbeltsidig utskrift: P4014: Automatisk (tillegg); P4014n: Automatisk (tillegg); P4014dn: Automatisk (standard)			
Medietyper	Papir (bestroket, farge, brevhode, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt, tynt), konvolutter, etiketter, kartong, transparenter			
Grensesnitt og tilkobling	P4014: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-spor, 1 ekstern og 2 interne verts-"USB 2.0-samsvarende" porter for tredjeparts tilkobling; P4014n: Innebygd Jetdirect-utskriftsserver (Gigabit Ethernet), 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-spor, 1 ekstern og 2 interne verts-"USB 2.0-samsvarende" porter for tredjeparts tilkobling; P4014dn: Innebygd Jetdirect-utskriftsserver (Gigabit Ethernet), 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-spor, 1 ekstern og 2 interne verts-"USB 2.0-samsvarende" porter for tredjeparts tilkobling; Tilleggsutstyr: HP Jetdirect interne utskriftsservere; HP Jetdirect eksterne utskriftsservere; HP trådløse utskriftsservere; HP Secure High Performance EIO-harddisk J8019A (CPE OZ-fastvare 10.1 eller høyere kreves). Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige nettløsninger fra HP, kan du besøke http://www.hp.com/go/jetdirect			
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003; Sertifisert for Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3 eller høyere Tilleggsutstyr: Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Oppdaterte skriverdrivere og programvare for alle støttede operativsystemer er tilgjengelig på http://www.hp.com/support ; Hvis Internett ikke er tilgjengelig, se informasjonshäftet om brukerstøtte som fulgte med skriveren			
Kompatibilitet med nettkoperativsystem	Via en HP Jetdirect-utskriftsserver: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bits (for Microsoft® IPv6 kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP og Windows Vista®); Novell® 5.1 og senere; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 og senere; RED HAT Linux 7.x og nyere, SUSE Linux 8.x og nyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 og senere (bare SPARC®-systemer); IBM® AIX 3.2.5 og senere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services, Tilleggsutstyr: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5			
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® 2000: 133 MHz prosessor, 64 MB minne, CD-ROM-stasjon; Microsoft® Windows® XP Home og Professional: 233 MHz prosessor, 64 MB minne, CD-ROM-stasjon; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz prosessor, 128 MB minne (standardutgave), 220 MB ledig harddiskplass for Microsoft® Windows®, 1 GHz prosessor, 512 MB minne (Klar for Windows Vista®, se brukerhåndbok ang. minimumskrav til harddiskplass); CD-ROM-stasjon eller Internett-tilkobling, IEEE 1284-samsvarende toveis parallellport, USB (kompatibel med USB 1.1- eller 2.0-spesifikasjoner), Mac OS X v10.2 eller høyere; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-prosessor; 160 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-stasjon, USB-port eller IEEE 1284-B-samsvarende parallellport (via HP1284B parallellkort J7972G)			
Programvare	Skriverdrivere og installeringsprogramvare på CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, Postscript Printer Description files, HP LaserJet Utility (Mac), Macintosh-programvare 2,29 x 5,33 cm 4-linjers LCD-skjerm, 3 LED-indikatorlamper (light-emitting diode) (Klar, Data, Varsel), 5 knapper (Informasjon, Retur, Stopp/Avbryt, OK, veksling opp/ned).			
Kontrollpanel	Ingen talltaster			
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP innebygd webserver, HP Easy Printer Care			
Strøm	Krav: Inngangsspennning 100 til 127 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Forbruk: 800 watt maksimum (aktiv/utskrift), 17 watt maksimum (klar), 12 watt maksimum (hvile), TEC (Typical Electricity Consumption): 4,11 kWh/uke			
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: P4014: 419 x 450 x 393 mm; P4014n: 419 x 450 x 393 mm; P4014dn: 419 x 538 x 394 mm Med emballasje: P4014: 570 x 535 x 500 mm; P4014n: 570 x 535 x 500 mm; P4014dn: 790 x 600 x 540 mm			
Vekt	Uten emballasje: P4014: 25,82 kg; P4014n: 25,82 kg; P4014dn: 28,28 kg Pakket: P4014: 27 kg; P4014n: 27 kg; P4014dn: 29,6 kg			
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 10 til 32° C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Lagringstemperatur: 0 til 35° C. Fuktighet ved lagring: 10 til 95 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke: LwAd 7,1 B(A) (aktiv/utskrift), 4,0 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm 58 dB(A) (aktiv/utskrift), 27 dB(A) (klar)			
Produktsertifiseringer	Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950-1 (internasjonal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-oppført (USA/Canada), GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, lavspenningsdirektiv 2006/95/EU med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land			
Garanti	Ett års på stedet-garanti. HP Care Pack-tjenester er tilgjengelige som tillegg. Alternativene for garanti og kundesøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.			

<http://www.hp.com/no>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 10/10 4AA1-8007NOE

