

HP LaserJet Enterprise 600 M602



ZRYCHLETE SVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY – s výkonem a možnostmi rozšíření.

Sdílení této špičkové tiskárny HP LaserJet s pracovními skupinami umožňuje snížit náklady a navýšit produktivitu. Vlastní tiskové postupy a funkce zabezpečeného tisku umožňují zvládat každodenní tisk, upravit návyky v oblasti tisku a řídit přístup k tiskárně.



Tento přístroj si vás získá svou rychlostí a spolehlivostí v náročném provozu.

- Zvyšte svou produktivitu díky rychlosti tisku až 50 str./min¹ a využijte možnosti tisknout dokumenty na celou řadu typů médií.
- Pomocí 4řádkového barevného displeje ovládacího panelu lze spravovat úlohy přímo z tiskárny a také snadno tisknout z jednotky USB flash.
- Potřeby velkoobjemového tisku snadno pokrývá automatický oboustranný tisk², až čtyři zásobníky papíru na 500 listů³, víceúčelový zásobník na 100 listů a kapacita až 3 600 listů⁴.
- Snadná výměna tonerových kazet prostřednictvím přístupových dvířek a tichý a čistý provoz.

Dosáhněte nevídaných úspor energie a papíru.

- Řízení spotřeby energie napomáhá technologie HP Auto-On/Auto-Off⁵, která zapíná a vypíná tiskárnu podle síťové aktivity. Technologie HP Instant-on zrychluje proces zahřívání a chladnutí, a tím šetří ještě více energie⁶.
- Sledujte údaje o využití a upravujte možnosti úspory energie a nastavení tiskárny prostřednictvím konzoly HP EcoSMART⁷.
- Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku².
- Předinstalované originální tonerové kazety HP snižují množství odpadu. K jejich bezplatné recyklaci můžete využít program HP Planet Partners⁸.

Zabezpečený tisk s minimálními zásahy.

- Software HP Access Control vám umožní řídit tiskové postupy a nastavit zásady zabezpečení⁹.
- Mějte přehled o svém tiskovém prostředí a snižujte náklady se softwarem HP Web Jetadmin. Spravujte IT zdroje s univerzálním tiskovým ovladačem HP a snižte svůj dopad na životní prostředí¹⁰.
- Vylepšené zabezpečení více síťových zařízení: rozšíření IP adres sítě pomocí protokolu IPv6, rychlé ověřování a šifrování důvěrných dat pomocí technologie zabezpečení IPSec.
- Efektivní správa kompatibility a zabezpečení ve vaší firmě.

Rozšiřte své tiskové možnosti tak, aby odpovídaly požadavkům vaší rostoucí firmy.

- Technologie HP FutureSmart Firmware umožňuje snadné získávání aktualizací, správu a rozšíření možností síťových tiskáren.
- Inovativní rozšiřitelnost zjednodušuje nasazení řešení pracovních postupů a správy dokumentů – ať již vlastních, od společnosti HP nebo od třetí strany.
- Díky službě HP ePrint, která umožňuje tisknout téměř odkudkoliv, dosáhnete požadované mobility tisku¹¹.
- Využijte své investice na maximum – pořiďte si další funkce (jako je ověřování kartou nebo nová účetní opatření) prostřednictvím rozhraní pro integraci hardwaru¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Představení produktu

Vyobrazena tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Intuitivní čtyřřádkový barevný displej s 10tlačítkovou klávesnicí
2. Rozhraní pro integraci hardwaru umožňující připojení doplňků
3. Přímý obslužný port USB
4. Vestavěný automatický oboustranný tisk
5. Praktický čelní vypínač
6. Výstupní zásobník na 500 listů
7. Přístupová dvířka pro instalaci standardních nebo vysokokapacitních tonerových kazet
8. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů pojme těžká vlastní média až do hmotnosti 200 g/m²
9. Dva vstupní zásobníky na 500 listů pro zvýšení celkové vstupní kapacity na 1 100 listů
10. Integrovaný tiskový server HP Jetdirect s rozhraním Ethernet 10/100/1000Base-TX
11. 512 MB celkové paměti a 800MHz procesor snadno zvládnou složité tiskové úlohy
12. USB port Hi-Speed 2.0

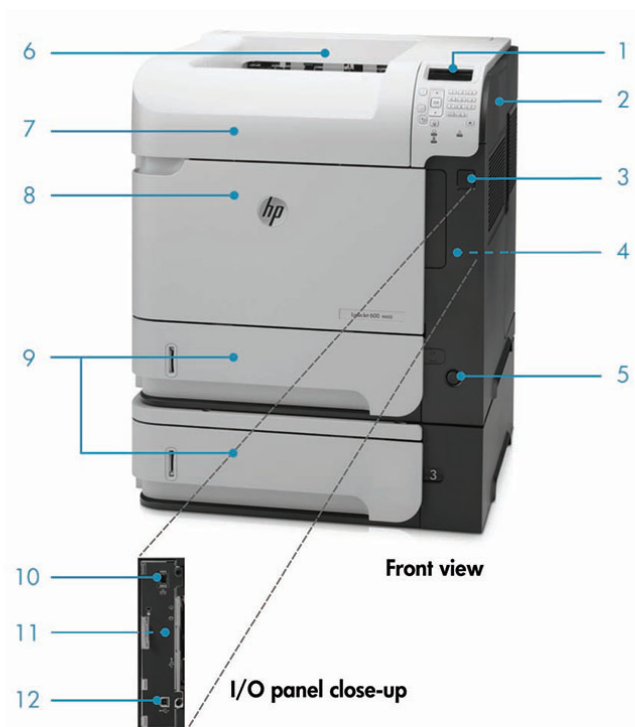

Přehled kompletní řady



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktové číslo	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Rychlost tisku	Až 52 str./min (letter)	Až 52 str./min (letter)	Až 52 str./min (letter)	Až 52 str./min (letter)
Ovládací panel	Čtyřřádkový barevný displej, 10tlačítková klávesnice	Čtyřřádkový barevný displej, 10tlačítková klávesnice	Čtyřřádkový barevný displej, 10tlačítková klávesnice	Čtyřřádkový barevný displej, 10tlačítková klávesnice
Rozhraní pro integraci hardwaru	ano	ano	ano	ano
Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů	ano	ano	ano	ano
Zásobník 2 na 500 listů	ano	ano	ano	ano
Zásobník 3 na 500 listů	Volitelné	Volitelné	Volitelné	ano
Výstupní zásobník na 500 listů	ano	ano	ano	ano
Automatický oboustranný tisk	Ruční (podpora ovladače zajištěna)	ano	ano	ano
Schránka na 500 listů s 5 přihrádkami	Volitelné	ano	Volitelné	Volitelné
Certifikace Blue Angel UZ 171	Není dostupné	ano	Není dostupné	Není dostupné

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CE390A HP 90A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 10 000 stran CE390X HP 90X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 24 000 stran CF065A HP LaserJet CF065A 220V Sada pro údržbu 225 000 stran
Příslušenství	CF062A Automatická duplexní jednotka HP LaserJet pro oboustranný tisk CE998A Podavač vstupního zásobníku na 500 listů pro tiskárnu HP LaserJet CE398A Vstupní zásobník HP LaserJet na 1 500 listů CE405A Sešíváčka/odkládací zásobník na 500 listů pro tiskárny HP LaserJet CE399A Podavač obálek – 75 obálek pro HP LaserJet CE997A Schránka HP LaserJet na 500 listů s přihrádkami CE404A Stohovač pro HP LaserJet, 500 listů CB525A Podstavec pro tiskárny řady HP LaserJet P4010/P4510/600 CB527A Kazeta HP LaserJet na 400 listů pro vlastní média Q3216A Zásobník svorek HP, 1000 ks CE483A Paměť HP 512 MB 144-pin x32 DDR2 DIMM
Možnosti připojení	J8026A Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB
Servis a podpora	HZ490E HP: 3 roky podpory s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M602 HZ481E HP: 3 roky podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro tiskárnu LaserJet M602 HZ488E HP: 4 roky podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M602 HZ489E HP: 5 let podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M602 HZ501PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M602 HZ500PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro tiskárnu LaserJet M602 HZ502PE HP: 2 roky pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M602 UC742E HP: služba LaserJet Mono středního dosahu pro instalaci v síti UZ048E HP: služba LaserJet Mono středního dosahu pro automatické odesílání a konfiguraci v síti

Technická specifikace

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktové číslo	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Rychlost tisku	Až 50 str./min černobíle (A4); Až 33 obr./min duplex (A4)			
Rychlost vytištění první stránky	Již za 8,5 s černobíle (A4, připraveno)			
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi Černá			
Tisková technologie	Laser			
Oblast tisku	Okraje tisku: Horní: 6 mm; Dolní: 6 mm; Levý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku			
Tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5e (ovladač HP PCL 5e je nutné stáhnout z Internetu), emulace HP Postscript úroveň 3, nativní tisk PDF (verze 1.4)			
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Měsíční kapacita tisku	Až 225000 stran (A4), Doporučený počet stran za měsíc: 3000 až 15000			
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí v emulaci HP Postscript úroveň 3 (včetně značky měny Euro); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); další písma třetích stran je možné přidat pomocí paměťové karty; Informace o písmech HP LaserJet a emulaci IPDS se nachází na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts .			
Podpora technologie SureSupply	ano			
Rychlost procesoru	800 MHz			
Monitor	2,29 x 5,33 cm 4řádkový barevný displej LCD, 3 indikátory LED (Attention – upozornění, Data a Ready – provoz), tlačítka (Information – informace, Stop/Cancel – zastavit/zrušit, Return – zpět, Home – domů, Folder – složka, šipka doleva), bez číselné klávesnice			
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství			
Možnosti připojení	Standardní: 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); 1 vysokorychlostní port USB 2.0 HIP (pro připojení zařízení třetích stran); Volitelné: Bezdrátová síť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťové příslušenství, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný na začátku roku 2012)			
Práce v síti	Standardní			
paměť	Standardní: 512 MB; Maximální: 1 GB			
Pevný disk	Žádné			

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktové číslo	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Typy médií	Papír (univerzální, barevný, hlavičkový, běžný, předtíštěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý, lehký), obálky, štítky, kartón, fólie, štítky, definované uživatelem			
Formát papíru	Vlastní metrika: Víceúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů: 148 x 210 až 216 x 356 mm; volitelná kazeta pro vlastní média: 102 x 148 až 170 x 282 mm Podporovaná metrika: Víceúčelový zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů: A4, A5, RA4, B5 (JIS); volitelný vstupní velkokapacitní zásobník na 1 500 listů: A4	Vlastní metrika: Víceúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů: 148 x 210 až 216 x 356 mm; volitelná kazeta pro vlastní média: 102 x 148 až 170 x 282 mm Podporovaná metrika: Víceúčelový zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů: A4, A5, RA4, B5 (JIS); volitelný vstupní velkokapacitní zásobník na 1 500 listů: A4	Vlastní metrika: Víceúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů: 148 x 210 až 216 x 356 mm; volitelná kazeta pro vlastní média: 102 x 148 až 170 x 282 mm Podporovaná metrika: Víceúčelový zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů: A4, A5, RA4, B5 (JIS); volitelný vstupní velkokapacitní zásobník na 1 500 listů: A4	Vlastní metrika: Víceúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, zásobník 3: 148 x 210 až 216 x 356 mm; volitelná kazeta pro vlastní média: 102 x 148 až 170 x 282 mm Podporovaná metrika: Víceúčelový zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník 2, zásobník 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); volitelný vstupní velkokapacitní zásobník na 1 500 listů: A4
Manipulace s papírem	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 500 listů Standardní výstup: Výstup. zásobník na 500 listů; Zadní výstup. zásobník, 100 listů Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidává až 4 další vstupní zásobníky, a nabízí tak vstupní kapacitu až 3 600 listů), volitelná duplexní jednotka pro automatický oboustranný tisk, volitelný podavač obálek na 75 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 500 listů; automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk Standardní výstup: 1 100 listů (500 v koši lícem dolů, 100 v zadních dveřích lícem nahoru a 500 ve schránce s 5 příhradkami) Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidat lze až 4 další vstupní zásobníky; maximální vstupní kapacita je 3 600 listů), volitelný podavač obálek na 75 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 500 listů; automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk Standardní výstup: Výstup. zásobník na 500 listů; Zadní výstup. zásobník, 100 listů Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidat lze až 4 další vstupní zásobníky; maximální vstupní kapacita je 3 600 listů), volitelný podavač obálek na 75 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 500 listů; vstupní zásobník 3 na 500 listů; automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk Standardní výstup: Výstup. zásobník na 500 listů; Zadní výstup. zásobník, 100 listů Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidat lze až 4 další vstupní zásobníky; maximální vstupní kapacita je 3 600 listů), volitelný podavač obálek na 75 listů
Vstupní kapacita	Zásobník 1: listy: 100; fólie: 50; obálky: 10 Zásobník 2: listy: 500 Zásobník 3: listy: 500 (volitelně) Maximální: Až 3 600 listů	Zásobník 3: listy: 500 (volitelně) Maximální: Až 3 600 listů	Zásobník 3: listy: 500 (volitelně) Maximální: Až 3 600 listů	Zásobník 3: listy: 500 Maximální: Až 3 600 listů
Kapacita výstupního zásobníku	Standardní: Až 600 listů (500 v zásobníku lícem dolů, 100 v zadních dveřích s lícem nahoru), Až 10 obálek, Až 600 listů fólie Maximální: Až 1 100 listů (zadní dvířka s lícem nahoru: až 100 listů; Horní výstupní příhrádka: až 500 listů; volitelná schránka s 5 příhradkami, odkládací zásobník, volitelná sešíváčka / odkládací zásobník: až 500 listů)	Až 600 listů (500 v zásobníku lícem dolů, 100 v zadních dveřích s lícem nahoru), Až 1 100 listů (500 v koši lícem dolů, 100 v zadních dveřích lícem nahoru a 500 ve schránce s 5 příhradkami), Až 1100 listů fólie Maximální: Až 1 100 listů (zadní dvířka s lícem nahoru: až 100 listů; Horní výstupní příhrádka: až 500 listů; volitelná schránka s 5 příhradkami, odkládací zásobník, volitelná sešíváčka / odkládací zásobník: až 500 listů)	Až 600 listů (500 v zásobníku lícem dolů, 100 v zadních dveřích s lícem nahoru), Až 10 obálek, Až 600 listů fólie Maximální: Až 1 100 listů (zadní dvířka s lícem nahoru: až 100 listů; Horní výstupní příhrádka: až 500 listů; volitelná schránka s 5 příhradkami, odkládací zásobník, volitelná sešíváčka / odkládací zásobník: až 500 listů)	Až 600 listů (500 v zásobníku lícem dolů, 100 v zadních dveřích s lícem nahoru), Až 10 obálek, Až 600 listů fólie Maximální: Až 1 100 listů (zadní dvířka s lícem nahoru: až 100 listů; Horní výstupní příhrádka: až 500 listů; volitelná schránka s 5 příhradkami, odkládací zásobník, volitelná sešíváčka / odkládací zásobník: až 500 listů)
Gramáž papíru	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m ² ; volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m ² ; volitelná duplexní jednotka: 60 až 120 g/m ²	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m ² ; volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m ² ; volitelná duplexní jednotka: 60 až 120 g/m ²	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m ² ; volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m ² ; volitelná duplexní jednotka: 60 až 120 g/m ²	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, 3: 60 až 120 g/m ² ; volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m ² ; volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m ² ; Duplexní jednotka: 60 až 120 g/m ²
Standardní připojení	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); 1 vysokorychlostní port USB 2.0 HIP (pro připojení zařízení třetích stran)			
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M602n; černá tonerová kazeta HP LaserJet (výtežnost cca 10 000 stran); napájecí kabel s pravouhloú koncovkou; software a dokumentace na disku CD-ROM; příručka Začínáme; leták s informacemi o podpoře; leták s informacemi o službě HP ePrint; záruční příručka (je-li třeba)	Tiskárna; Pravouhloú napájecí kabel; Disk CD-ROM se softwarem a dokumentací; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 10 000 stran); Automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk; Příručka Začínáme; Informační leták; Leták HP ePrint; Záruční příručka (je-li poskytována); Automatická duplexní jednotka se schránkou na 500 listů s 5 příhradkami (CE997A – schránka na 500 listů s 5 příhradkami HP LaserJet)	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; černá tonerová kazeta HP LaserJet (výtežnost cca 10 000 stran); napájecí kabel s pravouhloú koncovkou; software a dokumentace na disku CD-ROM; automatická funkce pro oboustranný tisk; příručka Začínáme; leták s informacemi o podpoře; leták s informacemi o službě HP ePrint; záruční příručka (je-li potřeba); list oprav automatického oboustranného tisku	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M602x; černá tonerová kazeta HP LaserJet (výtežnost cca 10 000 stran); napájecí kabel s pravouhloú koncovkou; software a dokumentace na disku CD-ROM; vstupní zásobník na 500 listů; automatická funkce pro oboustranný tisk; příručka Začínáme; leták s informacemi o podpoře; leták s informacemi o službě HP ePrint; záruční příručka (platí v příslušných místech); list oprav automatického oboustranného tisku

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktové číslo	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Náhradní kazety	Černá tonerová kazeta HP LaserJet 90A (výtežnost přibližně 10 000 stran) CE390A; Černá tonerová kazeta HP LaserJet 90X (výtežnost přibližně 24 000 stran) CE390X			
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Jiné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Kompatibilní operační systémy	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (všechny 32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 R2 (64bitový); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Terminálové služby Citrix a Windows (nejnovější informace najdete v příručce správce systému, kterou najdete v záložce Dokumentace na stránce hp.com/go/upd); Novell (informace o nejnovější podpoře najdete na stránkách novell.com/lprint); Linux (viz hplip.net); UNIX (viz hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts a hp.com/go/jetdirectunix_software); Zařízení typu SAP (viz hp.com/go/sap/drivers a hp.com/go/sap/print)			
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 nebo vyšší), Windows Server 2003 (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB volného místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB místa na pevném disku; hardwarové systémové požadavky dle operačního systému naleznete na adrese: http://www.apple.com			
Dodávaný software	Instalační služba systému Windows®, samostatný ovl. HP PCL 6; Instalátor pro systém Mac, ovl. jaz. Postscript			
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s předem sdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec			
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Ovládací panel	2,29 x 5,33 cm 4řádkový barevný displej LCD, 3 indikátory LED (Attention – upozornění, Data a Ready – provoz), tlačítka (Information – informace, Stop/Cancel – zastavit/zrušit, Return – zpět, Home – domů, Folder – složka, šipka doleva), bez číselné klávesnice			
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 415 x 428 x 398 mm Maximální: 415 x 768 x 398 mm	Min.: 415 x 508 x 969 mm Maximální: 415 x 768 x 398 mm	Min.: 415 x 508 x 398 mm Maximální: 415 x 768 x 398 mm	Min.: 415 x 508 x 513 mm Maximální: 415 x 768 x 513 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	588 x 540 x 499 mm			
Hmotnost tiskárny	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
Hmotnost balení	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 32 °C, Vlhkost: 10 až 80% RH			
ukládání informací	Teplota: -30 až 60 °C, Vlhkost: 10 až 90 % RH			
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 7,0 B(A); Emise akustického tlaku: 56 dB(A)			
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) Spotřeba: 820 W (tisk), 21 W (pohotovostní režim), 5,5 W (režim spánku), 1,0 W (automatické vypnutí), 0,3 W (ruční vypnutí); Běžná spotřeba energie: 3,763 kWh/týden Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení			
Certifikáty	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 třída B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení o elektromagnetické kompatibilitě vyžadovaná jednotlivými zeměmi Štítek Blue Angel			
Záruka	Jednoletá záruka opravy na místě. Volitelná služba HP Care Pack. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.			

Poznámky pod čarou

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Skutečná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; ² Automatický oboustranný tisk je k dispozici pouze u tiskáren HP LaserJet Enterprise 600 M602dn a M602x. Příslušenství pro oboustranný tisk lze zakoupit samostatně pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise 600 M602n.; ³ Přídavný 1 zásobník na 500 listů je k dispozici pouze pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; ⁴ Vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů lze zakoupit samostatně pro řadu tiskáren HP LaserJet Enterprise 600 M602.; ⁵ Funkce HP Auto-On/Off závisí na typu tiskárny a na jejím nastavení. Skutečná spotřeba energie se může lišit.; ⁶ V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání.; ⁷ Může vyžadovat aktualizaci firmwaru.; ⁸ Dostupnost programu se může lišit. Program HP Planet Partners, prostřednictvím kterého lze originální tiskové kazety HP vrátit a recyklovat, je v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech na celém světě. Více informací se dozvíte na stránkách www.hp.com/recycle, kde si můžete rovněž objednat návratové obálky a sběrné krabice na obaly.; ⁹ Řešení HP Access Control je třeba zakoupit samostatně.; ¹⁰ Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce www.hp.com/go/webjetadmin. Univerzální tiskový ovladač HP je bezplatně ke stažení na stránce www.hp.com/go/upd.; ¹¹ Tiskárna musí být připojena k Internetu. Funkce pracuje s libovolným zařízením, které podporuje Internet a e-mailové služby. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na stránkách www.hp.com/go/eprintcenter. Některé produkty HP LaserJet vyžadují aktualizaci firmwaru.; ¹² Zařízení připojená prostřednictvím rozhraní pro integraci hardwaru může být nutné zakoupit samostatně.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 10/14 4AA3-5779CSE

