

HP LaserJet Enterprise 600 M602



ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – με απόδοση και δυνατότητες επέκτασης.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κορυφαίο εκτυπωτή HP LaserJet σε ομάδες εργασίας για μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας. Χειριστείτε τις καθημερινές ανάγκες εκτύπωσης, αλλάξτε τις συνήθειες εκτύπωσης και ελέγξτε την πρόσβαση στον εκτυπωτή με προσαρμοσμένες πολιτικές εκτύπωσης και ασφαλή εκτύπωση.



Υψηλή αξιοπιστία και πρωτοποριακές ταχύτητες.

- Αυξήστε την παραγωγικότητα με γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης έως 50 σελ./λ.¹ και δημιουργήστε έγγραφα σε ποικιλία μέσων.
- Διαχειριστείτε τη ροή εργασίας απευθείας από τον εκτυπωτή μέσω του έγχρωμου πίνακα ελέγχου 4 γραμμών και εκτυπώστε γρήγορα από μια μονάδα flash USB.
- Ανταποκριθείτε με ευκολία στις ανάγκες εκτύπωσης υψηλού όγκου με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης², έως τέσσερις δίσκους χαρτιού 500 φύλλων³, έναν δίσκο 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού και χωρητικότητα έως 3.600 φύλλα⁴.
- Αντικαταστήστε εύκολα τα δοχεία γραφίτη με την απλή θύρα πρόσβασης και απολαύστε αθόρυβη, καθαρή απόδοση.



Πετύχετε κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού.

- Ελέγξτε τη χρήση της ενέργειας με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP⁵, η οποία ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή ανάλογα με τη δραστηριότητα του δικτύου. Η τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης μειώνει τους χρόνους προθέρμανσης/ψύξης, εξοικονομώντας ακόμα περισσότερη ενέργεια⁶.
- Παρακολουθήστε τη χρήση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ορίστε προσαρμοσμένες επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας και ρυθμίσεις εκτύπωσης με το HP EcoSMART Console⁷.
- Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης².
- Τα προεγκατεστημένα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP περιορίζουν τα απορρίμματα. Ανακυκλώστε τα δωρεάν μέσω του προγράμματος HP Planet Partners⁸.

Απολαύστε ασφαλή εκτύπωση με ελάχιστη παρέμβαση.

- Ελέγξτε τις πρακτικές εκτύπωσης και ενισχύστε τις πολιτικές ασφάλειας χρησιμοποιώντας το HP Access Control⁹.
- Ελέγξτε το περιβάλλον εκτύπωσης και μειώστε το κόστος με το HP Web Jetadmin, διαχειριστείτε τους πόρους IT με το HP Universal Print Driver και περιορίστε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον¹⁰.
- Ενισχύστε την ασφάλεια σε πολλές συσκευές δικτύου: διευρύνετε το δίκτυο των διευθύνσεων IP με το πρότυπο IPv6, απολαύστε γρήγορο έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων με ασφάλεια IPsec.
- Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα θέματα συμμόρφωσης και ασφάλειας ολόκληρης της επιχείρησης.

Διευρύνετε τις δυνατότητες εκτύπωσης ώστε να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

- Ενημερώστε, διαχειριστείτε και διευρύνετε εύκολα τις δυνατότητες των εκτυπωτών δικτύου με το υλικολογισμικό HP FutureSmart.
- Η πρωτοποριακή δυνατότητα επέκτασης απλοποιεί την υλοποίηση των προσαρμοσμένων ροών εργασίας και λύσεων διαχείρισης εγγράφων της HP και τρίτων κατασκευαστών.
- Απολαύστε δυνατότητα φορητής εκτύπωσης με το HP ePrint - τώρα μπορείτε να εκτυπώνετε σχεδόν από οπουδήποτε¹¹.
- Αξιοποιήστε στο έπακρο την επένδυσή σας προσθέτοντας λειτουργίες, όπως έλεγχο ταυτότητας μέσω κάρτας ή υπολογισμό κόστους εργασίας, χρησιμοποιώντας την υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Περιήγηση στο προϊόν

Εικονίζεται ο HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Εύχρηστη έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών με πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
2. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για εντοποίηση λύσεων
3. Θύρα USB απευθείας εκτύπωσης
4. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
5. Διακόπτης λειτουργίας στην πρόσοψη
6. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
7. Μία θύρα πρόσβασης για την εγκατάσταση τυπικών ή υψηλής χωρητικότητας δοχείων γραφίτη
8. Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων για βαριά προσαρμοσμένα μέσα έως bond 200 g/m²
9. Δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 1.100 φύλλων
10. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
11. Συνολική μνήμη 512 MB και επεξεργαστής 800 MHz για εύκολο χειρισμό περίπλοκων εργασιών εκτύπωσης
12. Θύρα Hi-Speed USB 2.0

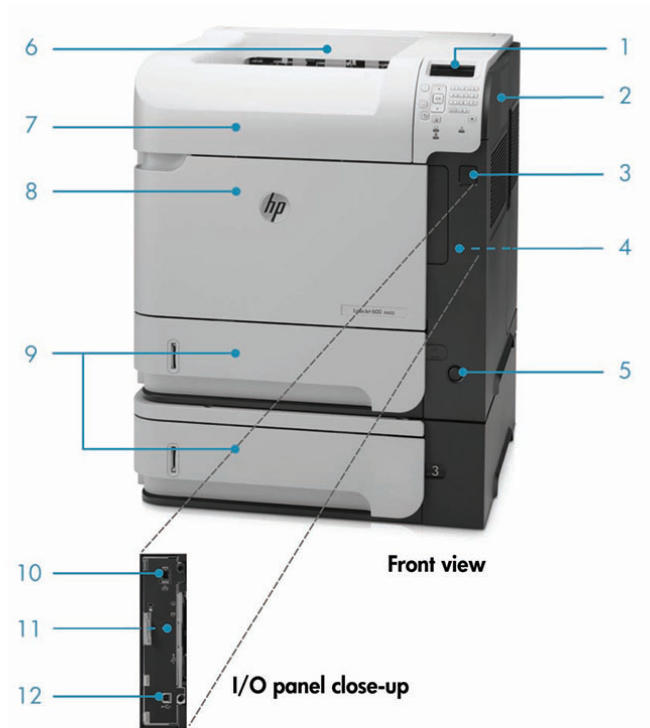

Η σειρά με μια ματιά

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Αριθμός προϊόντος	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 52 σελ/λεπτό (letter)	Έως 52 σελ/λεπτό (letter)	Έως 52 σελ/λεπτό (letter)	Έως 52 σελ/λεπτό (letter)
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών, πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών, πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών, πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών, πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 2 500 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 3 500 φύλλων	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Ναι
Δίσκος συλλογής 500 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)	Ναι	Ναι	Ναι
Θυρίδα 5 θέσεων 500 φύλλων	Προαιρετικά	Ναι	Προαιρετικά	Προαιρετικά
Πιστοποίηση Blue Angel UZ 171	Μη διαθέσιμο	Ναι	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CE390A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90A 10.000 σελίδες CE390X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 90X 24.000 σελίδες CF065A Κιτ συντήρησης HP LaserJet CF065A 220 V 225.000 σελίδες
Εξαρτήματα	CF062A Αξεσουάρ HP LaserJet Automatic Duplexer για εκτύπωση διπλής όψης CE998A Τροφοδότης και δίσκος εισόδου 500 φύλλων HP LaserJet CE398A Δίσκος εισόδου 1500 φύλλων HP LaserJet CE405A Μονάδα στοίβαξης/συρραφής HP LaserJet 500 φύλλων CE399A Τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων CE997A Θυρίδα 5 θέσεων HP LaserJet 500 φύλλων CE404A Μονάδα στοίβαξης HP LaserJet 500 φύλλων CB525A Βάση εκτυπωτών HP LaserJet P4010/P4510/600 Series CB527A Προσαρμοσμένη κασέτα μέσω 400 φύλλων HP LaserJet Q3216A Κασέτα 1.000 συρραπτικών HP CE483A Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 512 MB
Συνδεσιμότητα	J8026A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB
Επισκευή και υποστήριξη	HZ490E Υποστήριξη HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M602 HZ481E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για εκτυπωτές LaserJet M602 HZ488E Υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M602 HZ489E Υποστήριξη HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M602 HZ501PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M602 HZ500PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για εκτυπωτές LaserJet M602 HZ502PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet M602 UC742E Υπηρεσία HP δικτυακής εγκατάστασης για μονόχρωμους εκτυπωτές LaserJet μεσαίας κατηγορίας UZ048E Υπηρεσία HP δικτυακής εγκατάστασης και διαμόρφωσης αυτόματης αποστολής για μονόχρωμους εκτυπωτές LaserJet μεσαίας κατηγορίας

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Αριθμός προϊόντος	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 50 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη (A4); Έως 33 εικόνες/λεπτό δύο όψεις (A4)			
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Σε 8,5 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα)			
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο			
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Περιοχή εκτύπωσης	Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 6 mm; Κάτω: 6 mm; Αριστερά: 5 mm; Δεξιά: 5 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης			
Γλώσσες εκτύπωσης	HP PCL 6, HP PCL 5e (πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 5e διαθέσιμο μόνο από το Web), προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, εγγενής εκτύπωση PDF (έκδ. 1.4)			
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 225.000 σελίδες (A4), Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 3.000 έως 15.000			
Γραμματοσειρές	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες με προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType), 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista, 8 (Calibri, Cambria), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών. Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Υποστήριξη SureSupply	Ναι			
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz			
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm, 3 λυχνίες LED (προσοχής, δεδομένων, ετοιμότητας), κουμπιά (πληροφοριών, διακοπής/ακύρωσης, επιστροφής, αρχικής, φακέλου, αριστερού βέλους), χωρίς αριθμητικά πλήκτρα			
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού			
Συνδεσιμότητα	Βασική: 1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομη εκτύπωσης και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών), 1 USB 2.0 Hi-Speed HIP (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών); Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού), άλλος βοηθητικός εξοπλισμός δικτύωσης, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB (διαθέσιμος στις αρχές του 2012)			
Έτοιμο για δίκτυο	Βασική			
Μνήμη	Βασική: 512 MB; Μέγιστη: 1 GB			
Σκληρός δίσκος	Δεν διαθέτει			

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Αριθμός προϊόντος	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, έγχρωμο, επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό, ελαφρύ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες, καθορισμένο από το χρήστη			
Μέγεθος χαρτιού	Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων: 148 x 210 έως 216 x 356 mm. Προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων: 102 x 148 έως 170 x 282 mm Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO). Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων: A4, A5, RA4, B5 (JIS). Προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: A4	Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων: 148 x 210 έως 216 x 356 mm. Προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων: 102 x 148 έως 170 x 282 mm Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO). Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων: A4, A5, RA4, B5 (JIS). Προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: A4	Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων: 148 x 210 έως 216 x 356 mm. Προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων: 102 x 148 έως 170 x 282 mm Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO). Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων: A4, A5, RA4, B5 (JIS). Προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: A4	Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2, δίσκος 3: 148 x 210 έως 216 x 356 mm. Προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων: 102 x 148 έως 170 x 282 mm Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO). Δίσκος 2, δίσκος 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: A4
Χειρισμός χαρτιού	Βασική είσοδος: Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500 φύλλων Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εκτύπωσης διπλής όψης, προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων	Βασική είσοδος: Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τυπική έξοδος: 1.100 φύλλα (500 στη θήκη με την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την όψη πάνω και 500 φύλλα στη θυρίδα 5 θέσεων) Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων	Βασική είσοδος: Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500 φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100 φύλλων Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων	Βασική είσοδος: Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500 φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100 φύλλων Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα: 100. Διαφάνειες: 50. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: φύλλα: 500 Δίσκος 3: φύλλα: 500 (προαιρετικό) Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα	Δίσκος 3: φύλλα: 500 (προαιρετικό) Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα	Δίσκος 3: φύλλα: 500 (προαιρετικό) Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα	Δίσκος 3: φύλλα: 500 Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Έως 600 φύλλα (500 στη θήκη με την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την όψη πάνω), Μέχρι 10 φάκελοι, Έως 600 φύλλα διαφάνειες Μέγιστη: Έως 1.100 φύλλα (Πίσω θύρα με την όψη πάνω: έως 100 φύλλα. Ανω θήκη εξόδου: έως 500 φύλλα. προαιρετική θυρίδα 5 θηκών, προαιρετικό εξάρτημα στοιβαξης, προαιρετικό εξάρτημα στοιβαξης/συρραφής: έως 500 φύλλα)	Έως 600 φύλλα (500 στη θήκη με την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την όψη πάνω), Έως 1.100 φύλλα (500 στη θήκη με την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την όψη πάνω και 500 φύλλα στη θυρίδα 5 θέσεων), Έως 1.100 φύλλα διαφάνειες	Έως 600 φύλλα (500 στη θήκη με την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την όψη πάνω), Μέχρι 10 φάκελοι, Έως 600 φύλλα διαφάνειες	Έως 600 φύλλα (500 στη θήκη με την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την όψη πάνω), Μέχρι 10 φάκελοι, Έως 600 φύλλα διαφάνειες
Βάρος χαρτιού	Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 60 έως 200 g/m ² . Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² . Προαιρετικός τροφοδότης φακέλων: 75 έως 105g/m ² . Εκτύπωση διπλής όψης: 60 έως 120 g/m ²	Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 60 έως 200 g/m ² . Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² . Προαιρετικός τροφοδότης φακέλων: 75 έως 105g/m ² . Εκτύπωση διπλής όψης: 60 έως 120 g/m ²	Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 60 έως 200 g/m ² . Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² . Προαιρετικός τροφοδότης φακέλων: 75 έως 105g/m ² . Εκτύπωση διπλής όψης: 60 έως 120 g/m ²	Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 60 έως 200 g/m ² . Δίσκος 2, 3: 60 έως 120 g/m ² , προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένων μέσων, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² , προαιρετικός τροφοδότης φακέλων: 75 έως 105g/m ² . Εκτύπωση διπλής όψης: 60 έως 120 g/m ²
Τυπική συνδεσιμότητα	1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομης εκτύπωσης και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών), 1 USB 2.0 Hi-Speed HiP (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών)			
Περιεχόμενα συσκευασίας	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M602n, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει)	Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει), φύλλο ασφαμάτων αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, θυρίδα 5 θέσεων 500 φύλλων (CE997A - θυρίδα 5 θέσεων 500 φύλλων για HP LaserJet)	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M602dn, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει), φύλλο ασφαμάτων αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M602x, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, δίσκος εισόδου 500 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει), φύλλο ασφαμάτων αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Αριθμός προϊόντος	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Δοχεία αντικατάστασης	Δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90A (~10.000 σελίδες) CE390A, δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90X (~24.000 σελίδες) CE390X			
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/τείχος προστασίας, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Άλλα: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (όλα 32 bit και 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Citrix και Windows Terminal Services (ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή συστήματος στη διεύθυνση hp.com/go/upd , στην καρτέλα "Τεκμηρίωση" για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Novell (επισκεφτείτε τη διεύθυνση novell.com/irprint για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Linux (επισκεφτείτε τη διεύθυνση hpip.net), UNIX (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts και hp.com/go/jetdirectunix_software), τύποι συσκευών SAP (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/sap/drivers και hp.com/go/sap/print)			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2003 (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα (επισκεφτείτε τη διεύθυνση microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, 150 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα: http://www.apple.com			
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows, ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6, πρόγραμμα εγκατάστασης για Mac, πρόγραμμα οδήγησης Postscript			
Διαχείριση ασφάλειας	Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με έλεγχο ταυτότητας Kerberos, με πιστοποιητικό και προ-κοινόχρηστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προθήκης IPsec			
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, HP SureSupply, HP Utility (Mac)			
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm, 3 λυχνίες LED (προσοχής, δεδομένων, ετοιμότητας), κουμπιά (πληροφοριών, διακοπή/ακύρωσης, επιστροφής, αρχικής, φακέλου, αριστερού βέλους), χωρίς αριθμητικά πλήκτρα			
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο: 415 x 428 x 398 mm Μέγιστο: 415 x 768 x 398 mm	Ελάχιστο: 415 x 508 x 969 mm Μέγιστο: 415 x 768 x 398 mm	Ελάχιστο: 415 x 508 x 398 mm Μέγιστο: 415 x 768 x 398 mm	Ελάχιστο: 415 x 508 x 513 mm Μέγιστο: 415 x 768 x 513 mm
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	588 x 540 x 499 mm			
Βάρος εκτυπωτή	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
Βάρος πακέτου	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 32°C, Υγρασία: 10 έως 80% σχετική υγρασία			
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -30 έως 60°C, Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία			
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 7,0 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 56 dB(A)			
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Κατανάλωση: 820 Watt (εκτύπωση), 21 Watt (αναμονή), 5,5 Watt (αναστολή), 1,0 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,3 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 3,763 kWh/εβδομάδα Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό			
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Κλάση Β, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR, GB9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής Blue Angel Με πιστοποίηση ENERGY STAR® Με πιστοποίηση ENERGY STAR®			
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόπου απόκριση. Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.			

Υποσημειώσεις

¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. ² Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης είναι διαθέσιμη μόνο στους εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 600 M602dn και M602x. Το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης πωλείται ξεχωριστά για τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M602n. ³ Ο πρόσθετος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων διατίθεται μόνο με τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M602x. ⁴ Ο δίσκος εισόδου 1 χωρητικότητας 1.500 φύλλων παρέχεται ξεχωριστά για τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M602 series. ⁵ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις και τον εκτυπωτή. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει. ⁶ Συγκριτικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη. ⁷ Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού. ⁸ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικρατεί σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες συλλογής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle. ⁹ Η αγορά του HP Access Control γίνεται ξεχωριστά. ¹⁰ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin. Το HP Universal Print Driver παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση www.hp.com/go/upd. ¹¹ Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Το χαρακτηριστικό λειτουργεί με κάθε συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Ορισμένα προϊόντα HP LaserJet απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού. ¹² Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού ίσως πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατίθενται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 10/14 4AA3-5779ELE

