



Drukarki HP Designjet serii 30

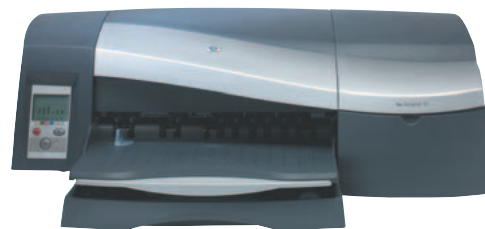

Dzięki wszechstronnej drukarce szerokoformatowej HP Designjet 30 możesz wykazać się nieograniczoną kreatywnością, drukując wspaniałe, odporne na blaknięcie¹ obrazy o fotograficznej jakości i niezmiennie bogatych, wyrazistych kolorach.

Idealna dla grafików, którzy wymagają doskonałej jakości obrazu i wiernego odwzorowania kolorów do drukowania projektów, propozycji układu strony, makiet i wydruków próbnych bez ponoszenia kosztów zlecenia drukowania na zewnątrz. Profesjonaliści fotograficy mogą uzyskać wyraźne wydruki o fotograficznej jakości, które będą odporne na blaknięcie dłużej niż tradycyjne fotografie, a eksperci z przygotowalni offsetowych mogą w ciągu godziny przygotować wydruki próbne o wiernie oddanych kolorach.



HP Designjet 30

Zrób doskonale wrażenie dzięki odpornym na blaknięcie¹ obrazom o fotograficznej jakości, na których możesz zawsze polegać.

- Atramenty barwnikowe HP o specjalnej formule są odporne na blaknięcie dłużej niż zdjęcia wywołane metodami tradycyjnymi¹, zapewniając jednocześnie większą głębię kolorów i jednolity połysk oraz minimalną widoczność punktów zadruku.
- Drukuj przyciągające uwagę obrazy z rozdzielczością do 2400 dpi przy objętości kropelki atramentu wynoszącej zaledwie 4 pikolitry – otrzymasz realistyczne kolory i wyraźniejsze szczegóły, wyższy kontrast i płynne przejścia tonalne.
- Najlepsze rezultaty uzyskasz drukując na papierach HP Premium Plus Photo oraz błyszczących, matowych i satynowych papierach HP Proofing.



HP Designjet 30n

Niezmiennie kolory za każdym razem oraz doskonałe odwzorowanie barw na wszystkich wydrukach próbnych.

- Uzyskaj jednolite, dokładnie odwzorowane kolory dzięki automatycznej kalibracji koloru w pętli zamkniętej i technologii wewnętrznego analizowania kolorów, które współpracują z głowicami drukującymi i atramentami HP w celu umożliwienia automatycznego wyrównywania głowic.
- Rozszerzone zarządzanie kolorem za pomocą opcjonalnego programowego procesora obrazu HP (RIP)², który zapewnia automatyczną kalibrację kolorów PANTONE® i CMYKplus oraz emulację druku offsetowego.
- Zapewnij wiernie odwzorowanie koloru w całym cyklu produkcyjnym, korzystając ze sterownika obsługującego profile RGB ICC oraz GretagMacbeth Eye One Display (w modelu HP Designjet 30gp).



HP Designjet 30gp

Wszechstronna drukarka do zastosowań graficznych pozwala na drukowanie w dowolnym formacie (do A3+).

- Nie musisz już wycinać i wklejać obrazów lub zlecać drukowania na zewnątrz – teraz możesz drukować obrazy z wysoką rozdzielczością w rozmiarach od pocztówki do A3+ z prędkością 4 minut na stronę w trybie normal.
- Korzystaj również z trybu draft do szybkiego drukowania wydruków próbnych.
- Zgodność z Apple ColorSync zapewnia łatwe dobieranie kolorów podczas cyklu produkcyjnego z wykorzystaniem zoptymalizowanej, pełnej gamy kolorów.
- To niezwykle wszechstronne narzędzie umożliwia zarządzanie kolorami bezpośrednio w Twoim programie graficznym lub poprzez opcjonalny programowy procesor obrazu (RIP), zapewniający zaawansowane opcje sterowania kolorem.

¹ Do 82 lat, według testów przeprowadzanych przez firmę Wilhelm Imaging Research, Inc. z użyciem wkładów atramentowych HP 85 i papieru HP Premium Plus Photo and Proofing Gloss

² Oprogramowanie sprzedawane oddzielnie. Nie jest dostarczane w zestawie

Dane techniczne

Technologia druku	Termiczna technologia HP Inkjet		
Dysze w głowicy drukującej	304		
Prędkość druku (do # minut na stronę)	Typ dokumentu Kolorowa grafika A3	Tryb Normal Nośniki błyszczące: 4 min/str	Tryb Best Nośniki błyszczące: 6 min/str
Jakość druku	W kolorze 2400 x 1200 dpi		
Precyzja linii	± 0.2%		
Minimalna grubość linii	0,04 mm		
Pamięć	32 MB, maksymalnie: 32 MB		
Języki drukowania	PCL 3-GUI RGB 24-bitowy Contone Opcjonalnie: Adobe® PostScript® 3™ przez programowy procesor obrazu (RIP)		
Formaty nośników	Standardowe: Pocztaówka, A4, A3, A3+, A, B, B+. Nietypowe: Od 88 x 127 do 330 x 483 mm		
Maksymalna długość nośników	Arkusze: 483 mm		
Maksymalna szerokość nośników	330 mm		
Nośniki	Papier HP Premium Plus Photo oraz inne nośniki fotograficzne HP, błyszczące, lekko błyszczące i matowe papiery do wydruków próbnych, papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, powlekany i powlekany wysokograturowy		
Marginesy wydruku	Górny: 5 mm, dolny: 12 mm, lewy: 5 mm, prawy: 5 mm		
Maksymalna długość wydruku	0,48 m		
Podajniki	Standardowo: 1 (format A3+)		
Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów	Podawanie papieru (podajniki, ręczne podawanie pojedynczych arkuszy, tylna ścieżka podawania papieru)		
Sterowniki w zestawie	Sterownik dla Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3), sterownik PCL 3-GUI Windows®, (Microsoft® Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) łącznie z obsługą AutoCAD 2000		
Interfejsy	Drukarka HP Designjet 30: Port USB 1.1 (zgodny z USB 2.0), port równoległy Centronics zgodny z normą IEEE-1284 (zgodny z ECP), 1 gniazdo EIO Drukarka HP Designjet 30n/gp: model podstawowy oraz HP Jetdirect 620n Opcjonalnie: Drukarka HP Designjet 30: HP Jetdirect 620n, 680n, 615n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x Drukarka HP Designjet 30n/gp: Serwer druku HP Jetdirect 620n do sieci Fast Ethernet		
Obsługiwane systemy operacyjne	Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft® Windows NT® 4.0 Server, Server 2000, XP Informacje o najnowszych uaktualnieniach sterowników są dostępne na stronie: http://www.designjet.hp.com		
Minimalne wymagania systemowe	iMac G3, G4, G5 dwuprocessorowy, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X wersja 10.1.5), 128 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku Microsoft® Windows® 95, 98: Pentium® I, 133 MHz, 128 MB RAM, 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows 2000, 2003: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 400 MB wolnego miejsca na twardym dysku		
Zalecane wymagania systemowe	iMac G3, G4, G5 dwuprocessorowy, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS X), 512 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku Microsoft® Windows® 95, Me: Pentium® II, 300 MHz, 128 MB RAM, 1 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku Dwuprocessorowy G4 PowerPC, 1 GHz, 512 MB RAM		
Oprogramowanie w zestawie	Sterowniki HP Designjet dla Windows® i Macintosh		
Panel sterowania	2 diody LED informujące o stanie: Zasilanie, Uwaga; 3 przyciski: Zasilanie, Anuluj, OK; wyświetlacz z ikonami informacyjnymi		
Zasilanie	Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (± 10%) – autoadaptacja, 50/60 Hz (± 3 Hz), maksymalnie 2 A		
Zasilacz	Wbudowany uniwersalny zasilacz		
Pobór mocy	65 W		
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (bez opakowania/ w opakowaniu)	723,9 x 441,9 x 223,7 mm/860 x 591 x 400 mm		
Masa (bez opakowania/ w opakowaniu)	Drukarka HP Designjet 30: 12,5 kg/18,8 kg; Drukarka HP Designjet 30n/gp: 12,5 kg/18,9 kg		
Zarządzanie drukarkami	System konserwacji HP Designjet		
Środowisko	Wymagania środowiskowe: Temperatura eksploatacji: od 5°C do 40°C, zalecana temperatura eksploatacji: od 15°C do 30°C, eksploatacyjna wilgotność względna: od 20 do 80%, zalecana eksploatacyjna wilgotność względna: od 25 do 75%, temperatura składowania: od -20°C do 55°C. Poziom hałasu wg ISO 9296: moc dźwięku: LwAd 6,4 B(A), ciśnienie akustyczne: LpAm 50 dB(A)		
Certyfikaty	Certyfikaty bezpieczeństwa: Zgodność z IEC 950, zgodność z EU LVD i EN 60950, certyfikat CSA dla USA i Kanady, Meksyk (NOM-1-NYCE), Argentyna (IRAM), Chiny (CCC), Singapur (PSB), Rosja (VNIIS), Polska (ELTEST), Korea (KTL). Certyfikaty EMC: Zgodność z normami dla klasy B, zgodność z normami dla klasy A po podłączeniu do sieci LAN, UE (dyrektywa EMC), USA (przepisy FCC), Kanada (DoC), Australia (ACA), Nowa Zelandia (MoC), Chiny (CCC), Japonia (VCCI), klasa A dla Korei (MIC), Tajwan (BSMI). Energy Star®		
Gwarancja	Roczna gwarancja. Obejmuje wsparcie telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy i serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym w większości krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Metoda wsparcia klienta w niektórych krajach może być nieco inna, zależnie od lokalnej infrastruktury. Pakiety serwisowe HP Care Pack pozwalają przedłużyć opiekę serwisu do trzech lat.		

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.pl>
<http://www.hp.com/go/designjet>

Hewlett-Packard Polska
University Business Center II
ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa

Infolinia: 0-800 122 622
Fax: (22) 565 76 00



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do Produktów i Usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych załączanych do każdego produktu i usługi. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub drukarskie w niniejszym dokumencie.

Opublikowano w EMEA 02/05 5982-4096PLE

Numer katalogowe HP

C7790D Drukarka HP Designjet 30, przewód zasilający, kabel USB, głowice drukujące (6), wkłady drukujące (6), podajnik/odbiornik papieru, makro-instalator, dokumentacja na płycie CD-ROM, arkusz instalacyjny, przewodnik instalacyjny, próbki nośników, dokument Centrum Obsługi Klienta

C7790E Drukarka HP Designjet 30n, wyposażenie jak w modelu C7790D oraz: karta HP Jetdirect 620n LAN

C7790F Drukarka HP Designjet 30gp, wyposażenie jak w modelu C7790E oraz: Eye One Display z kalibracją monitora firmy GretagMacbeth

Nośniki wielkoformatowe

Q5486A Papier HP Premium Plus Photo i HP Proofing, błyszczący B/A3 (330 mm x 483 mm)

Q5489A Papier HP Premium Plus Photo, satynowy B/A3 (330 mm x 483 mm)

Q5492A Papier HP Photo, matowy B/A3 (330 mm x 483 mm)

Oprogramowanie

Q5671A Programowy procesor obrazu (RIP) HP dla serii Designjet 30 (Win i Mac)

Q6641A EFI Designer Edition 4.1 dla HP (M)

Serwis i wsparcie

U4663A HP Care Pack – Irzybletni serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym

U4661PA HP Care Pack, roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym

Pełny spis materiałów drukarskich i numerów katalogowych znajdziesz w witrynie internetowej HP pod adresem: <http://www.hp.com/go/designjet> w dziale „Materiały drukarskie”

